

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **2 914 356**

51 Int. Cl.:

A47C 1/04 (2006.01)

A47C 1/06 (2006.01)

12

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

T3

96 Fecha de presentación y número de la solicitud europea: **04.11.2019** **E 19206859 (1)**

97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: **16.02.2022** **EP 3646757**

54 Título: **Cama para lavado de cabello**

30 Prioridad:

02.11.2018 CN 201811300238

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la
traducción de la patente:
09.06.2022

73 Titular/es:

MOBLES MIR I EQUIPAMENTS, S.L. (100.0%)
C/ Balenyà, 15-17
08551 Tona (Barcelona), ES

72 Inventor/es:

SHIQUAN, TANG

74 Agente/Representante:

PONTI & PARTNERS, S.L.P.

ES 2 914 356 T3

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Europeo de Patentes, de la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas).

DESCRIPCIÓN

Cama para lavado de cabello

- 5 **[0001]** Esta invención pertenece al campo de los equipos de lavado y, en particular, se refiere a una cama para el lavado del cabello.

Antecedentes de la invención

- 10 **[0002]** Una cama o silla para el lavado del cabello permite que quien lava el cabello ofrezca mejores servicios de lavado y cuidado del cabello a los clientes que necesitan recostarse en la cama o sentarse en el cojín, con la cabeza dentro de la pila para el lavado del cabello después del ajuste del ángulo de la pila para el lavado del cabello.

- [0003]** Por lo general, el ángulo del cojín de respaldo y el panel de soporte para las piernas de la cama para el lavado del cabello se puede ajustar para aumentar la sensación de comodidad mientras se lava, para convertir una silla para el lavado del cabello en una cama para el lavado del cabello. Generalmente, después de que la silla para el lavado del cabello se convierte en una cama para el lavado del cabello, el ángulo de la pila para el lavado del cabello no es adecuado, y la pila para el lavado del cabello puede tener que ajustarse antes de los servicios como el lavado y el cuidado del cabello. Sin embargo, es difícil ajustar la posición de la pila para el lavado del cabello, lo que produce inconvenientes y un consumo de tiempo excesivamente largo durante el uso, lo que podría dar lugar fácilmente a insatisfacción por parte del usuario. Además, si no se cambia la forma, las personas sentirán incomodidad, y una comodidad insuficiente también puede producir insatisfacción por parte del usuario.

- [0004]** El documento IT MO20110071 A1 describe una cama para el lavado del cabello según el estado de la técnica.

Descripción de la invención

- 30 **[0005]** Con el fin de superar las deficiencias en la tecnología actual, una realización de la presente invención proporciona una cama para el lavado del cabello con pila para el lavado del cabello flexiblemente ajustable que será más conveniente para su uso y para satisfacer las demandas de los usuarios.

- [0006]** Una realización de la presente invención resuelve su problema técnico mediante el siguiente esquema técnico:
35 Una cama para el lavado del cabello, que comprende el cuerpo de cama de la cama para el lavado del cabello, una pila para el lavado del cabello, la primera biela que está en conexión giratoria con el cuerpo de cama de la cama para el lavado del cabello mediante el primer eje giratorio, y la segunda biela que está en conexión giratoria con el cuerpo de cama de la cama para el lavado del cabello mediante el segundo eje giratorio. La pila para el lavado del cabello está en conexión giratoria con la primera biela a través del tercer eje giratorio, y la pila para el lavado del cabello está en conexión giratoria con la segunda biela a través del cuarto eje giratorio. Se proporciona un cojín trasero en la primera biela; cuando la primera biela gira, la pila para el lavado del cabello se moverá hacia arriba o hacia abajo junto con la rotación de la primera biela.

- 45 **[0007]** Como una realización preferencial del esquema anterior, la distancia entre el primer eje giratorio y el segundo eje giratorio coincide con la distancia entre el tercer eje giratorio y el cuarto eje giratorio, y la distancia entre el primer eje giratorio y el tercer eje giratorio coincide con la distancia entre el segundo eje giratorio y el cuarto eje giratorio.

- 50 **[0008]** Como una realización preferencial adicional del esquema anterior, la pila para el lavado del cabello consiste en una base de la pila y un cuerpo de la pila proporcionado en la base de la pila, y el cuerpo de la pila está en conexión giratoria tanto con el tercer eje giratorio como con el cuarto eje giratorio.

- [0009]** Además, el segundo eje giratorio se ubica debajo del primer eje giratorio, y también el tercer eje giratorio se ubica debajo del cuarto eje giratorio.

- 55 **[0010]** Además, la primera biela comprende un soporte de sujeción utilizado para instalar el cojín de respaldo y un brazo de conexión utilizado para conectar el soporte de sujeción. El soporte de sujeción está en conexión giratoria con el primer eje giratorio, y el brazo de conexión está en conexión giratoria con el tercer eje giratorio.

- 60 **[0011]** Además, panel de soporte para las piernas está abisagrada en un lado del cuerpo de cama de la cama para el lavado del cabello que está separado de la pila para el lavado del cabello.

- [0012]** Además, una primera barra de acoplamiento está abisagrada debajo del panel de soporte para las piernas, y se proporciona una segunda barra de acoplamiento abisagrada con la primera barra de acoplamiento en la primera biela.

[0013] Además, un jackstay retráctil está abisagrado debajo de la placa de soporte para las piernas. Este jackstay se puede accionar de forma independiente desde la primera biela.

5 **[0014]** Además, la primera biela se hace girar mediante el accionamiento del primer dispositivo de accionamiento.

[0015] Además, el cuerpo de cama de la cama para el lavado del cabello está provisto de un cojín de asiento emparejado con el cojín de respaldo y los apoyabrazos proporcionados en ambos lados del cojín de asiento.

10

[0016] Los efectos ventajosos de una realización de la presente invención son los siguientes: en comparación con la tecnología actual, el cuerpo de cama de la cama para el lavado del cabello de una realización de la presente invención está en conexión giratoria con la primera biela y la segunda biela a través del primer eje giratorio y el segundo eje giratorio, respectivamente, y la pila para el lavado del cabello está en conexión giratoria con la primera biela y la segunda biela a través del tercer eje giratorio y el cuarto eje giratorio, respectivamente, lo que hace que cuando se gira la primera biela, no solo se realice el ajuste del ángulo del cojín de respaldo, sino que también se levante y baje la pila para el lavado del cabello junto con el cojín de respaldo, de modo que el ajuste del ángulo del cojín de respaldo y el ajuste de la posición de la pila para el lavado del cabello sean más convenientes, se elimina el tiempo para ajustar adicionalmente la posición de la pila para el lavado del cabello, lo que es conveniente para el uso del usuario y satisface las necesidades del usuario.

20

Breve descripción de las figuras

[0017] A continuación se presentan descripciones adicionales sobre esta invención en combinación con los dibujos y realizaciones.

25

La Figura 1 es el diagrama esquemático estructural del estado de la cama en el esquema de acoplamiento en una realización de la presente invención;

la Figura 2 es el diagrama esquemático estructural del estado de la silla en el esquema de acoplamiento en una realización de esta invención;

30

la Figura 3 es el diagrama esquemático estructural del esquema de movimiento independiente en una realización de esta invención;

la Figura 4 es el diagrama esquemático estereoscópico de la estructura general en una realización de esta invención.

35

Descripción de una realización preferida

[0018] Con referencia a las Figuras 1-4, una cama para el lavado del cabello comprende el cuerpo de cama de la cama para el lavado del cabello (1), la pila para el lavado del cabello (2), la primera biela (3) que está en conexión giratoria con el cuerpo de cama de la cama para el lavado del cabello (1) a través del primer eje giratorio (31), y la segunda biela (4) que está en conexión giratoria con el cuerpo de cama de la cama para el lavado del cabello (1) a través del segundo eje giratorio (41). La pila para el lavado del cabello (2) está en conexión giratoria con la primera biela (3) a través del tercer eje giratorio (32), y la pila para el lavado del cabello (2) está en conexión giratoria con la segunda biela (4) a través del cuarto eje giratorio (42), y se proporciona un cojín de respaldo (5) en la primera biela (3); cuando la primera biela (3) gira, la pila para el lavado del cabello (2) se moverá hacia arriba o hacia abajo junto con la rotación de la primera biela (3). En lo anterior, tanto el primer eje giratorio (31) como el segundo eje giratorio (41) se proporcionan en el cuerpo de cama de la cama para el lavado del cabello (1), y el cuerpo de cama de la cama para el lavado del cabello (1) se utiliza para sostener todo el cuerpo, por lo que el usuario puede recostarse sobre el mismo. El cojín de respaldo (5) se utiliza para apoyar la espalda del usuario para que se sienta más cómodo. El primer eje giratorio (31), el segundo eje giratorio (41), el tercer eje giratorio (32) y el cuarto eje giratorio (42) no se encuentran en la misma línea recta. Un mecanismo de acoplamiento similar al mecanismo de acoplamiento de manivela se forma por la cooperación mutua del cuerpo de cama de la cama para el lavado del cabello (1), la primera biela (3), la pila para el lavado del cabello (2) y la segunda biela (4). El cojín trasero (5) se proporciona en la primera biela (3). Cuando el cojín de respaldo (5) se hace girar junto con la primera biela (3), la pila para el lavado del cabello (2) también se moverá hacia arriba o hacia abajo junto con la primera biela (3), es decir, la pila para el lavado del cabello (2) se moverá junto con el cojín de respaldo (5). Es decir, cuando se cambia el ángulo del cojín de respaldo (5), la pila para el lavado del cabello (2) se moverá hacia arriba o hacia abajo junto con el cojín de respaldo (5), durante este período, cuando la pila para el lavado del cabello (2) se mueve hacia arriba o hacia abajo, la pila para el lavado del cabello (2) se mantendrá horizontal para evitar que el agua dentro salpique sobre el suelo o la cama para el lavado del cabello, la pila para el lavado del cabello (2) está hecho para estar siempre ubicado en la posición del cojín de respaldo (5) correspondiente a la cabeza del cuerpo humano, de modo que la cabeza del usuario que se recuesta sobre el cuerpo de cama de la cama para el lavado del cabello (1) pueda alinearse directamente con la pila para el lavado del cabello (2). Por lo tanto, cuando el cojín de respaldo (5) se ajusta en cualquier posición, la persona recostada en el cuerpo de cama de la cama para el lavado del cabello (1) ajusta su postura recostada, y después de ajustar la postura recostada, se puede realizar el lavado y el cuidado, y se elimina la etapa de ajustar la posición de la pila para el lavado del cabello

65

(2) después de ajustar el ángulo del cojín de respaldo (5), lo que hace que sea más cómodo de usar para el usuario, reduce el tiempo de espera, mejora la calidad del servicio y satisface las necesidades del usuario.

[0019] Con referencia a la Figura 1 y la Figura 2, preferentemente, con el fin de garantizar que la pila para el lavado del cabello (2) no se incline durante la rotación del cojín de respaldo (5), la distancia entre el primer eje giratorio (31) y el segundo eje giratorio (41) coincide con la distancia entre el tercer eje giratorio (32) y el cuarto eje giratorio (42), y la distancia entre el primer eje giratorio (31) y el tercer eje giratorio (32) coincide con la distancia entre el segundo eje giratorio (41) y el cuarto eje giratorio (42), es decir, un mecanismo de transmisión similar al mecanismo de paralelogramo con bielas de doble manivela se forma con el cuerpo de cama de la cama para el lavado del cabello (1), la primera biela (3), la cama para el lavado del cabello y la segunda biela (4). Se puede observar que la cama para el lavado del cabello sirve como la biela en el mecanismo de paralelogramo y la primera biela (3) sirve como la manivela, es decir, cuando la primera biela (3) gira para accionar la pila para el lavado del cabello y la segunda biela (4), el ángulo incluido entre la pila para el lavado del cabello (2) y el plano horizontal permanece sin cambios. Es decir, cuando se gira el cojín de respaldo (5), la pila para el lavado del cabello (2) se moverá hacia arriba o hacia abajo junto con el cojín de respaldo (5), y cuando la pila para el lavado del cabello (2) se mueve hacia arriba o hacia abajo, el ángulo incluido entre la pila para el lavado del cabello y el plano horizontal no cambia. Por lo tanto, no hay temor de que la pila para el lavado del cabello (2) se incline, y no hay necesidad de preocuparse de que el agua en la pila para el lavado del cabello (2) se derrame y humedezca el piso o el cuerpo de cama de la cama para el lavado del cabello (1), que es conveniente de usar y hace que la pila para el lavado del cabello (2) sea más confiable. Además, la pila para el lavado del cabello (2) también puede ser soportado por la varilla de soporte telescópico para evitar que el ángulo de la pila para el lavado del cabello (2) cambie; o el ángulo de la pila para el lavado del cabello (2) ajustarse mediante el uso de un oscilador relativamente largo para mantener la pila para el lavado del cabello (2) en posición horizontal.

[0020] Preferentemente, para facilitar la instalación, la pila para el lavado del cabello (2) consiste en una base de la pila (21) y un cuerpo de la pila (22) proporcionado en la base de la pila (21), y el cuerpo de la pila (22) está en conexión giratoria tanto con el tercer eje giratorio (32) como con el cuarto eje giratorio (42). La base de la pila (21) se usa para soportar la pila para el lavado del cabello (2) y se conecta convenientemente con el cuerpo de cama de la cama para el lavado del cabello (1). El cuerpo de la pila (22) es una bandeja de baño general tal como un lavabo de porcelana, una bandeja de plástico, una bandeja de piedra o similares. El cuerpo de la pila (22) está conectado a la base de la pila (21) mediante un oscilador para facilitar el ajuste del ángulo del cuerpo de la pila (22). Se proporciona una abertura en forma de U en el cuerpo de la pila (22) para facilitar que la cabeza de una persona se alinee con la pila para el lavado del cabello (2).

[0021] Preferentemente, para permitir un mayor ángulo del péndulo, ajustar más posiciones y permitir la rotación más estable y más confiable, el segundo eje giratorio (41) se ubica debajo del primer eje giratorio (31), y también el tercer eje giratorio (32) se ubica debajo del cuarto eje giratorio (42). Un diseño tal que el segundo eje giratorio (41) se ubica debajo del primer eje giratorio (31) es conveniente para abisagrar y evita la presencia de dos puntos muertos en el mecanismo de doble manivela de paralelogramo, que facilita la rotación de la primera biela (3) y hace que la pila para el lavado del cabello (2) sea más confiable.

[0022] Preferentemente, con el fin de hacer la instalación del cojín de respaldo (5) más confiable, la primera biela (3) comprende un soporte de sujeción (33) utilizado para instalar el cojín de respaldo (5) y un brazo de conexión (34) utilizado para conectar el soporte de sujeción (33). El soporte de sujeción (33) está en conexión giratoria con el primer eje giratorio (31), y el brazo de conexión (34) está en conexión giratoria con el tercer eje giratorio (32). Existe un cierto ángulo incluido entre el brazo de conexión (34) y el soporte de sujeción (33). Tal diseño es conveniente para levantar el cojín de respaldo (5) y hacer que la altura de la persona recostada en la cama para el lavado del cabello sea más alta, de modo que la cabeza de la persona pueda colocarse directamente encima de la pila para el lavado del cabello (2), lo que es conveniente para los servicios de lavado y cuidado.

[0023] Con referencia a las Figuras 1-4, preferentemente, con el fin de sostener las piernas, un panel de soporte para las piernas (6) está abisagrada en un lado de la cama para el lavado del cabello que está separada de la pila para el lavado del cabello (2). La posición del panel de soporte para las piernas (6) se puede ajustar mediante el eje abisagrado para ajustarla a una posición cómoda.

[0024] Hay dos opciones diferentes para la conexión del panel de soporte para las piernas (6). El primer esquema trata sobre el acoplamiento con el cojín de respaldo (5), con referencia a la Figura 1 y la Figura 2, es decir, el esquema de acoplamiento: la primera barra de acoplamiento (61) está abisagrada debajo del panel de soporte para las piernas (6), y la segunda barra de acoplamiento (35) abisagrada con la primera barra de acoplamiento (61) se proporciona en la primera biela (3). La segunda barra de acoplamiento (35) se proporciona en la primera biela (3). La rotación de la primera biela (3) impulsará a la barra de acoplamiento (35) a girar, a continuación la segunda barra de acoplamiento (35) impulsará la primera barra de acoplamiento (61) a apuntalar y retirar el panel de soporte para las piernas (6), lo que es conveniente para que las personas ajusten de manera coherente la postura sin perder tiempo o etapas para ajustar la posición del panel de soporte para las piernas (6) para un uso conveniente. Es decir, cuando la primera biela (3) se hace girar hacia abajo, el panel de soporte para las piernas (6) se apuntalará con la cooperación

de la primera barra de acoplamiento (61) y la segunda barra de acoplamiento (35), de modo que un estado actual de la cama esté formado por el cojín de respaldo (5), el panel de soporte para las piernas (6) y el cuerpo de cama de la cama para el lavado del cabello (1) para permitir que el usuario se recueste sobre ella. Cuando la primera biela (3) gira hacia arriba, la placa del panel para las piernas (6) se retirará, de modo que se forme un estado de silla que facilite que el usuario cambie la posición de asiento.

[0025] Con referencia a la Figura 3, el segundo esquema es que los movimientos del cojín de respaldo (5) y el panel de soporte para las piernas (6) están separados entre sí, es decir, el esquema de movimiento independiente: un jackstay retráctil (62) está abisagrado debajo del panel de soporte para las piernas (6), y el panel de soporte para las piernas (6) no está provista de una barra de acoplamiento para conectarse con la primera biela (3). En cambio, el jackstay retráctil (62) se utiliza directamente para abrir o retroceder, lo que es conveniente para el cliente para ajustar el ángulo del panel de soporte para las piernas (6) según su propia preferencia, lo que satisface las demandas de más clientes. El jackstay retráctil (62) es una palanca que puede realizar un soporte telescópico, tal como un émbolo de soporte hidráulico o un émbolo de soporte neumático.

[0026] Preferentemente, para la realización de la rotación automática de la primera biela (3), la primera biela (3) gira bajo el accionamiento del primer dispositivo de accionamiento (7). De manera óptima, se utiliza un módulo de accionamiento lineal de husillo accionado por motor como el primer dispositivo de accionamiento (7) para permitir la retracción lineal del émbolo de salida para accionar la primera biela (3) para que gire. El émbolo de salida está abisagrado con la primera biela (3), que es fácil de tensar. Además, también se pueden utilizar otros dispositivos de accionamiento tales como cilindro de aceite o cilindro de aire como el primer dispositivo de accionamiento (7), o se aplica una operación manual en lugar del dispositivo de accionamiento para mover la primera biela (3) para que gire, según sea el caso.

[0027] En una realización alternativa de la invención, en relación con el segundo esquema de la conexión del panel de soporte para las piernas (6), el jackstay retráctil (62) es accionado por un motor independiente o similar, con el fin de permitir un movimiento independiente de la primera biela (3).

[0028] Con referencia a la Figura 4, preferentemente, para facilitar sentarse y el soporte de las manos, el cuerpo de cama de la cama para el lavado del cabello (1) está provisto de un cojín de asiento (8) emparejado con el cojín de respaldo (5) y los apoyabrazos (9) proporcionados en ambos lados del cojín de asiento (8). El cojín de respaldo (5) y el panel de soporte para las piernas (6) están soportados por un cojín suave para hacer que la persona que está recostada en el cuerpo de cama de la cama para el lavado del cabello (1) sea más cómoda. También se proporciona una capa blanda en los reposabrazos (9) para evitar golpes. Los reposabrazos (9) están provistos del interruptor que controla el primer dispositivo de accionamiento (7) y el botón para el accionamiento inverso, de modo que la persona pueda ajustar directamente la posición del cojín de respaldo (5) al recostarse en el cuerpo de cama de la cama para el lavado del cabello (1) para un uso conveniente.

[0029] En comparación con la tecnología actual, el cuerpo de cama de la cama para el lavado del cabello (1) de una realización del presente modelo de utilidad está en conexión giratoria con la primera biela (3) y la segunda biela (4) a través del primer eje giratorio (31) y el segundo eje giratorio (41), respectivamente, y la pila para el lavado del cabello (2) está en conexión giratoria con la primera biela (3) y la segunda biela (4) a través del tercer eje giratorio (32) y el cuarto eje giratorio (42), respectivamente, lo que logra que cuando se gira la primera biela (3), no solo se realice el ajuste del ángulo del cojín de respaldo (5), sino que también se levante y baje la pila para el lavado del cabello (2) junto con el cojín de respaldo (5), de modo que el ajuste del ángulo del cojín de respaldo (5) y el ajuste de la posición de la pila para el lavado del cabello (2) sean más convenientes, se elimine el tiempo para ajustar adicionalmente la posición de la pila para el lavado del cabello (2), lo cual es conveniente para el usuario y cumple con la necesidad de que el lavado y el cuidado se puedan realizar a pesar de que el usuario cambie la postura a voluntad.

[0030] Las descripciones anteriores son simplemente la realización preferida de la presente invención, pero esta invención no se limita a la realización anterior siempre que no se aparte del alcance de las reivindicaciones adjuntas.

REIVINDICACIONES

1. Un cama para el lavado del cabello, que comprende un cuerpo de cama de cama para el lavado del
cabello (1), una pila para el lavado del cabello (2), una primera biela (3) que está en conexión giratoria con el cuerpo
5 de cama de la cama para el lavado del cabello (1) a través de un primer eje de rotación (31), y una segunda biela (4)
que está en conexión giratoria con el cuerpo de cama de la cama para el lavado del cabello (1) a través de un segundo
eje de rotación (41), donde la cama para el lavado del cabello (2) está en conexión giratoria con la primera biela (3) a
través de un tercer eje de rotación (32), y la cama para el lavado del cabello (2) está en conexión giratoria con la
segunda biela (4) a través de un cuarto eje de rotación (42), se proporciona un cojín de respaldo (5) en la primera biela
10 (3), donde cuando la primera biela (3) está girada, la pila para el lavado del cabello (2) se mueve hacia arriba o hacia
abajo junto con la primera biela (3).
2. La cama para el lavado del cabello según la reivindicación 1, donde una distancia entre el primer eje
giratorio (31) y el segundo eje giratorio (41) coincide con la distancia entre el tercer eje giratorio (32) y el cuarto eje
15 giratorio (42), y una distancia entre el primer eje giratorio (31) y el tercer eje giratorio (32) coincide con la distancia
entre el segundo eje giratorio (41) y el cuarto eje giratorio (42).
3. La cama para el lavado del cabello según la reivindicación 2, donde la pila para el lavado del cabello (2)
comprende una base de la pila (21) y un cuerpo de la pila (22) proporcionado en la base de la pila (21), y el cuerpo de
20 la pila (22) está en conexión giratoria tanto con el tercer eje giratorio (32) como con el cuarto eje giratorio (42).
4. La cama para el lavado del cabello según la reivindicación 2, donde el segundo eje giratorio (41) está
ubicado debajo del primer eje giratorio (31), y el tercer eje giratorio (32) está ubicado debajo del cuarto eje giratorio
(42).
25
5. La cama para el lavado del cabello según la reivindicación 2, donde la primera biela (3) comprende un
soporte de sujeción (33) utilizado para instalar el cojín de respaldo (5) y un brazo de conexión (34) utilizado para
conectarse con el soporte de sujeción (33), donde el soporte de sujeción (33) está en conexión giratoria con el primer
eje giratorio (31), y el brazo de conexión (34) está en conexión giratoria con el tercer eje giratorio (32).
30
6. La cama para el lavado del cabello según cualquiera de las reivindicaciones 1-5, donde un panel de
soporte para las piernas (6) está abisagrado en un lado del cuerpo de cama de la cama para el lavado del cabello (1)
que está separada de la pila para el lavado del cabello (2).
- 35 7. La plataforma para el lavado del cabello según la reivindicación 6, donde una primera barra de
acoplamiento (61) está abisagrada debajo del panel de soporte para las piernas (6), y una segunda barra de
acoplamiento (35) abisagrada con la primera barra de acoplamiento (61) está provista en la primera biela (3).
8. La cama para el lavado del cabello según la reivindicación 6, donde un jackstay retráctil (62) está
40 abisagrado debajo del panel de soporte para las piernas (6), con un movimiento independiente de la primera biela (3).
9. La cama para el lavado del cabello según cualquiera de las reivindicaciones 1-5, donde la primera biela
(3) se hace girar bajo un accionamiento de un primer dispositivo de accionamiento (7).
- 45 10. La cama para el lavado del cabello según cualquiera de las reivindicaciones 1-5, donde el cuerpo de
cama de la cama para el lavado del cabello (1) está provisto de un cojín de asiento (8) emparejado con el cojín de
respaldo (5) y los apoyabrazos (9) proporcionados a ambos lados del cojín de asiento (8).
11. La cama para el lavado del cabello según la reivindicación 8, donde el jackstay retráctil (62) es accionado
50 por un motor independiente.

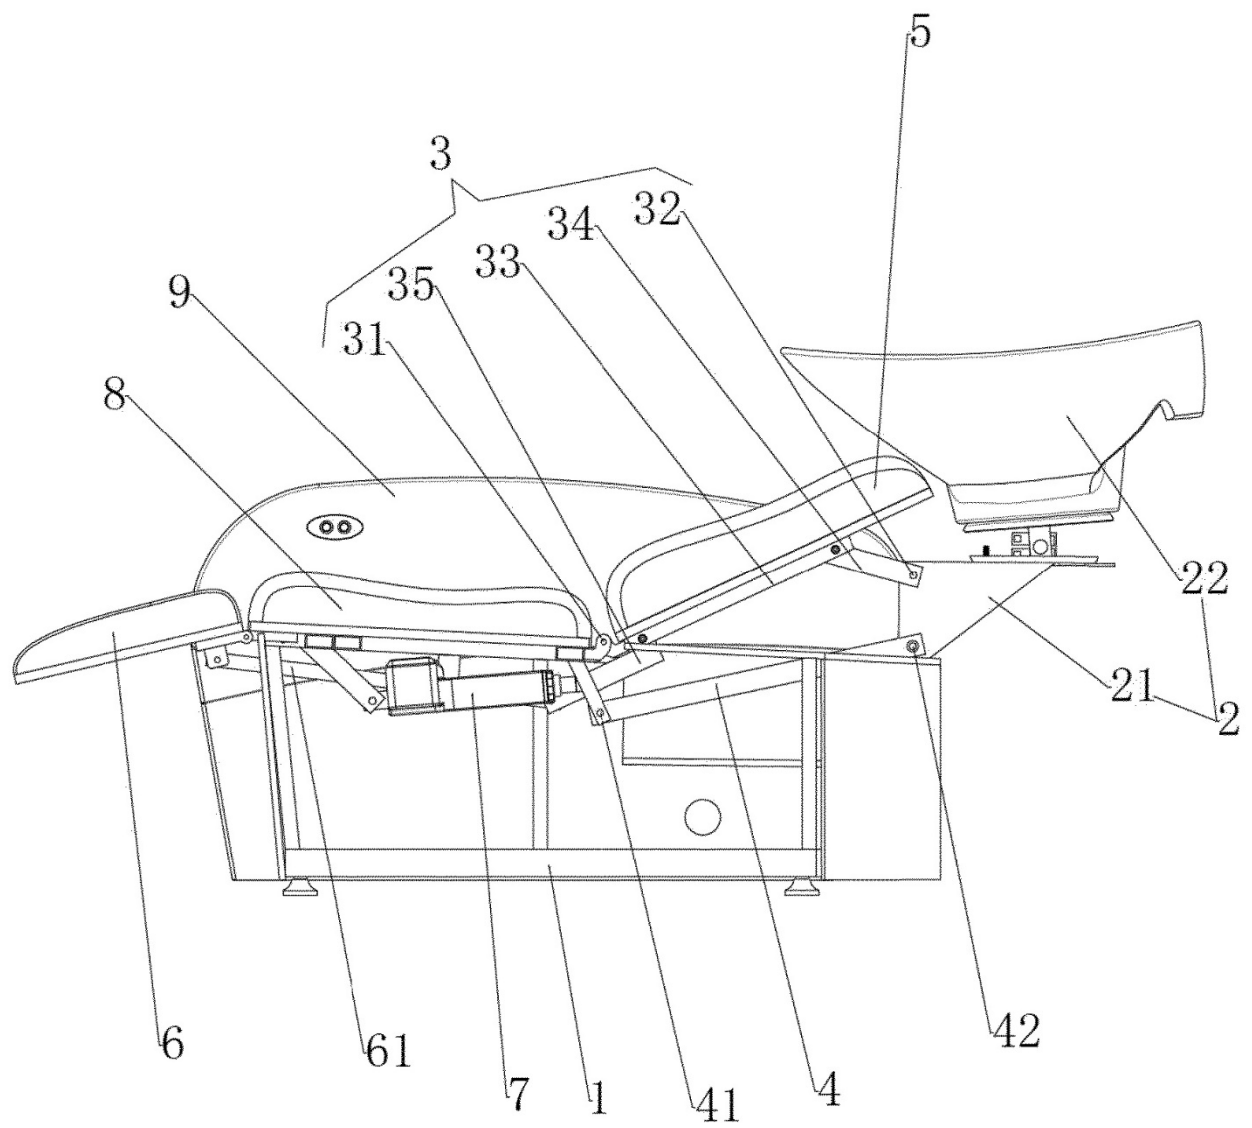


Fig. 1

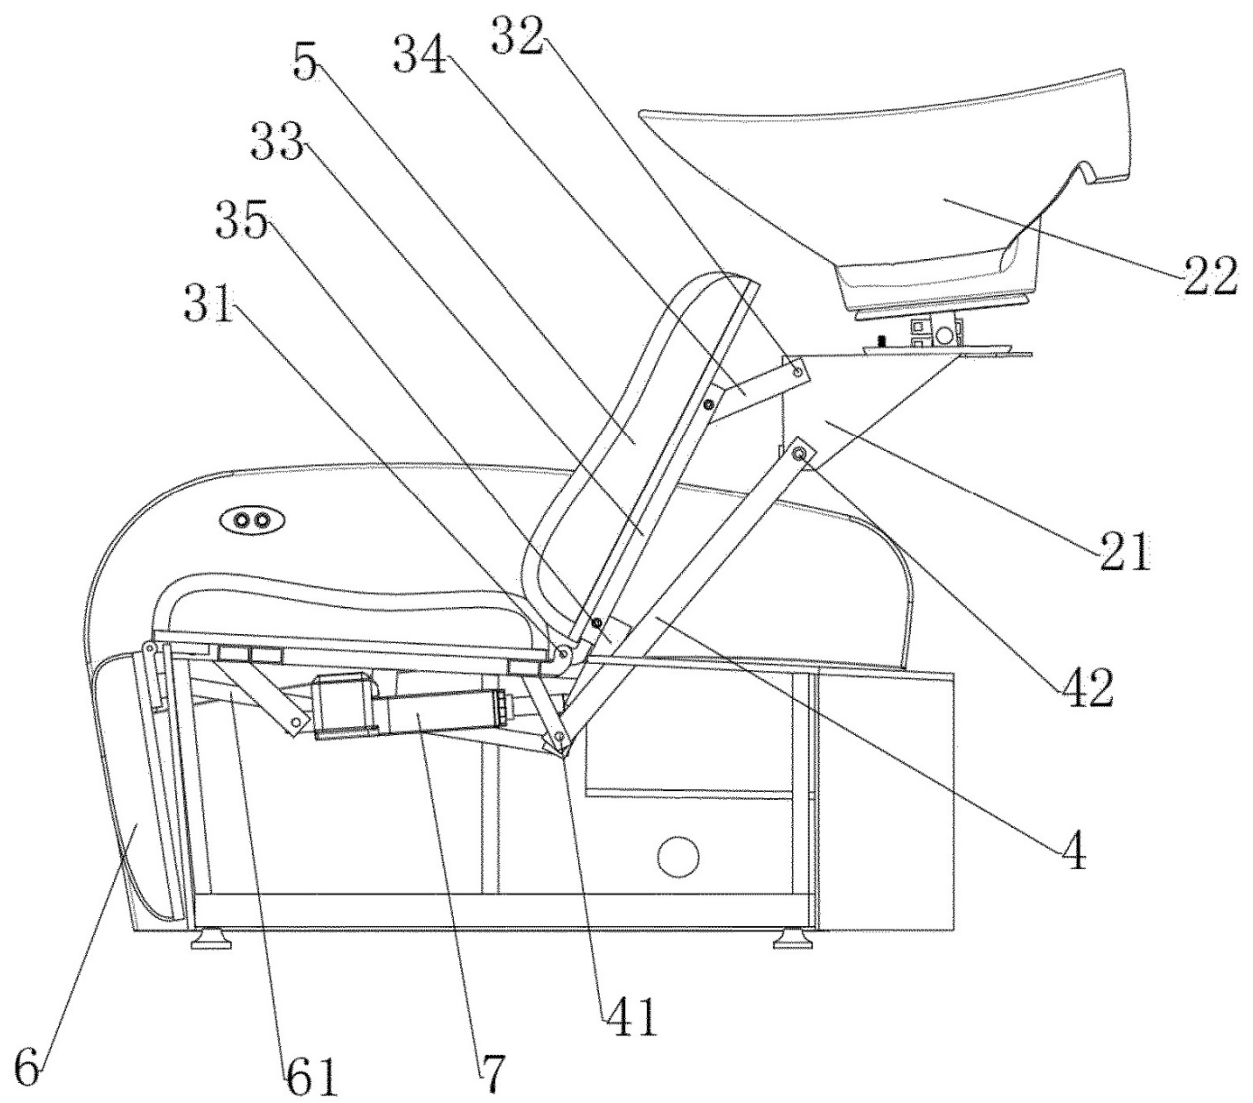


Fig. 2

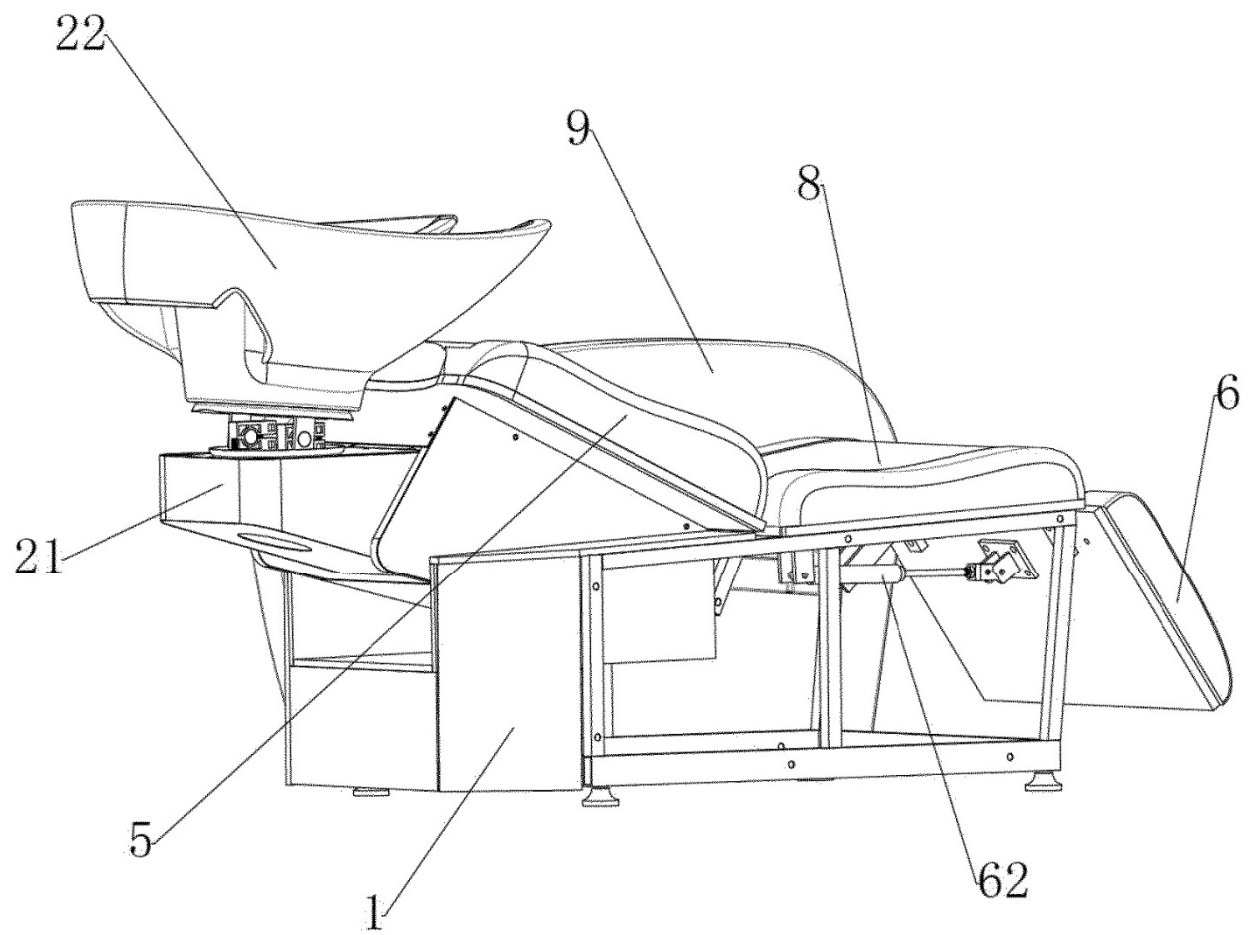


Fig. 3

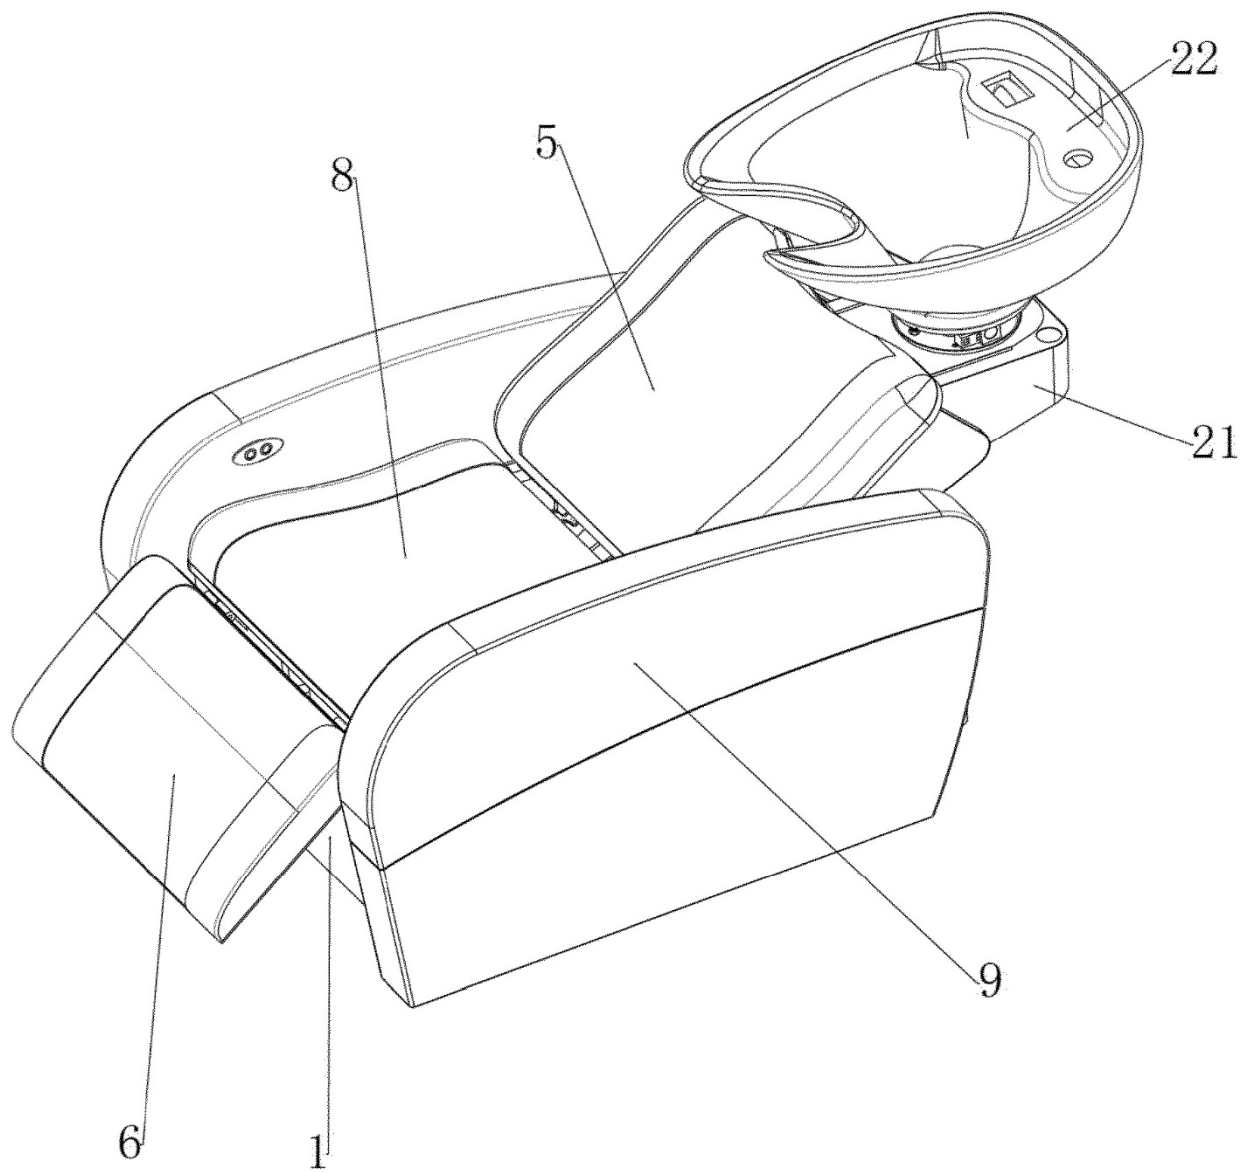


Fig. 4