



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202229390 U

(45) 授权公告日 2012. 05. 23

(21) 申请号 201120348617. 4

(22) 申请日 2011. 09. 19

(73) 专利权人 佛山市恒洁卫浴有限公司

地址 528000 广东省佛山市三水区乐平镇中心科技工业区

(72) 发明人 谢旭藩

(74) 专利代理机构 广州市红荔专利代理有限公司 44214

代理人 李彦孚 余志军

(51) Int. Cl.

F24H 1/18(2006. 01)

F24H 9/18(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种远红外热敷保温浴缸

(57) 摘要

本实用新型公开了一种远红外热敷保温浴缸,本实用新型的目的是提供一种加热均匀、具有一定保健作用的远红外热敷保温浴缸,本实用新型包括缸体,其特征在于:所述的缸体外设置有厚膜加热片。所述的厚膜加热片是一种远红外厚膜加热片。所述的厚膜加热片设置在缸体外的四周及底部。本实用新型主要用于家庭、商务洗浴用具。

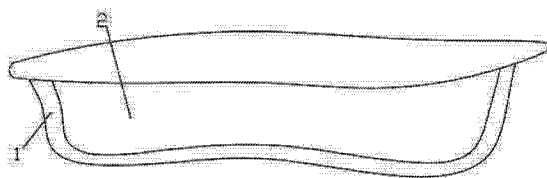

1. 一种远红外热敷保温浴缸,包括缸体(1),其特征在于:所述的缸体(1)外设置有厚膜加热片(2)。
2. 根据权利要求1所述的远红外热敷保温浴缸,其特征在于:所述的厚膜加热片(2)是一种远红外厚膜加热片。
3. 根据权利要求1所述的远红外热敷保温浴缸,其特征在于:所述的厚膜加热片(2)设置在缸体(1)外的四周及底部。

一种远红外热敷保温浴缸

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种洁具,尤其涉及一种远红外热敷保温浴缸。

背景技术

[0002] 浴缸作为洗浴用具逐渐得到消费者的青睐。在晚上浴缸内泡一会儿热水浴能够有效的缓解逐渐增加的压力而带来的疲劳。现有的浴缸功能较为单一,而现有的按摩浴缸等多功能的浴缸如需维持浴缸内的温度则要使用外接加热体对循环水进行加热,市面浴缸保温功能多是采用温度传感器采集水温,再由处理器控制发热元件加热来保持水温的“恒定”,它是在温度下降到设定程度的时候再加热到所需温度后又降到设定温度然后再加热的过程。这个恒定实际上并不真正的恒定,且现有的浴缸无保健的作用。

发明内容

[0003] 本实用新型公开了一种远红外热敷保温浴缸,用以解决现有技术的不足之处。

[0004] 本实用新型的技术解决方案是:一种远红外热敷保温浴缸,包括缸体,其特征在于:所述的缸体外设置有厚膜加热片。

[0005] 进一步,所述的厚膜加热片是一种远红外厚膜加热片。

[0006] 进一步,所述的厚膜加热片设置在缸体外的四周及底部。

[0007] 本实用新型的有益效果是:通过设置的厚膜发热片在缸体四周,厚膜发热片的加热效率高,且发热均匀,其功率较低,极大的节约了资源。且远红外厚膜发热片在保温加热同时能发射出 5-15 微米的远红外线光波,用户在泡浴过程中还有热敷功能,达到了保健的作用。

附图说明

[0008] 附图为本实用新型的结构示意图;

[0009] 图中:1- 缸体,2- 厚膜加热片。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细说明。

[0011] 参见附图,本实用新型包括缸体 1,其特征在于:所述的缸体 1 外设置有厚膜加热片 2。

[0012] 所述的厚膜加热片 2 是一种远红外厚膜加热片。

[0013] 所述的厚膜加热片 2 设置在缸体 1 外的四周及底部。

[0014] 在实际使用时,将按本实用新型生产出来的产品安装于制定位置,在使用时将电源插上,厚膜加热片 2 不断散发出远红外线光波,使得缸体 1 内的水能够不断的形成共振,达到保温的目的。并且在使用过程中远红外线作用于人体上,促进血液循环,达到了热敷的作用。

[0015] 上述具体实施方式为本实用新型的优选实施例,并不能对本实用新型进行限定,其他的任何未背离本实用新型的技术方案而所做的改变或其它等效的置换方式,都包含在本实用新型的保护范围之内。

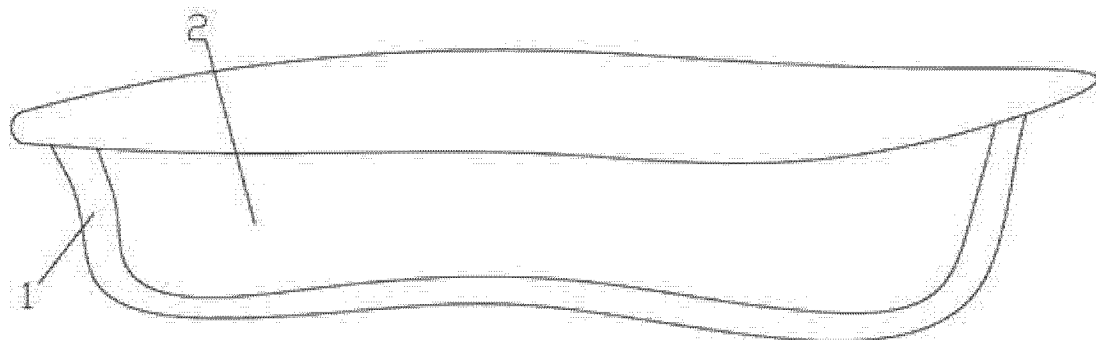


图 1