

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20906**

(51) Klasyfikacja:
20-01

(21) Numer zgłoszenia: **22057**

(22) Data zgłoszenia: **09.03.2014**

(54)

Pralniomat

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2014 WUP 09/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
DAWIDCZYK PIOTR, Warszawa, (PL)

PL 20906

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pralniomat przeznaczony do pozostawiania brudnego prania i odbioru prania czystego i wyprasowanego.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi jego nowa i indywidualna postać przejawiająca się w charakterystycznym kształcie i układzie linii wzoru przemysłowego.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonej wizualizacji, na której Fig. 1 przedstawia wzór przemysłowy w widoku z przodu, Fig. 2 przedstawia wzór przemysłowy w widoku perspektywicznym od góry, Fig. 3 przedstawia wzór przemysłowy w widoku z boku, Fig. 4 przedstawia wzór przemysłowy w widoku od dołu. Fig. 5 przedstawia wzór przemysłowy w widoku z góry, Fig. 6 przedstawia wzór przemysłowy w widoku perspektywicznym od dołu.

Wzór przemysłowy stanowi bryłę składającą się z pięciu pionowych podłużnych paneli połączonych ze sobą dłuższymi krawędziami w taki sposób, że całość posiada prostokątną formę i przypomina swym kształtem szafę, przy czym wszystkie panele z wyjątkiem trzeciego panelu posiadają taką samą głębokość, natomiast trzeci - środkowy panel głębszy od pozostałych, w widoku perspektywicznym wzoru przemysłowego wysunięty jest do przodu w stosunku do pozostałych paneli. Pionowe panele posiadają system przegródek/skrytek o prostokątnym i kwadratowym kształcie. Dwa panele ułożone po lewej stronie pralniomatu posiadają dolne i górne przegródki/skrytki w kształcie kwadratu o tym samym rozmiarze oraz w centralnej części prostokątne przegródki/skrytki o tym samym rozmiarze o wysokości stanowiącej połowę wysokości dolnych i górnych przegródek/skrytek. Dwa panele po prawej stronie pralniomatu podzielone, w połowie swej wysokości na dwie jednakowe części, mają pionowe przegródki/skrytki o tym samym rozmiarze rozciągające się od górnej do dolnej krawędzi części panelu.

Trzeci środkowy panel złożony z trzech elementów posiada: górny i dolny element w kształcie prostokątów, przy czym dolny element na górze posiada prostokątny otwór. Trzeci prostokątny element złożony z elementu stanowiącego przedłużenie dolnego elementu oraz elementu ułożonego pochyło pod kątem 45% w stosunku do dolnego i górnego elementu posiada prostokątny wyświetlacz na pochyłym elemencie oraz na elemencie stanowiącym przedłużenie dolnego elementu: przyciski, guziki, wnękę i wyraźnie wystający ponad powierzchnię kwadratowy element.

Pralniomat posiada dolną i górną podstawę, podzieloną na segmenty w kształcie odpowiadającym podstawie paneli. Dolna podstawa pralniomatu ma owalne bloczki przylegające do podłoża ułożone na rogach segmentów, natomiast górna podstawa wystająca nieco ponad krawędź pralniomatu tworząc zadaszenie, posiada wystające żebra o nieregularnym kształcie ułożone wzdłuż bocznych krawędzi segmentów.

Po lewej stronie pralniomat posiada zadaszenie rozciągające się od drugiego do czwartego panelu, o szerokości odpowiadającej mniej więcej trzem szerokościami paneli, zaś długości zbliżonej do głębokości paneli. Zadaszenie na krótszych bokach posiada dwa przylegające cienkie pasma, które lekko odstają od pozostałej części zadaszenia, przy czym na spodzie tychże pasm na zewnętrznych ich rogach znajdują się okrągłe wypukłe lampki. Zadaszenie od spodu podzielone jest na poziome pasma o zmniejszającej się szerokości ku panelom.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Pralniomat według wzoru przemysłowego ma:

- pięć pionowych podłużnych paneli połączonych ze sobą dłuższymi krawędziami w taki sposób, że całość posiada formę prostokątną i przypomina swym kształtem szafę;
- panele, które z wyjątkiem trzeciego - środkowego panelu mają taką samą głębokość;
- trzeci - środkowy panel głębszy od pozostałych, który w widoku perspektywicznym wzoru przemysłowego wysunięty jest do przodu w stosunku do pozostałych paneli;
- pionowe panele podzielone na system przegródek/skrytek o prostokątnym i kwadratowym kształcie;
- dwa panele ułożone po lewej stronie pralniomatu z dolnymi i górnymi przegródkami/skrytkami w kształcie kwadratu o tym samym rozmiarze oraz w centralnej części z prostokątnymi przegródkami/skrytkami w tym samym rozmiarze, o wysokości stanowiącej połowę wysokości dolnych i górnych przegródek/skrytek;
- dwa panele po prawej stronie pralniomatu podzielone, w połowie swej wysokości na dwie jednakowe części, z pionowymi przegródkami/skrytkami o tym samym rozmiarze, które rozciągają się od górnej do dolnej krawędzi części panelu;

- trzeci środkowy panel złożony z trzech elementów:
górnego i dolnego w kształcie prostokątów, przy czym dolny element na górze posiada prostokątny otwór
trzeciego prostokątnego elementu złożonego z elementu stanowiącego przedłużenie dolnego elementu z przyciskami, guzikami, wnęką i wyraźnie wystającym ponad powierzchnię kwadratowym elementem oraz elementu ułożonego pochyło pod kątem 45% w stosunku do dolnego i górnego elementu z prostokątnym wyświetlaczem
- dolną i górną podstawę, podzieloną na segmenty w kształcie odpowiadającym podstawie paneli;
- dolną podstawę z owalnymi bloczkami przylegającymi do podłoża, ułożonymi na rogach segmentów;
- górną podstawę wystającą nieco ponad krawędź pralniomatu, która tworzy zadaszenie i posiada wystające żebra o nieregularnym kształcie ułożone wzdłuż bocznych krawędzi segmentów;
- po lewej stronie zadaszenie rozciągające się od drugiego do czwartego panelu, o szerokości odpowiadającej mniej więcej trzem szerokością paneli, zaś długości zbliżonej do głębokości paneli;
- zadaszenie, które na krótszych bokach ma dwa przylegające cienie pasma, lekko odstające od pozostałej części zadaszenia z okrągłymi wypukłymi lampkami na spodzie tychże pasm na ich zewnętrznych rogach;
- zadaszenie od spodu podzielone na poziome pasma o zmniejszającej się szerokości ku panelom.

Ilustracja wzoru

Fig. 1

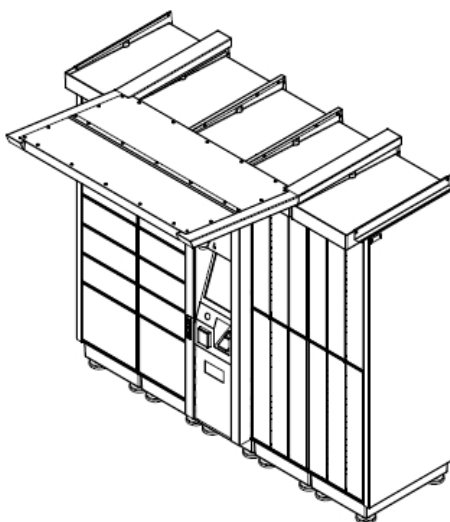


Fig. 2

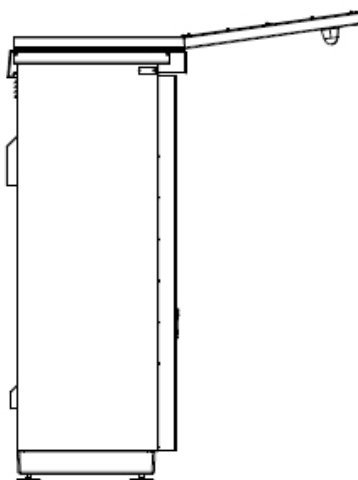


Fig. 3

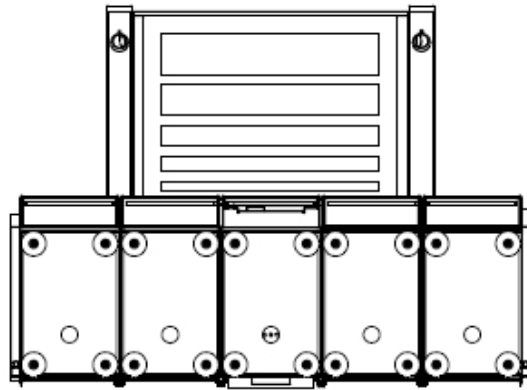


Fig. 4

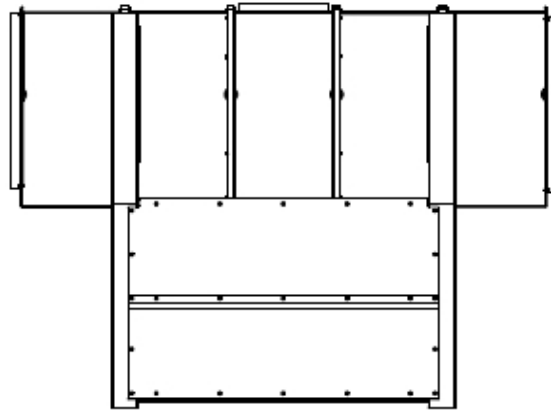


Fig. 5

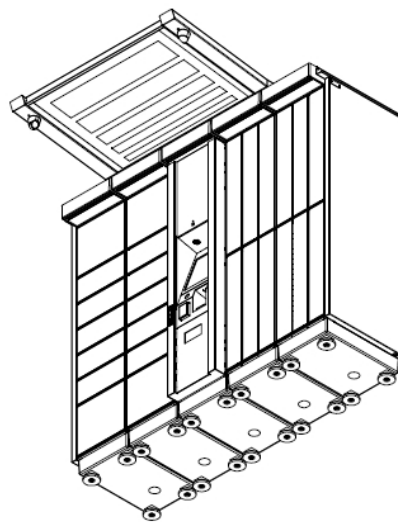


Fig. 6

