

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6255**

(51) Klasyfikacja:
11-01

(21) Numer zgłoszenia: **4067**

(22) Data zgłoszenia: **08.09.2003**

(54)

Brelok do kluczy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Wiszniewski Krzysztof, Sopot, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wiszniewski Krzysztof, Sopot, (PL)

PL 6255

Nr Rp. 6255.....

Klasa M-01.....

Brelok do kluczy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest brelok do kluczy do pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych.

Znane jest z opisu wzoru użytkowego nr Ru 58559 rozwiązanie identyfikatora kluczy, którego korpus w górnej części zakończony jest uchwytem z przelotowym osadczym otworem, zaś z drugiej strony w podstawie ukształtowane jest gniazdo pod osadzoną w nim wkładką z zewnętrzną przezroczystą osłonową płytką.

Znane jest również z opisu wzoru użytkowego nr Ru 58567 rozwiązanie breloka, zwłaszcza do kluczy zawierającego korpus o budowie cienkościennej mający łukowe boczne ściany i w jednej z bocznych ścian ukształtowane jest przelotowe ramowe wycięcie z kątowymi profilami krawędzi bocznych pod osadzaną rozłącznie zatrzaskowo zamykającą osłonę. Na bocznych krawędziach zamykającej osłony wyprofilowane są chwytowe gniazda.

Istotą wzoru przemysłowego jest przestrzenne ukształtowanie breloku do kluczy pozwalającego na łatwe i ergonomiczne użytkowanie breloku, łącząc w sobie z zaletami użytkowymi również walory zdobnicze.


Brelok do kluczy wykonany z tworzywa sztucznego ma cechy istotne wzoru przemysłowego charakteryzujące się tym, że zawiera korpus 1, o cienkościennej budowie, wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego o kolorach transparentnych i błyszczącej zewnętrznej powierzchni. Korpus 1 przestrzenie stanowi prostopadłościan z zaoblonymi czołowymi powierzchniami i z ukształtowaną w wewnętrznej przestrzeni jednostronnie otwartą podłużną szczelinę 2 pod osadzaną w niej suwliwie informacyjną wkładkę 3, której kształt określają odpowiednio dobrane wymiary wysokości H i szerokości B , przy czym stosunek $H:B$ wynosi 1,8 – 3,0. Wprowadzenie do podłużnej szczeliny 2 informacyjnej wkładki 3 znajduje się od strony jednej z czołowych powierzchni, na których wykonane są przelotowe zaczepowe otwory 4 i 5, przy czym zaczepowy

otwór 4 znajduje się po stronie wprowadzenia do podłużnej szczeliny 2 i osadzony jest w nim rozłącznie spiralny uchwyt 6 kluczy, stanowiąc równocześnie zabezpieczenie przed niekontrolowanym wysunięciem się z podłużnej szczeliny 2 informacyjnej wkładki 3. Przelotowy zaczepowy otwór 4 jest mniejszy od zaczepowego otworu 5, wykorzystywanego do mocowania breloku na zbiorczej tablicy dyspozytorskiej, jak uwidoczniono na rysunku fig. 1 i fig. 2.

W rozwiązaniu według wzoru przemysłowego umieszczenie informacyjnej wkładki w podłużnej szczelinie wewnątrz przezroczystego korpusu zapewnia łatwość odczytywania obustronnie dokonanych zapisów na jej powierzchniach, przy czym kolory transparentne nadają brelokowi wysokie walory estetyczne.

Kształt i wymiary informacyjnej wkładki stwarzają możliwość łatwego umieszczania i wyjmowania z podłużnej szczeliny oraz obustronnego nanoszenia informacji. Kształt i budowa breloka według wzoru przemysłowego pozwala na wykonywanie go o różnych wymiarach i w różnych kolorach, stwarzając tym samym możliwość szerokiego wykorzystywania zarówno w recepcjach hotelowych, jak i w turystyce, czy w szatniach lokali i instytucji użyteczności publicznej.

Brelok charakteryzuje się prostą, lekką i zwartą budową oraz łatwą obsługą. Wykonanie korpusu z tworzywa sztucznego stwarza możliwość łatwego utrzymywania w czystości.


RECEPCJA PATENTOWA
Re. JP RP-Nr 8348/67
mgr inż. Jan Prościński

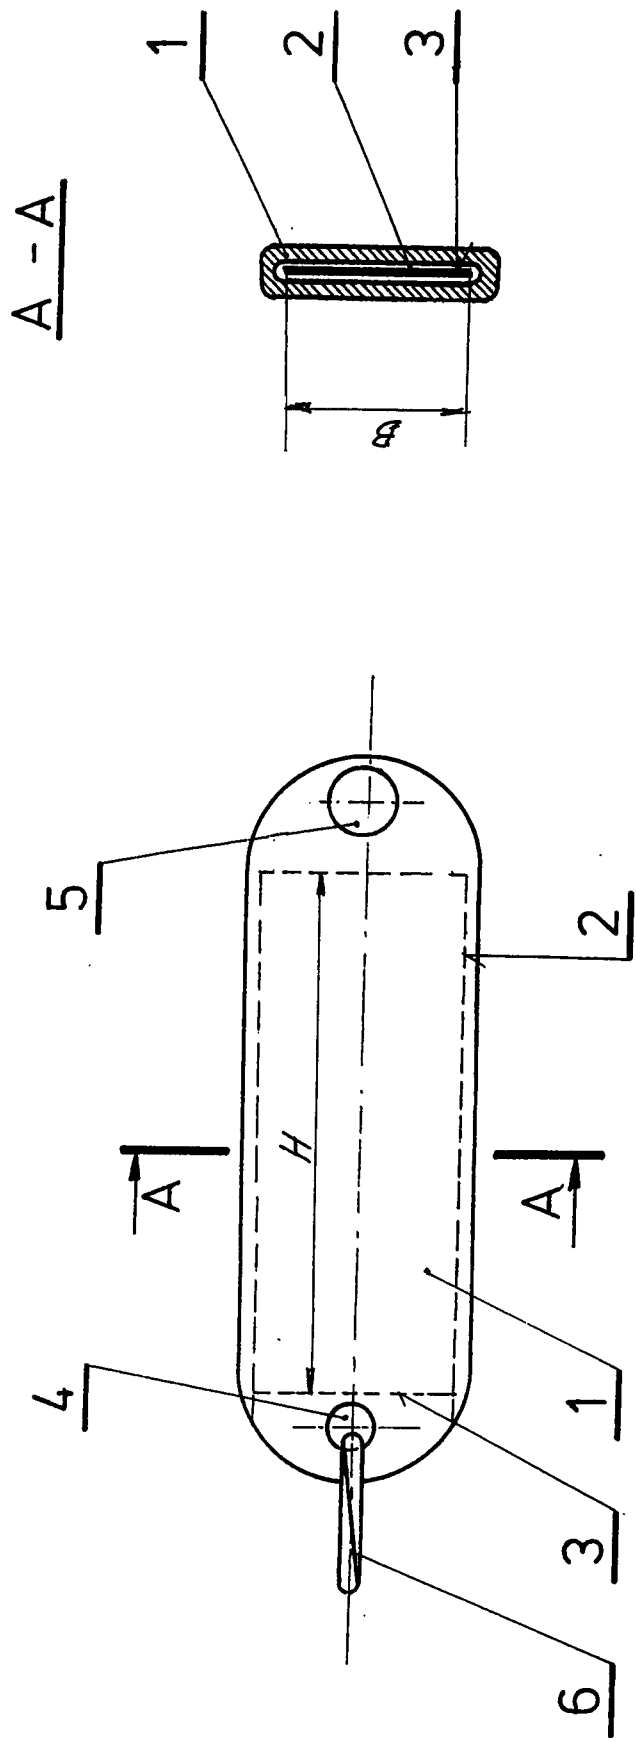


Fig. 1

Fig. 2

BIRO PATENTOWE

Rej. UP RP Nr 9349/87

Jan Prościński
mgr inż. Jan Prościński