

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2703**

(21) Numer zgłoszenia: **21912**

(22) Data zgłoszenia: **09.07.2001**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Słupek balustradowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
i Budowlanych DROGOMET Sp. z o.o.,
Gdańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Łukasik Marek, Sopot, (PL);
Krakowski Marek, Gdańsk, (PL)**

PL Rp.2703

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych "DROGOMET"
Sp. z o.o.

Gdańsk, Polska

Współtwórcami wzoru zdobniczego są:

Lukasik Marek i Krakowski Marek

Słupek balustradowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia 09.07.2001...

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest słupek
balustradowy przeznaczony do odgradzania chodników
lub ciągów spacerowych od jezdni, trawników, skwerów,
względnie stanowiących elementy zdobnicze małej
architektury.

Istotą wzoru zdobniczego jest kształt słupka
w nowej postaci przestrzennej i zdobniczego
formowania powierzchniowego.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniono na
załączonym materiale ilustracyjnym przedstawiającym
słupek balustradowy w bocznym widoku perspektywicznym.

Słupek balustradowy według wzoru zdobniczego ma
postać walca opartego na pierścieniowej dolnej podstawie

składającej się z dwóch pierścieni, z których górny pierścień ma mniejszą średnicę od dolnego pierścienia, zaś na górnej podstawie ukształtowany jest zestaw dwóch stożków ściętych, oddzielonych pierścieniem stanowiącym dolną podstawę obu stożków ściętych, będących miejscem osadzenia stożkowego oparcia kulistego zwieńczenia. Powierzchnia tworzacej walca na dolnym odcinku ma ukształtowane kanały, oddzielone od góry pierścieniem o łukowej powierzchni bocznej, nad którym tworząca walca ma gładką powierzchnię, jak przedstawione na załączonym materiale ilustracyjnym.


Zastrzeżenie ochronne

Słupek balustradowy o monolitycznej budowie znamieny tym, że ma postać walca opartego na pierścieniowej dolnej podstawie składającej się z dwóch pierścieni, z których górny pierścień ma mniejszą średnicę od dolnego pierścienia, zaś na górnej podstawie ukształtowany jest zestaw dwóch stożków ściętych, oddzielonych pierścieniem stanowiącym dolną podstawę obu stożków ściętych, będących miejscem osadzenia stożkowego oparcia kulistego zwieńczenia, przy czym powierzchnia tworzacej walca na dolnym odcinku ma ukształtowane kanały, oddzielone od góry pierścieniem o łukowej powierzchni bocznej, nad którym tworząca walca ma gładką powierzchnię, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym.

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. OP RP Nr 346/67

mgr inż. Jan Prościński

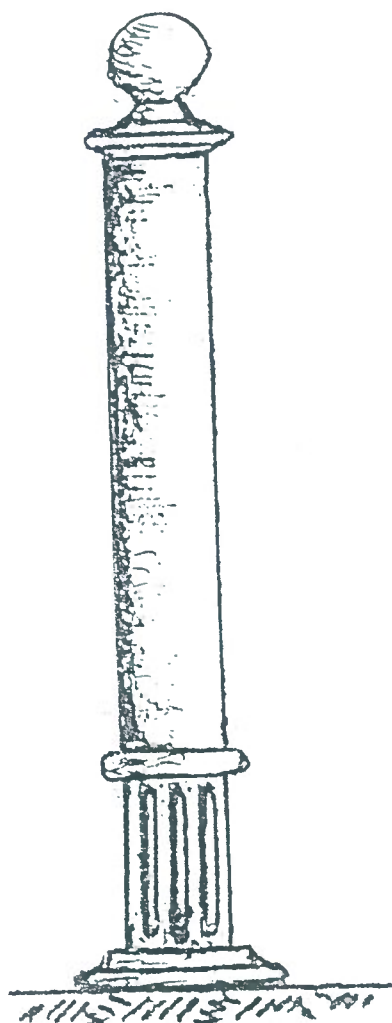

RZECZNIK PATENTOWY
Ref. LP RP Nr 346/67
[Signature]
mgr inż. Jan Prościński