

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **28257**

(21) Numer zgłoszenia: **30929**

(51) Klasyfikacja:
08-05

(22) Data zgłoszenia: **29.06.2022**

(54)

Podkładka dystansowa wyrównująca

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
10.10.2022 WUP 41/2022

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KRONO-PLAST JANUSZKA SPÓŁKA JAWNA,
Kłobuck, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

BARTŁOMIEJ JANUSZKA, Rybno, (PL)

PL 28257

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podkładka dystansowa wyrównująca, przeznaczona do stosowania w branży budowlanej do niwelowania nierówności podłoża ścian podczas montażu listew startowych.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać podkładki dystansowej wyrównującej wyraża się w jej kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia podkładkę dystansową wyrównującą w widoku perspektywnym, jako niska, fig. 2 – odmianę podkładki dystansowej wyrównującej w widoku perspektywnym, jako wysoka, fig. 3 – podkładkę dystansową wyrównującą z fig. 1 w widoku z góry, fig. 4 – podkładkę dystansową wyrównującą z fig. 1 w widoku z dołu, fig. 5 – podkładkę dystansową wyrównującą z fig. 1 w widoku z boku od strony wycięcia, fig. 6 – podkładkę dystansową wyrównującą z fig. 1 w widoku z boku, fig. 7 – podkładkę dystansową wyrównującą z fig. 2 w widoku z góry, fig. 8 – podkładkę dystansową wyrównującą z fig. 2 w widoku z dołu, fig. 9 – podkładkę dystansową wyrównującą z fig. 2 w widoku z boku od strony wycięcia, a fig. 10 – podkładkę dystansową wyrównującą z fig. 2 w widoku z boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Podkładka dystansowa wyrównująca w formie płytki o kształcie czworokąta, która na jednym boku posiada wycięcie składające się z trzech połączonych okrągłych segmentów, których zarys zewnętrzny ma kształt bałwanka, charakteryzuje się tym, że w miejscach połączeń segmentów znajdują się występy skierowane do środka wycięcia, które usytuowane są w płaszczyźnie podstawy podkładki. Podstawa podkładki ma kratkowaną powierzchnię.

Odmiana wzoru przemysłowego przedstawia podkładkę dystansową w wersji wysokiej o takich samych cechach jak podkładka dystansowa podstawowa.

Ilustracja wzoru

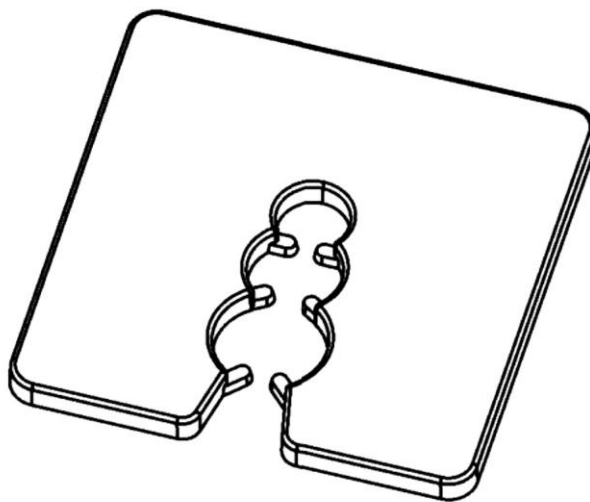


Fig.1

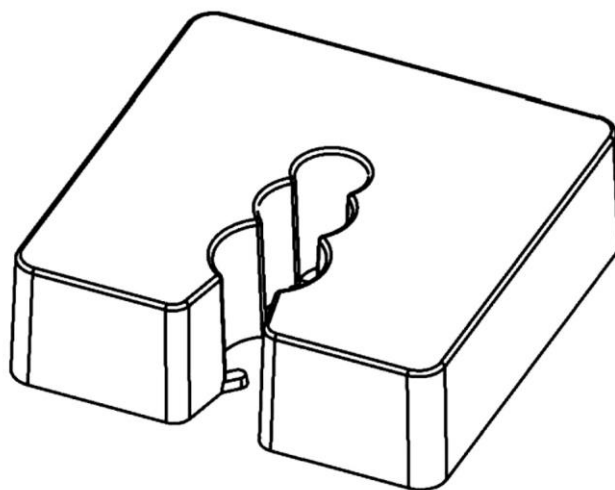


Fig.2

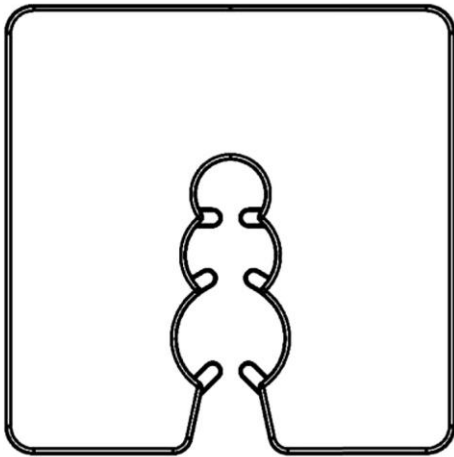


Fig.3

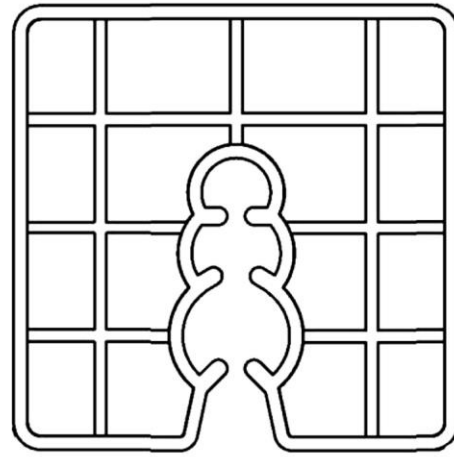


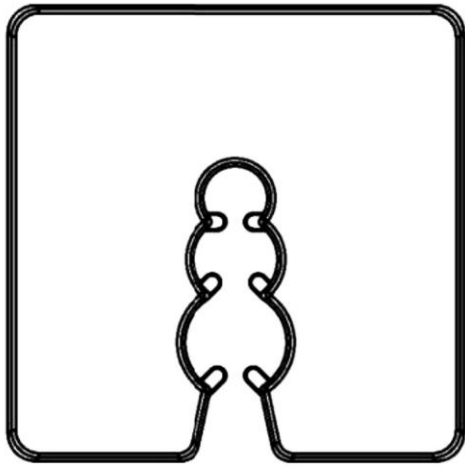
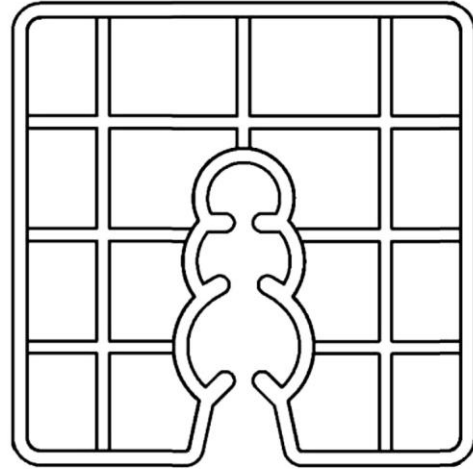
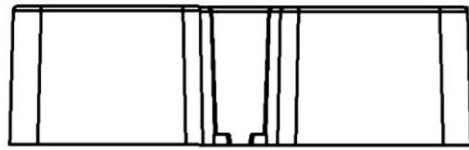
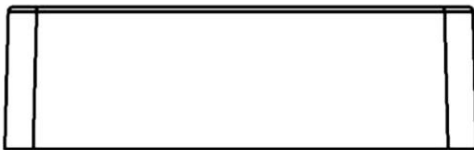
Fig.4



Fig.5



Fig.6

**Fig.7****Fig.8****Fig.9****Fig.10**