



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203468129 U

(45) 授权公告日 2014. 03. 12

(21) 申请号 201320500782. 6

(22) 申请日 2013. 08. 16

(73) 专利权人 李帆

地址 364400 福建省龙岩市漳平市凯源东方
新城 A 梯 301 室

(72) 发明人 李帆

(51) Int. Cl.

A47F 5/10(2006. 01)

A47F 3/06(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

折叠式防盗展柜

(57) 摘要

本实用新型公开了折叠式防盗展柜,包括上柜体和下柜体,所述下柜体的侧截面为直角梯形,所述上柜体的侧截面为直角三角形或直角梯形,所述下柜体顶板与上柜体底板等距,且通过铰链连接,所述上柜体与下柜体之间设置有锁,所述上柜体和下柜体内部设有活动层板,且可根据使用者的需求增加活动层板的数量。本实用新型在展开状态可用于商品的陈列,折叠后成一个封闭的箱体,可以根据使用者的需求对展柜内物品加锁储藏,从而提高安全系数。

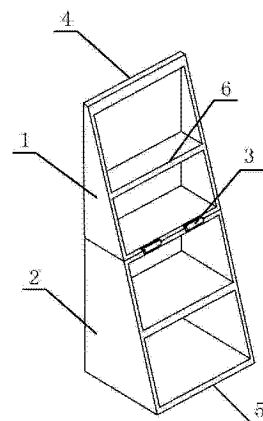

1. 折叠式防盗展柜,其特征在于:包括上柜体和下柜体,所述下柜体的侧截面为直角梯形,所述上柜体的侧截面为直角三角形或直角梯形,所述下柜体顶板与上柜体底板等距,且通过铰链连接,所述上柜体与下柜体之间设置有锁。

2. 根据权利要求 1 所述的折叠式防盗展柜,其特征在于:所述上柜体和下柜体内部设有活动层板。

折叠式防盗展柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种橱柜，具体地说是一种可以折叠的具有防盗功能的展柜。

背景技术

[0002] 商场展柜多为开放式设计，不可折叠，占用空间较大，不方便运送，另外开放式的展柜不能加锁，不能达到防盗目的。部分陈列首饰、电子产品等贵重商品的展柜为封闭式设计，具有防盗功能，但此类展柜的成本高，价格昂贵，推广应用受到局限。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种折叠式防盗展柜，将展柜设计成可折叠状，折叠后成一个封闭的箱体，并通过内置的锁具上锁，达到安全防盗的目的。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案为：

[0005] 折叠式防盗展柜，包括上柜体和下柜体，所述下柜体的侧截面为直角梯形，所述上柜体的侧截面为直角三角形或直角梯形，所述下柜体顶板与上柜体底板等距，且通过铰链连接，所述上柜体与下柜体之间设置有锁。

[0006] 作为优选，所述上柜体和下柜体内部设有活动层板，且可根据使用者的需求增加活动层板的数量。

[0007] 本实用新型的有益效果在于：

[0008] 本实用新型在展开状态可用于商品的陈列，折叠后成一个封闭的箱体，可以根据使用者的需求对展柜内物品加锁储藏，从而提高安全系数。

附图说明

[0009] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0010] 图 1 为本实用新型展开状态的结构示意图。

[0011] 图 2 为本实用新型折叠状态的结构示意图。

[0012] 图中：1、上柜体； 2、下柜体； 3、铰链； 4、上柜体顶板； 5、下柜体底板； 6、活动层板； 7、下柜体顶板； 8、上柜体底板； 9、锁。

具体实施方式

[0013] 如图 1、2 所示，折叠式防盗展柜，包括上柜体 1 和下柜体 2，所述下柜体 2 的侧截面为直角梯形，所述上柜体 1 的侧截面为直角三角形或直角梯形，所述下柜体顶板 7 与上柜体底板 8 等距，且通过铰链 3 连接，所述上柜体 1 通过铰链 3 向下翻折时，上柜体顶板 4 必须与下柜体底板 5 完全合并，所述上柜体顶部带锁 9，在上柜体 1 与下柜体 2 完全重合的情况下，可锁定。

[0014] 作为优选，上柜体 1 和下柜体 2 内部设有活动层板 6，且可根据使用者的需求增加

活动层板的数量。

[0015] 本实用新型的使用方法如下,当使用者需要开放式展示物品时,将下柜体顶板 7 与上柜体底板 8 完全重合即可,当使用者需要锁定展柜时,将上柜体 1 通过铰链 3 向下翻折,使上柜体顶板 4 与下柜体底板 5 完全重合,锁定锁 9 即可。

[0016] 以上公开的仅为本专利的具体实施例,但本专利并非局限于此,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,做出的变形应视为属于本实用新型保护范围。

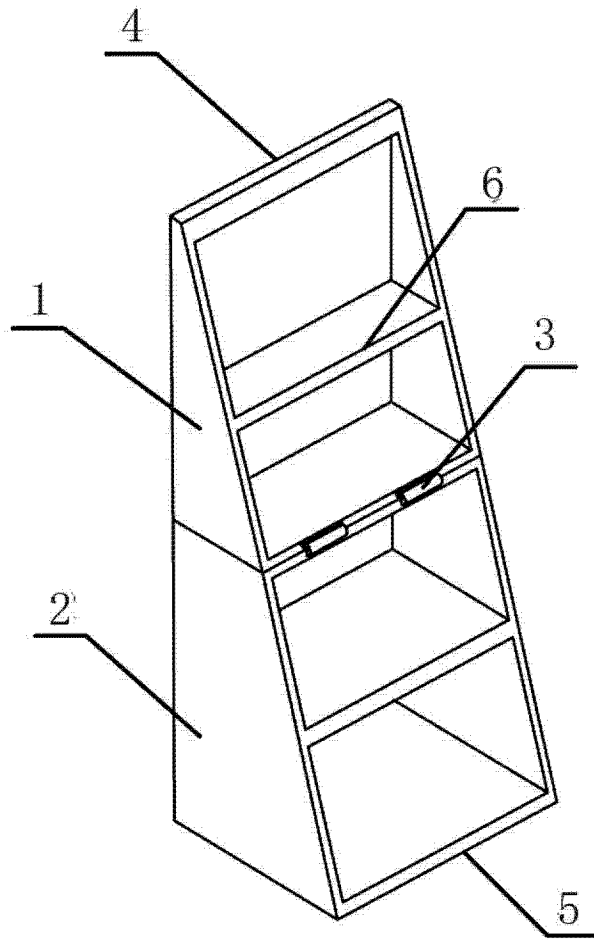


图 1

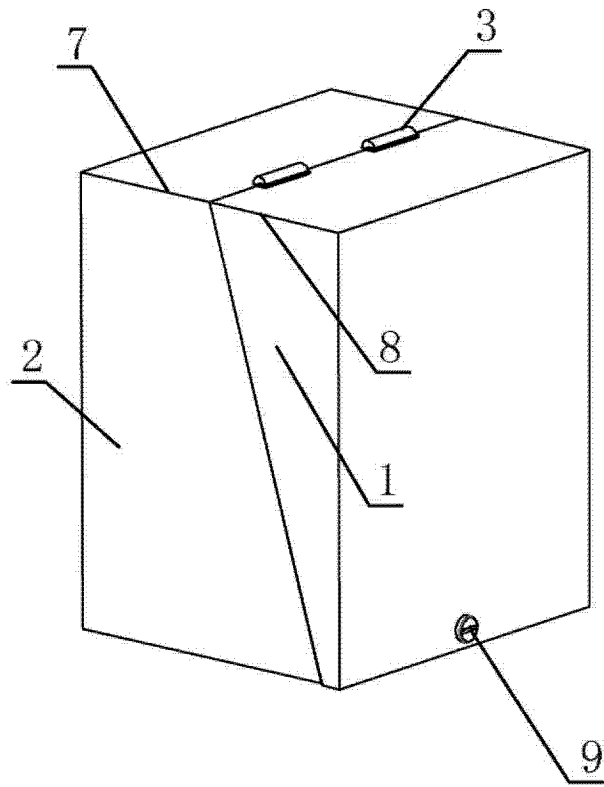


图 2