


URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

45h 11/00
A01k

Nr 12873.

Annemarie Reimer ur. Limpert
(Albrechtsheide pod Friedrichsdorfem, Niemcy).

Kl. 45 h 8.

A01k, 11/00

Znaczek hodowlany dla drobnych zwierząt, zabezpieczony przed wielokrotnym jego użyciem.

Zgłoszono 30 stycznia 1930 r.

Udzielono 29 grudnia 1930 r.

Pierwszeństwo: 31 stycznia 1929 r. (Niemcy).

Znane są znaczki hodowlane dla mniejszych zwierząt domowych, składające się ze zgiętej nakształt litery U szpilki o jednym ostro zakończonym ramieniu, a drugim tępym i z blaszki, umocowanej na tem tępym ramieniu, przyczem za zawiniętą krawędź tej blaszki zakłada się zaostrome ramię szpilki po uprzednim przewleczeniu jej przez skórę zwierzęcia w ten sposób, że skórę obejmuje jedynie kabłąkowata część szpilki. Pożądane jest, jak się okazało, zabezpieczenie takich znaczków przed ponownym lub nienależnym ich użyciem. W tym celu, w myśl wynalazku niniejszego, części blaszki, zawinięte naokoło zaostrego ramienia szpilki, robi się cieńsze albo dziurkuje się je, wskutek czego w razie ponownego osadzenia w skórze zwierzęcia

raz już użyty znaczek pęka i staje się niezdatny do użytku. Poza tem można na blaszce umieścić płatek metalowy, stanowiący jej przedłużenie i zaopatrzony w otwór na plombę, który zostaje przy zawijaniu krawędzi blaszki przyciśnięty do jej tylnej strony i wtłoczony w odpowiedni otwór blaszki, wskutek czego rozdzielenie obydwóch części blaszki staje się niemożliwe bez zniszczenia znaczka.

Na rysunku fig. 1 przedstawia widok z przodu znaczka zamkniętego, fig. 2—widok tegoż z tyłu, fig. 3 — widok znaczka otwartego.

Zgięta w kształcie litery U szpilka 1 posiada zaostrome ramię 2 i tępe ramię 3, na którym jest osadzona ruchoma blaszka 4. Ramieniem 2 przebija się w odpowiednim

miejscu skórę zwierzęcia i skórę tę przesuwa po szpilce tak daleko, aż znajdzie się ona na pałakowatej części szpilki 1. Wówczas ramię 2 staje się znów wolne i można obrócić blaszkę 4 oraz zawinąć ją zapomocą kleszczy wokoło zaostzonego ramienia 2 tak, żeby znaczek został zamknięty i dzięki swej postaci nawet nie zwisał. Części blaszki 4, przeznaczone do owinięcia ramion 2 i 3 szpilki 1, sporządza się z materiału o tyle cieńszego, że części te będą mogły wprowadzić wytrzymać jednorazowe zawinięcie i użytkowanie znaczka, lecz w razie ponownego odwinienia będą musiały pęknąć lub złamać się, wobec czego ponowne zawijanie krawędzi blaszki i użytkowanie znaczka jest wykluczone; zamiast stosowania cieńszej blaszki można również zastosować dziurkowanie blaszki. Celem dalszego zabezpieczenia blaszki można na blaszce 4 pozostawić płatek, czyli języczek 6, stanowiący jej przedłużenie, który po zawinięciu blaszki 4, przylega do jej tylnej strony, przyczem krawędź otworu 7 w ten sposób wchodzi i zostaje zagięta w odpowiednim otworze blaszki 4, że późniejsze rozdzielenie blaszki po osadzeniu znaczka na zwierzęciu możliwe jest tylko po zniszczeniu blaszki 4 i języczka 6. Ponowne, nienależyte użytkowanie znaczka czyli kolczyka staje się zatem niemożliwe. Wolną powierzchnię blaszki zaopatruje się w

zwykły sposób w odpowiednie znaki hodowlane.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Znaczek hodowlany dla mniejszych zwierząt domowych, zabezpieczony przed wielokrotnem jego użyciem, znamieny tem, że części blaszki (4), przeznaczone do zawinięcia wokoło zaostzonego ramienia (2) szpilki (1), zgiętej w kształcie litery U, są sporządzone z cieńszego materiału albo są dziurkowane, wskutek czego blaszka w razie ponownego użycia raz osadzonego znaczka pęka i staje się niezdatna do użytku.

2. Znaczek według zastrz. 1, znamieny tem, że na blaszce (4) znajduje się języczek (6), stanowiący jej przedłużenie i zaopatrzony w otwór na plombę (7), który to języczek po zwinięciu blaszki przylega do tylnej strony blaszki (4), przyczem krawędź otworu (7) zostaje wtłoczona w odpowiedni otwór blaszki, wobec czego rozdzielenie tych dwóch części blaszki (4 i 6) nie jest możliwe bez ich zniszczenia.

Annemarie Reimer
ur. Limpert.

Zastępca: Inż. J. Wyganowski,
rzecznik patentowy.

Fig 1




Fig 2

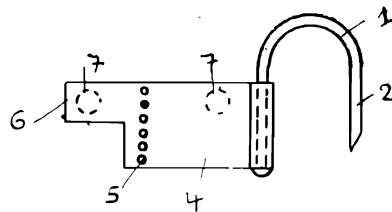



Fig 3