



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204032684 U

(45) 授权公告日 2014. 12. 24

(21) 申请号 201420515697. 1

(22) 申请日 2014. 09. 10

(73) 专利权人 山西帝得森家具制造有限公司

地址 030045 山西省太原市迎泽区郝庄前水
峪 35 号

(72) 发明人 牛俊成

(51) Int. Cl.

A47B 21/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种组装式办公桌

(57) 摘要

本实用新型涉及一种办公桌,具体涉及一种组装式办公桌,所要解决的技术问题是提供了一种结构简单,组装方便、结实耐用,外表美观大方的组装式办公桌,所采用的技术方案为台面上设置有穿线孔,台面安装在支腿上,支腿主要由两个侧框架和后部框架围成,后部框架的两侧分别设置有侧框架,后部框架和侧框架的连接有立柱;后部框架和侧框架的中部均固定有护板,护板上开有插接槽,台面插装在插接槽内,侧框架与后部框架结构相同,均由方管围成,侧框架与后部框架的四角均设置有圆弧过渡;本实用新型外表美观、大方,广泛用于敞开式办公桌。

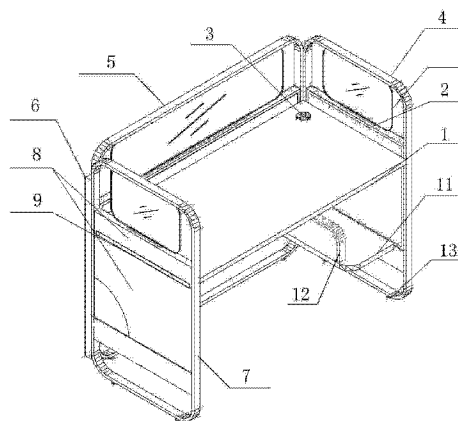

1. 一种组装式办公桌,包括:台面(1)和支腿(2),所述台面(1)上设置有穿线孔(3),台面(1)安装在支腿(2)上,其特征在于:所述支腿(2)主要由两个侧框架(4)和后部框架(5)围成,所述后部框架(5)的两侧分别设置有侧框架(4),所述后部框架(5)和侧框架(4)的连接处焊接有立柱(6);

所述后部框架(5)和侧框架(4)的中部均固定有护板(8),护板(8)上开有插接槽(9),台面(1)插装在插接槽(9)内,所述侧框架(4)与后部框架(5)结构相同,均由方管(7)围成,所述侧框架(4)与后部框架(5)的四角均设置有圆弧过度。

2. 根据权利要求1所述的一种组装式办公桌,其特征在于:所述后部框架(5)和侧框架(4)位于台面(1)上方的部分内部安装有装饰玻璃(10)。

3. 根据权利要求1所述的一种组装式办公桌,其特征在于:所述护板(8)上还水平固定有主机板(11),所述主机板(11)位于台面(1)的下方,主机板(11)上固定有限位框架(12),所述限位框架(12)由方管制成,且弯角设置圆弧过度。

4. 根据权利要求1所述的一种组装式办公桌,其特征在于:所述侧框架(4)和后部框架(5)的底部均设置有垫脚(13)。

一种组装式办公桌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种办公桌，具体涉及一种组装式办公桌。

背景技术

[0002] 在办公环境中，随着电脑自动化办公的发展，电脑桌已经是必不可少的办公家具，用来放置办公电脑，同时也便于办公人员在其上写字看文件等。

[0003] 目前，电脑桌大多采用木质结构，长时间使用稳定性差，并且采用木质结构组装不方便，并且造成资源浪费。

实用新型内容

[0004] 本实用新型克服现有技术存在的不足，所要解决的技术问题是提供了一种结构简单，组装方便、结实耐用，外表美观大方的组装式办公桌。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案为：一种组装式办公桌，

[0006] 包括：台面和支腿，所述台面上设置有穿线孔，台面安装在支腿上，所述支腿主要由两个侧框架和后部框架围成，所述后部框架的两侧分别设置有侧框架，所述后部框架和侧框架的连接处有立柱；

[0007] 所述后部框架和侧框架的中部均固定有护板，护板上开有插接槽，台面插装在插接槽内，所述侧框架与后部框架结构相同，均由方管围成，所述侧框架与后部框架的四角均设置有圆弧过度。

[0008] 优选地，所述后部框架和侧框架位于台面上方的部分内部安装有装饰玻璃。

[0009] 优选地，所述护板上还水平固定有主机板，所述主机板位于台面的下方，主机板上固定有限位框架，所述限位框架由方管制成，且弯角设置圆弧过度。

[0010] 优选地，所述侧框架和后部框架的底部均设置有垫脚。

[0011] 本实用新型结构简单，采用方管制作框架，方管弯角采用圆弧过度，外表美观、大方，并且组装方便，结构结实稳固，节能环保，减少资源浪费。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种组装式简易办公桌的结构示意图。

[0013] 图中：1为台面，2为支腿，3为穿线孔，4为侧框架，5为后部框架，6为立柱，7为方管，8为护板，9为插接槽，10为装饰玻璃，11为主机板，12为限位框架。13垫脚。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型作的具体实施例作进一步说明。

[0015] 如图1所示，一种组装式办公桌包括：台面1和支腿2，台面1上设置有穿线孔3，台面1安装在支腿2上，支腿2主要由两个侧框架4和后部框架5围成，后部框架5的两侧分别设置有侧框架4，后部框架5和侧框架4的连接处焊接有立柱6，增强后部框架5和侧

框架 4 的稳定性,后部框架 5 和侧框架 4 的中部均固定有护板 8,护板 8 上开有插接槽 9,台面 1 插装在插接槽 9 内,侧框架 4 与后部框架 5 结构相同,均由方管 7 围成,侧框架 4 与后部框架 5 的四角均设置有圆弧过度,采用方管制作,简单方便,节能环保,并且框架弯角采用圆弧过度,后部框架 5 和侧框架 4 位于台面 1 上方的部分内部安装有装饰玻璃 10,使框架整体简单、美观大方。

[0016] 其中,护板 8 上还水平固定有主机板 11,主机板 11 位于台面 1 的下方,主机板 11 上固定有限位框架 12,限位框架 12 由方管制成,且弯角设置圆弧过度,主机板 11 主要用于放置电脑主机,使用方便,美观大方。

[0017] 此外,侧框架 4 和后部框架 5 的底部均设置有垫脚 13,减少与地面磨损的同时,也能防止水泡,地面好清理,稳固。

[0018] 上面结合附图对本实用新型的实施例作了详细说明,但是本实用新型并不限于上述实施例,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下作出的各种变化,也应视为本实用新型的保护范围。

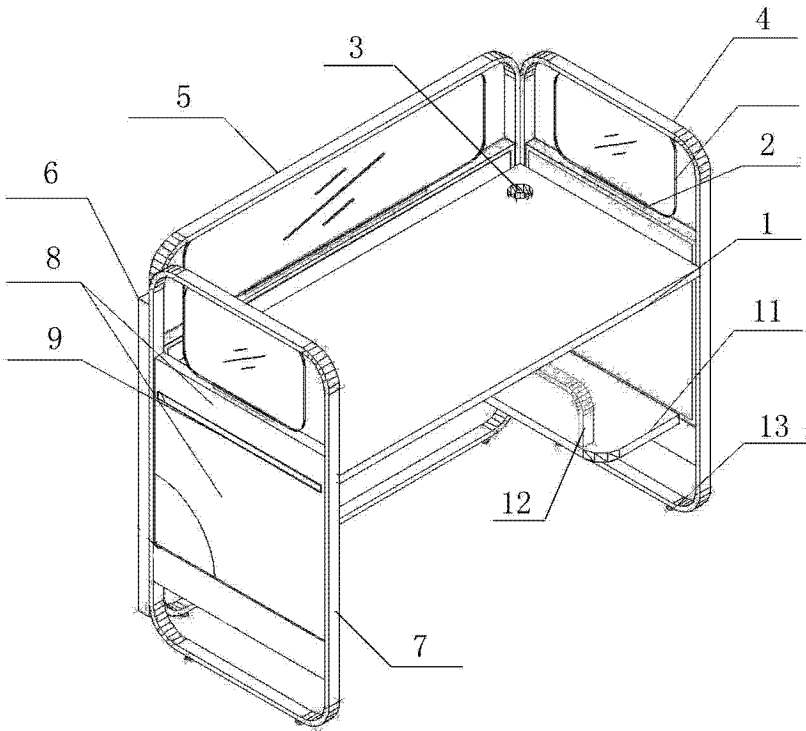


图 1