



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203222202 U

(45) 授权公告日 2013. 10. 02

(21) 申请号 201320124161. 2

(22) 申请日 2013. 03. 19

(73) 专利权人 钟清生

地址 364300 福建省龙岩市武平县法院上约
100 米“老三商店”

(72) 发明人 钟清生

(51) Int. Cl.

B65D 33/00 (2006. 01)

B65D 81/20 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种可以利用吹风机为抽气动力的真空压缩袋

(57) 摘要

本实用新型提供一种可以利用吹风机为抽气动力的真空压缩袋,其主要特征在于:在真空压缩袋(1)的抽气口处设有漏斗形橡胶气嘴(2),漏斗形橡胶气嘴顶部设有向内弯卷的延伸部(3)。普通的可以利用吹风机为抽气动力的真空压缩袋的气嘴不能很好的适用于各种型号吸气口大小形状不一的吹风机。本实用新型的漏斗形橡胶气嘴处设有向内弯卷的延伸部,具有一定的弹性,可以包裹住各种不同型号的吹风机吸气口。

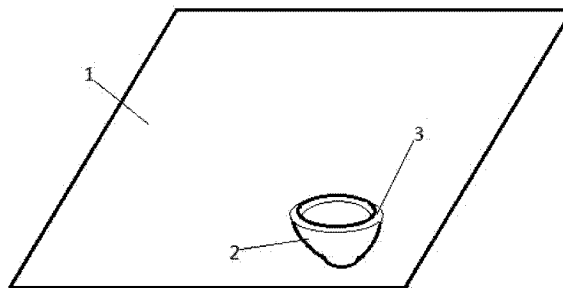

1. 一种可以利用吹风机为抽气动力的真空压缩袋,其主要特征在于:在真空压缩袋(1)的抽气口处设有漏斗形橡胶气嘴(2),漏斗形橡胶气嘴顶部设有向内弯卷的延伸部(3)。

一种可以利用吹风机为抽气动力的真空压缩袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种可以利用吹风机为抽气动力的真空压缩袋。

背景技术

[0002] 普通的可以利用吹风机为抽气动力的真空压缩袋的气嘴不能很好的适用于各种型号吸气口大小形状不一的吹风机。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种可以利用吹风机为抽气动力的真空压缩袋。

[0004] 本实用新型的目的是通过以下方法来实现的：

[0005] 一种可以利用吹风机为抽气动力的真空压缩袋，其主要特征在于：在真空压缩袋(1)的抽气口处设有漏斗形橡胶气嘴(2)，漏斗形橡胶气嘴顶部设有向内弯卷的延伸部(3)。本实用新型的漏斗形橡胶气嘴处设有向内弯卷的延伸部，具有一定的弹性，无论小进气口或大进气口的吹风机都能够将其进气口包裹住。

[0006] 本实用新型的优点在于：本实用新型的漏斗形橡胶气嘴处设有向内弯卷的延伸部，具有一定的弹性，无论小进气口或大进气口的吹风机都能够将其进气口包裹住。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型的结构图；

[0008] 图2为本实用新型的漏斗形橡胶气嘴的剖面图。

具体实施方式

[0009] 下面结合具体实施方式对本实用新型作进一步说明：

[0010] 一种可以利用吹风机为抽气动力的真空压缩袋，其主要特征在于：在真空压缩袋(1)的抽气口处设有漏斗形橡胶气嘴(2)，漏斗形橡胶气嘴顶部设有向内弯卷的延伸部(3)。本实用新型的漏斗形橡胶气嘴处设有向内弯卷的延伸部，具有一定的弹性，无论小进气口或大进气口的吹风机都能通过本实用新型的向内弯卷的延伸部将其进气口包裹住。

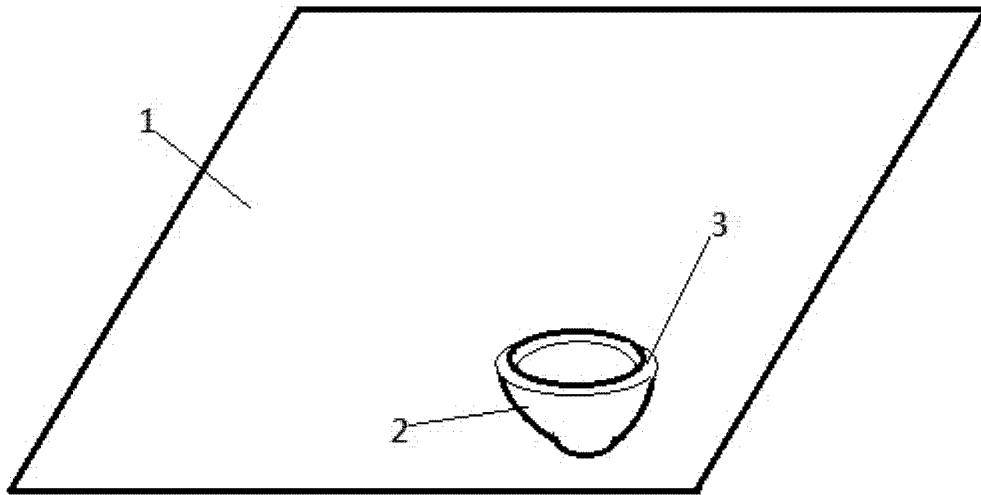


图 1

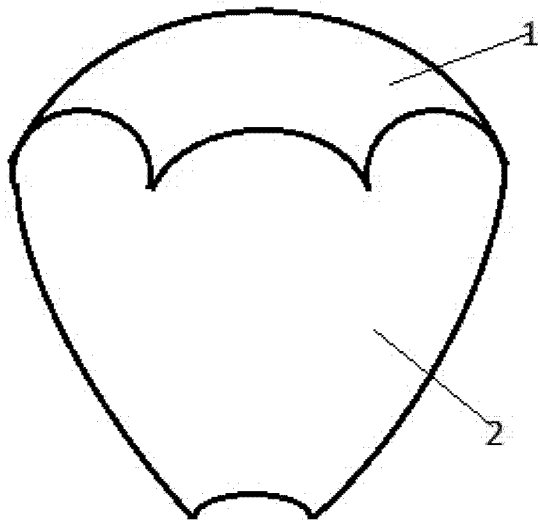


图 2