

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202404838 U

(45) 授权公告日 2012. 08. 29

(21) 申请号 201120517016. 1

(22) 申请日 2011. 12. 10

(73) 专利权人 嵩县电业局

地址 471400 河南省洛阳市嵩县白云大道嵩
县电业局

(72) 发明人 张辉 何继敏 袁季荀 姚亮亮

(74) 专利代理机构 洛阳市凯旋专利事务所
41112

代理人 陆君

(51) Int. Cl.

G09F 7/18 (2006. 01)

H02G 1/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种线路相序牌

(57) 摘要

本实用新型公开一种线路相序牌,其包括相序牌,相序牌顶部具有与之垂直的折边,折边中部开设有螺孔。本实用新型结构简单,安装使用方便,易于制作,制作成本低,安装牢固可靠,减少资源浪费,节约施工时间。

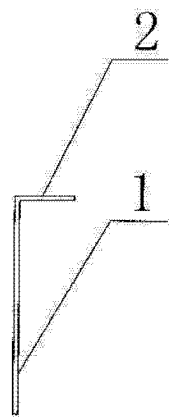

1. 一种线路相序牌,包括相序牌,其特征是:其相序牌(1)顶部具有与之垂直的折边(2),折边中部开设有螺孔(3)。

一种线路相序牌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种线路相序牌。

背景技术

[0002] 目前,在电力系统输电线路中,为了辨别线路的相序,需要安装相序牌,相序牌大多使用铁丝或铝丝进行固定绑扎,这种传统的悬挂相序牌方式,不美观、不牢固,导致相序牌容易损坏甚至被风刮掉,造成资源浪费,并且对线路的运行造成了安全隐患。

发明内容

[0003] 为解决上述问题,本实用新型的目的是提供一种结构简单、安装牢固可靠的线路相序牌。

[0004] 为实现上述发明目的,本实用新型采用如下技术方案:

[0005] 一种线路相序牌,其包括相序牌,相序牌顶部具有与之垂直的折边,折边中部开设有螺孔。

[0006] 由于采用如上所述的技术方案,本实用新型具有如下优越性:

[0007] 该线路相序牌,其结构简单,安装使用方便,易于制作,制作成本低,安装牢固可靠,减少资源浪费,节约施工时间。

附图说明

[0008] 图1是本实用新型线路相序牌的结构主视图;

[0009] 图2是本实用新型线路相序牌的结构俯视图;

[0010] 图3是本实用新型线路相序牌的结构侧视图;

[0011] 图中:1—相序牌;2—折边;3—螺孔。

具体实施方式

[0012] 下面通过附图和实施例对本实用新型的技术方案作进一步详细说明。

[0013] 如图1所示,该线路相序牌,其包括相序牌1,相序牌1顶部具有与之垂直的折边2,折边中部开设有螺孔3。利用线路横担原有的绝缘支柱瓷瓶螺栓穿过折边中部的螺孔对相序牌进行固定。

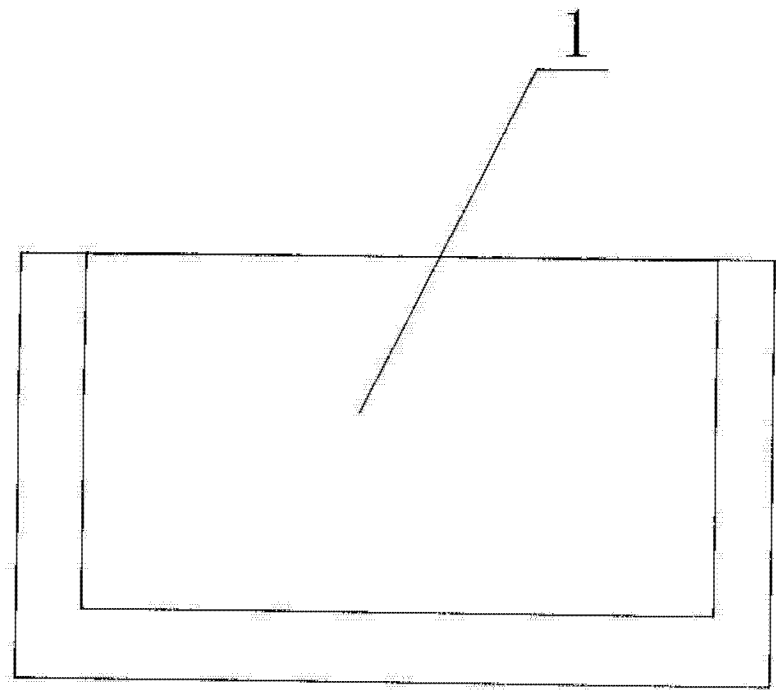


图 1

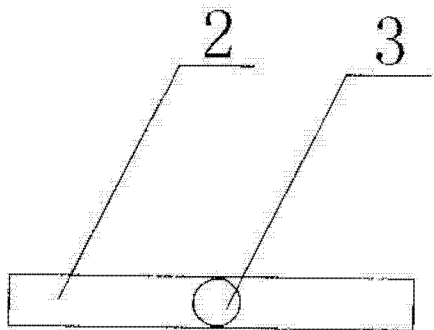


图 2

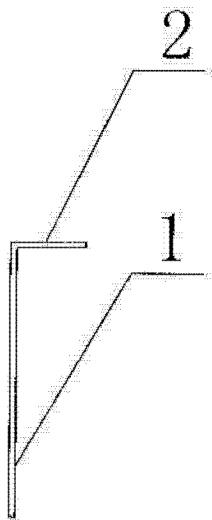


图 3