

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11637**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **10073**

(22) Data zgłoszenia: **07.08.2006**

(54)

Zestaw łózek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2007 WUP 08/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Skiba Małgorzata, Kuźnica Skakawska, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Skiba Małgorzata, Kuźnica Skakawska, (PL)

PL 11637

Nr Rp. 11637

Klasa 06-01

Zestaw łóżek

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw łóżek składający się z dwóch łóżek jednoosobowych oraz łóżka dwuosobowego.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać łóżek przejawiająca się w ich kształcie, układzie linii i konturów

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniiony na załączonych ilustracjach, na których w rzutach aksonometrycznych fig.1 przedstawia otwierane łóżko jednoosobowe w postaci zamkniętej, fig.2 .otwierane łóżko jednoosobowe z uniesionym do góry leżyskiem, fig. 3 otwierane łóżko dwuosobowe z uniesionym leżyskiem, a fig.4 łóżko z szufladami.

Otwierane łóżko jednoosobowe pokazane na fig. 1 i 2 składa się z prostopadłościennych brył, z których bryła dolna jest otwartą od góry drewnianą prostopadłościenną skrzynią tworzącą pojemnik na pościel, a górna bryła tworzy leżysko. Jeden dłuższy bok leżyska zamocowany jest do dolnej drewnianej skrzyni zawiasami. Podnoszone na zawiasach leżysko stanowi równocześnie zamknięcie bryły dolnej. Przeciwległy do zamocowanego bok leżyska wystaje nieco poza obrys dolnej skrzyni. Łóżko ma oba szczyty utworzone z dwóch par nóg w kształcie prostopadłościanów, z których każda zakończona jest od góry półokrągłą główką..

Pomiędzy parami nóg tworzącymi szczyty łóżka osadzone są poprzecznie elementy łączące.

Otwierane łóżko dwuosobowe pokazane na fig.3. składa się z prostopadłościennych brył. Dolna bryła tworzy drewnianą prostopadłościenną skrzynię tworzącą pojemnik na pościel otwartą od góry i zamykaną leżyskiem. Leżysko utworzone jest przez dwie jednakowe prostopadłościennie bryły ułożone w jednej płaszczyźnie i przylegające do siebie wzdłuż dłuższych boków. Każdy z przylegających do siebie boków leżyska zamocowany jest zawiasami do skrzyni dolnej łóżka w taki sposób, że bryły tworzące leżysko po uniesieniu do góry tworzą literę V patrząc od strony szczytu łóżka. Przeciwnie do zamocowanych boki leżyska wystają nieco poza obrys dolnej skrzyni. Łóżko ma oba szczyty utworzone z dwóch par nóg w kształcie prostopadłościanów, z których każda zakończona jest od góry półokrągłą główką. Pomiędzy parami nóg tworzącymi szczyty łóżka osadzone są poprzecznie elementy łączące.

Łóżko z szufladami pokazane na fig. 4 składa się z prostopadłościennych brył, z których dolne drewniane prostopadłościennie bryły mają postać wysuwanych szuflad otwartych od góry, tworzących dwa pojemniki na pościel. Górne prostopadłościennie leżysko umieszczone jest w drewnianej prostopadłościennej bryle stanowiącej wsparcie dla dolnej powierzchni leżyska oraz obramowanie dla ścian bocznych leżyska. Łóżko ma oba szczyty utworzone z dwóch par nóg w kształcie prostopadłościanów, z których każda zakończona jest od góry półokrągłą główką. Pomiędzy parami nóg tworzącymi szczyty łóżka osadzone są poprzecznie elementy łączące.

Odmiany wzoru przemysłowego:

- 1. łóżko jednoosobowe z otwieranym pojemnikiem na pościel, jak pokazano na fig. 1 i fig. 2**
- 2. łóżko dwuosobowe z pojemnikiem na pościel, jak pokazano na fig. 3**
- 3. łóżko z pojemnikiem na pościel w postaci szuflad**

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Otwierane łóżko jednoosobowe według pierwszej odmiany wzoru ma prostopadłościenne bryły, z których bryła dolna jest otwartą od góry drewnianą skrzynią tworzącą pojemnik na pościel, a górna bryła tworzy leżysko.

Dłuższy bok leżyska zamocowany jest do dolnej drewnianej skrzyni zawiasami, a podnoszone na zawiasach leżysko stanowi równocześnie zamknięcie bryły dolnej.

Łóżko ma oba szczyty utworzone z dwóch par nóg w kształcie prostopadłościanów, z których każda zakończona jest od góry półokrągłą główką..

Pomiędzy parami nóg tworzącymi szczyty łóżka osadzone są poprzecznie elementy łączące.

Otwierane łóżko dwuosobowe według drugiej odmiany wzoru ma prostopadłościenne bryły ułożone w taki sposób, że dolna bryła tworzy drewnianą skrzynię tworzącą pojemnik na pościel otwartą od góry i zamykaną leżyskiem.

Leżysko utworzone jest przez dwie jednakowe prostopadłościenne bryły ułożone w jednej płaszczyźnie i przylegające do siebie wzdłuż dłuższych boków.

Każdy z przylegających do siebie boków leżyska zamocowany jest zawiasami do skrzyni dolnej łóżka w taki sposób, że bryły tworzące leżysko po uniesieniu do góry tworzą literę V patrząc od strony szczytu łóżka.

Łóżko ma oba szczyty utworzone z dwóch par nóg w kształcie prostopadłościanów, z których każda zakończona jest od góry półokrągłą główką.

Pomiędzy parami nóg tworzącymi szczyty łóżka osadzone są poprzecznie elementy łączące.

Łóżko z szufladami według trzeciej odmiany wzoru ma prostopadłościenne bryły, z których dolne drewniane prostopadłościenne bryły mają postać wysuwanych szuflad otwartych od góry, tworzących dwa pojemniki na pościel.

Górna bryła tworząca leżysko umieszczona jest w drewnianej prostopadłościennej bryle stanowiącej wsparcie dla dolnej powierzchni leżyska oraz obramowanie dla ścian bocznych leżyska.

Łóżko ma oba szczyty utworzone z dwóch par nóg w kształcie prostopadłościanów, z których każda zakończona jest od góry półokrągłą główką.

Pomiędzy parami nóg tworzącymi szczyty łóżka osadzone są poprzecznie elementy łączące.

pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
Mirosława Wiśniewska
upa nr 2071

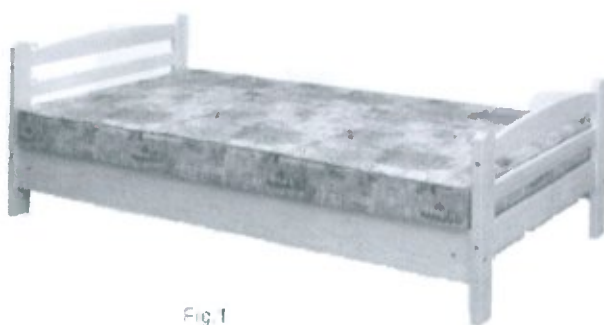


Fig. 1

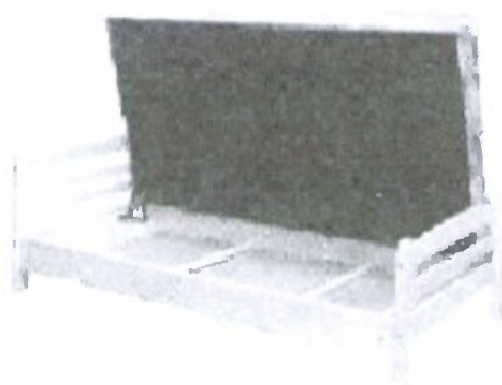


fig. 2




fig.3



fig. 4