(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218457329 U
(45)授权公告日 2023.02.10

(21)申请号 202222549419.5

(22)申请日 2022.09.26

(73)专利权人 吴秋丽
地址 518000 广东省深圳市福田区深南中路新城大厦西座501

(72)发明人 吴秋丽

(74)专利代理机构 深圳市亚易专利代理事务所(普通合伙) 44695
专利代理师 彭嘉林

(51)Int.Cl.
A41C 1/02(2006.01)
A41C 1/06(2006.01)
A41C 1/12(2006.01)
A41B 17/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图6页

(54)实用新型名称

一种束胸衣

(57)摘要

本实用新型提供一种束胸衣，包括衣本体，衣本体开设有领口以及袖口，衣本体的两侧开设有束紧开口，束紧开口处设置有束紧装置，束紧装置调节束紧开口两侧边的束紧距离，以调节所述衣本体的胸围大小。通过上述的结构设置，穿戴时，操作束紧装置解除束紧，以使束紧开口两侧边的束紧距离可以调节，从而使衣本体胸围尺寸可以达到最大，穿戴者可轻松地将束身衣套在身上；待束身衣套在身上后，操作束紧装置进行束紧，以调节束紧开口之间的束紧距离，从而使衣本体的胸围尺寸达到最小且与穿戴者身体贴合，达到较好的束胸效果，且不易松弛，整个过程穿戴简单。由于束身衣两侧都设置有束紧装置，不会给穿戴者造成两侧的穿着不平衡或穿戴不适。

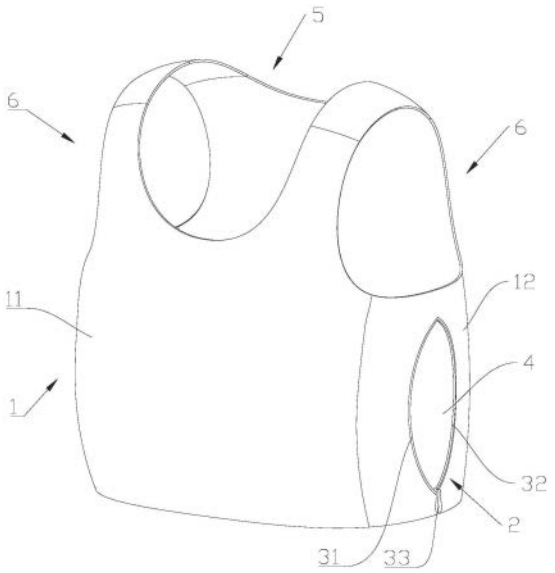

CN 218457329 U

1.一种束胸衣,包括衣本体(1),所述衣本体(1)开设有领口(5)以及袖口(6),其特征在于,所述衣本体(1)的两侧开设有束紧开口(2),所述束紧开口(2)处设置有束紧装置(3),所述束紧装置(3)调节所述束紧开口(2)两侧边的束紧距离,以调节所述衣本体(1)的胸围大小。

2.根据权利要求1所述的束胸衣,其特征在于,所述束紧开口(2)由所述袖口(6)的腋下处向下延伸至所述衣本体(1)的下部。

3.根据权利要求1所述的束胸衣,其特征在于,所述束紧装置(3)为拉链,所述拉链包括第一拉条(31)、第二拉条(32)以及拉头(33),所述第一拉条(31)设置于所述束紧开口(2)的一侧边,所述第二拉条(32)设置于所述束紧开口(2)的另一侧边,所述拉头(33)卡设于所述第一拉条(31)与所述第二拉条(32)之间。

4.根据权利要求1所述的束胸衣,其特征在于,所述束紧开口(2)处设置有隔护片(4),所述隔护片(4)一端连接于束紧开口(2)的一侧边,另一端连接于所述束紧开口(2)的另一侧边,以使所述隔护片(4)可封堵于所述束紧开口(2)。

5.根据权利要求4所述的束胸衣,其特征在于,所述隔护片(4)设置在所述束紧开口(2)朝向于所述衣本体(1)的一侧。

6.根据权利要求4所述的束胸衣,其特征在于,所述隔护片(4)为弹性织物隔护片。

7.根据权利要求1所述的束胸衣,其特征在于,所述衣本体(1)包括前衣片(11)、后衣片(12)以及两侧衣片(13),两所述侧衣片(13)连接于所述前衣片(11)与所述后衣片(12)之间,所述束紧开口(2)设置在所述侧衣片(13)上。

8.根据权利要求7所述的束胸衣,其特征在于,所述前衣片(11)包括外片单元(111)以及内片单元(112),所述外片单元(111)与所述内片单元(112)层叠设置,且所述外片单元(111)和所述内片单元(112)之间设置有胸垫(113)。

9.根据权利要求1-8任一项所述的束胸衣,其特征在于,所述衣本体(1)为弹性织物衣本体。

一种束胸衣

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装领域，特别涉及一种束胸衣。

背景技术

[0002] 随着社会文化多元发展，不同的女性对乳房的突出特征有着不同的感受。少部分女性并不喜欢乳房挺立突出，而喜欢平胸类的衣服装扮，期望束压乳房，以达到不凸显女性乳房特征。同时，运动员在运动的时候乳房会剧烈晃动而影响发挥水平，所以也期望让女性乳房得到很好的固定和束压，并且不显胸部突出特性。目前，市面上已有束紧带或者穿脱时衣片完全打开式的束身衣，穿脱时衣片完全打开式的束身衣达容易脱开达不到束紧效果，一侧束紧带的束胸衣胸穿戴繁琐，不便穿脱，或者仅一侧有粘带的束身衣容易造成体感失衡引起穿戴不适。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术的不足，本实用新型提供一种束胸衣。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0005] 本实用新型提供一种束胸衣，包括衣本体，所述衣本体开设有领口以及袖口，所述衣本体的两侧开设有束紧开口，所述束紧开口处设置有束紧装置，所述束紧装置调节所述束紧开口两侧边的束紧距离，以调节所述衣本体的胸围大小。

[0006] 进一步，所述束紧开口由所述袖口的腋下处向下延伸至所述衣本体的下部。

[0007] 进一步，所述束紧装置为拉链，所述拉链包括第一拉条、第二拉条以及拉头，所述第一拉条设置于所述束紧开口的一侧边，所述第二拉条设置于所述束紧开口的另一侧边，所述拉头卡设于所述第一拉条与所述第二拉条之间。

[0008] 进一步，所述束紧开口处设置有隔护片，所述隔护片一端连接于束紧开口的一侧边，另一端连接于所述束紧开口的另一侧边，以使所述隔护片可封堵于所述束紧开口。

[0009] 进一步，所述隔护片设置在所述束紧开口朝向于所述衣本体的一侧。

[0010] 进一步，所述衣本体包括前衣片、后衣片以及二侧衣片，所述侧衣片连接于所述前衣片与所述后衣片之间，所述束紧开口设置在所述侧衣片(13)上。

[0011] 进一步，所述前衣片包括外片单元以及内片单元，所述外片单元与所述内片单元层叠设置，且所述外片单元和所述内片单元之间设置有胸垫。

[0012] 进一步，所述衣本体为弹性织物衣本体。

[0013] 本实用新型的有益效果是：衣本体的两侧开设有束紧开口，束紧开口处设置有束紧装置，束紧装置调节束紧开口两侧边的束紧距离，以调节所述衣本体的胸围大小。通过上述的结构设置，穿戴时，操作束紧装置解除束紧，以使束紧开口两侧边的束紧距离可以调节，从而使衣本体胸围尺寸可以达到最大，穿戴者可轻松地将束身衣套在身上；待束身衣套在身上后，操作束紧装置进行束紧，以调节束紧开口之间的束紧距离，从而使衣本体的胸围尺寸达到最小且与穿戴者身体贴合，达到较好的束胸效果，且不易松弛，整个过程穿戴简

单。由于束身衣两侧都设置有束紧装置，不会给穿戴者造成两侧的穿着不平衡或穿戴不适；还能同时从两侧调节胸围尺寸，有效地增强产品的通用性和体验感。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0015] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0016] 图1是本实用新型束紧状态的结构示意图；

[0017] 图2是本实用新型解除束紧状态的结构示意图；

[0018] 图3是本使用新型外片单元打开的结构示意图；

[0019] 图4是本使用新型前衣片的正投影视图；

[0020] 图5是本使用新型束紧状态的剖视图；

[0021] 图6是本使用新型解除束紧状态的剖视图。

具体实施方式

[0022] 参照图1-6，包括衣本体1，衣本体1开设有领口5以及袖口6，其特征在于，衣本体1的两侧开设有束紧开口2，束紧开口2处设置有束紧装置3，束紧装置3调节束紧开口2两侧边的束紧距离，以调节衣本体1的胸围大小。通过上述的结构设置，穿戴时，操作束紧装置解除束紧，以使束紧开口两侧边的束紧距离可以调节，从而使衣本体胸围尺寸可以达到最大，穿戴者可轻松地将束身衣套在身上；待束身衣套在身上后，操作束紧装置进行束紧，以调节束紧开口之间的束紧距离，从而使衣本体的胸围尺寸达到最小且与穿戴者身体贴合，达到较好的束胸效果，且不易松弛，整个过程穿戴简单。由于束身衣两侧都设置有束紧装置，不会给穿戴者造成两侧的穿着不平衡或穿戴不适；还能同时从两侧调节胸围尺寸，有效地增强产品的通用性和体验感。

[0023] 本实施例中，束紧开口2由袖口6的腋下处向下延伸至衣本体1的下部；束紧开口2由袖口6腋下位置延伸至衣本体下部，沿衣本体1竖向设置，束紧装置3解除束紧状态时，束紧开口的一侧边与另一侧边分离，束紧开口一侧边与另一侧边的最大距离，即为束身衣胸围附加的最大距离，此时束胸衣胸围尺寸达到最大，穿戴者可轻松的将束胸衣穿戴，穿戴上后将束紧装置束紧，以使束紧开口闭合，此时束胸衣的胸围尺寸达到最小，可与穿戴者身体贴合，达到较好的穿戴效果。

[0024] 本实施例中，束紧装置3为拉链，拉链包括第一拉条31、第二拉条32以及拉头33，第一拉条31设置于束紧开口2的一侧边，第二拉条32设置于束紧开口2的另一侧边，拉头33卡设于第一拉条31与第二拉条32之间。第一拉条和第二拉条分别固定在束紧开口上，拉动拉头即可实现束紧开口的束紧与接触束紧，通过上述结构设置，穿戴者穿戴时拉动拉头，即可将切换束紧开口的束紧和接触束紧状态，避免的粘带或束紧带的穿戴不便。

[0025] 本实施例中，束紧开口2处设置有隔护片4，隔护片4一端连接于束紧开口2的一侧边，另一端连接于束紧开口2的另一侧边，以使隔护片4可封堵于束紧开口2，隔护片4设置在

束紧开口2朝向于衣本体1的一侧。通过上述结构设置，穿戴者打开拉链时，隔护片可辅助限制束紧开口两边的最大距离，避免束身衣受到过大的拉扯力从束紧开口处断裂，穿戴后隔护片在束紧开口内，隔护片可防止束紧装置与穿戴者的肌肤直接接触，带来不适感。

[0026] 本实施例中，衣本体1包括前衣片11、后衣片12以及二侧衣片13，侧衣片13连接于前衣片11与后衣片12之间，束紧开口2设置在侧衣片13上。通过上述结构设置，衣本体设置前衣片与后衣片可根据穿戴者前胸和后背不同的肌肤特性，设置不同的衣服材质，增加穿戴舒适度，提供穿戴者的使用体验。

[0027] 本实施例中，前衣片11包括外片单元111以及内片单元112，外片单元111 与内片单元112层叠设置，且外片单元111和内片单元112之间设置有胸垫113。通过上述结构设置，胸垫可避免穿戴者的隐私部位凸显，更好的保护穿戴者的隐私，胸垫113为圆形薄片，且胸垫设置在穿戴者穿戴时胸部的对应位置，通过上述结构设置，胸垫设置为圆形薄片穿戴时与穿戴者胸部贴合，增加穿戴舒适度。

[0028] 本实施例中，衣本体1是由弹性织物织成的衣本体1，通过上述结构设置，衣服本体本身有一定的伸缩度，即使束身衣型号偏小，使用者也可轻松将束身衣穿戴，且不会给穿戴者带来运动时的不适。

[0029] 如上是结合具体内容提供的一种或多种实施方式，并不认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。凡与本实用新型的方法、结构等近似、雷同，或是对于本实用新型构思前提下做出若干技术推演或替换，都应当视为本实用新型的保护范围。

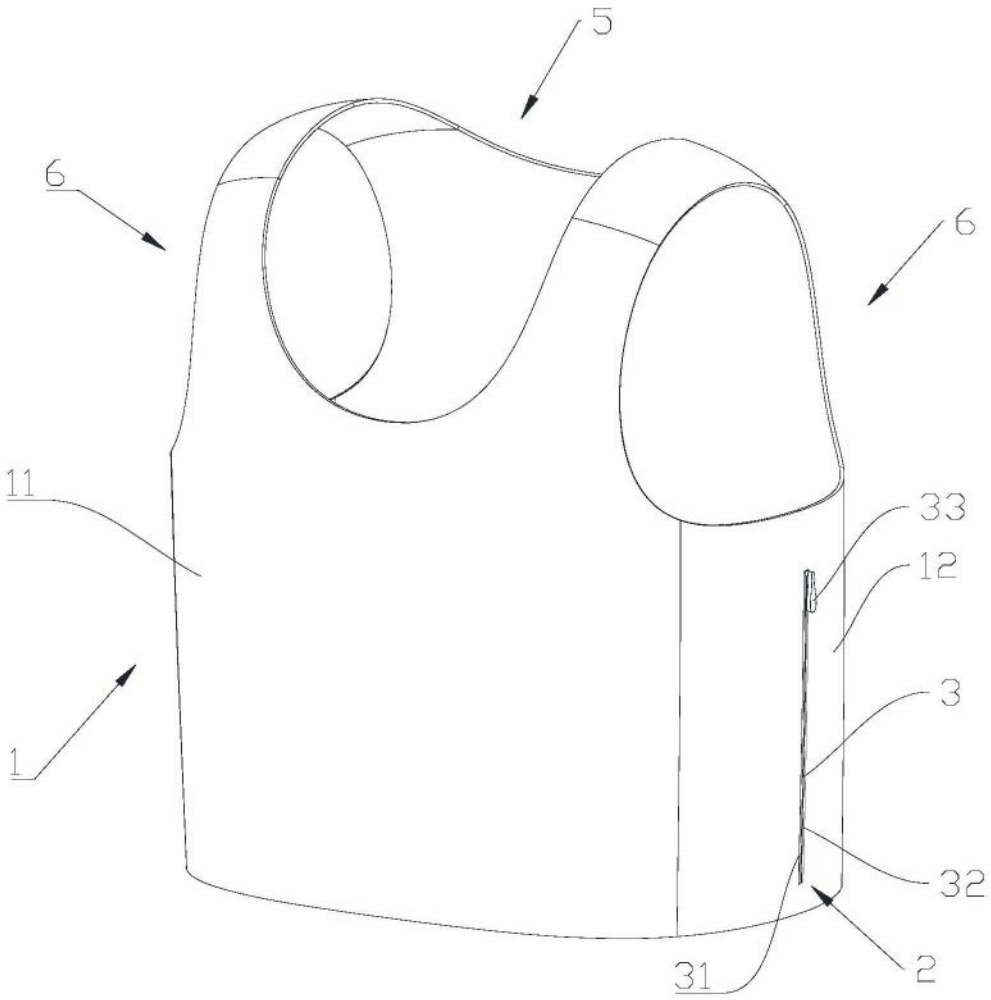


图1

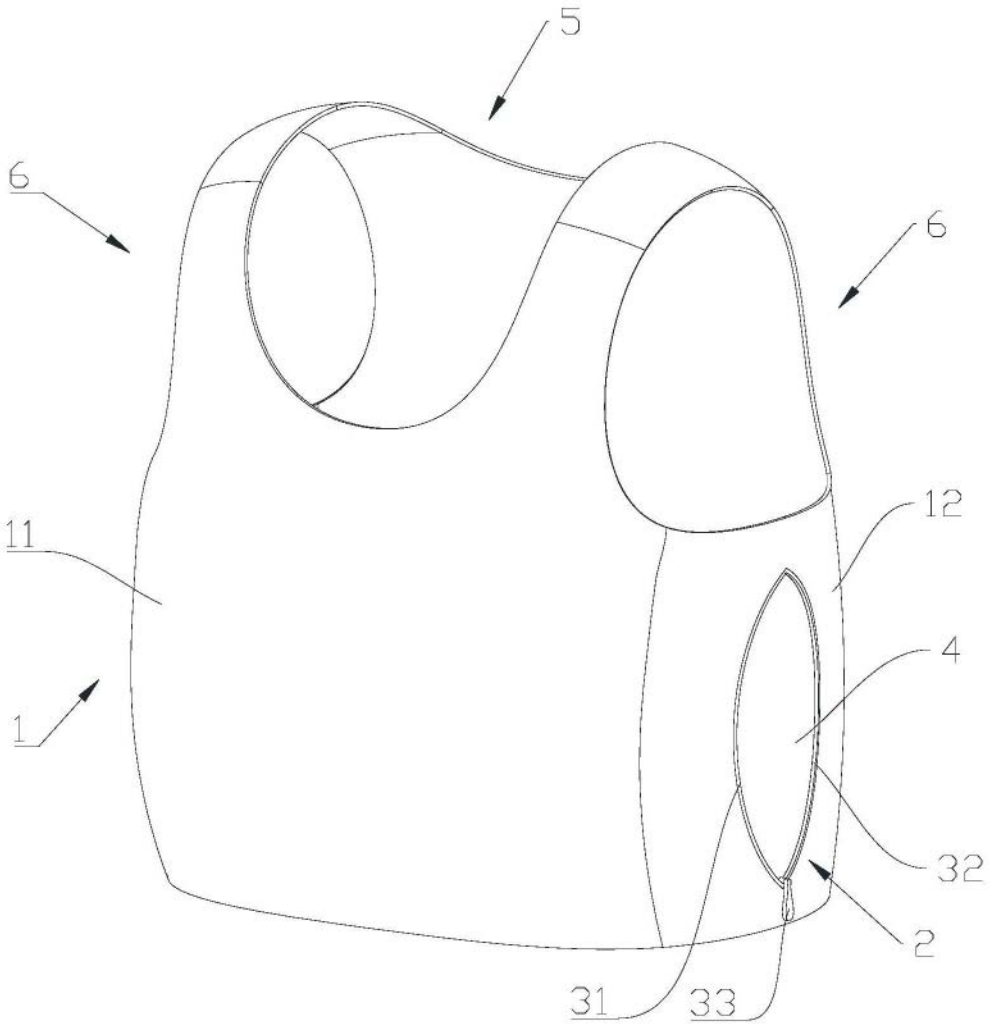


图2

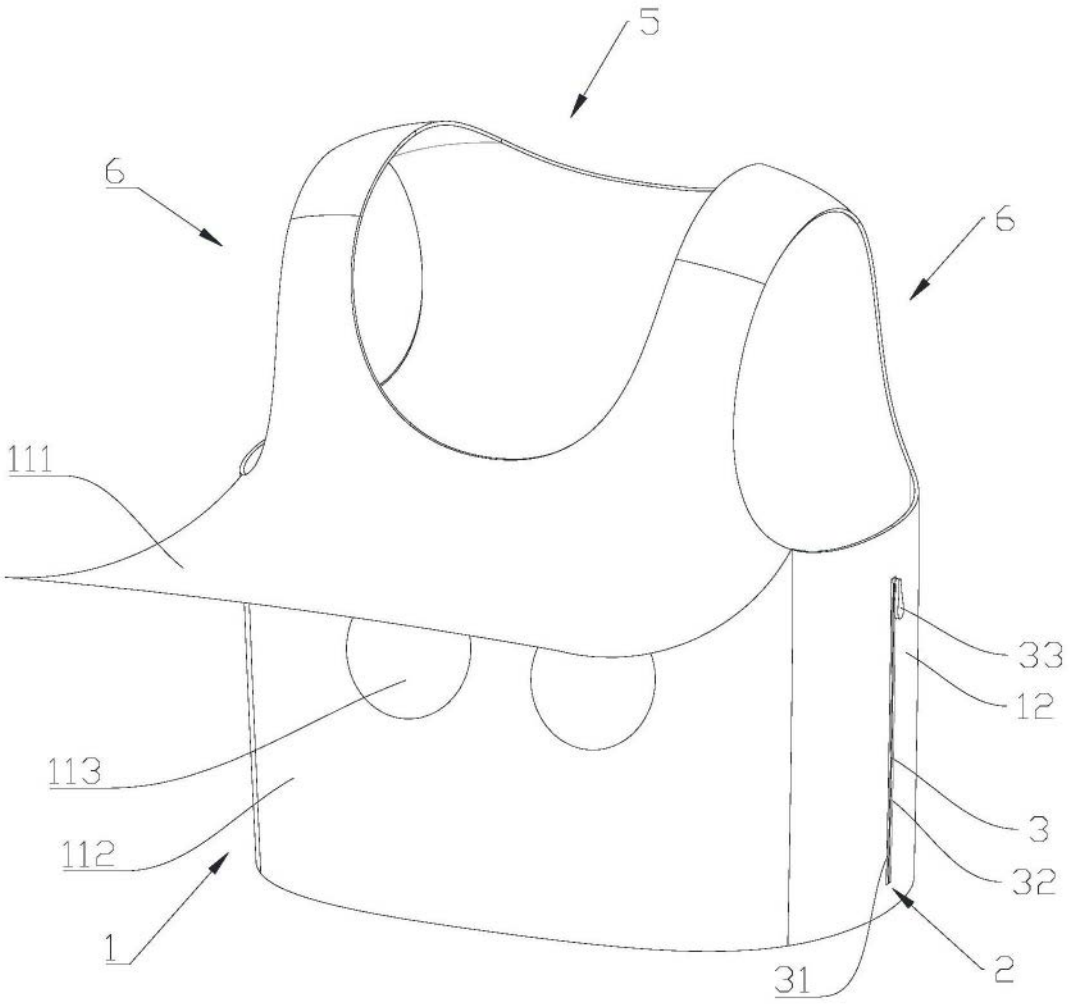


图3

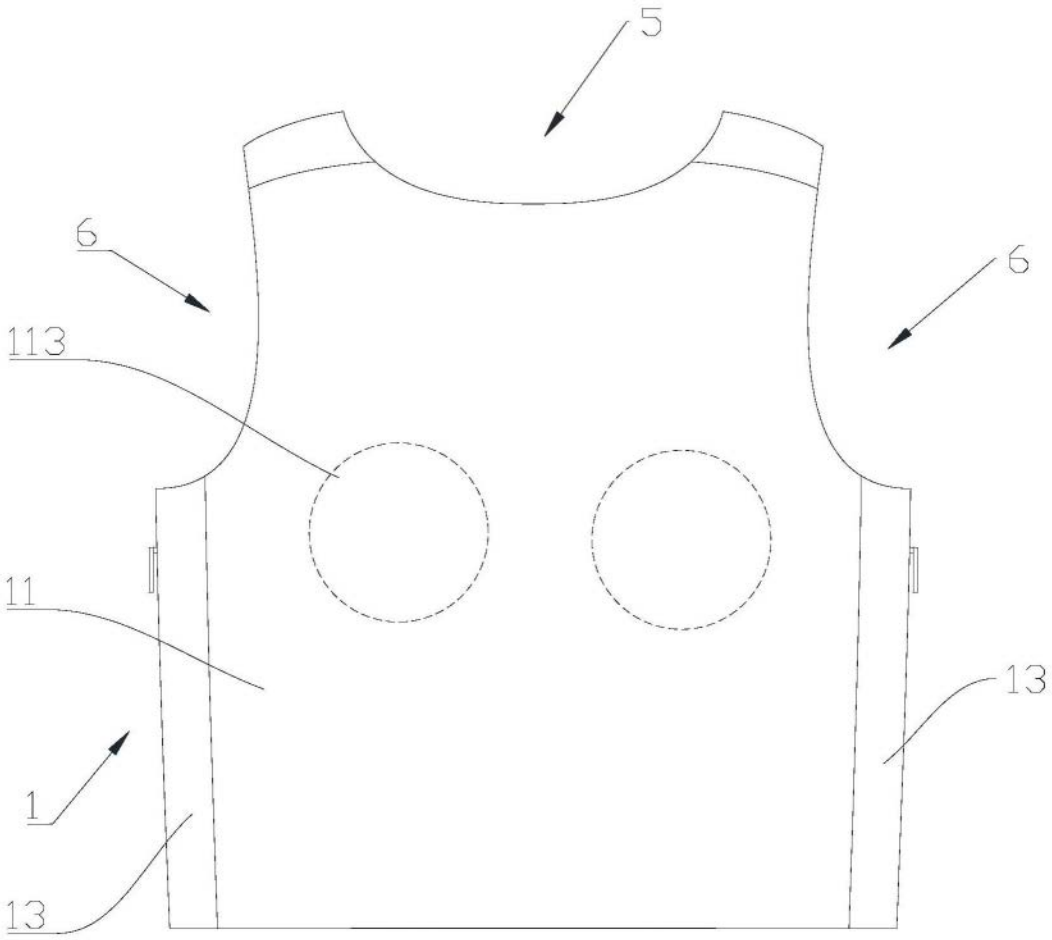


图4

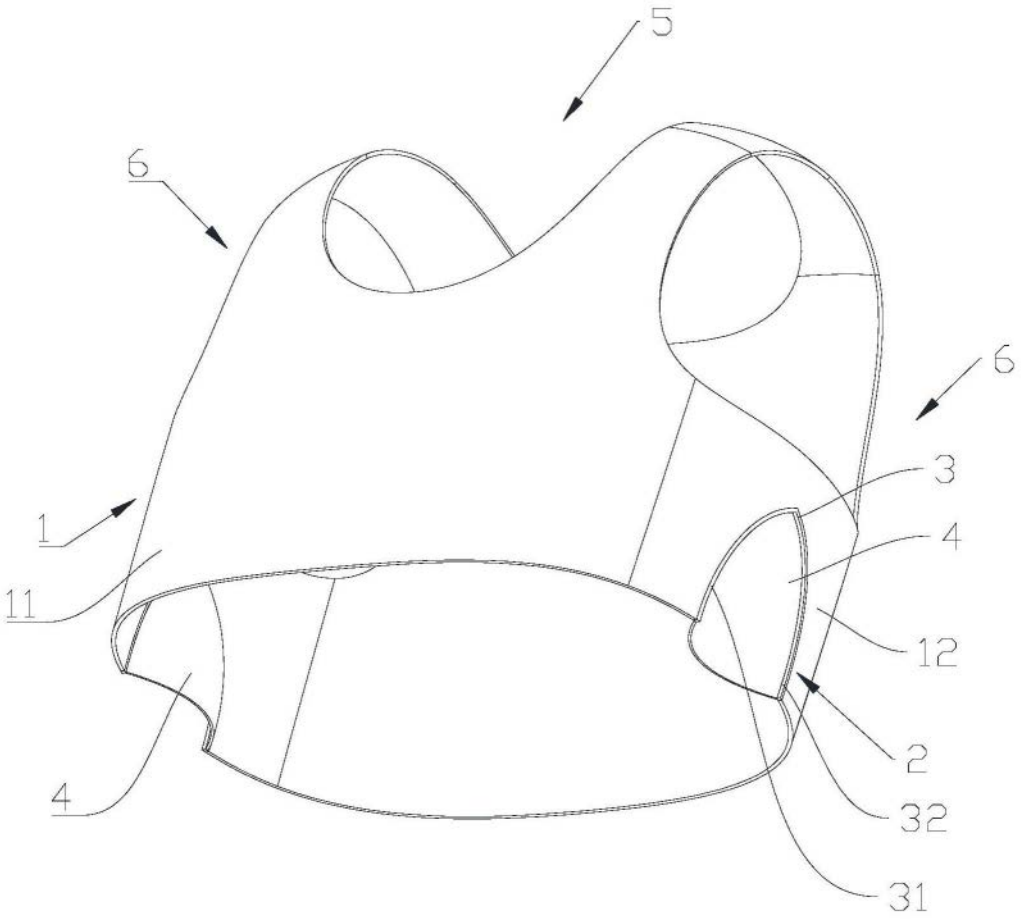


图5

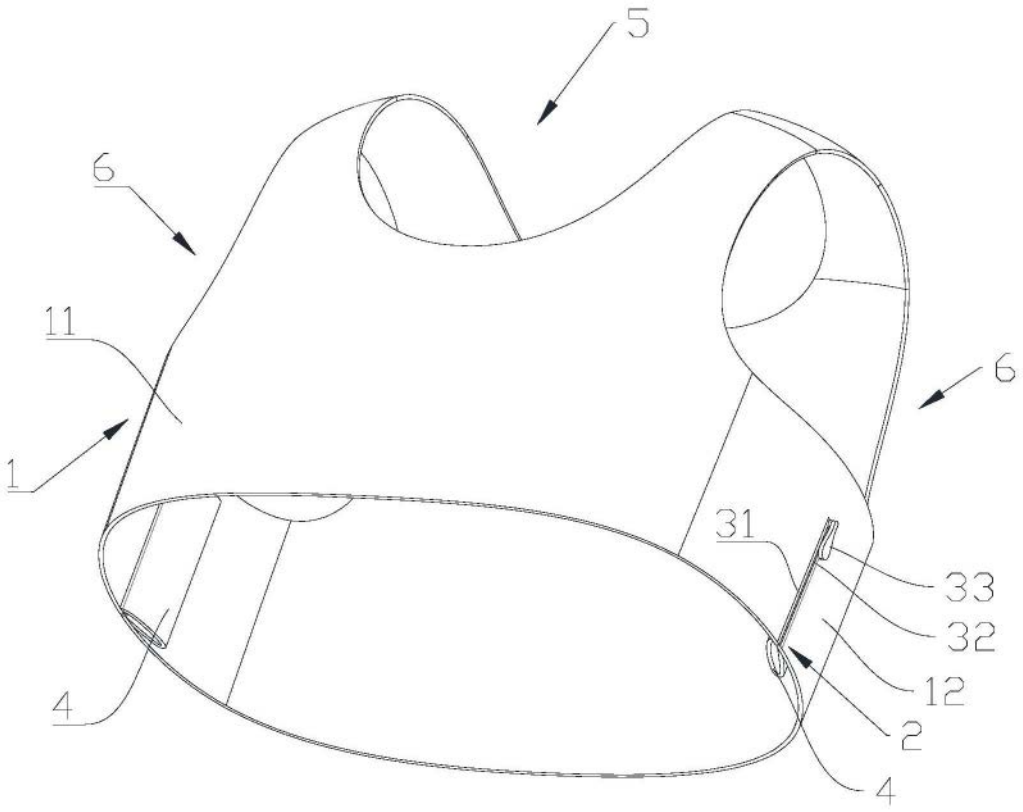


图6