



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206851817 U

(45)授权公告日 2018.01.09

(21)申请号 201720403164.8

(22)申请日 2017.04.15

(73)专利权人 广东永煌休闲用品有限公司

地址 521000 广东省潮州市饶平县联饶镇
山门村高速路口对面

(72)发明人 郑永忠

(74)专利代理机构 汕头市南粤专利商标事务所
(特殊普通合伙) 44301

代理人 余飞峰

(51)Int.Cl.

A01K 95/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种金属开缝铅坠

(57)摘要

本实用新型涉及垂钓器材,尤其涉及一种金属开缝铅坠,主要包括:铅体和塑料塞,所述的铅体包括铅顶、铅身和铅底,铅顶下方设置四个铅身,四个铅身依次连接,铅身下方设置铅底,铅体上下两端均设置塑料塞,所述的铅顶中设有开孔I和开缝I,铅顶下端设有连接柱,所述的铅身上方中设有开孔II和开缝II,铅身上端设有连接槽,铅身下端设有连接柱,所述的铅底中设有开孔III和开缝III,铅底上端设有连接槽,所述的连接槽和连接柱表面均设有螺纹,所述的塑料塞中设有开孔IV,相比于现有技术,其金属开缝铅坠通过铅顶、铅身和铅底三者螺纹连接组成铅体,开缝I、开缝II、开缝III对齐连接成开缝,既便于安装鱼线,也便于调节铅坠重量,使用方便。

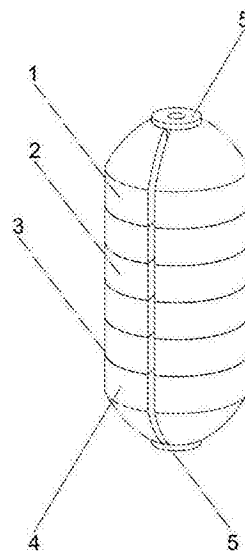

1. 一种金属开缝铅坠, 主要包括: 铅体(3)和塑料塞(5), 其特征在于: 所述的铅体(3)包括铅顶(1)、铅身(2)和铅底(4), 铅顶(1)下方设置四个铅身(2), 四个铅身(2)依次连接, 铅身(2)下方设置铅底(4), 铅体(3)上下两端均设置塑料塞(5)。

2. 根据权利要求1所述的一种金属开缝铅坠, 其特征在于: 所述的铅顶(1)中设有开孔I(6)和开缝I(7), 铅顶(1)下端设有连接柱(8)。

3. 根据权利要求1所述的一种金属开缝铅坠, 其特征在于: 所述的铅身(2)上方中设有开孔II(10)和开缝II(11), 铅身(2)上端设有连接槽(9), 铅身(2)下端设有连接柱(8)。

4. 根据权利要求1所述的一种金属开缝铅坠, 其特征在于: 所述的铅底(4)中设有开孔III(12)和开缝III(13), 铅底(4)上端设有连接槽(9)。

5. 根据权利要求2或3所述的一种金属开缝铅坠, 其特征在于: 所述的连接柱(8)表面均设有螺纹。

6. 根据权利要求3或4所述的一种金属开缝铅坠, 其特征在于: 所述的连接槽(9)表面均设有螺纹。

7. 根据权利要求1所述的一种金属开缝铅坠, 其特征在于: 所述的塑料塞(5)中设有开孔IV(14)。

一种金属开缝铅坠

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型涉及垂钓器材，尤其涉及一种金属开缝铅坠。

[0003] 背景技术：

[0004] 铅坠，是钓组中必不可少的辅助钓具，它在垂钓中的作用是，抛竿远投时钓者借助它的重量，把钩饵抛入前方的钓点，入水后又靠它的重量来起定位作用平衡钓组；当鱼咬钩时，钓钩可利用铅坠重量的作用，刺穿鱼唇使鱼儿中钩。目前人们钓鱼使用的铅坠均为单一结构椭圆或菱形的铅块，铅坠的重量多为固定，而不同的垂钓环境需要更换重量不同的铅坠，这样不但麻烦，还会造成不必要的浪费。

[0005] 实用新型内容：

[0006] 本实用新型的目的在于针对已有的技术现状，提供一种金属开缝铅坠。

[0007] 为达到上述目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0008] 一种金属开缝铅坠，主要包括：铅体和塑料塞，所述的铅体包括铅顶、铅身和铅底，铅顶下方设置四个铅身，四个铅身依次连接，铅身下方设置铅底，铅体上下两端均设置塑料塞。

[0009] 进一步的，所述的铅顶中设有开孔Ⅰ和开缝Ⅰ，铅顶下端设有连接柱。

[0010] 进一步的，所述的铅身上方中设有开孔Ⅱ和开缝Ⅱ，铅身上端设有连接槽，铅身下端设有连接柱。

[0011] 进一步的，所述的铅底中设有开孔Ⅲ和开缝Ⅲ，铅底上端设有连接槽。

[0012] 进一步的，所述的连接槽和连接柱表面均设有螺纹。

[0013] 进一步的，所述的塑料塞中设有开孔Ⅳ。

[0014] 本实用新型的有益效果为：

[0015] 相比于现有技术，其金属开缝铅坠通过铅顶、铅身和铅底三者螺纹连接组成铅体，开缝Ⅰ、开缝Ⅱ、开缝Ⅲ对齐连接成开缝，开孔Ⅰ、开孔Ⅱ、开孔Ⅲ对齐连接成开孔，既便于安装鱼线，也便于调节铅坠重量，使用方便。

[0016] 附图说明：

[0017] 附图1为本实用新型的立体图；

[0018] 附图2为本实用新型各个组成件的立体图。

[0019] 具体实施方式：

[0020] 为了使审查委员能对本实用新型之目的、特征及功能有更进一步了解，兹举较佳实施例并配合图式详细说明如下：

[0021] 请参阅图1~2所示，系为本实用新型之较佳实施例的结构示意图，一种金属开缝铅坠，主要包括：铅体3和塑料塞5，所述的铅体3包括铅顶1、铅身2和铅底4，铅顶1下方设置四个铅身2，四个铅身2依次连接，铅身2下方设置铅底4，铅体3上下两端均设置塑料塞5，所述的铅顶1中设有开孔Ⅰ6和开缝Ⅰ7，铅顶1下端设有连接柱8，所述的铅身2上方中设有开孔Ⅱ10和开缝Ⅱ11，铅身2上端设有连接槽9，铅身2下端设有连接柱8，所述的铅底4中设有开孔Ⅲ12和开缝Ⅲ13，铅底4上端设有连接槽9，所述的连接槽9和连接柱8表面均设有螺纹，所述

的塑料塞5中设有开孔IV14。

[0022] 装配钓组时至加入铅坠这一步骤时,根据垂钓环境判断所需铅坠重量,然后选择铅身2数量,然后将铅身2依次安装到铅底4上,再安装铅顶1至铅身2上,组装成铅体3,组装前需要将开缝I7、开缝II11和开缝III13对齐,再依次拧紧。

[0023] 将两个塑料塞5穿入钓线中,并将两个塑料塞5之间的钓线从开缝中放进铅体3开孔中,并将两个塑料塞5分别插入开孔I6和开孔III12,即完成铅坠装配。

[0024] 当然,以上图示仅为本实用新型较佳实施方式,并非以此限定本实用新型的使用范围,故,凡是在本实用新型原理上做等效改变均应包含在本实用新型的保护范围内。

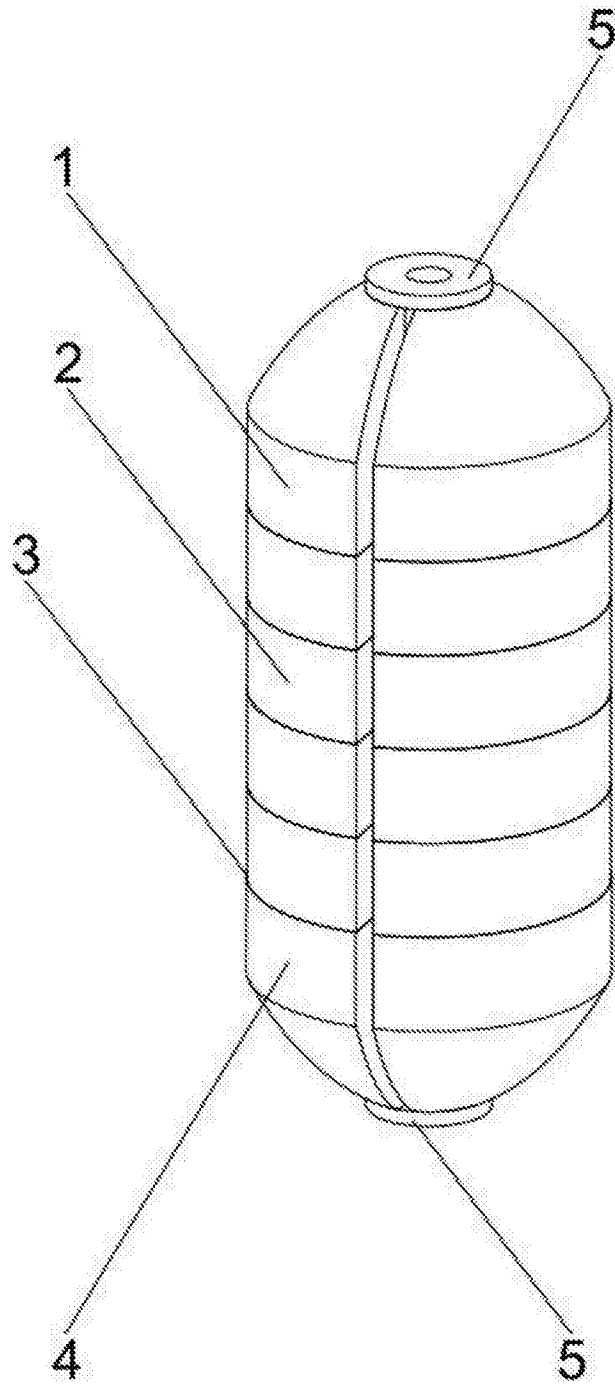


图1

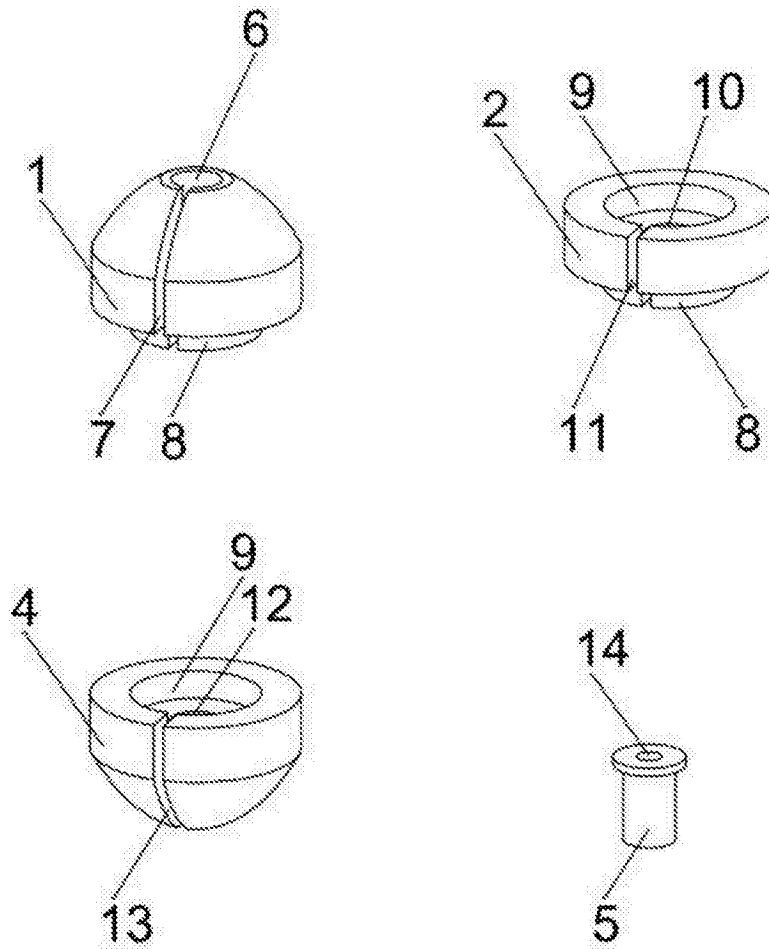


图2