

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20173**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(21) Numer zgłoszenia: **21021**

(22) Data zgłoszenia: **09.05.2013**

(54)

Kabina do nanoszenia powłok kosmetycznych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2013 WUP 12/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BEST METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, (PL);
GIERAS RADOSŁAW, Łódź, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

GIERAS RADOSŁAW, Łódź, (PL)

PL 20173

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kabina do nanoszenia powłok kosmetycznych, zwłaszcza do opalania natryskowego.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu przejawiająca się w kształcie, układzie powierzchni, linii i konturów.

Kabina może być wykonana w różnych kolorach.

Kabina według wzoru pokazana jest na fotografiach, gdzie fig. 1 przedstawia widok ogólny kabiny przedstawiający przezroczystą ścianę z drzwiami, fig. 2a - widok ogólny kabiny przedstawiający przezroczystą ścianę i częściowo ścianę panelu z prawej strony, zaś fig. 2b - przezroczystą ścianę i częściowo ścianę panelu z lewej strony, a fig. 3 - widok kabiny od strony panelu, zaś fig. 4 - widok z góry na przekrój poprzeczny kabiny.

Kabina ma zasadniczo kształt walca, którego pokrywa i podstawa mają kształt gruszkowaty. Obudowę tworzy przezroczysta, lub półprzezroczysta ściana z również przezroczystymi drzwiami oraz pionowy panel wsporczy wykonany z tworzywa sztucznego w różnych kolorach. Na przezroczystej ścianie, która obejmuje co najmniej 270° obwodu podstawy, jest element dekoracyjny w postaci szerokiej wstęgi nałożonej spiralnie od górnego narożnika styku górnej pokrywy z panelem do dolnego narożnika stanowiącego styk panelu z podstawą po stronie przeciwnej, przy czym wstęga pokrywa częściowo ściany zewnętrzne a, częściowo drzwi. Wstęga może być wykonana w różnych kolorach. Zewnętrzna ściana panelu ma większą krzywiznę niż krzywizna ściany i tworzy bryłę w postaci zbliżonej do półksiężyca, której obrys przylega do walcowego obrysu ściany, przy czym naroża bryły panelu są ścięte, a powstałe po cięciach ścianki tworzą obustronne uskoki. Obrys obudowy nie wykracza poza obrys pokrywy i podstawy. Wysokość obrzeża pokrywy górnej jest w przybliżeniu równa wysokości obrzeża podstawy kabiny, przy czym oba obrzeża mogą być wykonane w różnych kolorach. Wewnątrz kabiny jest widoczna okrągła podłoga, która może mieć różne kolory.

Cechy istotne

Cechy istotne kabiny natryskowej przejawiają się w tym, że kabina mająca zasadniczo kształt gruszkowaty ma przezroczystą lub półprzezroczystą ścianę, obejmującą łącznie z drzwiami co najmniej 270° obwodu, przy czym na tej ścianie i drzwiach jest wykonana szeroka wstęga przebiegająca spiralnie od górnego naroża do dolnego naroża po przeciwnej krawędzi ściany tworząc wizualnie jeden element dekoracyjny, a całość obudowy uzupełnia panel, wykonany z tworzywa sztucznego w różnych kolorach. Pokrywa górna i podstawa mają kształt gruszkowaty, a ich obrzeża mogą mieć różne kolory. Podłoga kabiny w kształcie koła może być także różnokolorowa.

Ilustracja wzoru

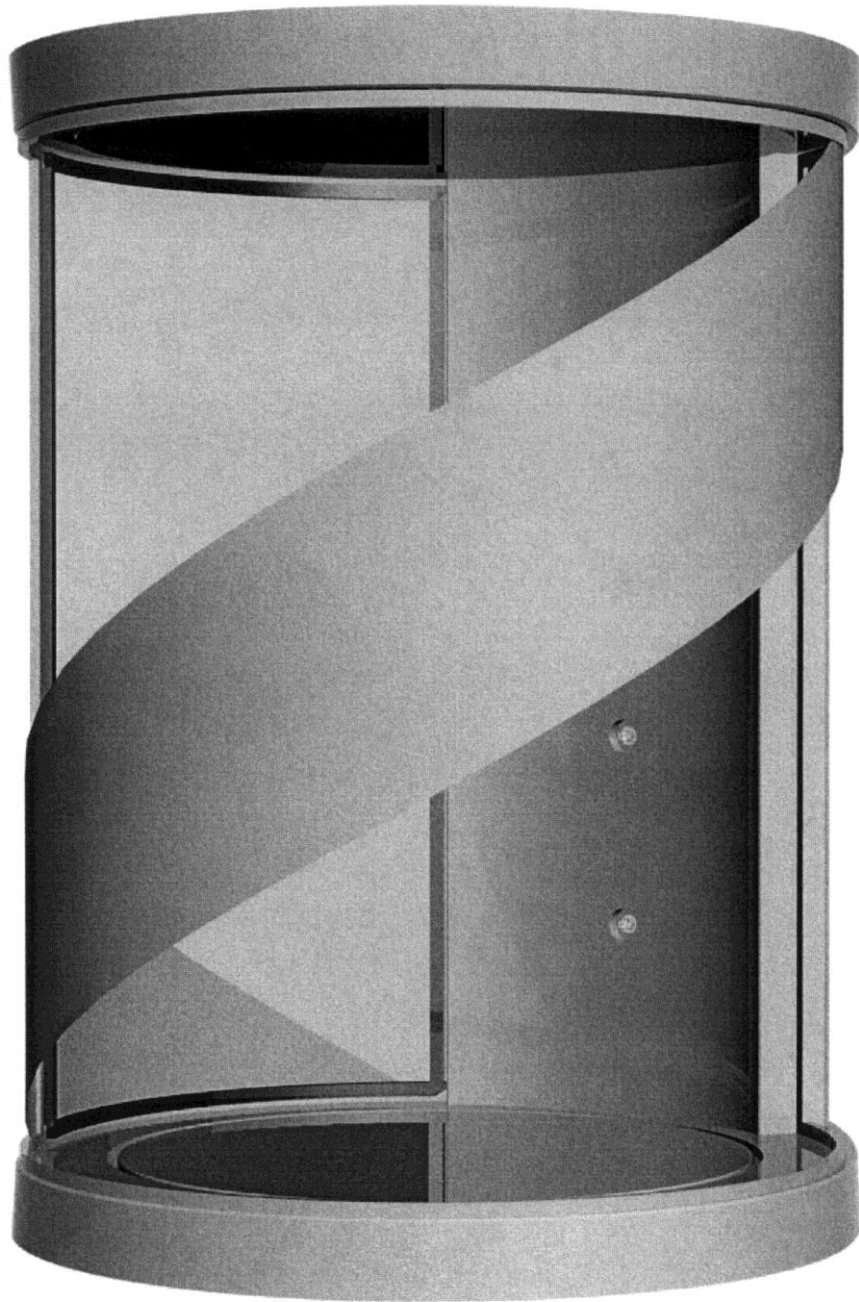


Fig. 1

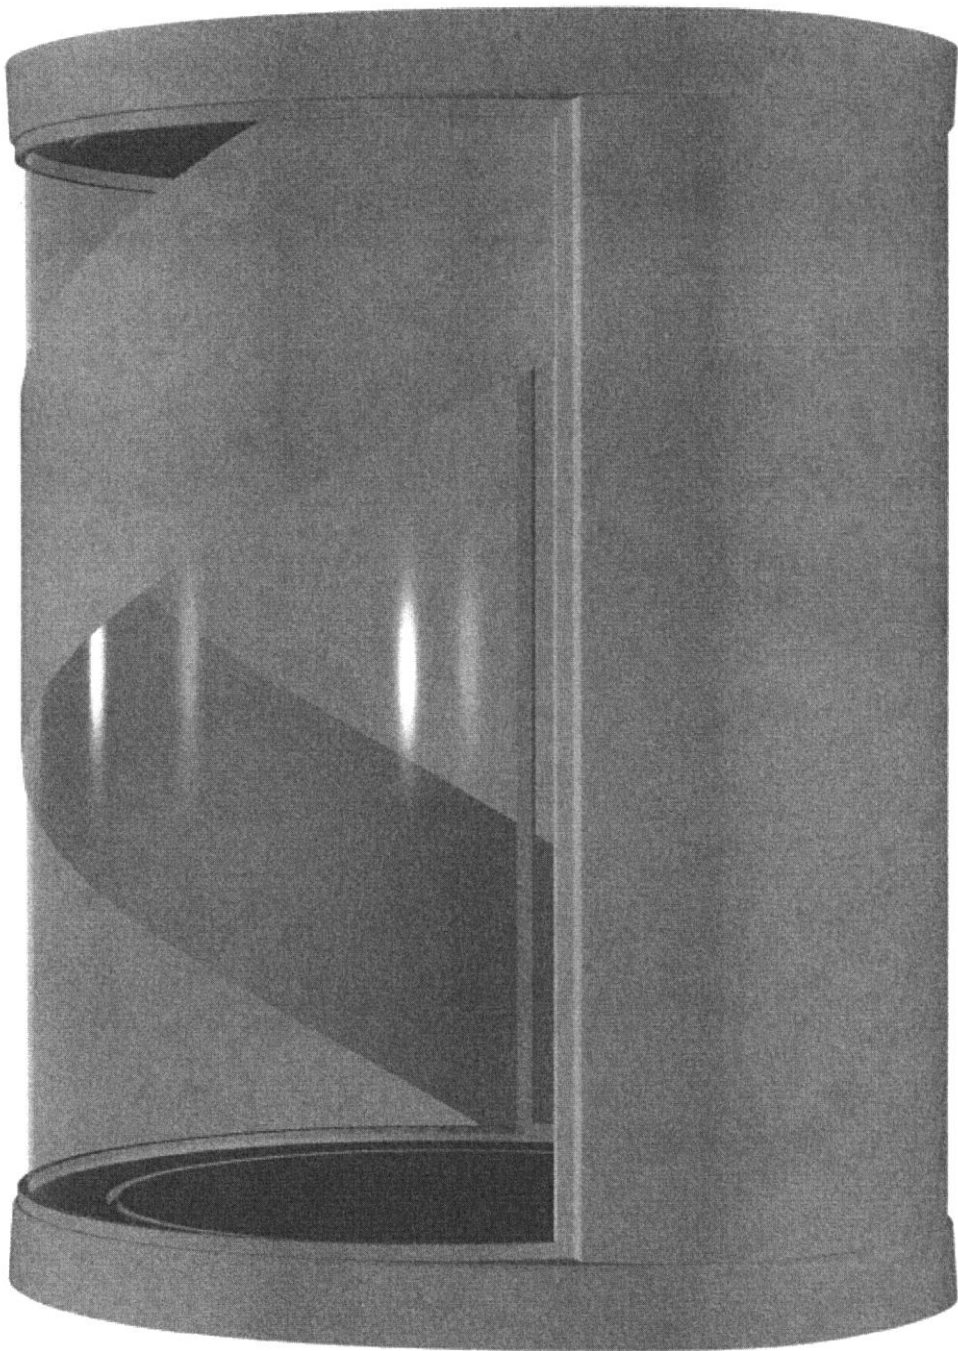


Fig.2a

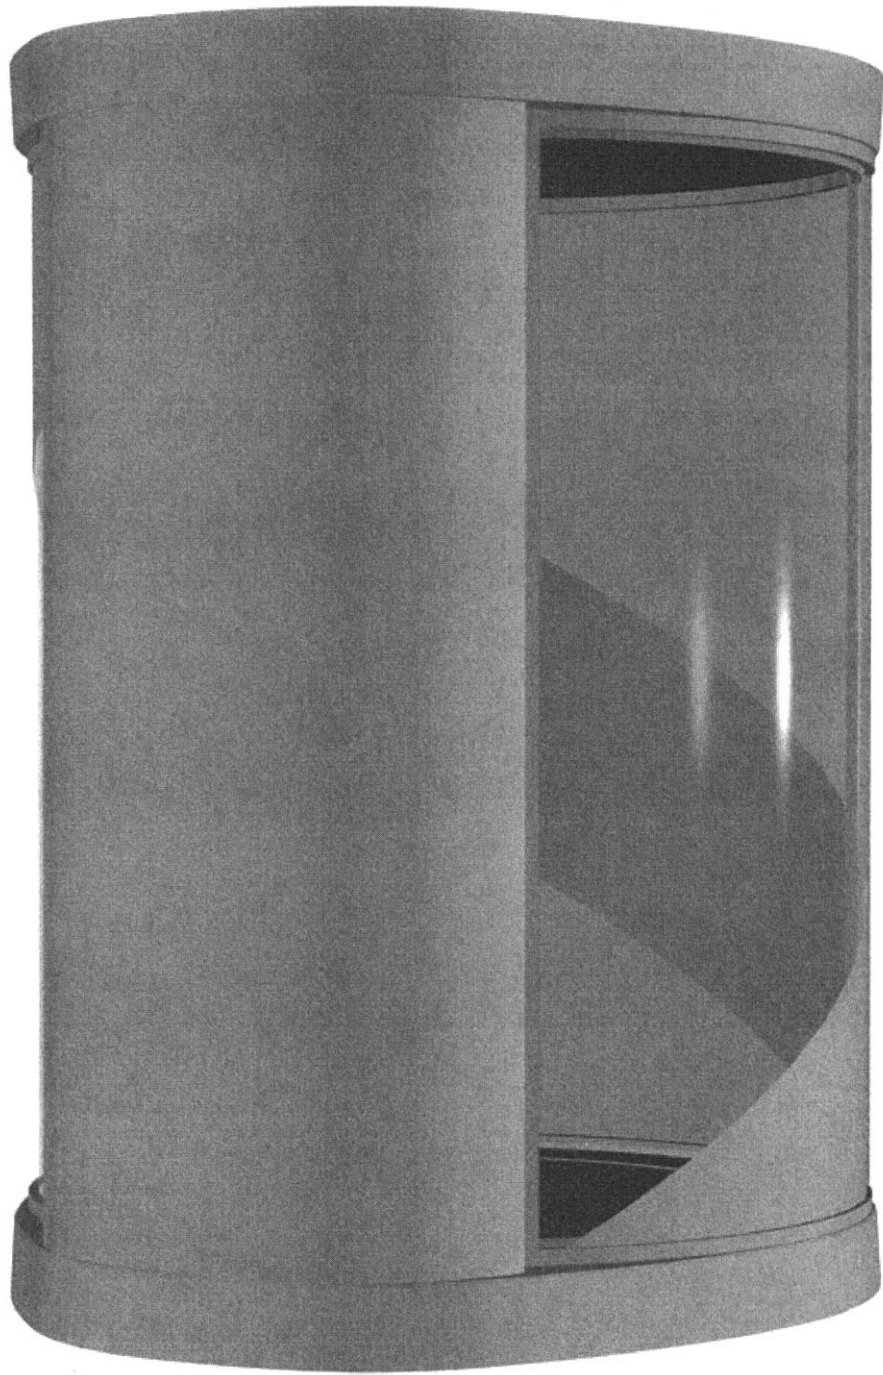


Fig.2b

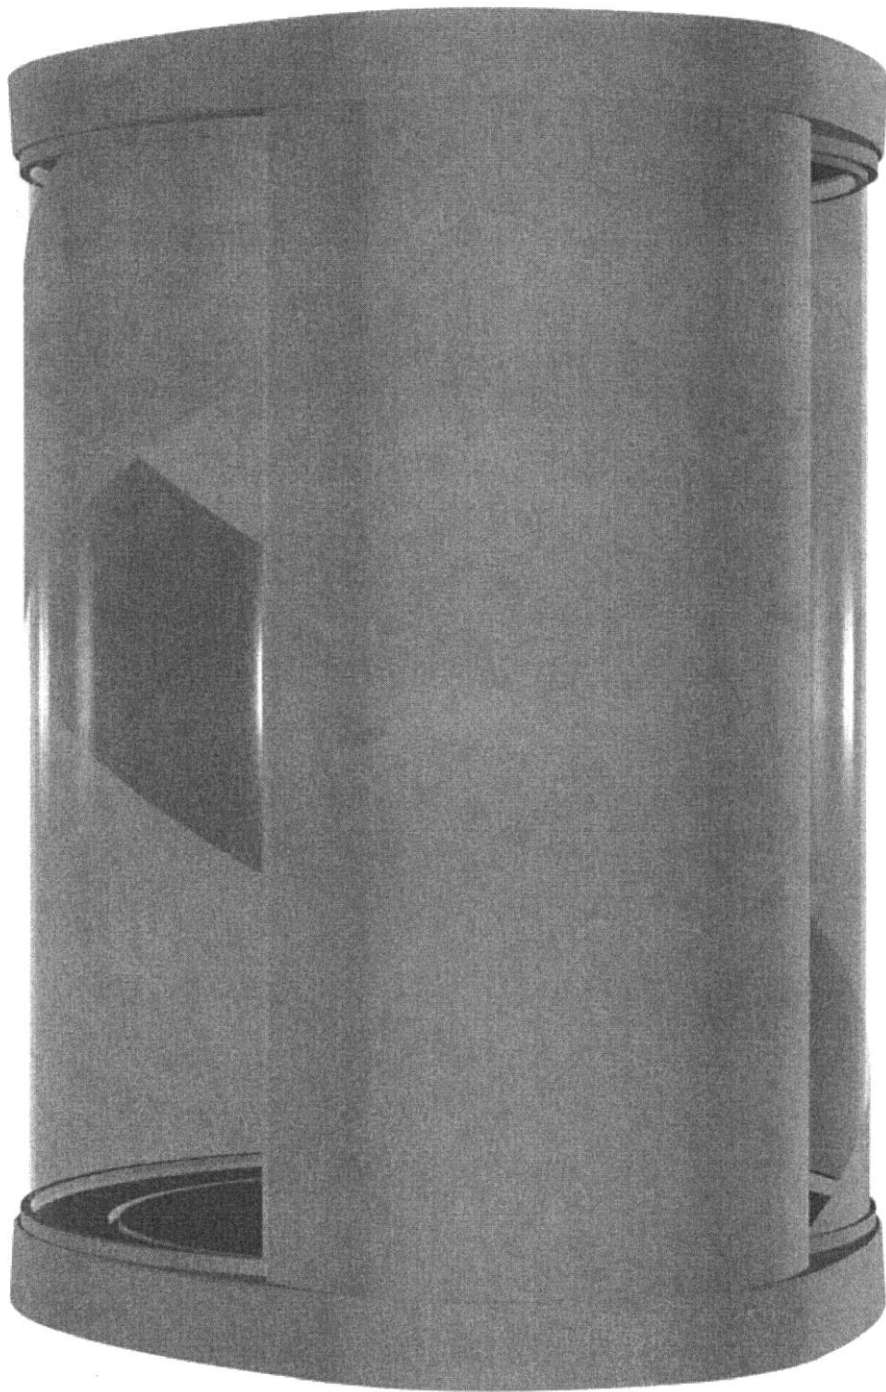


Fig.3

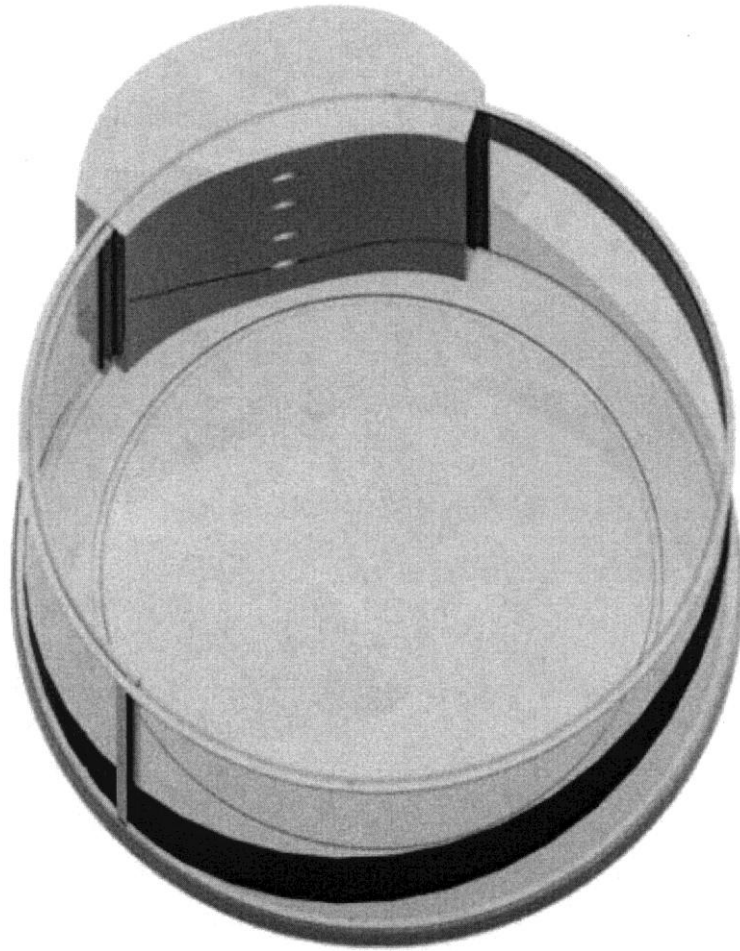


Fig.4

