

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5204**

(51) Klasyfikacja:
19-02

(21) Numer zgłoszenia: **2913**

(22) Data zgłoszenia: **08.04.2003**

(54)

Pieczętka

(30) Pierwszeństwo:

09.10.2002 (AT) 3521/2002

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**COLOP STEMPELERZEUGUNG SKOPEK
GMBH & CO.KG, Wels, (AT)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Davis Bradley C., Corona del Mar, (US)

PL 5204

Nr Rp. 5204

Klasa 19-02

Pieczątka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pieczętka.

W odniesieniu do znanych pieczętek, pieczętka według wzoru przemysłowego wyróżnia się nową postacią przejawiającą się w jej kształcie i układzie pól, linii oraz drobnych elementów na powierzchniach zewnętrznych.

Pieczątka według wzoru została przedstawiona na rysunku, którego kolejne figury pokazują: fig. 1 - widok z boku z otwartą klapką ochronną, fig. 2 - widok z góry, fig. 3 - widok frontowej strony czołowej, fig. 4 - widok z boku przy zamkniętej klapce ochronnej, fig. 5 - widok tylnej strony czołowej.

Pieczątka według wzoru przemysłowego, ma w zarysie zewnętrznym postać o kształcie zbliżonym do prostopadłościennej bryły z prostokątną podstawą. W bryle pieczętki wyodrębniają się dwa segmenty: górny i dolny, usytuowane względem siebie z odstępem. Zwrócone ku sobie

obrzeża tych segmentów mają falisty zarys, przy czym dolny segment zawiera centralny wklęsły łuk a górny segment odpowiednio do tego wklęsłego łuku, łuk wypukły, jak to jest widoczne zwłaszcza na fig. 3 i 5. Pomiedzy segmentami widoczny jest węższy od zarysu zewnętrznego pieczętki korpus o pionowych ściankach bocznych. Segmenty mają zbliżoną wysokość lecz ich powierzchnie czołowe różnią się. Segment górny ma lekko uwypukloną krawędź górną, patrząc wzdłuż ścianki szerszej, a w osi obydwu jego powierzchni czołowych znajduje się wyodrębniony linią ciągłą kształtowy obszar, którego dolny zarys przebiega równolegle względem parabolicznego łuku dolnej krawędzi, i który po bokach obramowany jest symetrycznymi bocznymi figurami sięgającymi do bocznych ścianek pieczętki i ograniczonymi od góry poziomymi liniami, które przechodzą na ścianki boczne i łączą się z takimi samymi liniami drugiej strony czołowej. Obszary środkowe obramowane od góry łukowym zarysem równoległym do krawędzi powierzchni górnej mają w dolnej części pole pokryte małymi kołowymi znakami rozmieszczonymi w sześciu poziomych rzędach, przy czym znaki kolejnych rzędów przesunięte są względem siebie i w najwyższym, najdłuższym rzędzie jest ich pięć a w najniższym, najkrótszym rzędzie dwa, jak to uwidoczniono na fig. 2 do 5.

Segment dolny ma na czołowej stronie frontowej, jak to jest widoczne na fig. 3, płaski element w kształcie leżącego prostokąta, na którym spoczywa lekko uwypuklony ku górze pasek. W dolnej części tego prostokąta znajduje się,

umieszczony centralnie, podłużny wąski poziomo leżący element zatrzasku. Segment dolny ma odchylną klapkę, stanowiącą po zamknięciu podstawę pieczętarki, która w widoku czołowym dolną krawędź wygiętą łukowo ku górze. Klapka jest odchylna poprzez osadzenie na żeberkowym zawiasie, usytuowanym przy dolnej krawędzi segmentu dolnego jak to uwidoczniło zwłaszcza na fig. 1. Żeberka zawiasu dla odchylnej klapki są rozmieszczone w pobliżu bocznych ścianek i w widoku z boku mają kształt zbliżony do trójkąta o zaokrąglonym wierzchołku zwróconym na zewnątrz bryły pieczętarki, jak to uwidoczniło na fig. 2 do 5.

Ścianka boczna, o zarysie pionowego prostokąta, należąca do dolnego segmentu, ma przy dolnej krawędzi sąsiadującej z klapką, dwa pionowe wypukłe karby kończące się w pewnej odległości od krawędzi górnej, usytuowane symetrycznie w pobliżu bocznych krawędzi pieczętarki, jak to uwidoczniło na fig. 1 i 4.

Wypukła łukowo ścianka górna ma na swej powierzchni prostokątne pole z zaznaczonymi po stronie ścianek bocznych małymi prostokątnymi elementami i z pionowym względem ścianek czołowych kanałkiem, którego boki po środku mają łukowe odkształcenia, jak to uwidoczniło na fig. 2.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że pieczętarka mająca w zarysie zewnętrznym postać o kształcie zbliżonym do prostopadłościenną bryły z prostokątną podstawą ma w swej bryle wyodrębnione dwa segmenty: górny i dolny, usytuowane względem siebie z odstępem, przy czym zwrócone ku sobie obrzeża tych

segmentów mają falisty zarys i dolny segment zawiera przy górnej krawędzi centralny wklęsły łuk a górny segment odpowiednio do tego wklęsłego łuku, ma przy krawędzi dolnej łuk wypukły. Segment górny ma lekko wypukłą powierzchnię górną, patrząc wzdłuż ścianki szerszej, a w osi obydwu jego powierzchni czołowych znajduje się wyodrębniona linia ciągłą kształtowy obszar, którego dolny zarys przebiega równolegle względem parabolicznego łuku dolnej krawędzi, który po bokach obramowany jest symetrycznymi bocznymi figurami sięgającymi do bocznych ścianek pieczętki i ograniczonymi od góry poziomymi liniami, przechodzącymi na ścianki boczne i łączącymi się z takimi samymi liniami drugiej strony czołowej. Obszary środkowe obramowane od góry łukowym zarysem równoległym do krawędzi powierzchni górnej mają w dolnej części pole pokryte małymi kołowymi znakami rozmieszczonymi w sześciu poziomych rzędach, przy czym znaki kolejnych rzędów przesunięte są względem siebie i w najwyższym, najdłuższym rzędzie jest ich pięć a w najniższym, najkrótszym dwa. Segment dolny ma na czołowej stronie frontowej widoczną figurę w kształcie leżącego prostokąta, na którym spoczywa lekko uwypuklony ku górze pasek a w dolnej części tego prostokąta znajduje się, umieszczony centralnie, podłużny element zatrzasku klapki zabezpieczającej, na której jest usytuowany segment dolny, przy czym klapka stanowi po zamknięciu podstawę pieczętki, która w widoku czołowym jest od dołu wygięta łukowo ku górze. Klapka jest połączona z segmentem dolnym poprzez żeberkowy zawias, który w widoku z boku ma kształt zbliżony do trójkąta o zaokrąglonym wierzchołku zwróconym

na zewnątrz bryły pieczętki. Ścianka boczna pieczętki ma przy krawędzi sąsiadującej z klapką, dwa pionowe wypukłe karby kończące się w pewnej odległości od krawędzi górnej segmentu dolnego, usytuowane symetrycznie w pobliżu bocznych krawędzi pieczętki zaś wypukła łukowo ścianka górna ma na swej powierzchni prostokątne pole z zaznaczonymi po stronie ścianek bocznych małymi prostokątnymi elementami i z pionowym względem ścianek czołowych kanałkiem, którego boki po środku mają łukowe odkształcenia, jak to uwidoczniono na fig. 1 do 5.

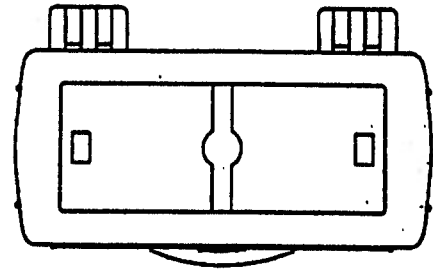


Fig. 2

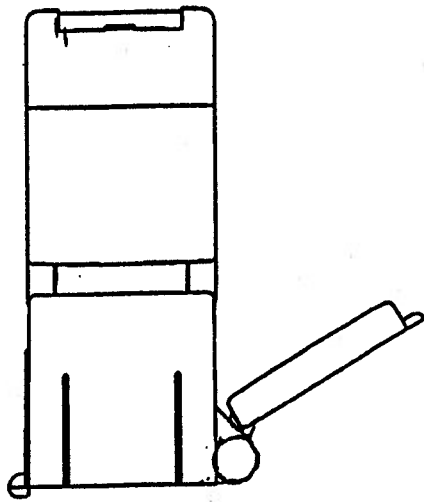


Fig. 1

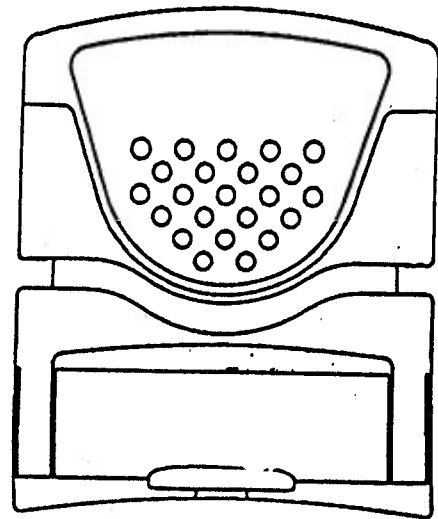


Fig. 3

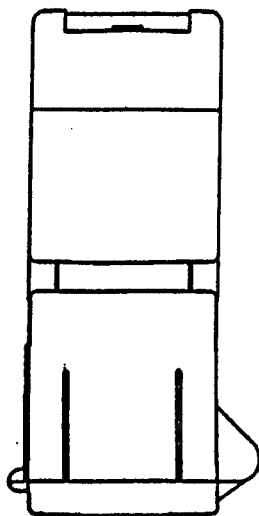


Fig. 4

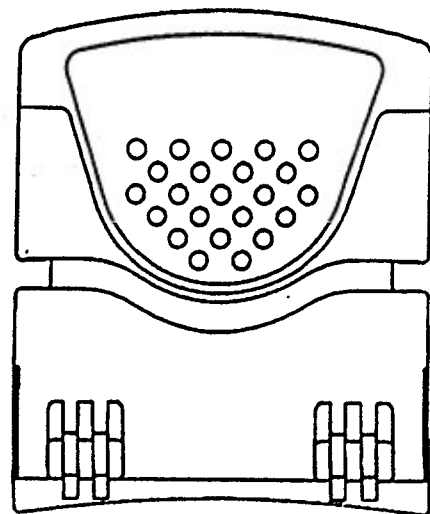


Fig. 5