

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.2610**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **21696**

(22) Data zgłoszenia: **18.05.2001**

(54)

Płyta dachowa

(30) Pierwszeństwo:

20.11.2000 (NO)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Isola AS, Porsgrunn, (NO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2003 WUP 07/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Young Jörgen, Porsgrunn, (NO)

PL Rp.2610

Rp 2610 25-01

T-54152/GR

Isola AS,
Porsgrunn, Norwegia

Twórca wzoru zdobniczego : Jörgen Young

Płyta dachowa

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 18 maja 2001r

Pierwszeństwo : 20 listopada 2000r(Norwegia)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest płyta dachowa.

Istotę wzoru stanowi nowa postać płyty dachowej, przejawiająca się w kształcie. Płyty dachowe mają zastosowanie w budownictwie jako elementy segmentowe pokrycia dachowego.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia płytę dachową w widoku perspektywicznym od strony wierzchniej, z przodu i z góry, fig.2- płytę dachową w widoku perspektywicznym od strony wierzchniej, z tyłu i z góry, fig.3- płytę dachową w widoku od strony wierzchniej, fig.4- następną płytę dachową w widoku perspektywicznym od strony wierzchniej,

z przodu i z góry, fig.5 -płytę dachową z fig.4 w widoku perspektywicznym od strony wierzchniej, z tyłu i z góry, a fig.6- płytę dachową z fig.4 w widoku od strony wierzchniej.

Płyta dachowa według wzoru zdobniczego, charakteryzuje się tym, że ma postać łukowato profilowanego prostokątnego arkusza, w polu którego znajdują się cztery łukowate szczeliny usytuowane przy krawędzi przedniej. Na krótszej, górnej krawędzi płyty znajduje się półkolisty występ usytuowany na prostoliniowej części tej krawędzi oraz skośne odsadzenie w kierunku dalszej łukowatej części tej krawędzi arkusza. Na dolnej krawędzi płyty znajduje się półkoliste wcięcie usytuowane na prostoliniowej części tej krawędzi oraz skośne podcięcie w kierunku łukowatej części tej krawędzi arkusza, przy czym zarysy łukowatych części krótszych krawędzi są równoległe do łukowatych szczelin.

Następna płyta dachowa, charakteryzuje się tym, że ma postać łukowato profilowanego prostokątnego arkusza, w polu którego znajdują się cztery łukowate szczeliny usytuowane przy krawędzi przedniej, zaś na krótszej, górnej krawędzi płyty znajduje się półkoliste wcięcie usytuowane na prostoliniowej części tej krawędzi oraz skośne podcięcie w kierunku łukowatej części tej krawędzi arkusza. Na dolnej krawędzi płyty znajduje się półkolisty występ usytuowany na prostoliniowej części tej krawędzi oraz skośne odsadzenie w kierunku łukowatej części tej krawędzi arkusza. Zarysy łukowatych części krótszych krawędzi są równoległe do łukowatych szczelin.

Zastrzeżenia ochronne

1. Płyta dachowa, znamienne tym, że ma postać łukowato profilowanego prostokątnego arkusza, w polu którego znajdują się cztery łukowate szczeliny usytuowane przy krawędzi przedniej, zaś na krótszej, górnej krawędzi płyty znajduje się półkolisty występ usytuowany na prostoliniowej części tej krawędzi oraz skośne odsadzenie w kierunku dalszej łukowatej części tej krawędzi arkusza, zaś na dolnej krawędzi płyty znajduje się półkoliste wcięcie usytuowane na prostoliniowej części tej krawędzi oraz skośne podcięcie w kierunku łukowatej części tej krawędzi arkusza, przy czym zarysy łukowatych części krótszych krawędzi są równoległe do łukowatych szczelin, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 3.

2. Płyta dachowa, znamienne tym, że ma postać łukowato profilowanego prostokątnego arkusza, w polu którego znajdują się cztery łukowate szczeliny usytuowane przy krawędzi przedniej, zaś na krótszej, górnej krawędzi płyty znajduje się półkoliste wcięcie usytuowane na prostoliniowej części tej krawędzi oraz skośne podcięcie w kierunku łukowatej części tej krawędzi arkusza, zaś na dolnej krawędzi płyty znajduje się półkolisty występ usytuowany na prostoliniowej części tej krawędzi oraz skośne odsadzenie w kierunku łukowatej części tej krawędzi arkusza, przy czym zarysy łukowatych części krótszych krawędzi są równoległe do łukowatych szczelin, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.4 do 6.

Isola AS ,

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



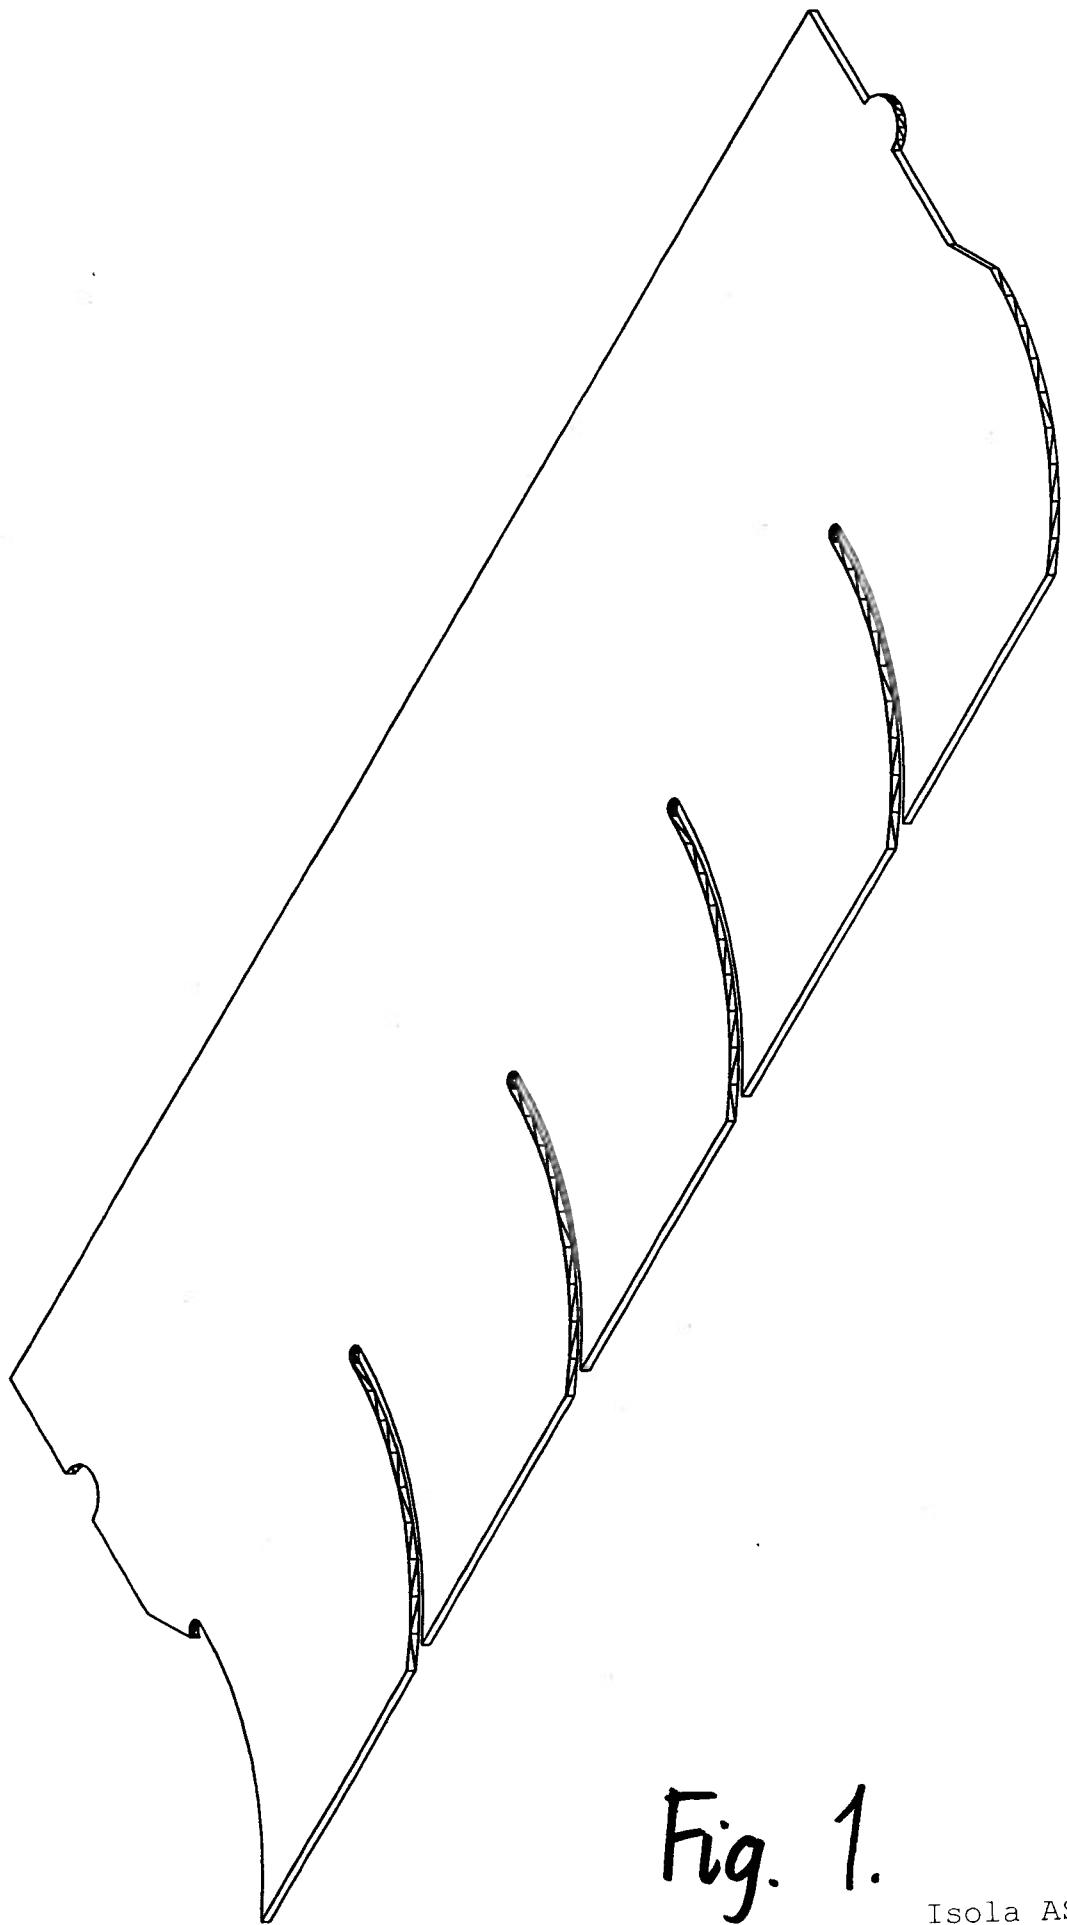


Fig. 1.

Isola AS

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

Fig. 2.




Isola AS

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. Sierpińska', written over the printed name.

Fig. 3.

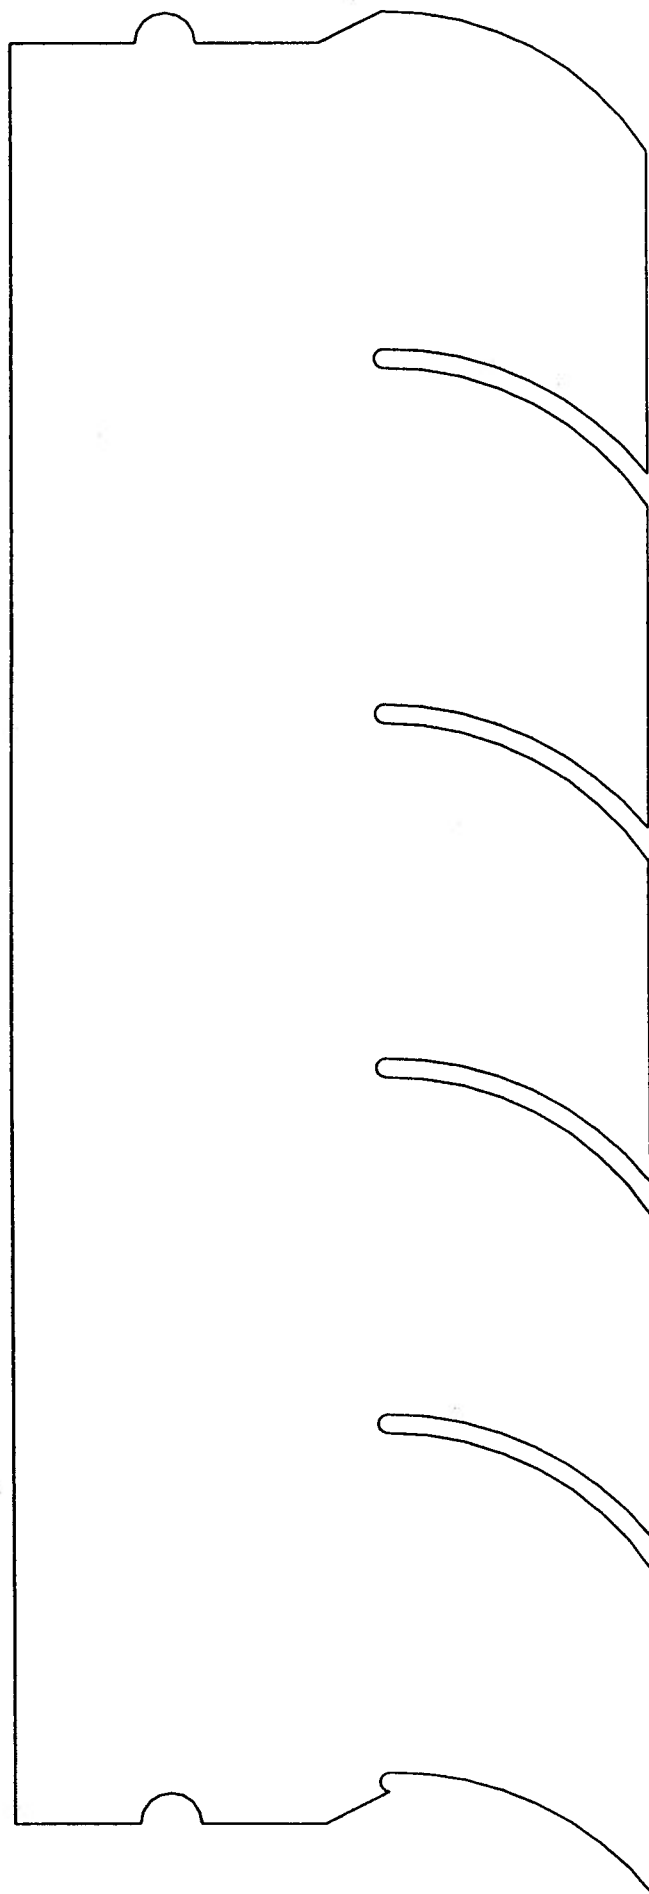

Isola AS

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. Sierpińska', written over the printed name.

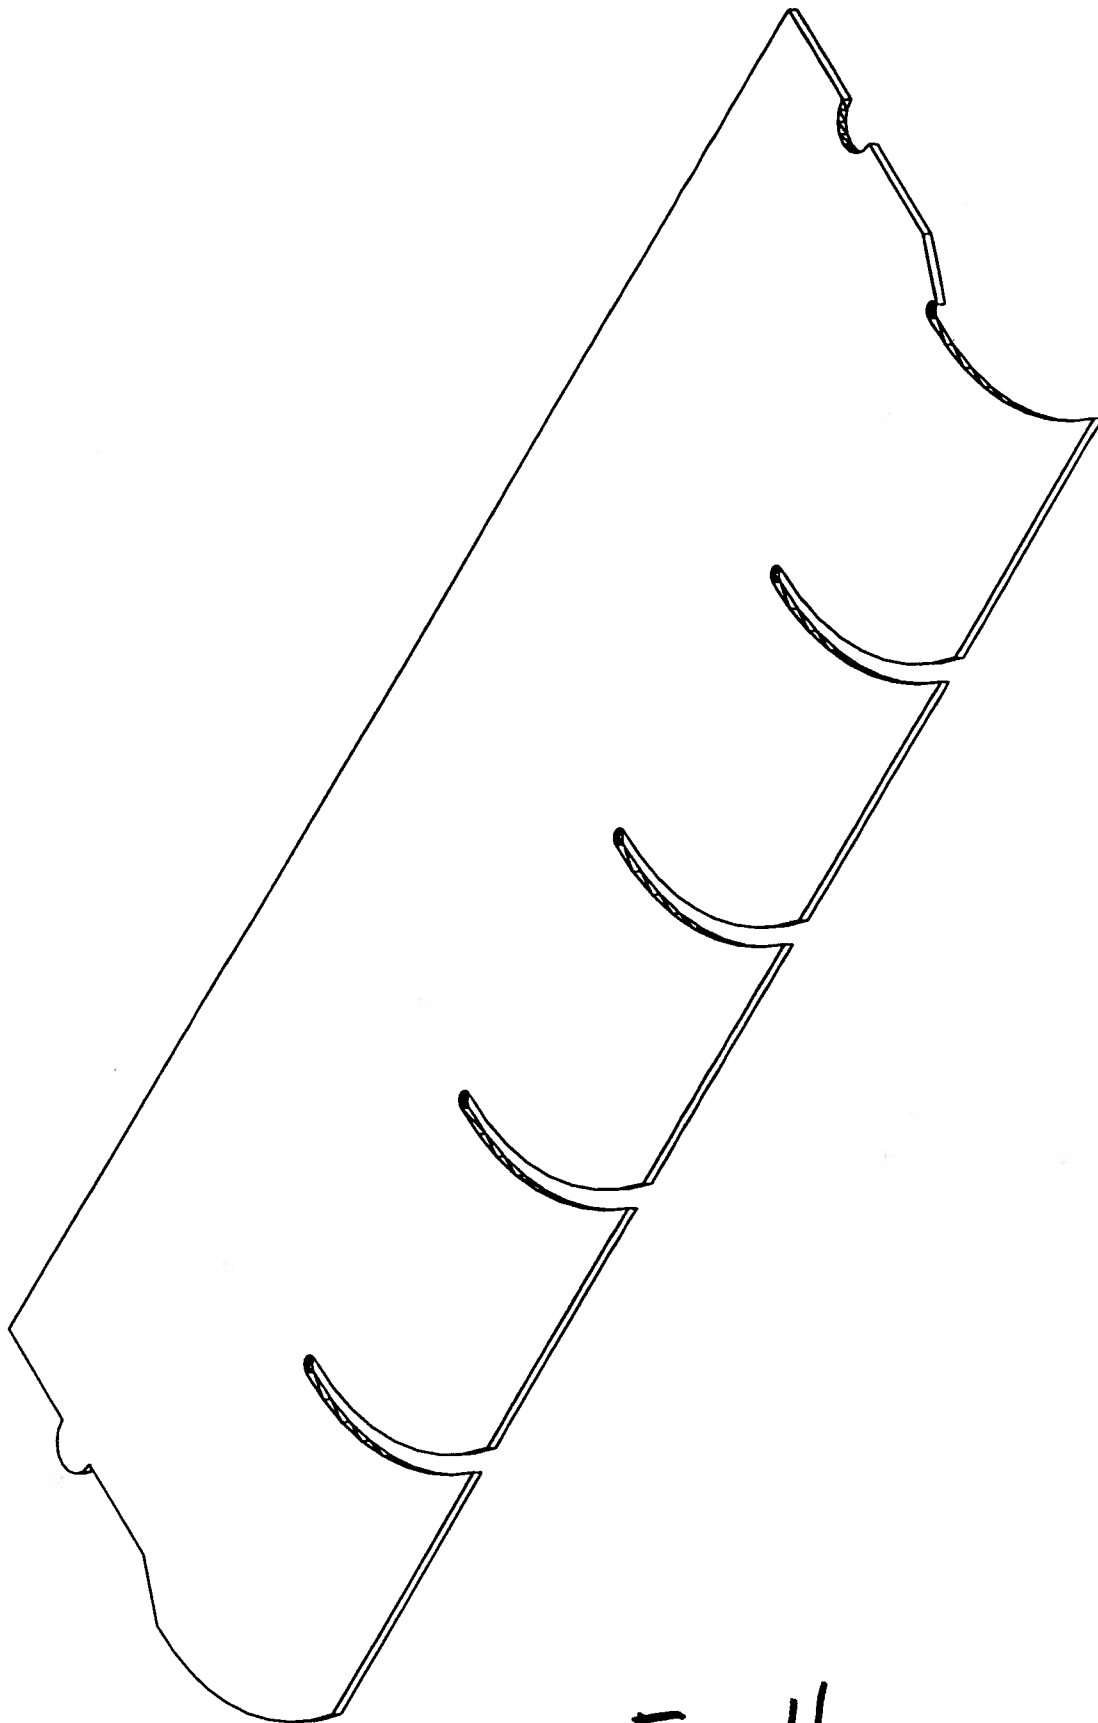


Fig. 4.


Isola AS

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. Sierpińska', written over the printed name.

Fig. 5.

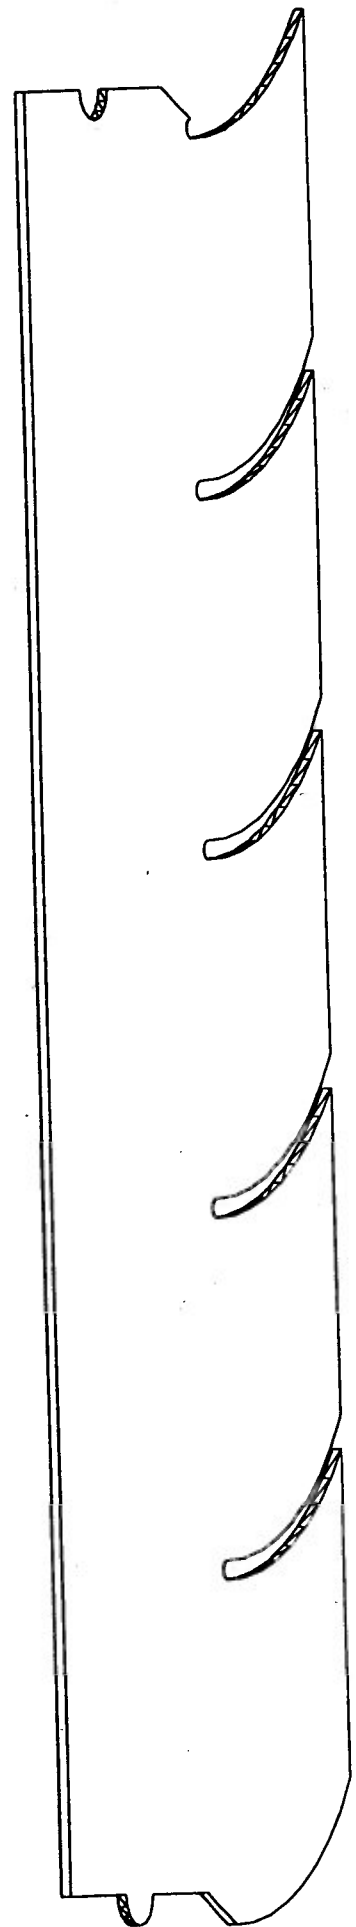


Isola AS

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

Fig. 6.

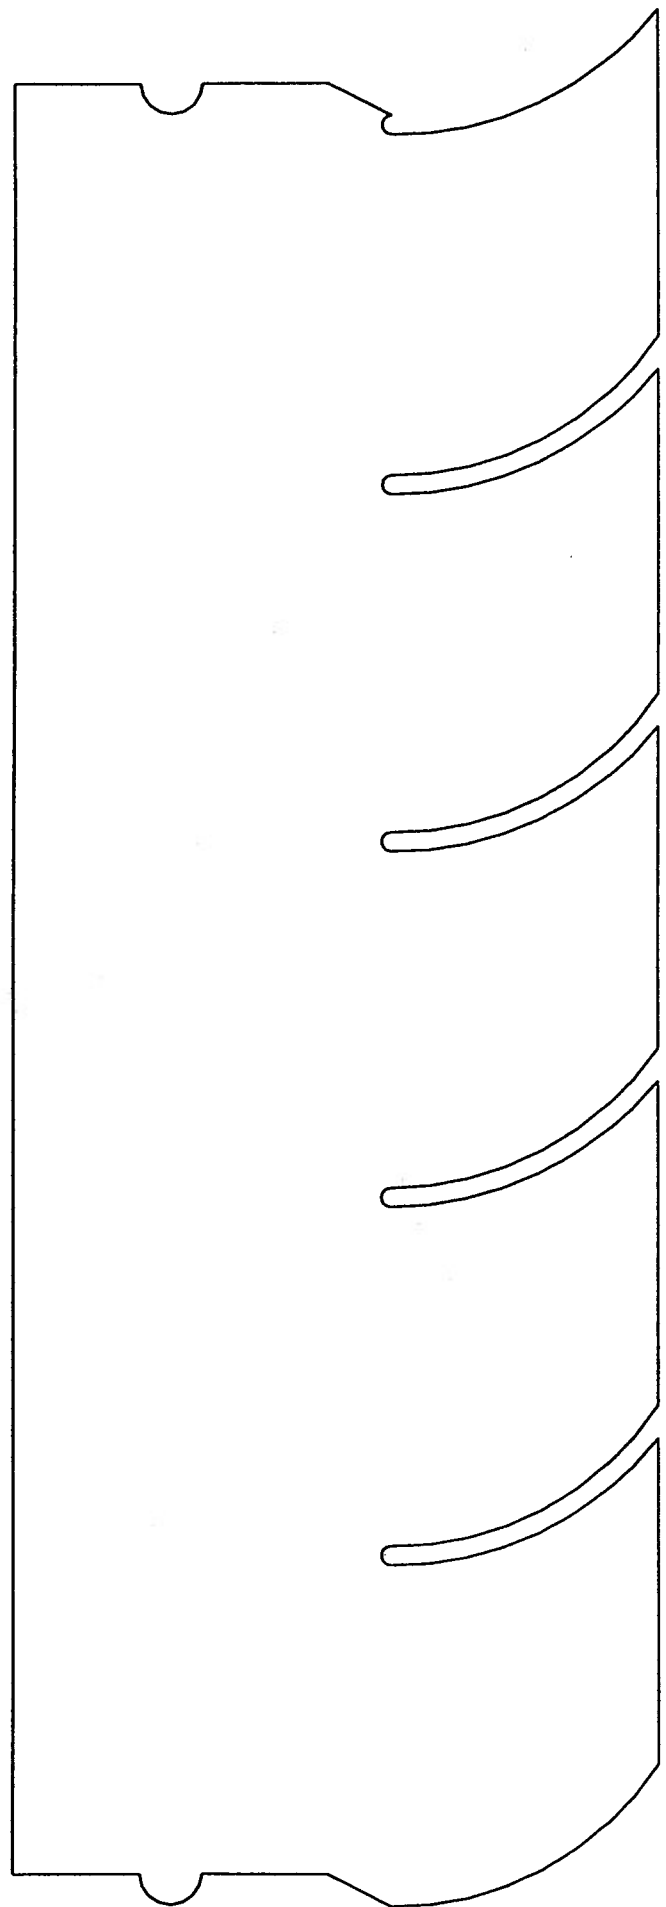

Isola AS

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy