

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12421**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **11595**

(22) Data zgłoszenia: **19.06.2007**

(54)

Listwa instalacyjna przypodłogowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2008 WUP 03/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„MARBET” Sp. z o.o., Bielsko-Biała, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gielmuda Piotr, Bielsko-Biała, (PL);
Matusiak Janusz, Kęty, (PL);
Jędrzejczak Tadeusz, Bielsko-Biała, (PL)

PL 12421

Listwa instalacyjna przypodłogowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa instalacyjna przypodłogowa, przeznaczona do maskowania połączenia podłogi ze ścianą, przy czym ukształtowanie tej listwy umożliwia układanie kabli przewodów elektrycznych, komputerowych, telewizyjnych, telefonicznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na rysunku, na którym:

fig. 1 i fig.1a - przedstawia dwuelementową listwę instalacyjną przypodłogową, której maskujący element zewnętrzny połączony jest rozdzielnie z wewnętrznym elementem montażowym o kształcie zbliżonym do dwóch ceowników, z których jeden ma tylną powierzchnię nieznacznie łamaną;

fig. 2 i fig. 2a - przedstawia listwę instalacyjną przypodłogową, której maskujący element zewnętrzny połączony jest rozdzielnie z wewnętrznym elementem montażowym o kształcie zbliżonym do dwóch ceowników, o gładkich tylnych powierzchniach.

Odmianami wzoru przemysłowego jest:

1 - listwa instalacyjna przypodłogowa, której maskujący element zewnętrzny, połączony jest rozdzielnie z elementem wewnętrznym montażowym, w kształcie zbliżonym do dwóch ceowników, z których jeden ma tylną powierzchnię nieznacznie łamaną, przy czym końcówka wspólnego ramienia obu ceowników, stanowiąca wsuwkę zatrzasku, którego gniazdo umieszczone jest na wewnętrznej powierzchni maskującego elementu zewnętrznego listwy, jest ryflowana na powierzchni roboczej, zaś dolne ramię elementu wewnętrznego montażowego zakończone jest gniazdem osadczym o rozwartych ramionach, a końcówka górnego ramienia elementu wewnętrznego montażowego posiada ryflowaną powierzchnię roboczą, natomiast na wewnętrznej powierzchni maskującego zewnętrznego elementu listwy, w części górnej i dolnej znajdują się wypusty, przy czym dolny wypust stanowi wsuwkę do gniazda osadczego, znajdującego się na dolnym ramieniu elementu wewnętrznego montażowego listwy, a górny wypust o wygiętej końcówce ryflowany jest na powierzchni roboczej, przy czym maskujący element zewnętrzny listwy zakończony jest w górnej i dolnej części elastycznymi końcówkami;

2 - listwa instalacyjna przypodłogowa, której maskujący element zewnętrzny, połączony jest rozdzielnie z elementem wewnętrznym montażowym, w kształcie zbliżonym do dwóch ceowników, przy czym końcówka wspólnego ramienia obu ceowników, stanowiąca wsuwkę zatrzasku, którego gniazdo umieszczone jest na wewnętrznej powierzchni

maskującego elementu zewnętrznego listwy, jest ryflowana na powierzchni roboczej, zaś dolne ramię elementu wewnętrznego montażowego zakończone jest gniazdem osadczym o rozwartych ramionach, a końcówka górnego ramienia elementu wewnętrznego montażowego posiada ryflowaną powierzchnię roboczą, natomiast na wewnętrznej powierzchni maskującego zewnętrznego elementu listwy, w części górnej i dolnej znajdują się wypusty, przy czym dolny wypust stanowi wsuwkę do gniazda osadczego, znajdującego się na dolnym ramieniu elementu wewnętrznego montażowego listwy, a górny wypust o wygiętej końcówce ryflowany jest na powierzchni roboczej, przy czym maskujący element zewnętrzny listwy zakończony jest w górnej i dolnej części elastycznymi końcówkami.

Cechy istotne listwy instalacyjnej przypodłogowej polegają na tym, że maskujący element zewnętrzny, połączony jest rozdzielnie z jej elementem wewnętrznym montażowym, o kształcie zbliżonym do dwóch ceowników, z których jeden ma tylną powierzchnię nieznacznie łamaną, albo w kształcie zbliżonym do dwóch ceowników o gładkich tylnych powierzchniach, przy czym końcówka wspólnego ramienia obu ceowników, stanowiąca wsuwkę zatrzasku, którego gniazdo umieszczone jest na wewnętrznej powierzchni maskującego elementu zewnętrznego listwy, jest ryflowana na powierzchni roboczej, zaś dolne ramię elementu wewnętrznego montażowego zakończone jest gniazdem osadczym o rozwartych ramionach, a końcówka górnego ramienia elementu wewnętrznego montażowego posiada ryflowaną powierzchnię roboczą, natomiast na wewnętrznej powierzchni maskującego zewnętrznego

elementu listwy, w części górnej i dolnej znajdują się wypusty, przy czym dolny wypust stanowi wsuwkę do gniazda osadczego, znajdującego się na dolnym ramieniu elementu wewnętrznego montażowego listwy, a górny wypust o nieznacznie wygiętej końcówce ryflowany jest na powierzchni roboczej, przy czym maskujący element zewnętrzny listwy zakończony jest w górnej i dolnej części elastycznymi końcówkami.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039

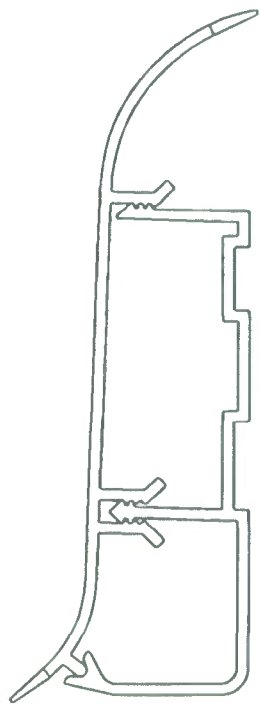


Fig. 1

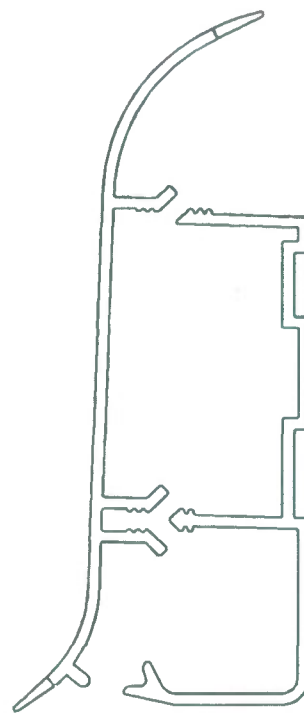


Fig. 1a

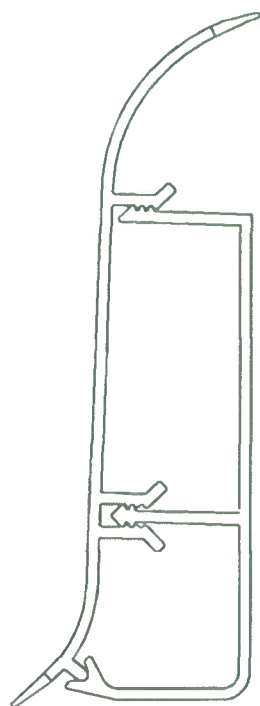


Fig. 2

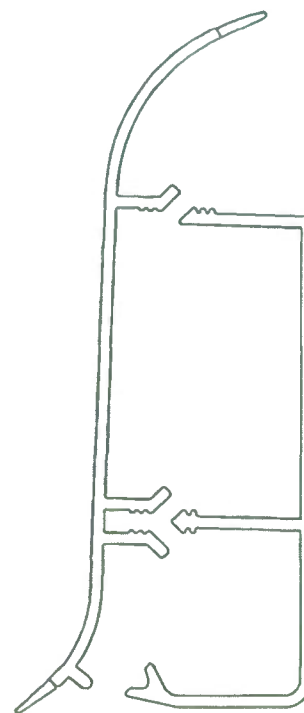


Fig. 2a