

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16731**

(51) Klasyfikacja:
26-99

(21) Numer zgłoszenia: **17004**

(22) Data zgłoszenia: **16.08.2010**

(54)

**Profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowych,
zwłaszcza instalacji oświetleniowych typu LED**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2011 WUP 07/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**TOPMET LIGHT K. Kłosowicz, M. Wiśniewski
Spółka Jawna, Poznań, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Kłosowicz Krzysztof, Poznań, (PL);
Wiśniewski Marek, Swarzędz, (PL)**

PL 16731

**Profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowych,
zwłaszcza instalacji oświetleniowych typu LED**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowych, zwłaszcza instalacji oświetleniowych typu LED.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia profil – w widoku ogólnym i fig.2 – profil – w przekroju poprzecznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

- Profil według wzoru ma postać wydłużonej, profilowanej listwy składającej się z trzech części: wydłużonej listwy stanowiącej podstawę 1 i dwóch, bocznych części stanowiących wzajemnie swoje lustrzane odbicie: lewej części i prawej części mających, również, postać profilowanych listew, stanowiących

ukośne przedłużenie obu końców podstawy 1 w kierunkach „ku górze” i „na zewnątrz” od poprzecznej osi X profilu według wzoru (fig.1 i 2).

- Listwowa podstawa 1 ma kształt zbliżony do kształtu spłaszczonego i wydłużonego prostopadłościanu, którego boki mają, w przekroju, postać półkolistych uwypukleń 2 od których w kierunkach ukośnie „ku górze” i „na zewnątrz” od osi X profilu według wzoru rozchodzą się boczne części: lewa część i prawa część.
- Listwowa lewa część ma wspornikowy element 3, który w przekroju poprzecznym, ma kształt odchylonej w kierunku „na zewnątrz” i „ku górze” pogrubionej litery S, zaopatrzonej od wewnętrznej strony profilu według wzoru w półkoliste gniazdo 4.
- Zewnętrzna, górna część wspornikowego elementu 3 listwowej lewej części zakończona jest profilowanym uchwytem 5 o kształcie, w przekroju poprzecznym, zbliżonym do kształtu litery T z daszkiem podzielonym niesymetrycznie przez stopkę litery T – krótszym od wewnętrznej strony profilu według wzoru, przy czym pomiędzy krótszym odcinkiem daszka profilowanego uchwyty 5, a górną częścią wspornikowego elementu 3 znajduje się prostopadłościennie gniazdo 6.
- Zewnętrzne ścianki uchwyty 5 listwowych, bocznych części: lewej części i prawej części posiadają niewielkie, wzdłużne, półkoliste nadlewy 7(fig.1 i 2)

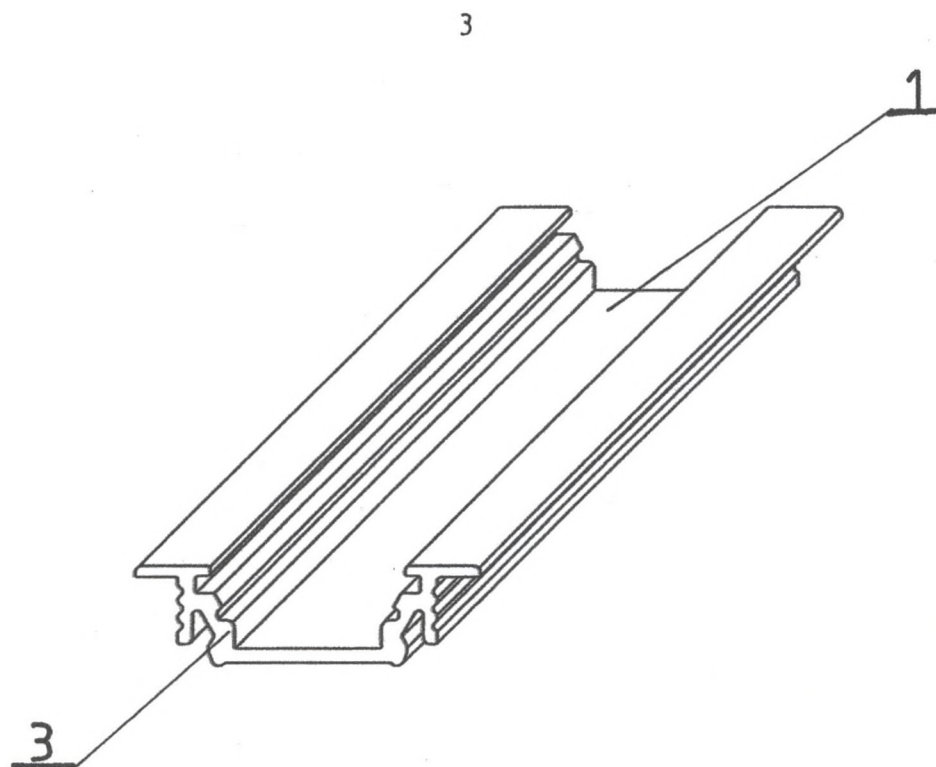


Fig.1

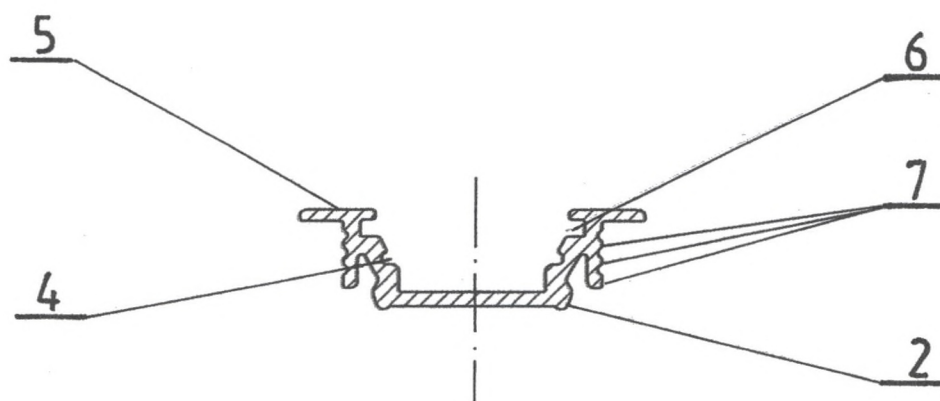


Fig.2

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Zbigniew Liszkowski

KANCELARIA PATENTOWA

Liszkowski

ul. Poznańskie Sady 19 B

61-312 Poznań-Szczepankowo

NIP: 782-007-27-17

REGON: 632256428

tel. (061) 8726 219

tel. (061) 8787 203

tel. 0502 127 890/1

Włodek Lisz

Marek Liszkowski