

RZECZPOSPOLITA
POLSKAUrząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej(12) **OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO**(19) **PL** (11) **63208**(13) **Y1**(21) Numer zgłoszenia: **115027**(51) Int.Cl.
B65D 85/72 (2006.01)(22) Data zgłoszenia: **03.09.2004**

(54)

Pojemnik na produkty spożywcze

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

06.03.2006 BUP 05/06

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

29.06.2007 WUP 06/07

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

Szwabis Robert, Świdwin, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Robert Szwabis, Świdwin, PL

Pojemnik na produkty spożywcze

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pojemnik na produkty spożywcze, stosowany powszechnie jako opakowanie na różnego rodzaju sałatki, ryby i różnego rodzaju przetwory spożywcze.

Znany jest z polskiego opisu wzoru użytkowego nr 110073 pojemnik, zwłaszcza na artykuły spożywcze. Pojemnik ten ma ogólny kształt bryły przestrzennej o podstawie górnej i dolnej w kształcie eliptycznym, przy czym ścianki czołowe tego pojemnika mają owalne ścięcia i są wygięte do środka pojemnika, natomiast ścianki boczne mające w przekroju wzdłużnym kształt części owalu, wypukłością są skierowane od środka pojemnika. Ponadto pojemnik wyposażony jest w znany kołnierz służący do ustalania i mocowania pokrywki.

Pojemnik według wzoru użytkowego, ma kształt wydrążonej bryły przestrzennej, w której płaszczyzna podstawy dolnej, ma w widoku z góry kształt elipsy, przy czym elipsa ta, łuki mniejsze ma zastąpione trzema połączonymi ze sobą pod kątem rozwartym, liniami prostymi, a podstawa górna, ma kształt pierścienia, o przekroju poprzecznym, eliptycznym. Podstawy: dolna i górna połączone są ze sobą ścianką będącą tworzącą stożka ściętego o niewielkiej zbieżności, która w przekroju poprzecznym ma kształt elipsy, przy czym ścianka ta w części górnej przechodzi w pierścień tworzący płaszczyznę górną po lekkim wygiętym na zewnątrz łuku i dodatkowo ma ścianki czołowe utworzone z trzech płaszczyzn, przy czym środkowa ścianka czołowa, oddzielona jest od pozostałych słupkiem, a krawędzie dolne, krótsze, stanowią zarys łuków mniejszych podstawy dolnej, krawędzie górne są wygięte na zewnątrz pojemnika i poprzez kształtowy kołnierz łączą się z pierścieniem tworzącym płaszczyznę

górną. Ponadto podstawa dolna jest lekko przesunięta do wewnątrz pojemnika w taki sposób, że na obwodzie podstawy utworzona jest stopka pojemnika, a na płaszczyźnie wewnętrznej, podstawa dolna ma na obwodzie rozmieszczone symetrycznie, lekko zbieżne do osi poprzecznej pojemnika elementy stabilizujące. Dodatkowo pierścień stanowiący podstawę górną pojemnika ma krawędź zewnętrzną lekko wygiętą na zewnątrz, a pośrodku na obwodzie ma umieszczony w kształcie odwróconej litery „L” pierścień dodatkowy, wyposażony w element zabezpieczający, ułatwiający zdjęcie pokrywki.

Przedmiot wzoru użytkowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pojemnik w widoku z boku, w przekroju wzdłużnym fig. 2 przedstawia pojemnik w widoku z góry, fig.3 przedstawia pojemnik w widoku od czoła.

Pojemnik według wzoru użytkowego, ma kształt wydrążonej bryły przestrzennej, w której płaszczyzna podstawy dolnej 1, ma w widoku z góry kształt elipsy, przy czym elipsa ta, łuki mniejsze 1' ma zastąpione trzema połączonymi ze sobą pod kątem rozwartym, liniami prostymi 1'', podstawa górna 2, ma kształt pierścienia 3, o przekroju poprzecznym eliptycznym. Podstawy: dolna 1 i górna 2 połączone są ze sobą ścianką 4, będącą tworzącą stożka ściętego o niewielkiej zbieżności, która w przekroju poprzecznym ma kształt elipsy, przy czym ścianka 4 w części górnej przechodzi w pierścień 3 tworzący płaszczyznę górną 2 po lekkim wygięciu na zewnątrz łuku 2'. Dodatkowo ścianka 4, ma ścianki czołowe 4' w postaci trzech płaszczyzn, przy czym środkowa ścianka czołowa oddzielona jest od pozostałych słupkami 4'', krawędzie dolne 4''', krótsze, stanowią zarys łuków mniejszych 1' podstawy dolnej 1, a krawędzie górne 4'''' są wygięte na zewnątrz pojemnika i poprzez kształtowy kołnierz 5 łączą się z pierścieniem 3 tworzącym płaszczyznę górną 2. Ponadto podstawa dolna 1 jest lekko przesunięta do wewnątrz pojemnika w taki sposób, że na obwodzie podstawy utworzona jest stopka pojemnika 6, a na płaszczyźnie wewnętrznej podstawa dolna 1 ma na obwodzie rozmieszczone symetrycznie, lekko zbieżne do osi poprzecznej pojemnika elementy stabilizujące 7. Dodatkowo pierścień 3 stanowiący podstawę górną 2 pojemnika ma krawędź zewnętrzną lekko wygiętą na zewnątrz, a pośrodku na obwodzie ma

umieszczony w kształcie odwróconej litery „L” pierścień dodatkowy 8,
wyposażony w element zabezpieczający 9, ułatwiający zdjęcie pokrywki.

KANCELARIA PATENTOWA
inż. Ryszard Janczak
ul. Zwycięstwa 137, 75-604 KOSZALIN
tel. (0-94) 348-03-43, 0-604-282-358
REGON 003820784, NIP 669-040-30-48

RZECZNIK PATENTOWY
inż. Ryszard Janczak
(UPRP 2186)


Zastrzeżenia ochronne

1. Pojemnik na produkty spożywcze, mający ogólny kształt bryły przestrzennej o podstawie górnej i dolnej w kształcie eliptycznym, którego ścianki czołowe mają owalne ścięcia, znamienny tym, że płaszczyzna podstawy dolnej (1), ma w widoku z góry kształt elipsy, przy czym elipsa ta, łuki mniejsze (1') ma zastąpione trzema połączonymi ze sobą pod kątem rozwartym, liniami prostymi (1''), a podstawa górna (2), ma kształt pierścienia (3), o przekroju poprzecznym eliptycznym, ponadto podstawy: dolna (1) i górna (2) połączone są ze sobą ścianką (4), będącą tworzącą stożka ściętego o niewielkiej zbieżności, która w przekroju poprzecznym ma kształt elipsy, przy czym ścianka (4) w części górnej przechodzi w pierścień (3) tworzący płaszczyznę górną (2) po lekkim wygiętych na zewnątrz łuku (2'), dodatkowo ścianka (4), ma ścianki czołowe (4') w postaci trzech płaszczyzn.

2. Pojemnik według zastrz. 1 znamienny tym, że środkowa ścianka czołowa (4') oddzielona jest od pozostałych słupkami (4''), a krawędzie dolne (4'''), krótsze, stanowią zarys łuków mniejszych (1') podstawy dolnej (1), krawędzie górne (4''') są wygięte na zewnątrz pojemnika i poprzez kształtowy kołnierz (5) łączą się z pierścieniem (3), ponadto podstawa dolna (1) jest lekko przesunięta do wewnątrz pojemnika w taki sposób, że na obwodzie podstawy utworzona jest stopka pojemnika (6), a na płaszczyźnie wewnętrznej podstawa dolna (1) ma na obwodzie rozmieszczone symetrycznie, lekko zbieżne do osi poprzecznej pojemnika elementy stabilizujące (7).

3. Pojemnik według zastrz. 1 znamieny tym, że pierścień (3) ma krawędź zewnętrzną lekko wygiętą na zewnątrz, a pośrodku na obwodzie ma umieszczony w kształcie odwróconej litery „L” pierścień dodatkowy (8), wyposażony w element zabezpieczający (9).

KANCELARIA PATENTOWA
inż. Ryszard Janczak
ul. Zwycięstwa 137, 75-604 KOSZALIN
tel. (0-94) 348-03-43, 0-604-282-358
REGON 003820784 NIP 669-040-30-48

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Ryszard Janczak
(UPRP 2186)

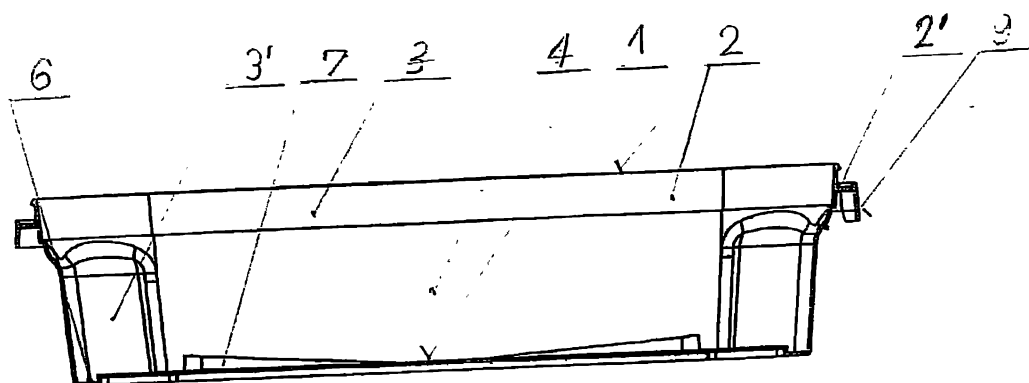


Fig. 1

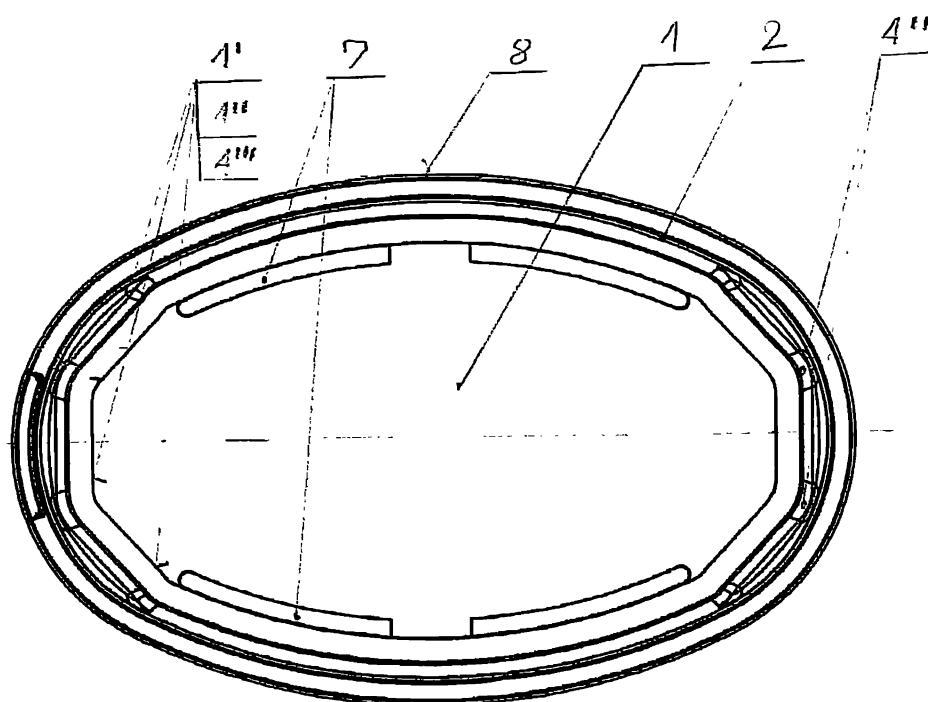


Fig. 2

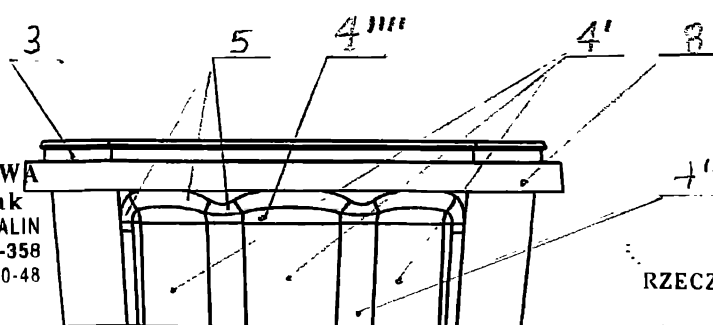


Fig. 3

KANCELARIA PATENTOWA
inż. Ryszard Janczak
ul. Zwycięstwa 137, 75-604 KOSZALIN
tel. (0-94) 348-03-43, 0-604-282-358
REGON 003920784 NIP 669-040-30-48

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Ryszard Janczak
(UPR 2186)