

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **14162**

(21) Numer zgłoszenia: **13414**

(22) Data zgłoszenia: **25.07.2008**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(54)

Szpilka przelotki do upinania zasłon i firan

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2009 WUP 08/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**„MARCIN DEKOR” Spółka Jawna
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Leszek Jacek Kruszewicz, Marcin Kruszewicz,
Konik Nowy, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Kruszewicz Leszek Jacek,
Warszawa Wesola, (PL);
Kruszewicz Marcin, Warszawa Wesola, (PL)**

PL 14162

Nr Rp. 14162

Klasa 08-08

Szpilka przelotki do upinania zasłon i firan

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest szpilka przelotki do upinania zasłon i firan, znajdująca zastosowanie jako element dekoracyjny i element wykończeniowy wystroju wnętrz, szczególnie w zakresie zasłon i firan mocowanych na karniszach w formie drążka lub pręta. Szpilka wraz z przelotką stanowi alternatywę dla tradycyjnych sposobów upinania zasłon i firan. Umożliwia ponadto fantazyjne upinanie oraz podwieszanie zasłon, firan, kotar lub innych w celu nadania im oryginalnych, bardzo indywidualnych form.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów kolorystykę oraz materiał.

Szpilka przelotki może być wytworzona w sposób przemysłowy lub w sposób rzemieślniczy z tworzyw sztucznych a także z drewna, ze szkła lub z metalu.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1 – przedstawia szpilkę przelotki w widoku ogólnym z boku, natomiast fig.2 – pokazuje szpilkę przelotki w widoku z boku.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony także na rysunku, fig.3 – pokazującym szpilkę przelotki w praktycznym zastosowaniu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, pokazanego na rysunku, fig.1 i fig.2 - należy zaliczyć, że szpilka przelotki 1 jest ukształtowana w formie walca, zbieżnego ku końcom, które przypominają w swej formie stożek z zaokrąglonym wierzchołkiem. W ścianie szpilki przelotki, po obu stronach są wykonane wycięcia, tworzące uskoki 2. Uskoki 2 umożliwiają współpracę szpilki z przelotką, stabilizując jej położenie i zapobiegając przesuwaniu się materiału zamocowanego wewnątrz przelotki.

Marcin Decor

Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 1

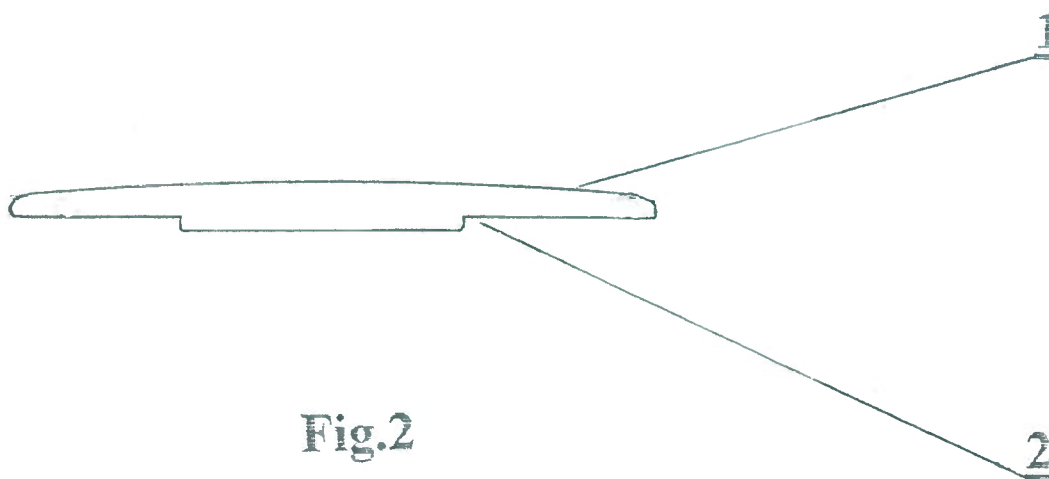


Fig. 2

Marcin Dekor
Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

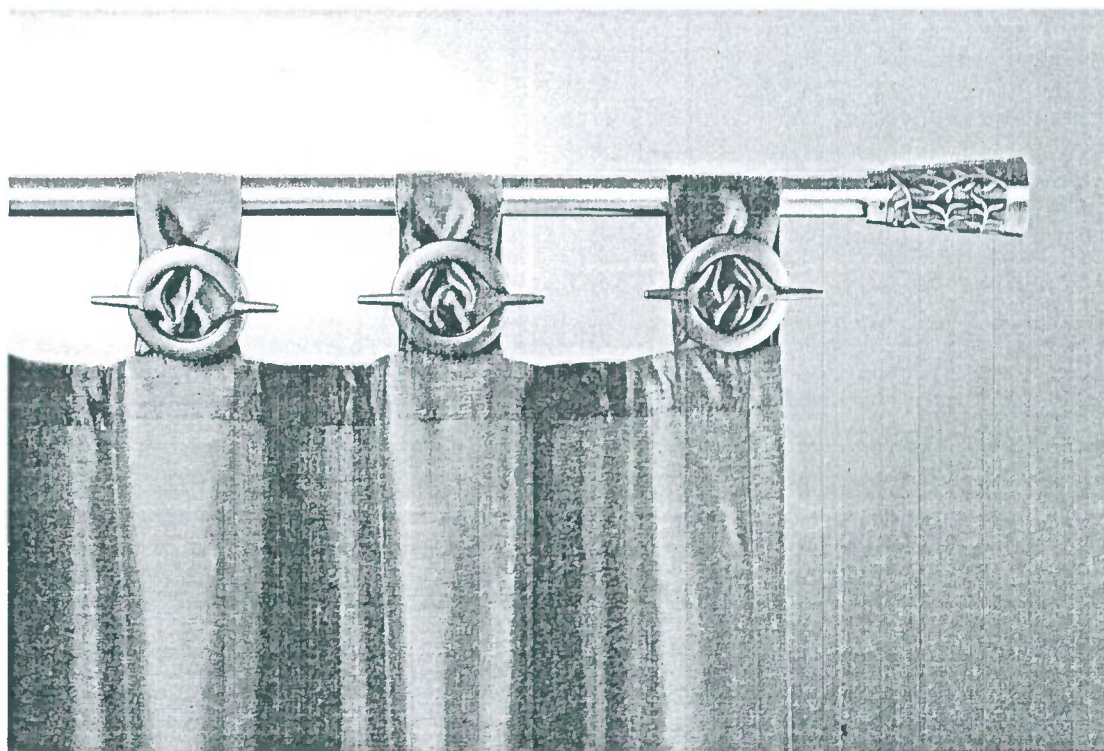


Fig.3

Marcin Decor
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska