(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202379706 U
(45)授权公告日 2012.08.15

(21)申请号 201120574981.2

(22)申请日 2011.12.23

(73)专利权人 马红
地址 250200 山东省章丘市人民医院

(72)发明人 马红 杜娟

(51)Int.Cl.
B67B 7/92(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

安瓿开启器

(57)摘要

安瓿开启器，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括底座，其特征是在底座上分别设有瓶体槽和支臂，支臂上设有齿轮刀和电源开关。本实用新型结构简单，在开启安瓿瓶时操作简便、省时省力，且能够避免划伤护理人员手指，减轻了护理人员的工作难度。

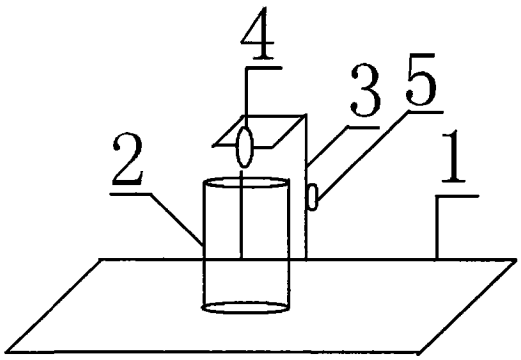

CN 202379706 U

1. 安瓿开启器，包括底座 (1)，其特征是：在底座 (1) 上分别设有瓶体槽 (2) 和支臂 (3)，支臂 (3) 上设有齿轮刀 (4) 和电源开关 (5)。

安瓿开启器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种安瓿开启器。

[0002] 背景技术：目前，临床上在开启安瓿瓶时大多是用砂轮划割瓶颈，再手工扳掉瓶头，这样操作十分麻烦、费时费力，且容易损伤护理人员手指，给护理人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在开启安瓿瓶时操作简便、省时省力，且能够避免划伤护理人员手指的安瓿开启器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括底座，其特征是在底座上分别设有瓶体槽和支臂，支臂上设有齿轮刀和电源开关。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在开启安瓿瓶时操作简便、省时省力，且能够避免划伤护理人员手指，减轻了护理人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、底座，2、瓶体槽，3、支臂，4、齿轮刀，5、电源开关。

[0008] 具体实施方式：包括底座 1，其特征是在底座 1 上分别设有瓶体槽 2 和支臂 3，支臂 3 上设有齿轮刀 4 和电源开关 5。将安瓿瓶置于瓶体槽 2 内，齿轮刀 4 对准瓶颈部，并打开电源开关 5 割断瓶颈部即可。

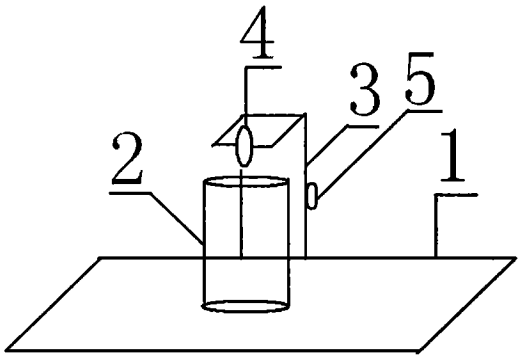


图 1