



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207054864 U

(45)授权公告日 2018.03.02

(21)申请号 201720592668.9

(22)申请日 2017.05.25

(73)专利权人 义乌市杭宏服饰有限公司

地址 322000 浙江省金华市义乌市佛堂镇
朝阳东路95号

(72)发明人 陈旭煜 金俊英

(51)Int.Cl.

A41D 11/00(2006.01)

A41D 1/06(2006.01)

A41D 31/02(2006.01)

A41D 27/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种无缝婴儿裤

(57)摘要

本实用新型公开一种无缝婴儿裤,属于裤子技术领域,包括裤腰、裤腿以及脚口,裤腰和裤腿之间及裤腿和脚口之间经无缝针织机编织而成,裤腿的内侧经裁剪缝合连接,脚口的下端设置有连接带和脚垫,两条所述连接带的一端分别与脚垫的两侧连接,且其另一端分别与脚口的左右两端连接,脚垫设置为缝合层,里层和外层的边缘缝合,里层和外层之间设有吸汗棉,里层设置为聚丙烯纤维层,外层的材料采用纯棉布料,裤腿相对于人体膝盖部位的内部设置有加厚层,所述加厚层采用硅胶垫。本实用新型在婴儿裤的底端设置有连接带和脚垫,不仅能够快速吸收儿童脚掌的汗水,而且能有效地防止儿童在爬动时脚口向上滑。

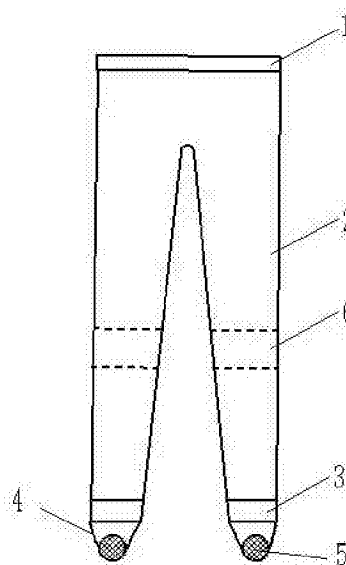

1. 一种无缝婴儿裤,其特征在于:包括裤腰、裤腿以及脚口,所述裤腰与裤腿的上端连接,所述脚口与裤腿的下端连接,所述裤腰和裤腿之间及裤腿和脚口之间经无缝针织机编织而成,所述裤腿的内侧经裁剪缝合连接,所述脚口的下端设置有连接带和脚垫,所述连接带的个数为两条,两条所述连接带的一端分别与脚垫的两侧连接,且其另一端分别与脚口的左右两端连接,所述脚垫包括里层和外层,所述里层和外层的边缘缝合,所述里层和外层之间设有吸汗棉,所述里层设置为聚丙烯纤维层,所述外层的材料采用纯棉布料,所述裤腿相对于人体膝盖部位的内部设置有加厚层,所述加厚层采用硅胶垫。

2. 根据权利要求1所述的一种无缝婴儿裤,其特征是:所述连接带采用宽幅松紧带。

3. 根据权利要求1所述的一种无缝婴儿裤,其特征是:所述外层的底面设置有微型硅胶颗粒。

一种无缝婴儿裤

技术领域

[0001] 本实用新型公开一种无缝婴儿裤,属于裤子技术领域。

背景技术

[0002] 裤子,生活的必需品,是一种穿在腿上的服饰用品,起着保护腿的作用。婴儿裤是专为婴儿设计的一种裤子,有着保暖和保护的作用。刚刚会爬的儿童腿脚的活动项目很多,容易在蹬爬过程中损伤膝盖,所以需要合适的婴儿裤对婴儿的腿部进行保护,一般的婴儿裤,在儿童蹬爬过程中很容易被磨破,不能很好地保护好儿童的膝盖,刚会爬的儿童好动,脚部和腿部容易出汗,并且婴儿裤穿在身上容易在爬动的过程中向上或向下滑。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种无缝婴儿裤,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案来实现的:

[0005] 一种无缝婴儿裤,其特征在于:包括裤腰、裤腿以及脚口,所述裤腰与裤腿的上端连接,所述脚口与裤腿的下端连接,所述裤腰和裤腿之间及裤腿和脚口之间经无缝针织机编织而成,所述裤腿的内侧经裁剪缝合连接,所述脚口的下端设置有连接带和脚垫,所述连接带的个数为两条,两条所述连接带的一端分别与脚垫的两侧连接,且其另一端分别与脚口的左右两端连接,所述脚垫包括里层和外层,所述里层和外层的边缘缝合,所述里层和外层之间设有吸汗棉,所述里层设置为聚丙烯纤维层,所述外层的材料采用纯棉布料,所述裤腿相对于人体膝盖部位的内部设置有加厚层,所述加厚层采用硅胶垫。

[0006] 作为优选:所述连接带采用宽幅松紧带。

[0007] 作为优选:所述外层的底面设置有微型硅胶颗粒。

[0008] 由上述技术方案可知,本实用的有益效果是:

[0009] 1、连接带和脚垫的设置,连接带用来连接脚垫与脚口,脚垫设置在脚掌底部,连接带和脚垫组合的整体使脚口在儿童爬动的过程中不会向上滑。2、吸汗棉的设置,能够快速吸收脚掌产生的汗水。3、聚丙烯纤维层的设置,聚丙烯纤维层具有单向吸水并不回渗的效果,将聚丙烯纤维层作为缝合层的里层,里层与脚掌接触,其可将脚掌的汗水快速的吸收而不回渗,吸收的汗水能够快速的被吸汗棉吸收,从而使脚掌始终保持干爽舒适。4、加厚层的设置,增大了裤腿相对于人体膝盖部位的厚度,且硅胶层的表面光滑,降低儿童在爬动过程中膝盖的损伤。5、微型硅胶颗粒的设置,增加了脚垫底部的摩擦力,使儿童在走路时不容易滑倒。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型一种无缝婴儿裤的结构示意图;

[0011] 图2为本实用新型一种无缝婴儿裤连接带和脚垫底面的结构示意图。

具体实施方式

[0012] 参照图1、图2对本实用新型一种无缝婴儿裤做进一步说明。

[0013] 一种无缝婴儿裤,其特征在于:包括裤腰1、裤腿2以及脚口3,所述裤腰1与裤腿2的上端连接,所述脚口3与裤腿2的下端连接,所述裤腰1和裤腿2之间及裤腿2和脚口3之间经无缝针织机编织而成,所述裤腿2的内侧经裁剪缝合连接,所述脚口3的下端设置有连接带4和脚垫5,所述连接带4的个数为两条,两条所述连接带4的一端分别与脚垫5的两侧连接,且其另一端分别与脚口3的左右两端连接,所述脚垫5包括里层和外层,所述里层和外层的边缘缝合,所述里层和外层之间设有吸汗棉,所述里层设置为聚丙烯纤维层,所述外层的材料采用纯棉布料,所述裤腿2相对于人体膝盖部位的内部设置有加厚层6,所述加厚层6采用硅胶垫,所述连接带4采用宽幅松紧带。所述脚垫5的底面设置有微型硅胶颗粒7。

[0014] 通过设置连接带4和脚垫5,连接带4用来连接脚垫5与脚口3,脚垫5设置在脚掌底部,连接带4和脚垫5组合的整体使脚口3在儿童爬动的过程中不会向上滑。

[0015] 通过设置吸汗棉,能够快速吸收脚掌产生的汗水。

[0016] 通过设置聚丙烯纤维层,聚丙烯纤维层具有单向吸水并不回渗的效果,将聚丙烯纤维层作为缝合层的里层,里层与脚掌接触,其可将脚掌的汗水快速的吸收而不回渗,吸收的汗水能够快速的被吸汗棉吸收,从而使脚掌始终保持干爽舒适。

[0017] 通过设置加厚层,增大了裤腿2相对于人体膝盖部位的厚度,且硅胶层的表面光滑,降低儿童在爬动过程中膝盖的损伤。

[0018] 通过设置微型硅胶颗粒7,增加了脚垫5底部的摩擦力,使儿童在走路时不容易滑倒。

[0019] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

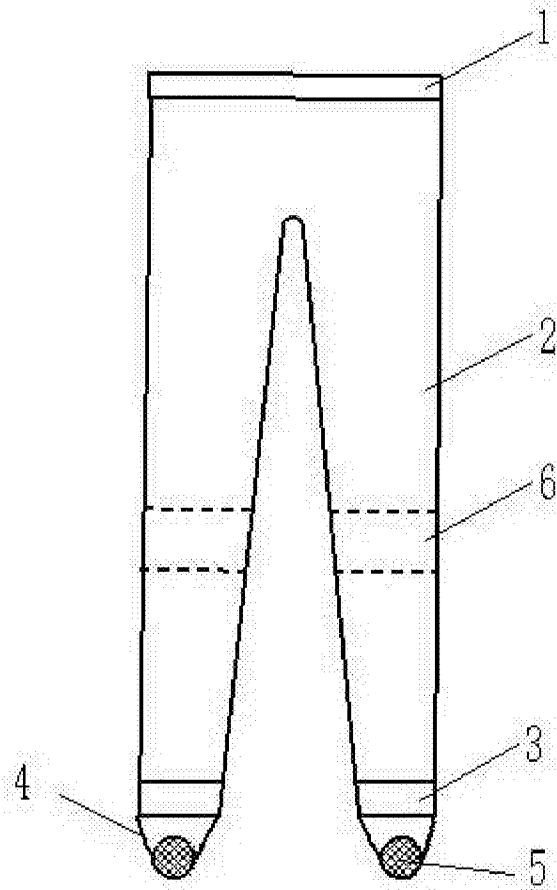


图 1

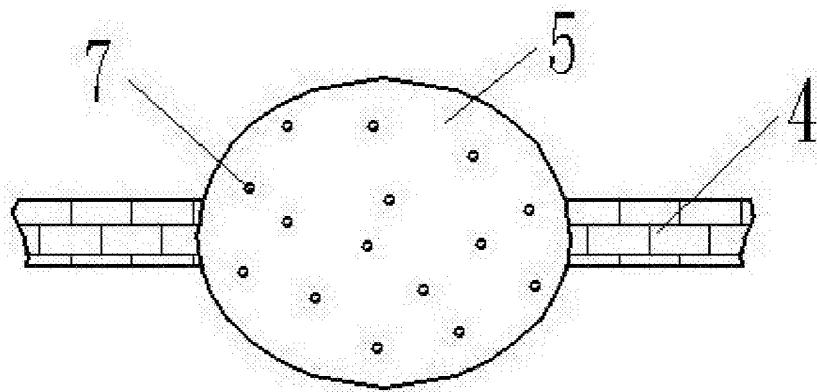


图 2