

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7728**

(21) Numer zgłoszenia: **5865**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(22) Data zgłoszenia: **20.05.2004**

(54)

Wieszak ubraniowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Biegański Marcin, Ostrów Wlkp., (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Biegański Marcin, Ostrów Wielkopolski, (PL)

PL 7728

Nr Rp. 7728

Klasa 06-04

Wieszak ubraniowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak ubraniowy. Nowa postać przedmiotu przejawia się w układzie linii i kształcie nadając wzorowi nowy i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonych rysunkach na których fig. 1 przedstawia wieszak ubraniowy w rzucie aksonometrycznym w pierwszej odmianie, fig. 2 przedstawia wieszak ubraniowy w rzucie aksonometrycznym w drugiej odmianie, fig. 3 przedstawia wieszak ubraniowy w rzucie aksonometrycznym w trzeciej odmianie, fig. 4 przedstawia wieszak ubraniowy w rzucie aksonometrycznym w czwartej odmianie, fig. 5 przedstawia wieszak ubraniowy w rzucie aksonometrycznym w piątej odmianie, fig. 6 przedstawia wieszak ubraniowy w rzucie aksonometrycznym w szóstej odmianie.

Wieszak ubraniowy według wzoru przemysłowego stanowi zespół dwóch par ramiaków połączonych obrotowo w połowie długości, tworząc w widoku z boku kształt litery „X”. Od dołu ramiaki osadzone są w podstawie utworzonej z dwóch równoległych beleczek połączonych poprzecznie z umieszczonymi prętami, przy czym jedna para ramiaków

mocowana jest z podstawą obrotowym sworzniem a druga poprzez wybranie w ramiakach nasadzona na kołki umieszczona na bocznej płaszczyźnie beleczek. Jedna z par ramiaków zakończona jest od góry wyprofilowaną trójkątną podporą a druga zamknięta od góry poprzeczną belką.

Ponadto poszczególne odmiany wieszaka ubraniowego różnicują się między sobą w ilości użytych prętów w podstawie oraz prętów między ramiakami a także osadzeniem podstawy na kołkach bądź kółkach jezdnych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

W pierwszej odmianie wieszaka ubraniowego, zespół dwóch par ramiaków połączonych w połowie długości tworzy w widoku z boku kształt litery „X” i osadzony jest na podstawie. Podstawa utworzona jest z dwóch równoległych do siebie beleczek połączonych poprzecznie umieszczonymi trzema prętami i zakończona od spodu kołkami. Natomiast jedna z par ramiaków zakończona jest od góry wyprofilowaną trójkątną podporą, a druga zamknięta od góry poprzeczną belką. Na wysokości połączenia ramiaków, między nimi, umieszczony jest równolegle do podstawy pręt środkowy.

W drugiej odmianie wieszaka ubraniowego, zespół dwóch par ramiaków połączonych w połowie długości tworzy w widoku z boku kształt litery „X” i osadzony jest na podstawie. Podstawa utworzona jest z dwóch równoległych do siebie beleczek połączonych poprzecznie umieszczonymi trzema prętami i zakończona od spodu kółkami jezdnymi. Natomiast jedna z par ramiaków zakończona jest od góry wyprofilowaną trójkątną podporą, a druga zamknięta od góry poprzeczną belką. Na wysokości połączenia ramiaków, między nimi, umieszczony jest równolegle do podstawy pręt środkowy.


W trzeciej odmianie wieszaka ubraniowego, zespół dwóch par ramiaków połączonych w połowie długości tworzy w widoku z boku kształt litery „X” i osadzony jest na podstawie. Podstawa utworzona jest z dwóch równoległych do siebie beleczek połączonych poprzecznie umieszczonymi trzema prętami i zakończona od spodu kołkami. Natomiast jedna z par ramiaków zakończona jest od góry wyprofilowaną trójkątną podporą, a druga zamknięta od góry poprzeczną belką. Na wysokości połączenia ramiaków, między nimi, umieszczony jest równolegle do podstawy pręt środkowy. Ponadto na obu ramiakach poniżej pręta środkowego umieszczony jest wzdłużnie pręt a na ramiaku z podporą dodatkowy pręt powyżej.

W czwartej odmianie wieszaka ubraniowego, zespół dwóch par ramiaków połączonych w połowie długości tworzy w widoku z boku kształt litery „X” i osadzony jest na podstawie. Podstawa utworzona jest z dwóch równoległych do siebie beleczek połączonych poprzecznie umieszczonymi trzema prętami i zakończona od spodu kołkami jezdnyymi. Natomiast jedna z par ramiaków zakończona jest od góry wyprofilowaną trójkątną podporą, a druga zamknięta od góry poprzeczną belką. Na wysokości połączenia ramiaków, między nimi, umieszczony jest równolegle do podstawy pręt środkowy. Ponadto na obu ramiakach poniżej pręta środkowego umieszczony jest wzdłużnie pręt a na ramiaku z podporą dodatkowy pręt powyżej.

W piątej odmianie wieszaka ubraniowego, zespół dwóch par ramiaków połączonych w połowie długości tworzy w widoku z boku kształt litery „X” i osadzony jest na podstawie. Podstawa utworzona jest z dwóch równoległych do siebie beleczek połączonych poprzecznie umieszczonymi trzema prętami i zakończona od spodu kołkami. Natomiast jedna z par ramiaków zakończona jest od góry wyprofilowaną trójkątną podporą do której od góry zamocowano okrągłą miseczkę, a druga

zamknięta od góry poprzeczną belką. Na wysokości połączenia ramiaków, między nimi, umieszczony jest równoległy do podstawy pręt środkowy. Ponadto na obu ramiakach poniżej pręta środkowego umieszczony jest wzdłużnie pręt a na ramiaku z podporą dodatkowy pręt powyżej.

W szóstej odmianie wieszaka ubraniowego, zespół dwóch par ramiaków połączonych w połowie długości tworzy w widoku z boku kształt litery „X” i osadzony jest na podstawie. Podstawa utworzona jest z dwóch równoległych do siebie beleczek połączonych poprzecznie umieszczonymi dwoma prętami i zakończona od spodu kółkami jezdny. Natomiast jedna z par ramiaków zakończona jest od góry wyprofilowaną trójkątną podporą do której od góry zamocowano okrągłą miseczkę, a druga zamknięta od góry poprzeczną belką.

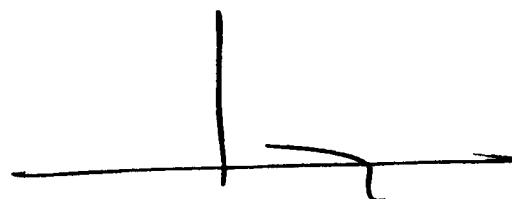

Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy

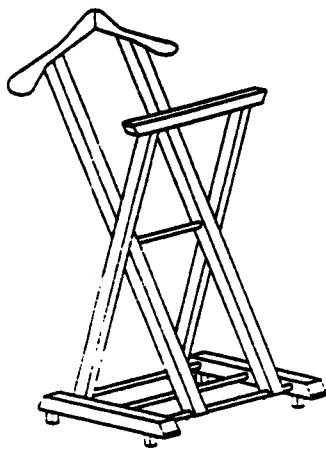


Fig. 1

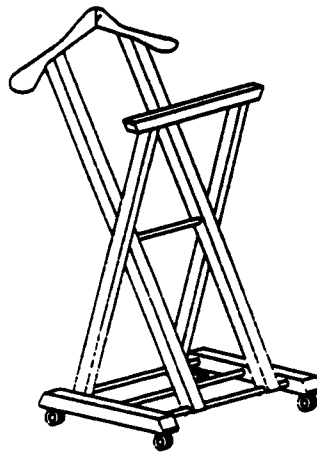


Fig. 2

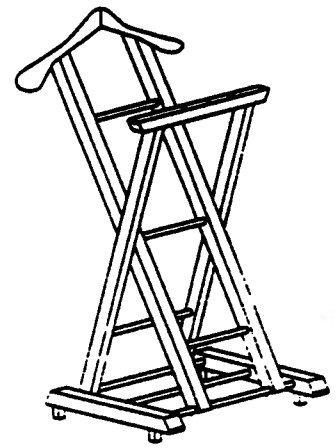


Fig. 3

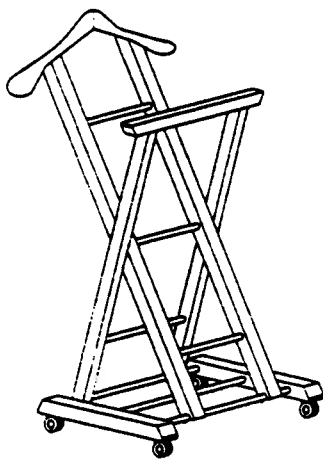


Fig. 4

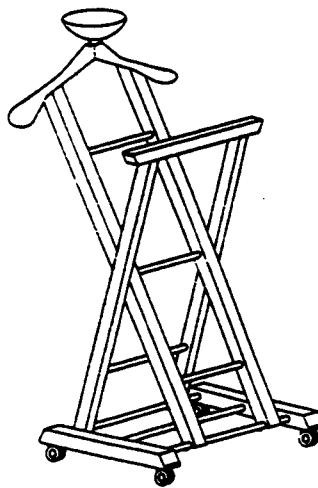


Fig. 5

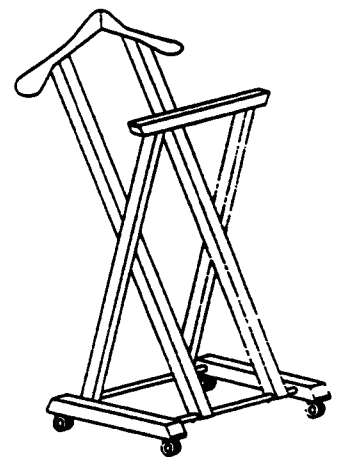


Fig. 6