

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6465**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **4213**

(22) Data zgłoszenia: **30.09.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rugień Janusz, Toruń, (PL)

PL 6465

Nr Rp. 6465

Klasa 08-06

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 30.09.2003^v

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jednopunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi i szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego konstrukcji i kształcie, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne i użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, przedstawiającym uchwyt meblowy w widoku z częściowym przekrojem osiowym.

Uchwyt meblowy składa się z połączonych obrotowo części mocującej oraz uchwytu właściwego. Część mocująca 1 ma postać prostopadłościanu o podstawie czworokąta. Dolna podstawa prostopadłościanu ma gwintowane otwory przeznaczone na wkręty mocujące uchwyt do powierzchni mebla. Część mocująca 1 ma także przelotowy, kołowy otwór o osi równoległej względem podstawy prostopadłościanu. W otworze tym umieszczona jest sprężyna spiralna


2, umieszczona między dwoma osadzonymi suwliwie walcami kołowymi 3. Wystający z części mocującej 1 koniec każdego z walców 3 znajduje się w otworze wykonanym w powierzchni czołowej przeciętego pierścienia kołowego stanowiącego uchwyt właściwy 4, o kołowym przekroju poprzecznym. Takie rozwiązanie połączenia części mocującej z uchwytem właściwym umożliwia wykonywanie przez uchwyt właściwy ruchu obrotowego w zakresie do 180^0 .

Zastrzeżenia ochronne


1. Uchwyt meblowy jednopunktowy składający się z połączonych obrotowo części mocującej oraz uchwyty właściwego znamieny tym, część mocująca (1) ma kołowy otwór, w którym między dwoma osadzonymi suwliwie walcami kołowymi (3) umieszczona jest sprężyna spiralna (2), przy czym wystający z części mocującej (1) koniec każdego z walców (3) znajduje się w otworze wykonanym w powierzchni czołowej przeciętego pierścienia kołowego stanowiącego uchwyt właściwy (4); jak uwidoczniono na załączonym rysunku.
2. Uchwyt według zastrz. 1 znamieny tym, że część mocująca (1) ma postać prostopadłościanu o podstawie czworokąta; jak uwidoczniono na załączonym rysunku.
3. Uchwyt według zastrz. 1 znamieny tym, że uchwyt właściwy (4) ma postać przeciętego pierścienia kołowego o kołowym przekroju poprzecznym; jak uwidoczniono na załączonym rysunku.

Dyrektor d/s technicznych


mgr inż. Janusz Rucień

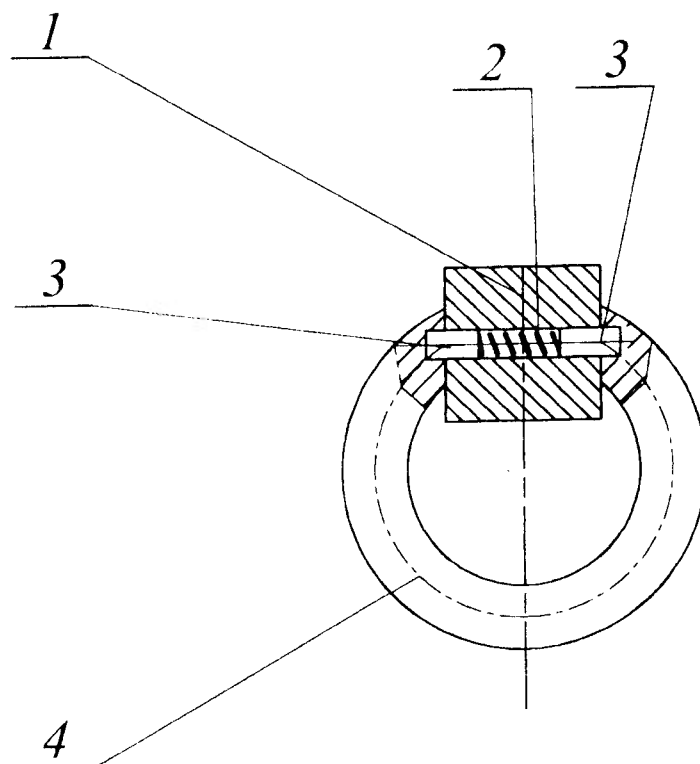

Dyrektor ds. Technicznych


mgr inż. Janusz Rucinski