

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14670**

(21) Numer zgłoszenia: **14615**

(22) Data zgłoszenia: **06.05.2009**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Zawiasa drzwiowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2009 WUP 12/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**„MEDOS” Marian Buławka, Ewa Buławka
Spółka Jawna, Chełmno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Buławka Paweł, Chełmno, (PL);
Jurczak Bogdan, Bydgoszcz, (PL)**

PL 14670

Nr Rp. 14670...

Klasa 08-06...

Zawiasa drzwiowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zawiasa drzwiowa metalowa i lakierowana przeznaczona do stosowania w dowolnych typach drzwi.

Istota zawiasy według wzoru przejawia się w jej oryginalnym kształcie , oraz kształcie poszczególnych elementów tworzących konstrukcyjną całość zawiasy.

Przedmiot wzoru przedstawiony został w materiale ilustracyjnym który przedstawia zawiasę w postaci rozstrzelonej wzdłuż osi pionowej

Zawiasa przedstawiona we wzorze składa się z części stałej i ruchomej które połączone są ze sobą obrotowo przez sworzeń.

Część stała 2 zaopatrzona jest w dwa otwory mocujące 6 z gniazdami do śrub imbusowych oraz ma profilowane gniazdo 7 sworznia 3 które tworzą konstrukcyjną całość przy czym gniazdo od góry wyposażone jest w plastikową wkładkę 4 z kołnierzem. W widoku z boku część stała ma kształt stylizowanej litery L natomiast ściana czołowa gniazda 7 ma kształt łukowy.

Część ruchoma 1zawiasy w widoku czołowym ma kształt prostopadłościenny którego płaszczyzny i krawędzie mają kształt łukowy natomiast część zawiasy 8 w której umiejscowiony jest trzpień ma kształt kołowy ,przystający do kształtu gniazda części stałej 2 .


Regulacja części ruchomej 1 w płaszczyźnie poziomej odbywa się w przez otwór 9 usytuowany na ścianie czołowej .

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zawiasa drzwiowa składająca się z części stałej i części ruchomej osadzonej na obrotowym trzpieniu charakteryzuje się tym, że część stała 2 zaopatrzona jest w dwa otwory mocujące 6 oraz ma profilowane gniazdo 7 które tworzą konstrukcyjną całość, natomiast w widoku z boku część stała 2 ma kształt stylizowanej litery L której ściana czołowa gniazda 7 ma kształt łukowy, przy czym na sworzniu 3 umiejscowione są dwie plastikowe wkładki 4 i 5, zaś część ruchoma 1 zawiasy w widoku czołowym ma kształt prostopadłościenny którego płaszczyzny i krawędzie są profilowane łukowo, natomiast część zawiasy 8 w której umiejscowiony jest trzpień 3 ma kształt kołowy przystający do kształtu gniazda 7 części stałej 2 zaś regulacja części ruchomej 1 w płaszczyźnie poziomej odbywa się w przez otwór 9 usytuowany na ścianie czołowej.

Pełnomocnik


RZECZNIK PATENTOWY
inż. Bogdan Jankowski

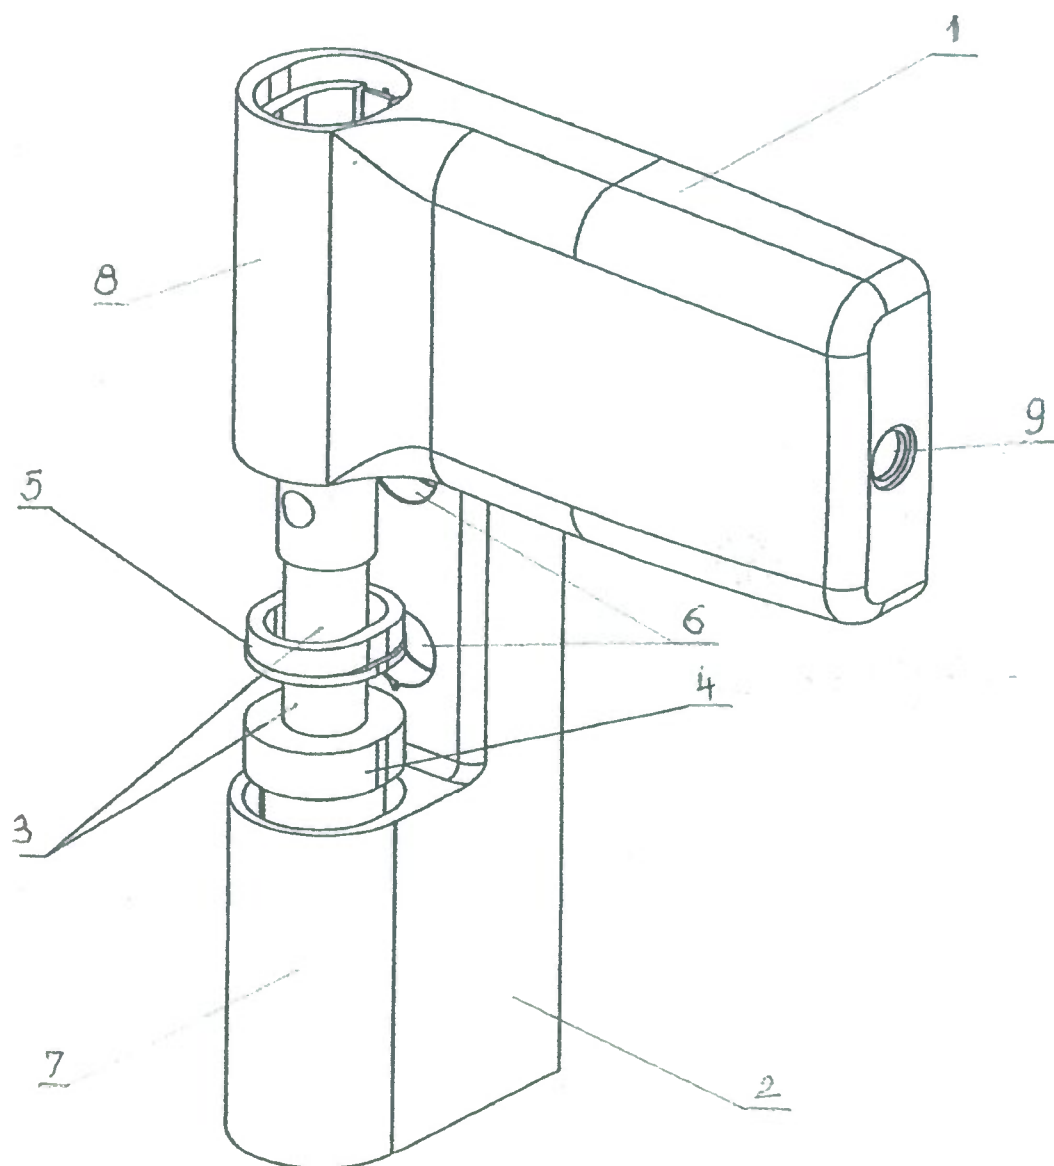

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Bogdan Jankowski