[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
B42D 9/00

[12]实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 01277109.0

[45]授权公告日 2002 年 11 月 20 日

[11]授权公告号 CN 2521054Y

[22]申请日 2001.12.25 [21]申请号 01277109.0

[73]专利权人 王宇芳

地址 315040 浙江省宁波市科技园区腊梅路 151 号宁波万里国际学校中学

[72]设计人 王宇芳

[74]专利代理机构 宁波诚源专利事务所有限公司


代理人 刘赛云

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54]实用新型名称 多功能书签

[57]摘要

一种多功能书签，包括片状的书签本体，本体后面设有夹住书页的卡夹，本体的一侧为标有刻度的直尺，本体的正面设有指示阅读位置或阅读重点位置的作上、下滑移的指针，指针可借助凸扣和垫片直接在本体上滑移，也可在本体与压片之间滑移。本实用新型夹住书页可避免阅读翻页的麻烦，给阅读者带来方便，且书签不会滑落，直尺可当一般直尺用也可直接用来划重点线，同时还可借助指针的上、下滑移来指示阅读部位和阅读重点位置，使书签的实用性进一步提高，给广大读者带来更大的方便。

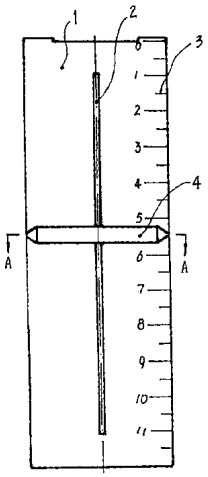

ISSN1008-4274

1.一种多功能书签，包括片状的书签本体(1)，在书签本体的后面设有夹住书页的卡夹（6），本体的一侧为标有刻度的直尺（3），其特征在于所述的本体正面上设有沿着本体上、下滑移、指示阅读位置的指针（4）。

2.根据权利要求1所述的多功能书签，其特征在于.所述的指针（4）在其背中部设有凸扣，本体（1）的相应位置设有与指针凸扣活动配合的长槽（2），本体后背设有与指针凸扣相粘连的垫片（5）。

3.根据权利要求1所述的多功能书签，其特征在于所述的指针（4）在其前中部设有凹槽，压片（7）安装在该凹槽内与其活动配合，压片的上、下端部与本体粘连。

4.根据权利要求1或2所述的多功能书签，其特征在于所述的本体（1）后面中部上端设置1个卡夹（6）或两侧上端设置2个卡夹（6）。

5.根据权利要求1或3所述的多功能书签，其特征在于所述的本体（1）后面中部上端设置1个卡夹（6）或两侧上端设置2个卡夹（6）。

多功能书签

技术领域

本实用新型涉及一种书签，尤其是一种多功能书签。

背景技术

众所周知的书签是读书人常用的辅助用品，它告知人们上一次看书的末页，也就是今天要看的首页，省去为此记忆翻找的麻烦，给人带来方便。原来的书签功能单一，且在使用过程易脱落，尤其当书本落地时，书签也往往滑出。专利号96200799.4的“多功能书签”在书签的本体上设有可以夹住书页的U形金属线别书器，克服了书签滑出的缺陷，除此它还设置了刻度线等多种功能性特征，使书签应用范围扩大，尽管如此，但尚存不足，那就是该书签不具备指示阅读到哪一行位置的功能，也无法标记阅读重点位置。

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题是避免现有技术的缺陷而提供一种既能防滑落、当直尺的功能，又能指示读到部位或标记阅读重点位置的多功能书签。

本实用新型的实施方案是：多功能书签，包括片状的书签本体，在书签本体的后面设有夹住书页的卡夹，本体的一侧为标有刻度的直尺，其特征在于所述的本体正面上设有沿着本体上、下滑移、指示阅读位置的指针。

所述的指针在其背中部设有凸扣，本体的相应位置设有与指针凸扣活动配合的长槽，本体后背设有与指针凸扣相粘连的垫片。

所述的指针在其前中部设有凹槽，压片安装在该凹槽内与其活动配合，压片的上、下端部与本体粘连。

与现有技术相比，本实用新型不仅具备了避免翻找阅读页数的麻烦，给人们带来方便；看书时可直接当直尺用来划重点线；防止书签滑落等功能，同时还可借助指针的上、下滑移来指示读到部位或标记阅读重点位置，使书签的实用性进一步提高，给广大读者带来更大的方便。

附图说明

图1为本实用新型方案1结构示意图。

图2为图1的A-A剖视图。

图3为图1的后视图（90° 旋转）。

图4为本实用新型方案2结构示意图。

图5为图4的B-B剖视图。

图6为图4的左视图。

具体实施方式

下面结合上述附图对本实用新型实施例再作具体说明。

如图1-6所示，多功能书签以塑料或硬纸板制成片状的书签本体（1），在本体的一侧刻制刻度成为直尺（3），可作为一般直尺用，亦可用来划出书中重点部位。本体后面设有夹住书页的卡夹（6），该卡夹以塑料制，用胶水粘结，可在中部上端设置1个卡夹或在两侧上端设置2个卡夹。

本实用新型的书签本体上还设有能上、下滑移指示阅读位置的指针（4）。方案1（图1-3）的指针在其背中部设有凸扣，本体的相应位置设有与指针凸扣活动配合的长槽（2），本体后背设有与指针凸扣相粘连的垫片（5），这样，指针就以长槽为活动导轨带动垫片一起沿本体上、下滑移，达到指示阅读位置目的。

方案2（图4-6）的指针在其前中部设有凹槽，压片（7）安装在该凹槽内与其活动配合，压片的上、下端部与本体粘连，这样，压片被固定，而指针以压片为活动导轨相对本体作上、下滑移，达到指示阅读位置目的。指针所指位置即是读到位置或阅读重点位置。

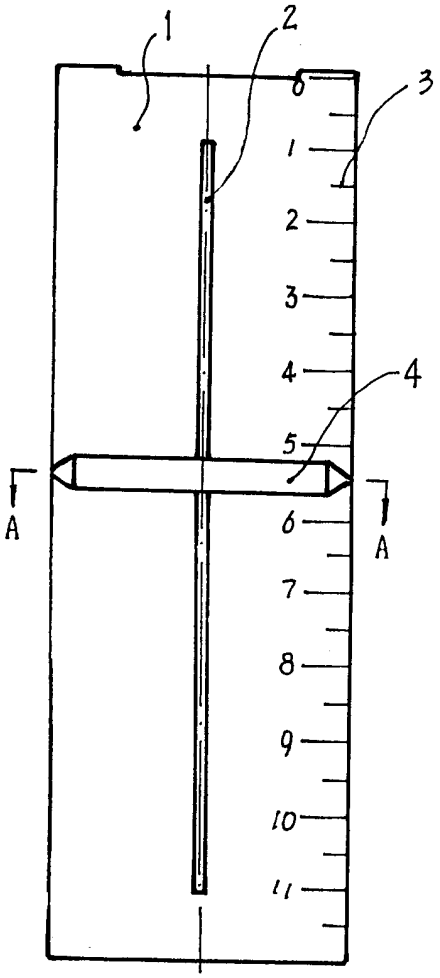


图1




图2

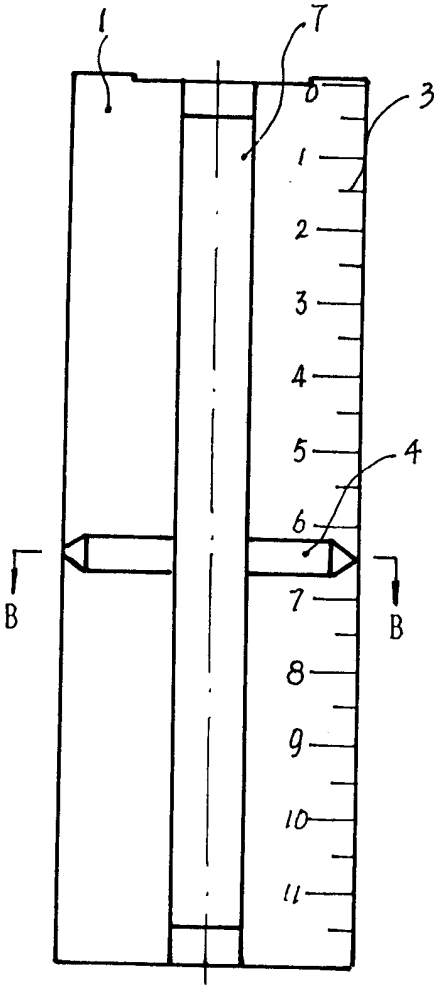


图4




图5

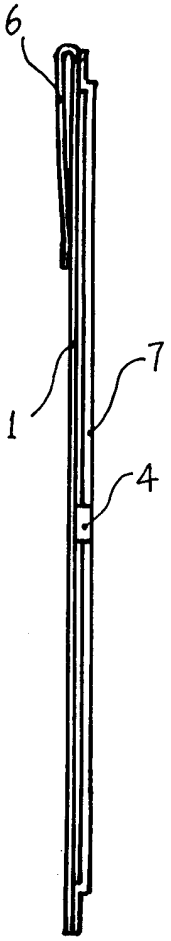


图6

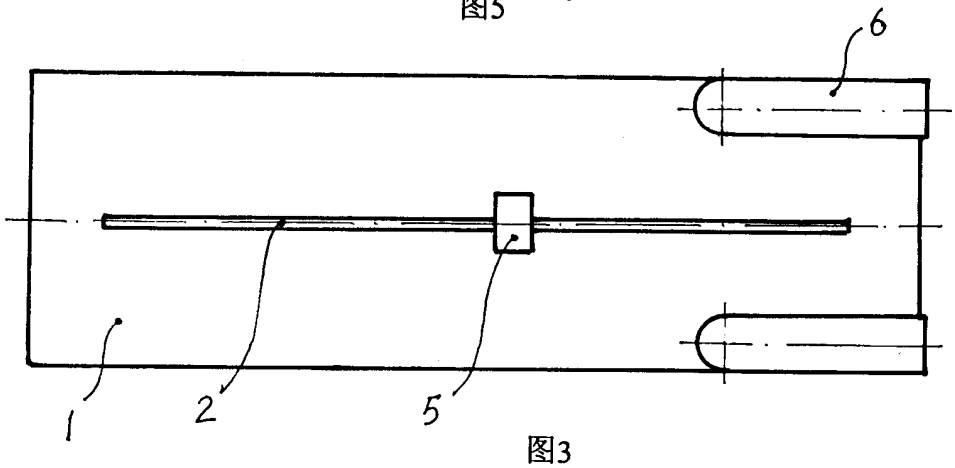


图3