

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15242**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia **15268**

(22) Data zgłoszenia: **19.08.2009**

(54)

Huśtawka wagowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2010 WUP 05/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Jerzy Wiater, Kamieniec Wrocławski, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wiater Jerzy, Kamieniec Wrocławski, (PL)

PL 15242

Nr Rp. 15242

Klasa 06-01; 21-03

Huśtawka wagowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest huśtawka wagowa przeznaczona do stosowania dla dzieci na placach zabaw.

Huśtawka wagowa posiada indywidualny charakter, nadany jej w szczególności przez cechy linii, konturów i kształt.

Huśtawka wagowa według wzoru ma podstawę w kształcie litery „H” w postaci dwóch pionowych słupów wykonanych z kwadratowej rury, wzmocnionych od wewnętrznej strony poziomą rurką, a od zewnętrznej strony wzmocnionych dwiema półkolistymi rurkami rozchodzącymi się promieniście na boki każdego ze słupów. Od wewnętrznej strony słupów umocowana jest na przegubach pochylnia, na której końcach przytwierdzone są siedziska, pod którymi przytwierdzone są odboje z gumy, przed siedziskami zamocowane są obłe ukośne prostokątne uchwyty. Łączenia elementów i nity mają ozdobny zaokrąglony kształt. Podstawy słupów zakotwione są w fundamentach w kształcie prostopadłościanów.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym:

Fig. 1 przedstawia rysunek huśtawki wagowej w ujęciu bocznym z widocznymi fundamentami;

Fig. 2 przedstawia fotografię huśtawki wagowej w ujęciu perspektywicznym z wkopanym fundamentem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Huśtawka wagowa według wzoru ma podstawę w kształcie litery „H” w postaci dwóch pionowych słupów wykonanych z kwadratowej rury wzmocnionych od wewnętrznej strony poziomą rurką, a od zewnętrznej strony wzmocnionych dwiema półkolistymi rurkami rozchodzącymi się promieniście na boki każdego ze słupów. Od wewnętrznej strony słupów umocowana jest na przegubach pochylnia, na której końcach przytwierdzone są siedziska, pod którymi przytwierdzone są odboje z gumy, przed siedziskami zamocowane są obłe ukośne prostokątne uchwyty. Łączenia elementów i nity mają ozdobny zaokrąglony kształt. Podstawy słupów zakotwione są w fundamentach w kształcie prostopadłościanów, jak pokazano na rysunku fig. 1, fig. 2.

PEŁNOMOCNIK

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Magdalena Drozd-Rudnicka
Upr. nr 3108

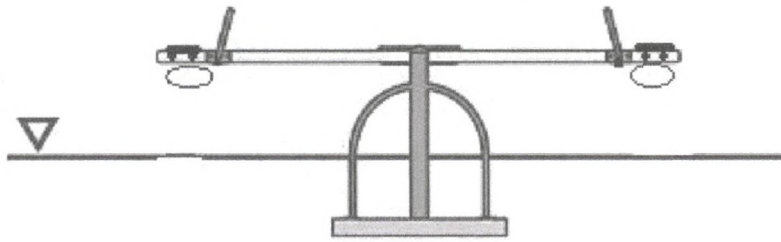


Fig. 1



Fig. 2

Wp-15268
Rb-15242