



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

N° 886.390

Classif. Internat. :

F03G/F03B

Mis en lecture le :

16-03-1981

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention ;

Vu le procès-verbal dressé le 28 novembre 1978 à 11 h. 00
au Service de la Propriété industrielle;

ARRÊTE :

Article 1. — *Il est délivré à Mr. Stojadin MITROVIC,*
12 rue Bodeghem, 1000 Bruxelles,

un brevet d'invention pour : Machine pour la production de l'énergie,

Article 2. — *Ce brevet lui est délivré sans examen préalable, à ses risques et périls, sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de l'exactitude de la description, et sans préjudice du droit des tiers.*

Au présent arrêté demeurera joint un des doubles de la spécification de l'invention (mémoire descriptif et éventuellement dessins) signés par l'intéressé et déposés à l'appui de sa demande de brevet.

Bruxelles, le 15 décembre 1978

PAR DÉLÉGATION SPÉCIALE :

L. SALPÊTEUR
Directeur

D E S C R I P T I O N

DE MACHINE POUR LA PRODUCTION DE L'ENERGIE

Le but de cette invention: c'est produire de l'énergie. Pour son mouvement cette machine utilise: l'eau des lacs naturelle et artificiels; de montagnes: sources, ruisseaux, rivières.

Jusqu'à présent il n'y a nulle part au monde de mécanique qui pourrait produire de l'énergie d'une pareille façon.

L'énergie produite peut être utilisée directement pour actionner d'autres machines ou pour produire du courant électrique.

Il est possible de construire des machines aussi bien de petites que de grandes dimensions.

La machine F. 1, se compose de deux cylindres 1,2, de longueur 20 cm. de diamètre 3,56, de volume de 200 gr. Dans chaque cylindre est placé un piston 3,4, de diamètre 3,56 cm. de longueur 10 cm. de volume 100 gr. de poids 1800 gr. de poids volume 18. Ses pistons cylindres fermés complètement, mais glissent facilement.

Les cylindres sont liés avec les tubes 5,6, qui sont remplis avec de l'eau. Le cylindre supérieur est aussi rempli avec de l'eau. Par tube supérieur 7, la machine est liée avec la source de l'eau. et par robinet 9, avec la partie inférieure du tube 5, Le tube inférieur 8, est lié par robinet 10, avec la partie supérieure du tube 6.

Comment la machine produit l'énergie?

Colonnes de l'eau dans les tubes 5,6,7,8, sont plus longues (400 cm) de colonnes de l'eau qui pressent Des pistons 3,4,

Su.

(360 cm.) Les colonnes des tubes poussent les pistons vers haut pour 10 cm. Maintenant le piston supérieur est lourd 1800 (100 cm. $\times$ 1800 = 1800,00) et piston inférieur est lourd 1720 gr. (1800 gr. $\times$ 90 cm. = 1620 $\pm$ 100) et maintenant piston supérieur est plus lourde et tombe vers bas pour 160 o. A même temps les robinets 9,10, automatiquement ferment, concernant ouvrent passage de l'eau. et le processus se renouvelle et répète sans cesse.

11

LA MACHINE POUR LA PRODUCTION DE L'ENERGIE (EXEMPLE SIMILE FIG.2)

se compose d'une roue sur la qui sont placer nesseeur nombre (dans ce cas 16) bouteilles. 2, Les bouteilles sont lier avec tubes étroites 3. Sur l'axe 4, se trouve d'une roue d'engrenage 5; Sette roue est lier avec la plus grande ruoe aussi d'engrage qui se trouve au-dessus 6, Sur le même axe 7, se trouve une plus petite roue 8, sur la quelle est place une chaîne 9. La matière des bouteilles son ramplient avec l'^{eau} distillée. 10.

Avec sette machine est possible de descendre les poids. Surtout manipuler l'ascenseur pour descendre.

Quend le poid qui dois descendre déséquilibre liquide dans les bouteilles poidsdois attendre de liquide passe par les tubes.

R E S I M E

POUR LA MACHINE POUR LA PRODUITE DE L'ENERGIE FIG. 1:

Aprés que la colonne de l'eau dans les tubes (5,6,7,8) plus long que la colonne qui présente des pistons (3,4) la colonne du tube pousse des piston avec ça obtient contre-poids. par la suite piston descand vers bas et par sette rotation la machine produit l'energie en quantité de difference poids des pisttons (1800 $\times$ 100 - 1800 $\times$ 90 $\pm$ 100 = 80) et le processus se renouvele et repete sans cesse.

90

S.M.

Pour la machine pour le produit de l'énergie Fig.2:


Quand le poids qui doit descendre il déséquilibre liquid dans dans les bouteilles le poids doit attendre pendant que liquide passe dans les tubes.

29 novembre 1980
Bruxelles

S. Mitrovic
(Stojadin Mitrovic)

MITROVIC' STOJADIN

Fig. 1

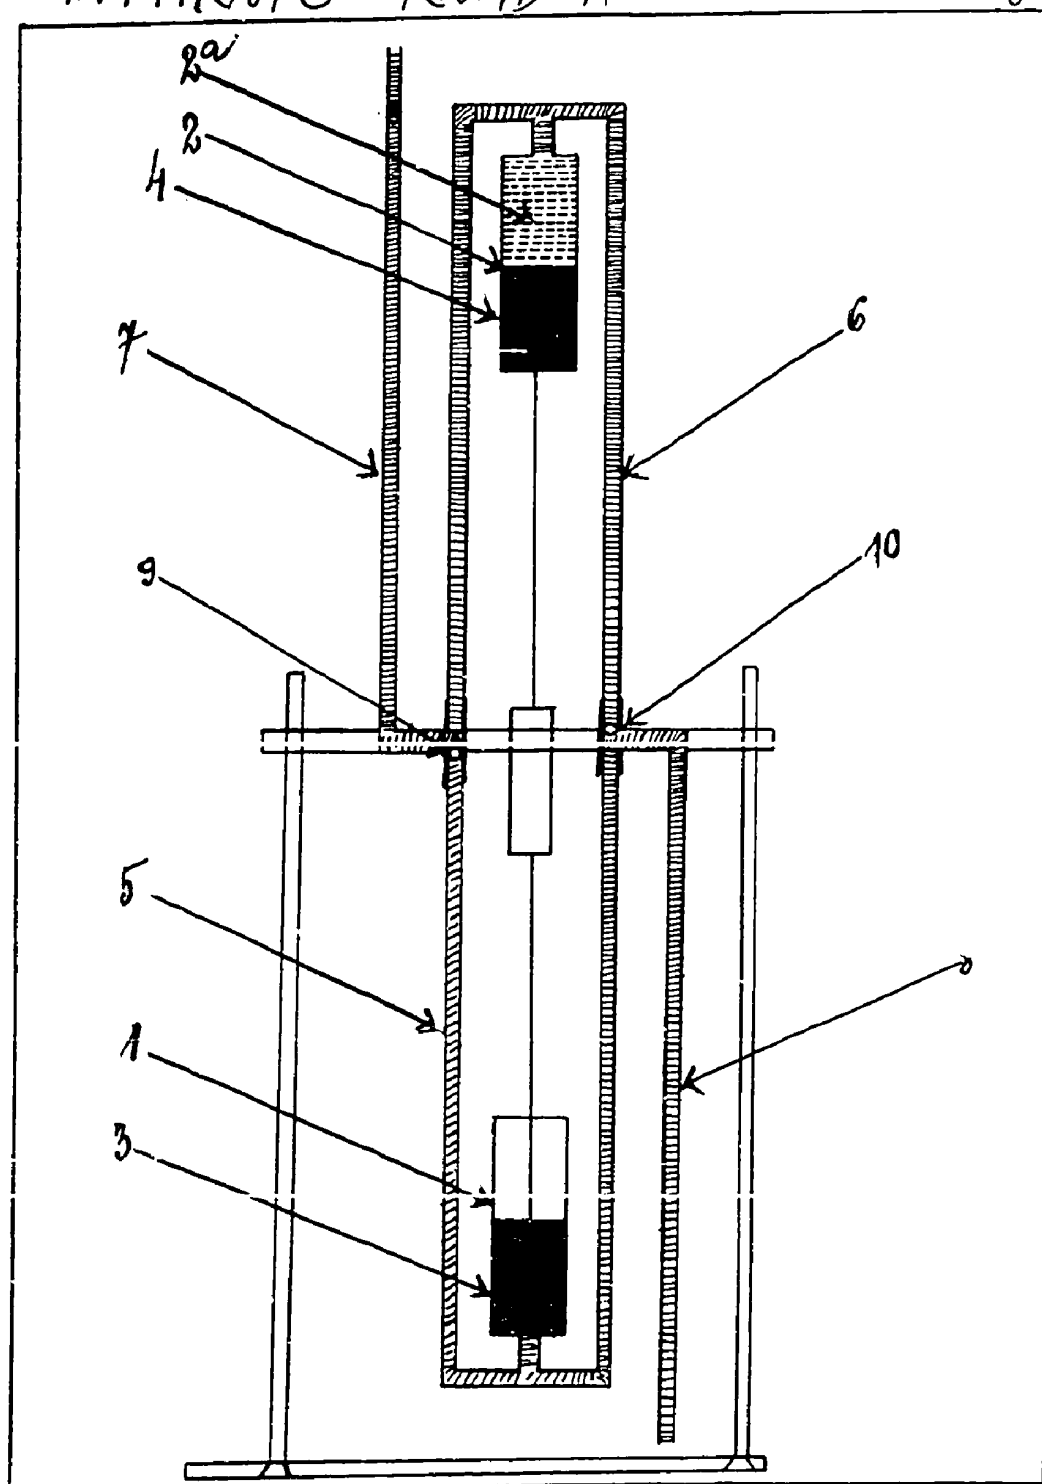


S. Mitrović

886390

MITROVIĆ STOJADIN

Fig. 2

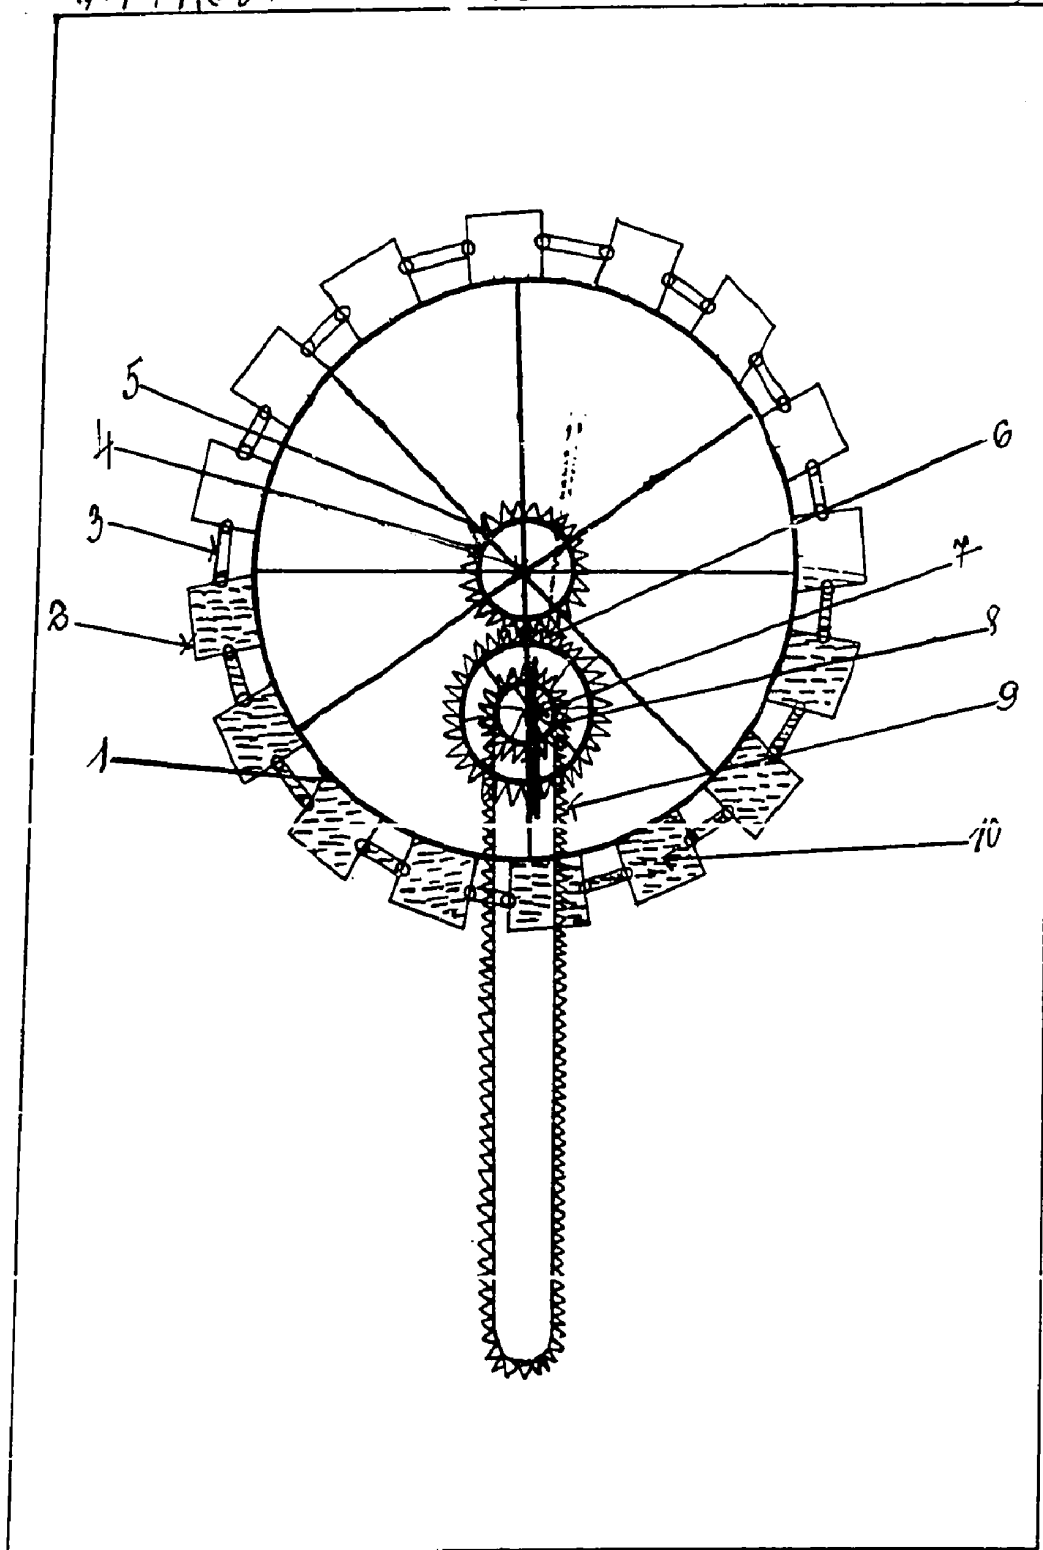

S. Mitrović