

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3740**

(51) Klasyfikacja:
14-01

(21) Numer zgłoszenia: **1176**

(22) Data zgłoszenia: **10.05.2002**

(54)

Mikrofon

(30) Pierwszeństwo:

11.01.2001 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SHURE INCORPORATED, Evanston, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Thornton Brian R., Tinley Park, (US);
Cruver Curtis Leroy, Elmhurst, (US)**

PL 3740

Rp 3740

Wp 1176

T-58230/GR

14-01

SHURE INCORPORATED,
Evanston, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru przemysłowego :

1/ THORNTON, Brian R.

2/ CRUVER IV, Curtis Leroy

Mikrofon

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :10 maja 2002r

Pierwszeństwo : 11 stycznia 2002r (Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest mikrofon.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie mikrofonu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia mikrofon w widoku perspektywicznym, fig.2- mikrofon w widoku z przodu, fig.3- mikrofon w widoku z góry, fig.4- mikrofon w widoku z boku, fig.5- mikrofon w widoku z tyłu, a fig.6- mikrofon w widoku z dołu.

Mikrofon według wzoru przemysłowego, obejmujący

uchwyt i głowicę, posiada następujące cechy istotne: uchwyt ma postać rurki w kształcie bryły będącej zestawieniem dwóch stożków ściętych, w których wysokość wyższego stożka ściętego jest około pięciokrotnie większa niż stożka niższego. W polu ściany bocznej niższego stożka widoczne są dwa zarysy pierścieniowe, zaś w polu ściany bocznej wyższego stożka znajdują się: owalny otwór, a w nim owalny występ oraz dwa mniejsze otwory usytuowane w pobliżu krawędzi, jeden o zarysie kołowym i drugi o zarysie owalnym. Głowica mikrofonu ma postać siatki uformowanej w kształt beczułki, przy czym nitki siatki przeplatają się pod kątem prostym tworząc zarysy kwadratów na ścianie górnej głowicy i przeplatają się łukowato na ścianie bocznej głowicy. Ponadto w części dolnej głowicy usytuowany jest pierścień, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 6.

FIG.1

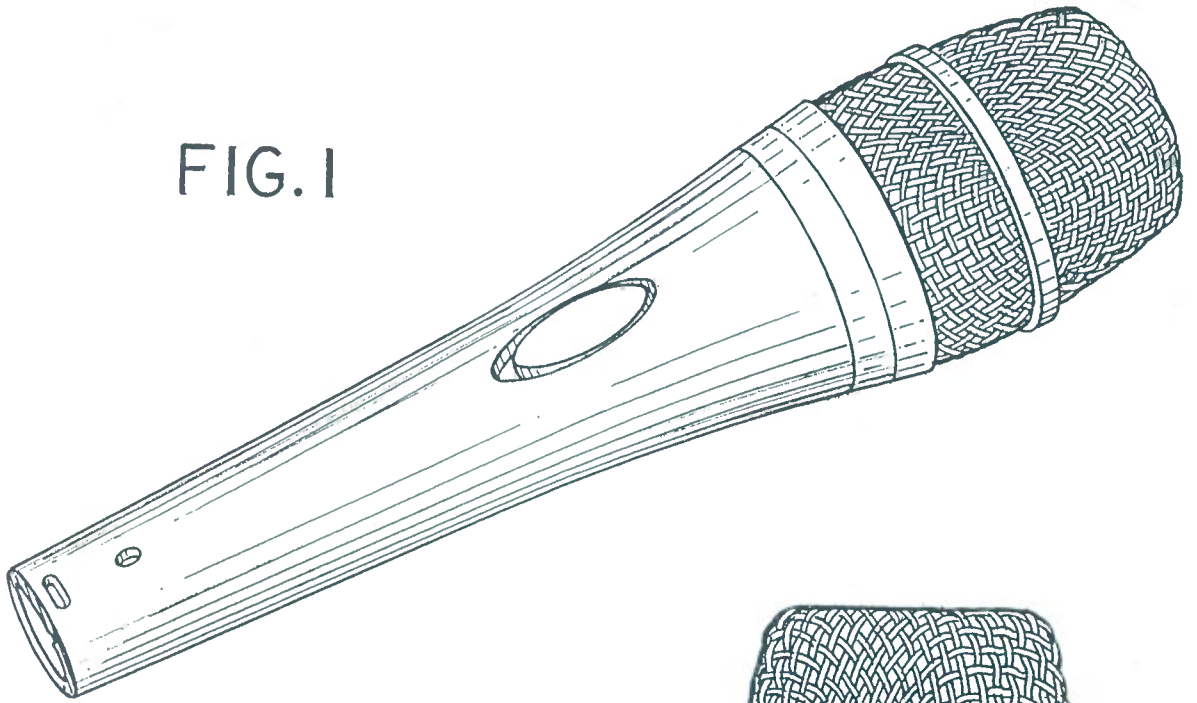


FIG.3

FIG.2

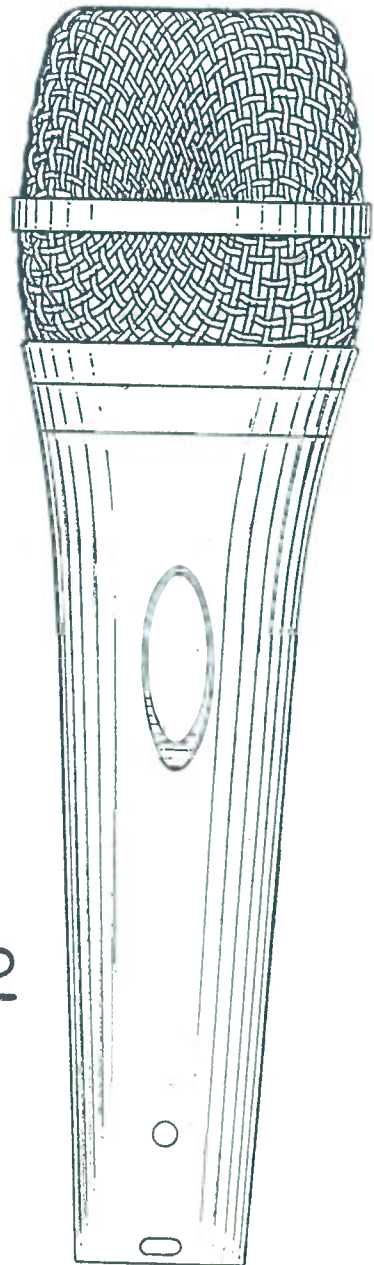


FIG.4



FIG.5

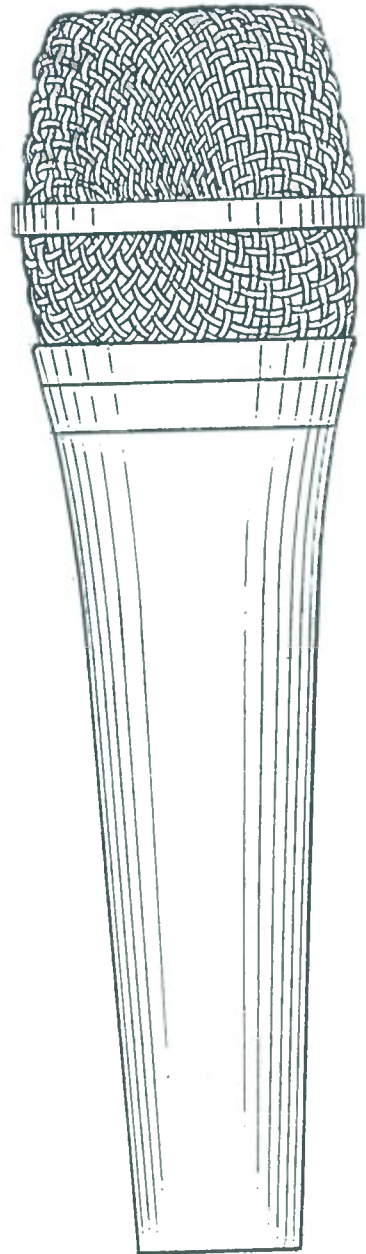


FIG.6

