

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4091**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **1552**

(22) Data zgłoszenia: **01.08.2002**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKCES-BIS
Piotr Błażek, Aleksandra Błażek S.J.,
Kępno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Błażek Piotr, Kępno, (PL);
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL)**

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w widoku perspektywicznym, fig. 2 – ten sam uchwyt w widoku od spodu, a fig. 3 – ten sam uchwyt w przekroju osiowym.

Uchwyt meblowy ma kształt bryły skorupowej w kształcie kuli podzielonej w osi symetrii poziomą linią podziału na dwie czasze półkuliste, z których dolna posiada odsadzenie tulejowe. Górna czasza półkulista na swym czole posiada obwodowy rowek, a na wewnętrznej powierzchni ma tulejkę, usytuowaną w pionowej osi obrotu tej czaszy, oraz równolegle usytuowany obok niej oporowy element walcowy, który wraz z tulejką wystaje ponad czoło tej czaszy, natomiast dolna czasza półkulista na swym czole posiada obwodowy występ, a w osi jej odsadzenia tulejowego ma otwór kołowy, zaś na wewnętrznej powierzchni posiada oporowy element walcowy, równolegle usytuowany do tej osi i wystający ponad czoło czaszy, analogiczny jak w górnej czaszy półkulistej, przy czym w obwodowym rowku górnej czaszy umieszczony jest obwodowy występ dolnej czaszy, a koniec tulejki górnej czaszy umieszczony jest w otworze osiowym dolnej czaszy i jej tulejki, zaś oporowe elementy walcowe obu czasz stykają się z sobą uniemożliwiając ich dalszy obrót względem siebie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy wykonany w kształcie kuli, przedstawiony na rysunku fig. 1-3, charakteryzuje się tym, że:

- ma kształt bryły skorupowej w kształcie kuli podzielonej w osi symetrii poziomą linią podziału na dwie czasze półkuliste, z których dolna posiada odsadzenie tulejowe;
- górna czasza półkulista na swym czole posiada obwodowy rowek, a na wewnętrznej powierzchni ma tulejkę, usytuowaną w pionowej osi obrotu tej

czaszy, oraz równolegle usytuowany obok niej oporowy element walcowy, który wraz z tulejką wystaje ponad czoło tej czaszy, natomiast dolna czasza półkulista na swym czole posiada obwodowy występ, a w osi jej odsadzenia tulejowego ma otwór kołowy, zaś na wewnętrznej powierzchni posiada oporowy element walcowy, równolegle usytuowany do tej osi i wystający ponad czoło czaszy, analogiczny jak w górnej czaszy półkulistej, przy czym w obwodowym rowku górnej czaszy umieszczony jest obwodowy występ dolnej czaszy, a koniec tulejki górnej czaszy umieszczony jest w otworze osiowym dolnej czaszy i jej tulejki, zaś oporowe elementy walcowe obu czasz stykają się z sobą.




Fig. 1

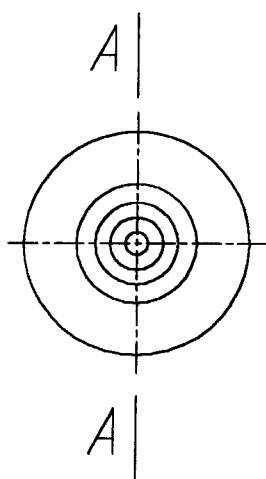


Fig. 2

A-A




Fig. 3