



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215224983 U

(45) 授权公告日 2021. 12. 21

(21) 申请号 202121603525.6

(22) 申请日 2021.07.14

(73) 专利权人 首都医科大学附属北京潞河医院

地址 101100 北京市通州区新华南路82号

(72) 发明人 张立男

(74) 专利代理机构 北京细软智谷知识产权代理

有限责任公司 11471

代理人 陈义

(51) Int. Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种易更换并能提高病人舒适性的病服套装

(57) 摘要

本实用新型提供了一种易更换并能提高病人舒适性的病服套装,涉及护理技术领域,解决了现有技术中存在的病服不易更换、病人舒适性差的技术问题。该病服套装包括上衣,上衣包括前襟、后襟以及与其相连的第一衣袖和第二衣袖,前襟分为可拆卸连接的左片和右片,前襟和后襟的上部中间向下凹陷形成领口;第一衣袖和第二衣袖沿其长度方向分别设置有第一开口和第二开口,第一袖口、第一开口、领口、第二开口和第二袖口分别相连通;第一开口和第二开口设置在第一衣袖和第二衣袖的前侧且能打开或者

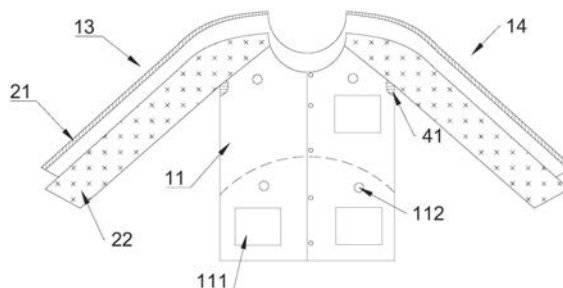

1. 一种易更换并能提高病人舒适性的病服套装,其特征在于,包括上衣,所述上衣包括主体以及分别与所述主体相连接的第一衣袖和第二衣袖,所述第一衣袖和所述第二衣袖的下端分别形成第一袖口和第二袖口;

所述主体包括前襟和后襟,所述前襟分为可拆卸连接的左片和右片,所述前襟和所述后襟的上部中间向下凹陷形成领口;

所述第一衣袖和所述第二衣袖沿其长度方向分别设置有第一开口和第二开口,所述第一袖口、所述第一开口、所述领口、所述第二开口和所述第二袖口分别相连通;

所述第一开口和所述第二开口设置在所述第一衣袖和所述第二衣袖的前侧;

所述第一开口和所述第二开口能打开或者闭合;

所述前襟的下沿为一条直线且左右等长,所述后襟两侧的长度为所述前襟的三分之二,所述后襟下沿设置有中部向上凹进的弧形缺口,所述弧形缺口中部处所述后襟的长度为所述前襟长度的一半;

所述前襟的胸腹位置还设置有供管线穿过的管线孔。

2. 根据权利要求1所述的易更换并能提高病人舒适性的病服套装,其特征在于,所述第一开口和所述第二开口设置在所述第一衣袖和所述第二衣袖前侧中线处;所述第一开口和所述第二开口处分别通过魔术贴打开和闭合。

3. 根据权利要求2所述的易更换并能提高病人舒适性的病服套装,其特征在于,所述魔术贴包括勾面片和毛面片,所述第一开口和第二开口下侧片的整个外表面分别设置一片所述毛面片;所述第一开口和第二开口上侧片下沿的内表面分别设置一条所述勾面片。

4. 根据权利要求3所述的易更换并能提高病人舒适性的病服套装,其特征在于,所述第一开口和第二开口上侧片下沿中部的外表面分别设置有一个扣子,所述第一衣袖和所述第二衣袖的袖口处分别设置有与所述扣子配合使用的扣眼。

5. 根据权利要求1所述的易更换并能提高病人舒适性的病服套装,其特征在于,所述上衣的腋下处设置有透气网纹布。

6. 根据权利要求1所述的易更换并能提高病人舒适性的病服套装,其特征在于,还包括裤子,所述裤子包括第一裤腿和第二裤腿,所述第一裤腿和所述第二裤腿的外侧分别设有第三开口和第四开口,所述第三开口和第四开口分别与所述第一裤腿和所述第二裤腿的裤脚口相连通,所述第三开口和第四开口处分别通过拉链、绑绳或者魔术贴任一打开或者闭合。

7. 根据权利要求6所述的易更换并能提高病人舒适性的病服套装,其特征在于,所述裤子的裤腰处设置有第一松紧带和抽绳,所述抽绳用伸缩结连接并调节长度。

8. 根据权利要求6所述的易更换并能提高病人舒适性的病服套装,其特征在于,所述裤子前侧中部设置有裤门襟。

9. 根据权利要求6所述的易更换并能提高病人舒适性的病服套装,其特征在于,所述裤脚口处半周设置有第二松紧带,所述第二松紧带的两端分别连接有绑绳。

10. 根据权利要求6所述的易更换并能提高病人舒适性的病服套装,其特征在于,所述第一裤腿和所述第二裤腿的膝盖处为透气网格布。

一种易更换并能提高病人舒适性的病服套装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及护理技术领域,尤其是涉及一种易更换并能提高病人舒适性的病服套装。

背景技术

[0002] 住院病人需要定时更换病服,而病人如果正在输液,针头扎在手臂上时,则无法顺利完成更换,必须要等待输液结束之后才能更换;

[0003] 有些病人上肢手术后,经常需要查看伤口或者换药,通常袖口只能撸起至小臂处,若继续向上则十分费力,要么就是需要将整条袖子甚至整件病服脱掉查看,穿脱费力且不利于保护病人隐私;

[0004] 有些病人胸腹处需要通过导线与监护仪等设备相连,监护设备的线路只能通过领口、前襟两粒扣子之间的开口等位置引入,扭曲的走线容易造成病人的不适;

[0005] 另外,病人长期卧床时,病服的领口会对颈部造成压迫,而后背处很容易因衣服不平整引起的压疮。

[0006] 本申请人发现现有技术至少存在以下技术问题:

[0007] 现有病服套装不易更换且病人穿着时舒适性差体验差。

实用新型内容

[0008] 本实用新型的目的在于提供一种易更换并能提高病人舒适性的病服套装,以解决现有技术中存在的病服不易更换、病人舒适性差的技术问题。本实用新型提供的诸多技术方案中的优选技术方案所能产生的诸多技术效果详见下文阐述。

[0009] 为实现上述目的,本实用新型提供了以下技术方案:

[0010] 本实用新型提供了一种易更换并能提高病人舒适性的病服套装,包括上衣,所述上衣包括主体以及分别与所述主体相连接的第一衣袖和第二衣袖,所述第一衣袖和所述第二衣袖的下端分别形成第一袖口和第二袖口;

[0011] 所述主体包括前襟和后襟,所述前襟分为可拆卸连接的左片和右片,所述前襟和所述后襟的上部中间向下凹陷形成领口;

[0012] 所述第一衣袖和所述第二衣袖沿其长度方向分别设置有第一开口和第二开口,所述第一袖口、所述第一开口、所述领口、所述第二开口和所述第二袖口分别相连通;

[0013] 所述第一开口和所述第二开口设置在所述第一衣袖和所述第二衣袖的前侧;

[0014] 所述第一开口和所述第二开口分别通过拉链、绑绳或者魔术贴任一打开或者闭合;

[0015] 所述前襟的下沿为一条直线且左右等长,所述后襟两侧的长度为所述前襟的三分之二,所述后襟下沿设置有中部向上凹进的弧形缺口,所述弧形缺口中部处所述后襟的长度为所述前襟长度的一半;

[0016] 所述前襟的胸腹位置还设置有供管线穿过的管线孔。

[0017] 进一步,所述第一开口和所述第二开口设置在所述第一衣袖和所述第二衣袖前侧中线处;所述第一开口和所述第二开口处分别通过魔术贴打开和闭合。

[0018] 进一步,所述魔术贴包括勾面片和毛面片,所述第一开口和第二开口下侧片的整个外表面分别设置一片所述毛面片;所述第一开口和第二开口上侧片下沿的内表面分别设置一条所述勾面片。

[0019] 进一步,所述第一开口和第二开口上侧片下沿中部的外表面分别设置有一个扣子,所述第一衣袖和所述第二衣袖的袖口处分别设置有与所述扣子配合使用的扣眼。

[0020] 进一步,所述上衣的腋下处设置有透气网纹布。

[0021] 进一步,还包括裤子,所述裤子包括第一裤腿和第二裤腿,所述第一裤腿和所述第二裤腿的外侧分别设有第三开口和第四开口,所述第三开口和第四开口分别与所述第一裤腿和所述第二裤腿的裤脚口相连通,所述第三开口和第四开口处分别通过拉链、绑绳或者魔术贴任一打开或者闭合。

[0022] 进一步,所述裤子的裤腰处设置有第一松紧带和抽绳,所述抽绳用伸缩结连接并调节长度。

[0023] 进一步,所述裤子前侧中部设置有裤门襟。

[0024] 进一步,所述裤脚口处半周设置有第二松紧带,所述第二松紧带的两端分别连接有绑绳。

[0025] 进一步,所述第一裤腿和所述第二裤腿的膝盖处为透气网格布。

[0026] 本实用新型易更换并能提高病人舒适性的病服套装的有益效果为:

[0027] 1、穿着病服的病人在输液治疗时可将第一开口和第二开口打开,并将前襟的左片和右片分开,手臂不需要从第一衣袖和第二衣袖的袖口处向袖筒内抽出,而是直接从第一开口和第二开口上方伸出,然后将病服从病人身后处脱离身体,这样方便输液中的病人更换病号服,不易造成跑针,家属即可帮助更换,可以解放护士;

[0028] 2、同样的,病人上肢手术后,方便病人穿脱病号服,也可仅仅拆开第一开口和/或第二开口的部分区段或全部区段方便护士查看术肢情况,无需脱掉病服的一只手臂乃至整个病服,很好的保护病人隐私;

[0029] 3、监护仪等设备的导线可以通过管线孔导入至病人的胸腹处,不会造成线路扭曲;

[0030] 4、前襟上部中间向下凹陷形成的领口在病人卧床时不会压迫其颈部,后襟的上凹式半背设计可以减少病人因长期卧床后背衣服不平整引起的压疮。

附图说明

[0031] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0032] 图1是本实用新型病服套装的第一开口和第二开口处于打开状态的上衣的示意图;

[0033] 图2是本实用新型病服套装的第二开口处于闭合状态时第二衣袖处扣子和扣眼的

示意图；

[0034] 图3是本实用新型病服套装的裤子示意图；

[0035] 图中11、前襟；111、口袋；112、管线孔；13、第一衣袖；14、第二衣袖；21、毛面片；22、勾面片；31、扣子；32、扣眼；41、透气网格布；42、透气网格布；51、第一裤腿；511、管线孔；52、第二裤腿；61、第一松紧带；62、抽绳；63、伸缩结；7、裤门襟；81、第二松紧带；82、绑带。

具体实施方式

[0036] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式，都属于本实用新型所保护的范围。

[0037] 实施例1

[0038] 如图1至图3所示，本实用新型提供了一种易更换并能提高病人舒适性的病服套装，包括上衣，上衣包括主体以及分别与主体相连接的第一衣袖13和第二衣袖14，第一衣袖13和第二衣袖14的下端分别形成第一袖口和第二袖口；

[0039] 主体包括前襟11和后襟，前襟11分为可拆卸连接的左片和右片，前襟11和后襟的上部中间向下凹陷形成领口；

[0040] 第一衣袖13和第二衣袖14沿其长度方向分别设置有第一开口和第二开口，第一袖口、第一开口、领口、第二开口和第二袖口分别相连通；

[0041] 第一开口和第二开口设置在第一衣袖13和第二衣袖14的前侧；

[0042] 第一开口和第二开口分别通过拉链、绑绳或者魔术贴任一打开或者闭合；

[0043] 前襟11的下沿为一条直线且左右等长，后襟两侧的长度为前襟11的三分之二，后襟下沿设置有中部向上凹进的弧形缺口，弧形缺口中部处后襟的长度为前襟11长度的一半；

[0044] 前襟11的胸腹位置还设置有供管线穿过的管线孔112。

[0045] 穿着病服的病人在输液治疗时可将第一开口和第二开口打开，并将前襟11的左片和右片分开，手臂不需要从第一衣袖13和第二衣袖14的袖口处向袖筒内抽出，而是直接从第一开口和第二开口上方伸出，然后将病服从病人身后处脱离身体，这样方便输液中的病人更换病号服，不易造成跑针，家属即可帮助更换，可以解放护士；

[0046] 同样的，病人上肢手术后，方便病人穿脱病号服，也可仅仅拆开第一开口和/或第二开口的部分区段或全部区段方便护士查看术肢情况，无需脱掉病服的一只手臂乃至整个病服，很好的保护病人隐私；

[0047] 监护仪等设备的导线可以通过管线孔112导入至病人的胸腹处，不会造成线路扭曲；

[0048] 前襟11上部中间向下凹陷形成的领口在病人卧床时不会压迫其颈部，后襟的上凹式半背设计可以减少病人因长期卧床后背衣服不平整引起的压疮。

[0049] 实施例2

[0050] 与实施例1不同之处在于，第一开口和第二开口设置在第一衣袖13和第二衣袖14前侧中线处；第一开口和第二开口处分别通过魔术贴打开和闭合。

[0051] 由于第一开口和第二开口处需要设置拉链、绑绳或者魔术贴,如果开设在靠后侧则容易被压在胳膊下方,硌得难受,给病人带来不舒适的体验,因此,将第一开口和第二开口设置在第一衣袖13和第二衣袖14前侧中线处;

[0052] 而由于病服需要频繁清洗消毒,拉链的损坏率高,绑绳又操作繁琐,因此撕拉粘贴方便的魔术贴则是最优选择。

[0053] 实施例3

[0054] 与实施例2不同之处在于,魔术贴包括勾面片22和毛面片21,第一开口和第二开口下侧片的整个外表面分别设置一片毛面片21;第一开口和第二开口上侧片下沿的内表面分别设置一条勾面片22。

[0055] 为了方便根据需要,如根据患者手臂的粗细来调节第一衣袖13和第二衣袖14袖筒的围度,将第一开口和第二开口下侧片(这里的下侧片指的是第一衣袖13和第二衣袖14前侧、且位于第一开口和第二开口下侧的部分)的整个外表面分别设置一片毛面片21,这样一开口和第二开口上侧片下沿的内表面设置的条状勾面片22就可以在很大宽度范围内调节,从而调节第一衣袖13和第二衣袖14的围度,而毛面片21相对不扎皮肤,所以裸露出来的部分也不会对皮肤造成太大的刺激。

[0056] 实施例4

[0057] 与实施例3不同之处在于,第一开口和第二开口上侧片下沿中部的外表面分别设置有一个扣子31,第一衣袖13和第二衣袖14的袖口处分别设置有与扣子31配合使用的扣眼32。

[0058] 有时候病人会将袖子挽起,但是在手臂摆动过程中容易滑落,因此,在第一开口和第二开口上侧片下沿中部的外表面分别设置一个扣子31,大概在手肘的高度处,而第一衣袖13和第二衣袖14的袖口处的扣眼32可以在袖子翻上去之后扣在扣子31上进行固定,这样挽起的袖子就无法滑落了。

[0059] 实施例5

[0060] 与实施例1不同之处在于,上衣的腋下处设置有透气网纹布41。

[0061] 腋下处是比较容易出汗的部位,因此在上衣的腋下处设置有透气网纹布41。

[0062] 实施例6

[0063] 与实施例1不同之处在于,病服套装还包括裤子,裤子包括第一裤腿51和第二裤腿52,第一裤腿51和第二裤腿52的外侧分别设有第三开口和第四开口,第三开口和第四开口分别与第一裤腿51和第二裤腿52的裤脚口相连通,第三开口和第四开口处分别通过拉链、绑绳或者魔术贴任一打开或者闭合。

[0064] 同样的,病人做了下肢手术需要检查伤口、换药时,可以通过第三开口和/或第四开口进行检查、换药;优选地,第三开口和第四开口分别通过魔术贴打开或者闭合。

[0065] 实施例7

[0066] 与实施例6不同之处在于,裤子的裤腰处设置有第一松紧带61和抽绳62,抽绳62用伸缩结63连接并调节长度。

[0067] 第一松紧带61可以初步调节裤腰,使裤子不容易掉落并适应不同腰围的人群,抽绳62可进一步调节裤腰的围度;抽绳62可以用中国传统手链的伸缩结63来调节长度,调节也方便,同时美观大方。

[0068] 实施例8

[0069] 与实施例6不同之处在于,裤子前侧中部设置有裤门襟7。

[0070] 为了方便男性患者进行排尿,可以在裤子前侧中部设置裤门襟7。

[0071] 实施例9

[0072] 与实施例6不同之处在于,裤脚口处半周设置有第二松紧带81,第二松紧带81的两端分别连接有绑带82。

[0073] 半周的第二松紧带81加绑带82的组合,可以方便患者调节裤脚口的宽度,扎紧裤脚口,从而保证不会由于裤子过长拖到地面上,尤其是避免上厕所时更容易拖地的情况。

[0074] 半周的第二松紧带81可以设置在裤脚口的内侧,而绑带82在设置在外侧,这样可以将绑带82系在腿的外侧,不影响行走。

[0075] 实施例10

[0076] 与实施例6不同之处在于,第一裤腿51和第二裤腿52的膝盖处为透气网格布42。

[0077] 膝盖一周是活动比较多也更容易出汗的部位,因此在膝盖处设置有透气网纹布42。

[0078] 以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

[0079] 在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上;术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0080] 在本实用新型的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可视具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

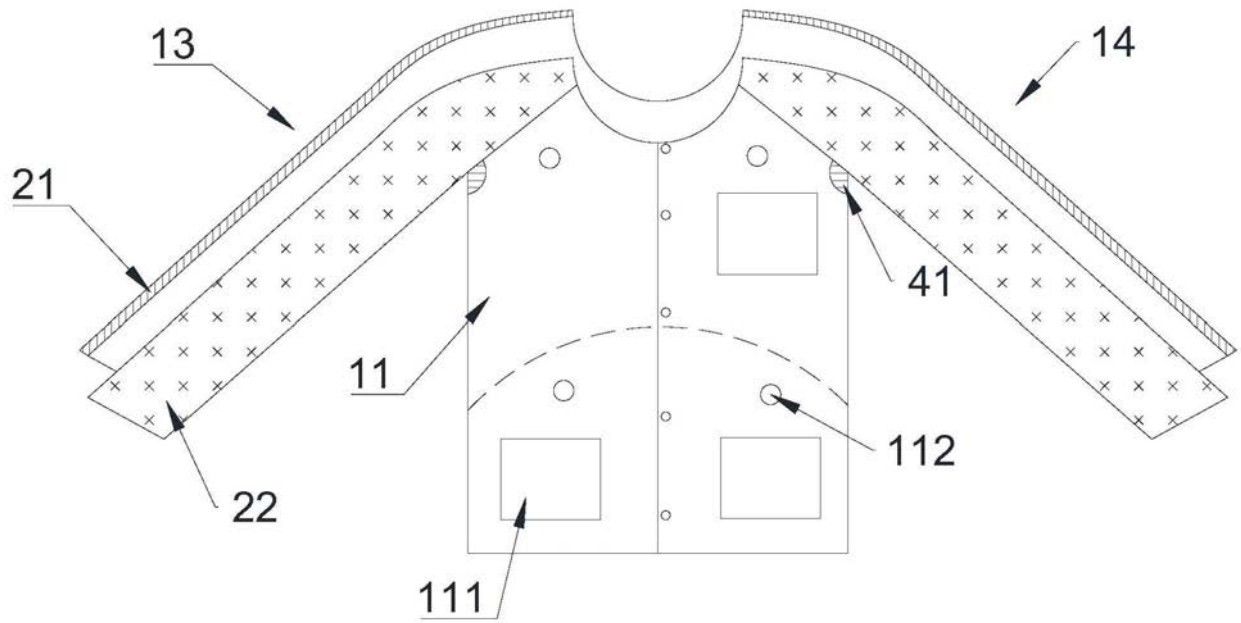


图1

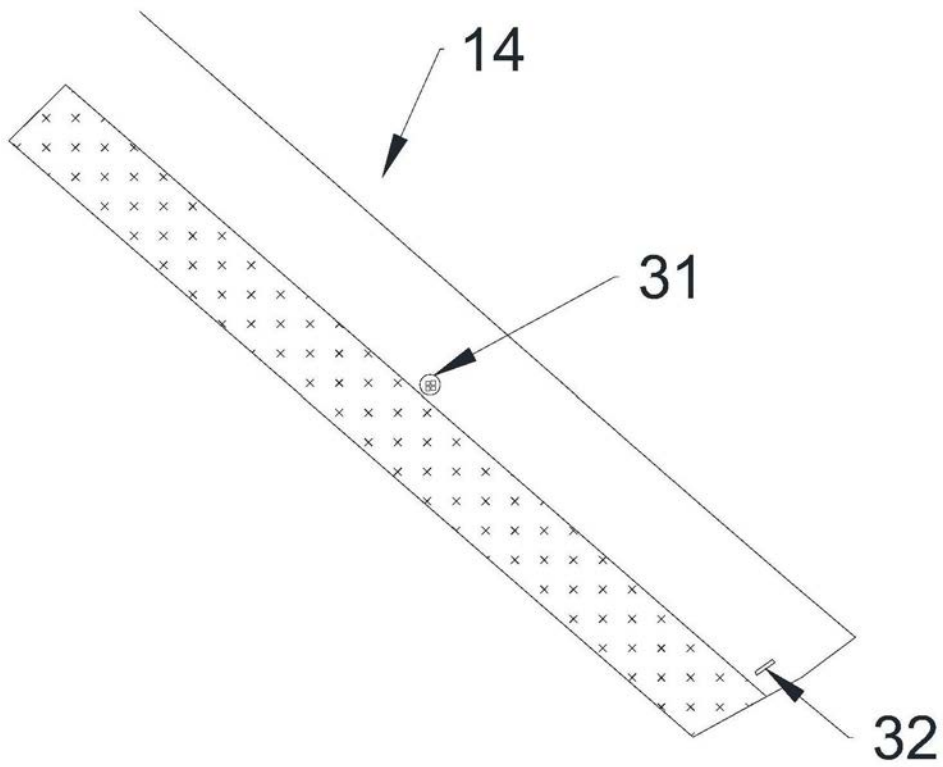


图2

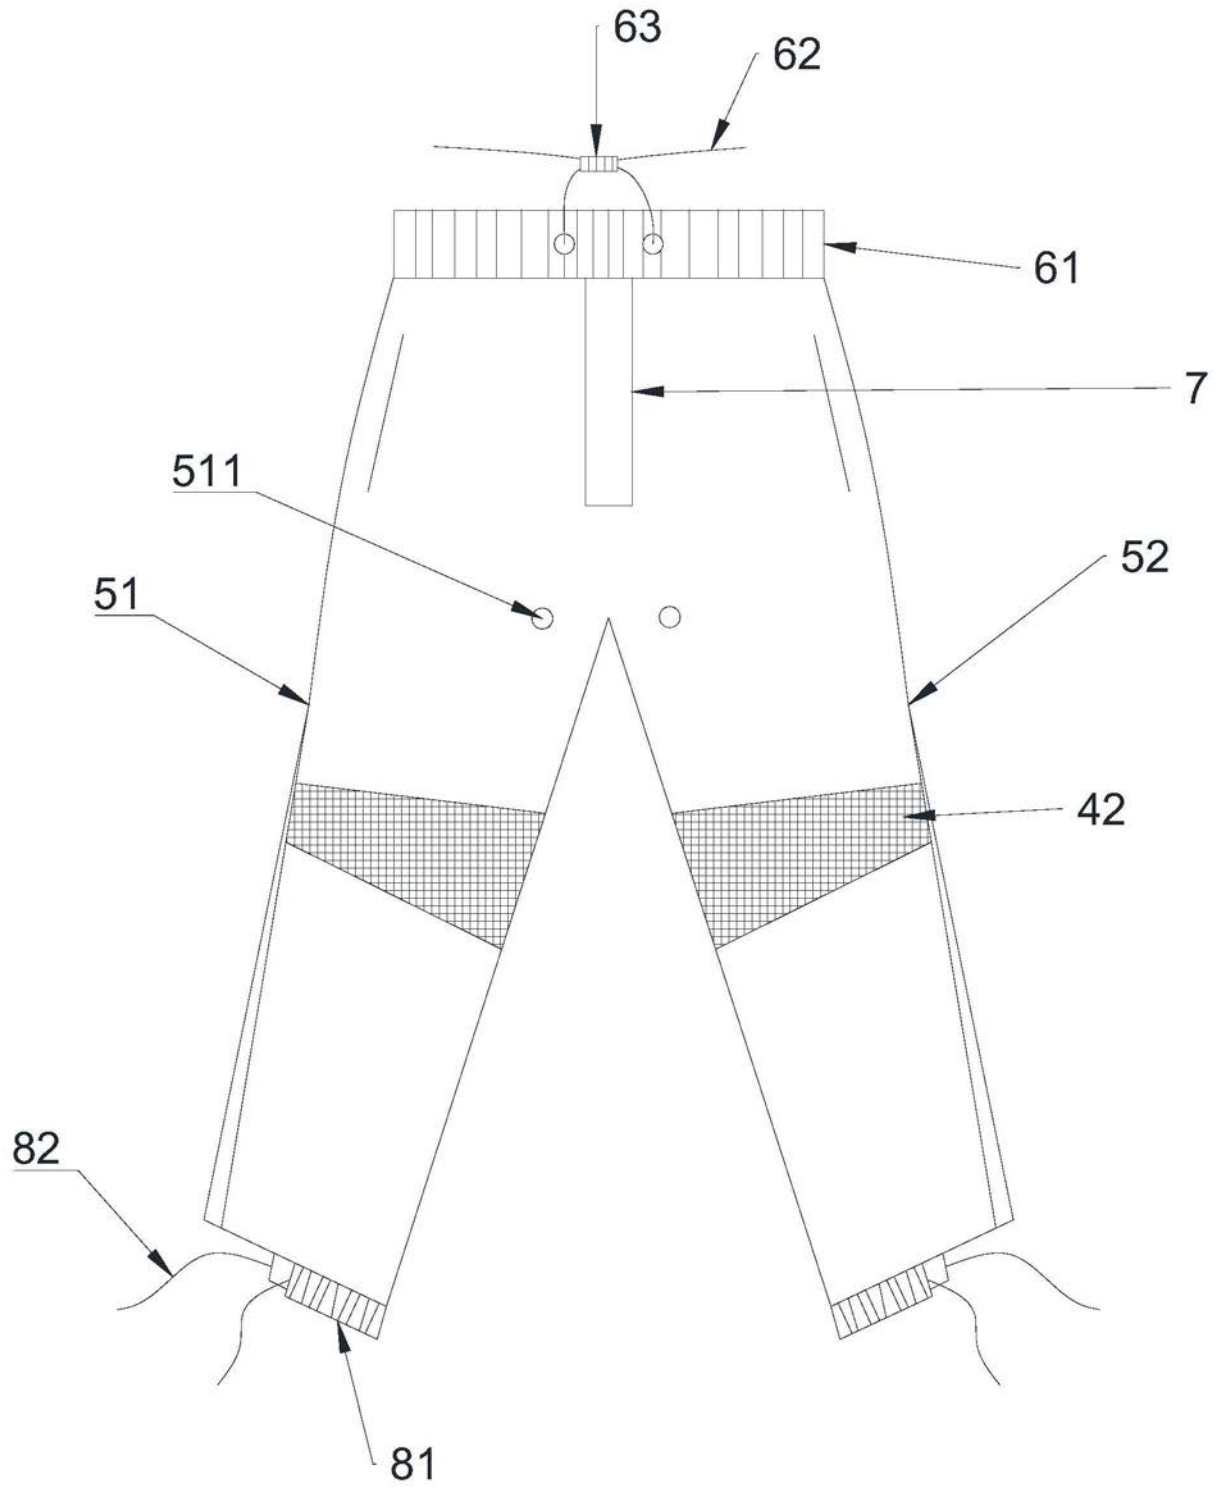


图3