

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **12561**

(51) Klasyfikacja:
11-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **11903**

(22) Data zgłoszenia: **31.08.2007**

(54)

Płytki dekoracyjnej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2008 WUP 04/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ALMARO Ośrodek Feng-Shui Radiestezji
i Bioterapii Alicja Rospond, Gdańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Rospond Alicja, Gdańsk, (PL)

PL 12561

Nr Bp. 12561

Klasa 11-02

Płytki dekoracyjna

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia sierpnia 2007.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest płytki dekoracyjna do umieszczania na półkach, pulpitych w tym pulpitych sprzętu domowego zwłaszcza elektrycznego i na podłodze. Płytki jako element dekoracyjny może być położona w każdym innym miejscu pomieszczenia.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa i posiadająca indywidualny charakter płytki dekoracyjna.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym fig.1, fig.2, fig.3, fig.4 i fig.5 na których pokazane są płytki dekoracyjne w widoku od góry z kompozycją kamieni naturalnych o różnych kształtach i kolorystyce.

Płytki dekoracyjna składa się z płaskiej podstawy o kształcie kwadratu z umieszczonymi na górnej powierzchni kamieniami naturalnymi stanowiącymi nieregularne bryły. Kompozycję z kamieni stanowią cztery kamienie, z których jeden jest większy, jeden średni i dwa mniejsze. Jeden większy kamień jest umieszczony swoim dłuższym bokiem wzdłuż krawędzi kwadratowej płytki, którego oś poprzeczna pokrywa się z osią symetrii płytki, a jego środek jest usytuowany w połowie długości krawędzi i w niewielkiej od niej odległości. Kamień średniej wielkości jest umieszczony po przeciwległej stronie, zaraz przy krawędzi, a jego oś podłużna pokrywa się z osią symetrii kwadratowej płytki. Dwa mniejsze kamienie są umieszczone po przeciwległych stronach na wspólnej osi poniżej osi symetrii kwadratowej płytki. Promienie poprowadzone z centralnego punktu płaszczyzny usytuowania kamieni krzyżują się w środku kwadratowej płytki. Płaską podstawę stanowi kwadratowa płytki ceramiczna w kolorze kontrastującym z kolorem kamieni i podkreślającym ich barwę.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

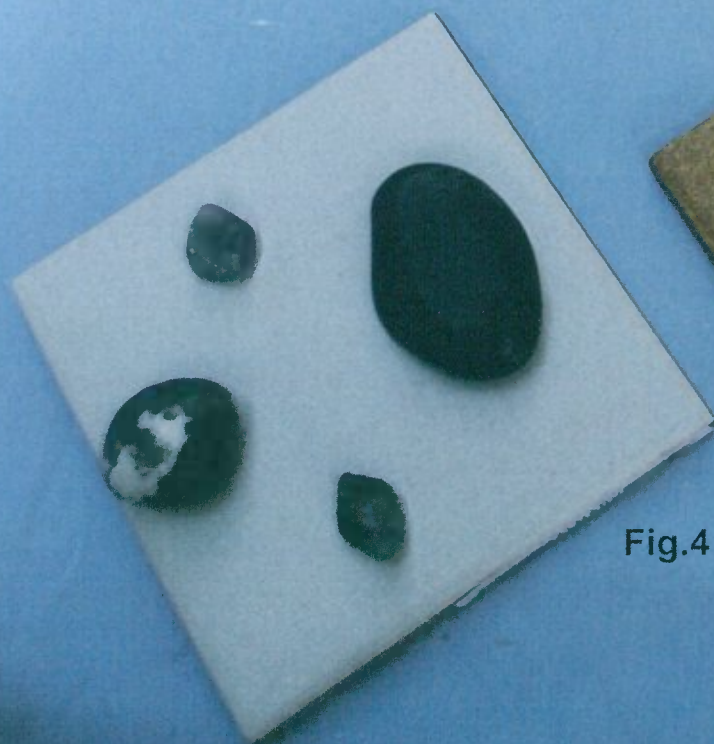


Fig. 4

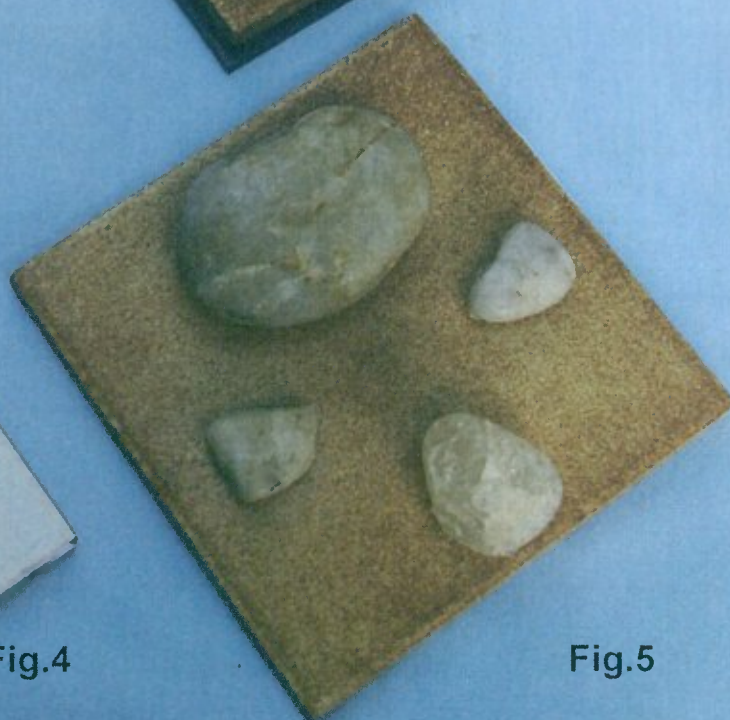


Fig. 5