



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202086364 U

(45) 授权公告日 2011. 12. 28

(21) 申请号 201120184823. 6

(22) 申请日 2011. 06. 02

(73) 专利权人 山东科技大学

地址 266510 山东省青岛市经济技术开发区
前湾港路 579 号

(72) 发明人 姜万腾 张新惠

(74) 专利代理机构 青岛发思特专利商标代理有
限公司 37212

代理人 巩同海

(51) Int. Cl.

A47K 3/022(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

自带烘干的足浴盆

(57) 摘要

本实用新型涉及一种日常生活用品,特别涉及一种自带烘干的足浴盆。其旨在提供一种自带烘干的足浴盆。其技术方案为:一种自带烘干的足浴盆,包括盆体和烘干机,烘干机包括控制面板和出风口。所述控制面板和出风口设置于盆体正面的面板上。所述盆体面板上设置操作按钮,侧面设置电源插孔。电源插孔与控制面板之间通过导线电连接,电源插孔与操作按钮之间通过导线电连接,出风口与控制面板之间通过导线电连接。操作按钮用于操作足浴盆温度和时间等。控制面板上设置按键,用于控制烘干机的开关、风量大小等操作。本实用新型的有益效果在于:操作方便,功能新颖实用,干净卫生,避免交叉感染,易于推广。

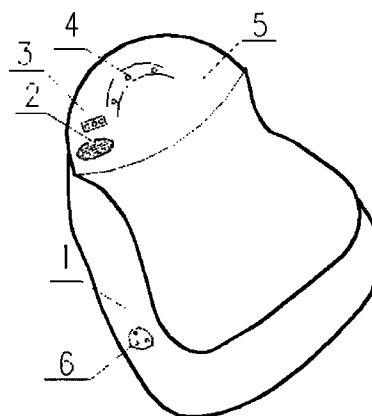

1. 一种自带烘干的足浴盆,其特征在于,包括盆体和烘干机,烘干机包括控制面板和出风口;所述控制面板和出风口设置于盆体正面的面板上;所述盆体面板上设置操作按钮,侧面设置电源插孔;电源插孔与控制面板之间通过导线电连接,电源插孔与操作按钮之间通过导线电连接,出风口与控制面板之间通过导线电连接。

自带烘干的足浴盆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品,特别涉及一种自带烘干的足浴盆。

背景技术

[0002] 目前足浴盆的加热、保温、按摩等功能使得足浴盆在家居生活中得到广泛的应用,现在很多家庭中都会购置一个这样的足浴盆。现在的足浴盆在泡脚,排水方面做到比较好,但是当人们洗完脚后,却只能用传统的擦脚布擦干。但一家人基本是用一个足浴盆,而每个人的肤质不一样,为了健康,都是每次每人洗脚都换新水,但在洗完脚后,如果都用一块擦脚布又有碍健康,每人各用擦脚布就很繁琐,擦脚布也很占地方。

[0003] 由此可见,现有的足浴盆技术还有待进一步改进。

实用新型内容

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种自带烘干的足浴盆。

[0005] 本实用新型的技术方案为:一种自带烘干的足浴盆,包括盆体和烘干机,烘干机包括控制面板和出风口。所述控制面板和出风口设置于盆体正面的面板上。所述盆体面板上设置操作按钮,侧面设置电源插孔。电源插孔与控制面板之间通过导线电连接,电源插孔与操作按钮之间通过导线电连接,出风口与控制面板之间通过导线电连接。

[0006] 操作按钮用于操作足浴盆温度和时间等。控制面板上设置按键,用于控制烘干机的开关、风量大小等操作。

[0007] 本实用新型的有益效果在于:操作方便,功能新颖实用,干净卫生,避免交叉感染,易于推广。

附图说明

[0008] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0009] 其中,1、盆体,2、出风口,3、控制面板,4、操作按钮,5、面板,6、电源插孔。

具体实施方式

[0010] 以下结合附图具体说明本实用新型。

[0011] 参见图1,本实用新型包括盆体1和烘干机,烘干机包括控制面板3和出风口2。所述控制面板3和出风口2设置于盆体1正面的面板5上。所述盆体面板5上设置操作按钮4,侧面设置电源插孔6。电源插孔6与控制面板3之间通过导线电连接,电源插孔6与操作按钮4之间通过导线电连接,出风口2与控制面板3之间通过导线电连接。

[0012] 操作按钮4用于操作足浴盆温度和时间等。控制面板3上设置按键,用于控制烘干机的开关、风量大小等操作。

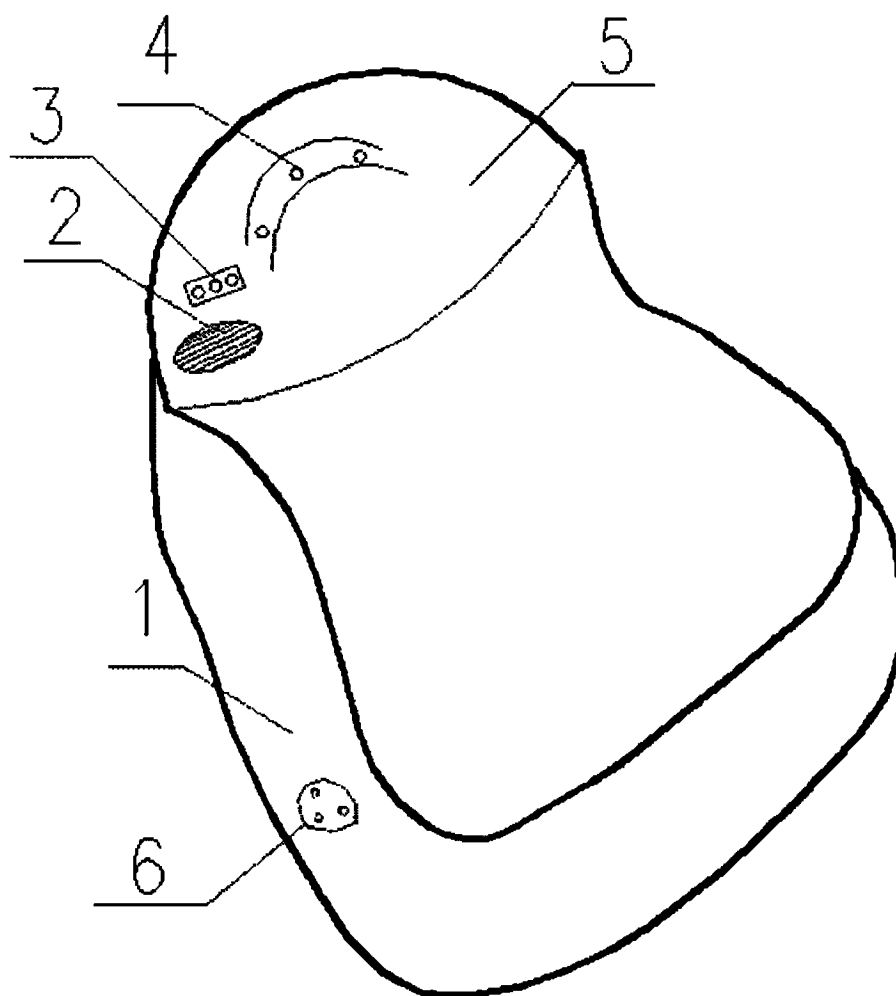


图 1