



ŘÁD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

195939
(11) (B1)

(22) Přihlášeno 03 03 77
(21) [PV 1432-77]

(40) Zveřejněno 29 06 79

(45) Vydáno 15 06 82

(51) Int. Cl.³
A 47 B 96/00

(75)

Autor vynálezu

ŠAFKOVÁ MIROSLAVA, ŠAFEK MIROSLAV
a KUŽEL PETR, PRAHA

(54) Interiérový skelet

1

Předmětem vynálezu je interiérový skelet. Známé nábytkové skelety umožňují vytvářet jak skříňové stěny, mezistěny, tak i různé odkládací mikroprostory s předem vyrobených dílců, které mají řadu dobrých vlastností. Jejich společnou nevýhodou je poměrně nesnadná montáž obkladových desek a dveří. Tuto nevýhodu odstraňuje podle vynálezu interiérový skelet.

Podstata interiérového skeletu podle vynálezu spočívá v tom, že je vytvořen sloupky, které jsou sestaveny ze dvou profilů s příčným průřezem písmene OMEGA Ω , jež jsou rozepřeny rozpěrovými prvky, které jsou s profily spojeny do tvaru hranolu jehož dvě protilehlé stěny jsou podélně otevřeny a tvoří podélnou polouzavřenou drážku.

Výhody interiérového skeletu podle vynálezu spočívají nejen v tom, že jeho stojiny popřípadě i příčníky jsou vytvořeny z jednoduchých sériově vyráběných profilů s příčným průřezem písmene Ω omega, které

2

vzájemným spojením umožňují snadné vytváření skeletů skříňových stěn, mezistěn, polic i regálů při zachování všech výhod skeletů sestavených z profilů C, ale v tom, že umožňují pevné a snadné upevňování i velkých obkladových desek i dveří.

Příkladné provedení interiérového skeletu podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném výkresu, kde obr. 1 znázorňuje vodorovný řez a obr. 2 svislý řez sloupkem v obr. 3 je vodorovný řez stěnovou skříňní.

Nosný sloupek ze dvou profilů s příčným průřezem písmene Ω omega 1, které jsou rozepřeny rozpěrovými prvky 2, jež jsou s profily 1 spojeny například šrouby 3 do tvaru hranolu jehož dvě protilehlé stěny jsou podélně otevřeny a tvoří podélnou polouzavřenou drážku 4, ve které jsou upevněny například krycí lišty 5, držáky 6 ramen 7, příčníků 8, podlah 9, obkladových desek 10, závěsy dveří 11 a pod.


PŘEDMĚT VYNÁLEZU

Interiérový skelet vyznačený tím, že je vytvořen sloupky, které jsou sestaveny ze dvou profilů (1) s příčným průřezem písmene omega, jež jsou rozepřeny rozpěrovými prvky


(2), které jsou s profily (1) spojeny do tvaru hranolu jehož dvě protilehlé strany jsou podélně otevřeny a tvoří podélnou polouzavřenou drážku (4).

1 list výkresů

Obr. 1

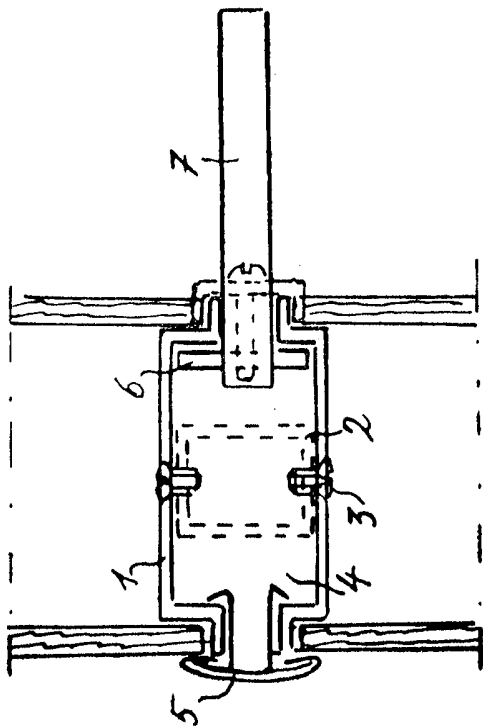

Obr. 2

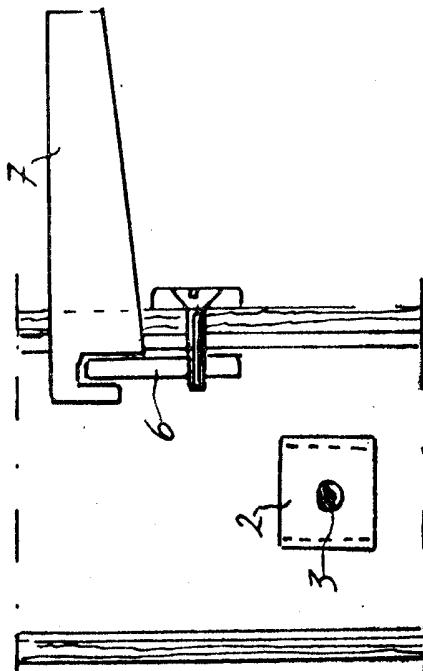

Obr. 3

