

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12968**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **12412**

(22) Data zgłoszenia: **17.12.2007**

(54)

Zamknięcie pojemnika

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.08.2008 WUP 08/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„MAXIPLAST” Sp. z o.o., Wrocław, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rewucki Edward, Grodków, (PL)

PL 12968

Nr Rp. ...12.968.

Klasa ...09-07.....

Zamknięcie pojemnika

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zamknięcie pojemnika wykonanego z tworzywa sztucznego, przeznaczone do przechowywania artykułów spożywczych zwłaszcza sosów warzywnych, owocowo – warzywnych i przyprawowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać zamknięcia pojemnika przejawiająca się w kształcie oraz układzie linii które nadają wytworowi nowy i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na rysunku, na którym fig 1 przedstawia zamknięcie pojemnika w pozycji otwartej w widoku perspektywicznym, fig 2 zamknięcie pojemnika w pozycji otwartej w przekroju poprzecznym w widoku z boku, a fig.3 zamknięcie pojemnika w pozycji zamkniętej w przekroju poprzecznym w widoku z boku.

Zamknięcie pojemnika według wzoru przemysłowego stanowi nakrętka z odchylaną pokrywką, w którym nakrętka ma korpus utworzony z pierścienia dolnego o zarysie powierzchni zewnętrznej w kształcie walca z wyębkłą górną krawędzią przechodzącą w pierścień o kształcie stożka ściętego z denkiem o mniejszej średnicy, którego ścianka boczna u podstawy spłaszcza się łukiem wklęsłym aż do połączenia z zaokrągloną krawędzią pierścienia górnego, natomiast przykrywka stanowi pierścień zakryty denkiem w

kształcie zbliżonym do stożka ściętego z wyoblona górną krawędzią i wgłębieniem na denku i stanowi przedłużenie powierzchni bocznej pierścienia górnego. Nakrętka w obszarze pierścienia dolnego ma po wewnętrznej stronie pobocznicy zarys gwintu podwójnego, a na zewnętrznej stronie pobocznicy symetrycznie rozmieszczone pionowe karby. Na denku górnego pierścienia nakrętki po stronie zewnętrznej jest ukształtowana centrycznie tulejka z obwodowym kołnierzem przy górnej krawędzi, natomiast na denku przykrywki po stronie wewnętrznej jest ukształtowana tulejka, która w pozycji zamkniętej zamknięcia pojemnika jest osadzona na tulejce z otworem dozującym. Nakrętka jest połączona z przykrywką łącznikiem stanowiącym połączenie zawiasowe wielokrotnego użytku, natomiast po przeciwnej stronie łącznika na dolnej krawędzi przykrywki jest kształtowany wypust umożliwiający dogodne otwarcie zamknięcia pojemnika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zamknięcie pojemnika złożone z nakrętki i pokrywki połączonych łącznikiem stanowiącym połączenie zawiasowe wielokrotnego użytku charakteryzujące się tym, że nakrętka ma korpus utworzony z pierścienia dolnego o zarysie powierzchni zewnętrznej w kształcie walca z wyoblona górną krawędzią oraz osadzonego na nim centrycznie pierścienia z denkiem, o mniejszej średnicy w kształcie stożka ściętego, którego ścianka boczna u podstawy spłaszcza się łukiem wklęsłym, aż do połączenia z zaokrągloną krawędzią pierścienia górnego, natomiast przykrywka stanowi pierścień zakryty denkiem o kształcie zbliżonym do stożka ściętego z wyoblona górną krawędzią, wgłębieniem na denku i wypustem usytuowanym naprzeciw

łącznika i stanowi przedłużenie powierzchni bocznej pierścienia górnego, natomiast nakrętka w obszarze pierścienia dolnego ma po wewnętrznej stronie pobocznicy zarys gwintu podwójnego a na zewnętrznej stronie pobocznicy symetrycznie rozmieszczone pionowe karby.

PEŁNOMOCNIK

ins. Walerian Rogala
Rzecznik Patentowy

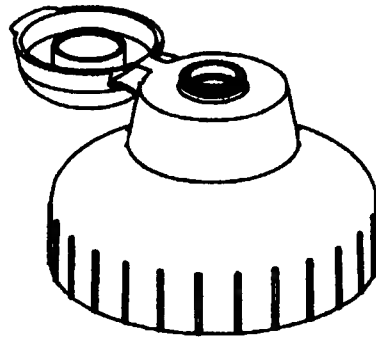


Fig 1

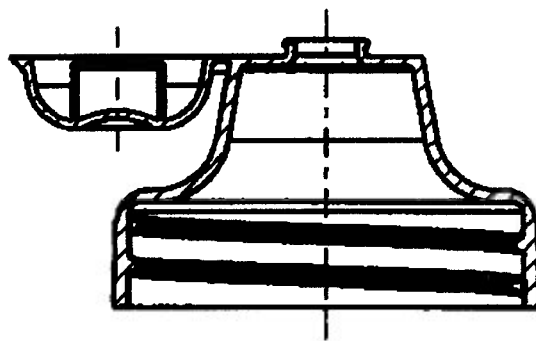


Fig 2

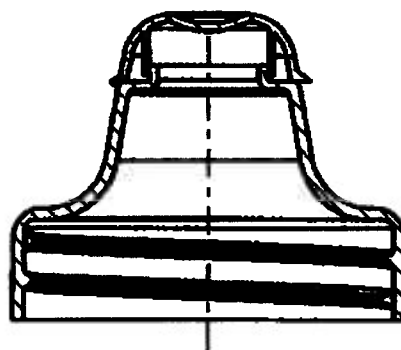


Fig 3