

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5984**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **2434**

(22) Data zgłoszenia: **05.02.2003**

(54)

Komplet wyposażenia łazienkowego

(30) Pierwszeństwo:

09.08.2002 (ES) 154841

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

ROCA SANITARIO, SA., Gava Barcelona, (ES)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.10.2004 WUP 10/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Palacin Jaime, Singla, Barcelona, (ES)

PL 5984

Nr Rp. 5984

Klasa 23-02

Komplet wyposażenia łazienkowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet wyposażenia łazienkowego, przeznaczony do montażu w pomieszczeniach łazienkowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

W skład kompletu wyposażenia łazienkowego według wzoru przemysłowego wchodzi miska ustępowa, umywalka, oraz bidet.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku , którego

- Fig. 1, przedstawia zestawienie kompletu wyposażenia łazienkowego, obejmującego miskę ustępową 1, umywalkę 2 i bidet 3.

- Fig. 2 ukazuje miskę ustępową 1 w widoku perspektywicznym z góry,
- Fig. 3 ukazuje miskę ustępową 1 w widoku z góry,
- Fig. 4 ukazuje miskę ustępową 1 w widoku z dołu,
- Fig. 5 ukazuje miskę ustępową 1 w widoku z przodu,
- Fig. 6 ukazuje miskę ustępową 1 w widoku z boku, a
- Fig. 7 ukazuje miskę ustępową 1 w widoku z tyłu.
- .
- Fig. 8 ukazuje umywalkę 2 w widoku perspektywicznym z góry,
- Fig. 9 ukazuje umywalkę 2 w widoku z przodu,
- Fig. 10 ukazuje umywalkę 2 w widoku z góry,
- Fig. 11 ukazuje umywalkę 2 w przekroju tyłu,
- Fig. 12 ukazuje umywalkę 2 w widoku z dołu, a
- Fig. 13 ukazuje umywalkę 2 w widoku z boku.
- Fig. 14 ukazuje bidet 3 w widoku perspektywicznym z góry,
- Fig. 15 ukazuje bidet 3 w widoku z góry,

- Fig. 16 ukazuje bidet 3 w widoku z przodu,
- Fig. 17 ukazuje bidet 3 z dołu,
- Fig. 18 ukazuje bidet 3 w widoku z boku, a
- Fig. 19 ukazuje bidet 3 w widoku z tyłu.

Pierwszy element kompletu wyposażenia łazienkowego stanowi miska ustępowa 1, posiadająca korpus, który w rzucie poziomym jest prawie prostokątny, ze ściankami przednią i tylną o znacznie mniejszych wymiarach niż ścianki boczne, przy czym ścianka przednia jest krzywowypukła o zaokrąglonych rogach. Korpus posiada wklęsłą kuwetę, której obrys wewnętrzny zbliżony jest do zewnętrznego obrysu miski ustępowej, przy czym kuweta przesunięta jest w kierunku przedniej części miski. Dno kuwety posiada drugi otwór o wyraźnym półkolistym obrysie. Miska w rzucie pionowym z przodu posiada trapezowy obrys o bokach krzywowypukłych, a widziana od tyłu, ma ściankę tylną prostą, z centralnie usytuowanym kolistym otworem oraz trzema innymi, małosrednicowymi otworami. Na każdej bocznej ścianie, w pobliżu ścianki tylnej, znajduje się wgłębienie, którego obrys

jest określony przez dwa boki proste, równoległe do konturu tylnego rogu miski oraz łuk łączący te boki. Z zewnętrznej dolnej części korpusu opada stopa podporowa miski, której ścianki boczne oraz ścianka tylna są proste, natomiast ścianka przednia posiada kształt krzywowypukły. Płaszczyzna dolna posiada rurowy zakrzywiony występ.

Drugi element kompletu wyposażenia łazienkowego stanowi umywalka 2 obejmująca korpus, który w rzucie poziomym ma obrys o wyrażnie prostokątnym kształcie z krzywowypukłą, wymiarowo największą ścianką przednią i z zaokrąglonymi rogami. Korpus posiada wklęsłą kuwetę o eliptycznym obrysie, która w swojej dennej części posiada otwór odpływowy o kształcie odwróconego ściętego stożka, przemieszczony osiowo w stosunku do środka kuwety, przy czym tylna część kuwety posiada obramowanie o eliptycznym obrysie, i zaopatrzona jest w otwór do połączenia z zaworem wodnym. W rzucie pionowym z przodu, umywalka posiada wyrażnie trapezowy obrys o krzywowypukłych bokach, podczas gdy w rzucie bocznym ścianka tylna umywalki posiada kształt prosty. Od dolnej podstawy korpusu umywalki

ciągnie się opadająca, pusta w środku, stopa podporowa o obrysie zbliżonym do obrysu omawianego korpusu, przy czym wszystkie jej ścianki są lekko nachylone ku dołowi, a ścianki boczne stopy podporowej posiadają w strefie środkowej kolisty otwór. W rzucie tylnym w pobliżu stopy znajduje się wnęka o trapezoidalnym kształcie, która przechodzi w formę trójkąta aż do korpusu umywalki.

Trzeci element kompletu wyposażenia łazienkowego stanowi bidet 3, obejmujący korpus, który widziany w rzucie poziomym prezentuje obrys o wyraźnie prostokątnym kształcie ze ściankami przednią i tylną znacznie mniejszymi wymiarowo niż ścianki boczne, przy czym ścianka-przednia jest krzywowypukła z zaokrąglonymi rogami. Korpus posiada wklęsłą kufkę, zaopatrzoną w dennej części w otwór odpływowy o kształcie odwróconego ściętego stożka, przemieszczony w stosunku do jej środka, przy czym część tylna kufki posiada obramowanie o eliptycznym obrysie zaopatrzone w otwór do połączenia z zaworem wodnym. Kufka posiada pokrywę o takim samym profilu jak krawędzie bidetu, która przymocowana jest za pomocą dwóch zawiasów,

zamontowanych przegubowo na tylnej krawędzi bidetu. Wspomniana pokrywa posiada po stronie przegubowej, otwór w kształcie półelipsy, którego obwód w rzucie poziomym jest zbieżny z otworem odpływowym kuwety. W rzucie pionowym z przodu bidet ma obrys o trapezowym kształcie z krzywowypukłymi bokami, natomiast z tyłu bidet posiada tylną prostą ściankę. Na każdej z bocznych ścian, w pobliżu ścianki tylnej, umieszczona jest wnęka, której kontur jest wyznaczony przez dwie proste ścianki usytuowane równolegle do konturu tylnego rogu bidetu oraz pałąka łączącego te ścianki. Pod korpusem bidetu znajduje się stopa podporowa, której ścianki boczne oraz ścianka tylna są proste, natomiast ścianka czołowa jest krzywowypukła. W widoku z tyłu, stopa podporowa zaopatrzona jest w podłużną wnękę o trapezoidalnym kształcie.

Elementy 1, 2, 3 kompletu wyposażenia łazienkowego według wzoru wytwarzane są z ceramiki szklonej i przeznaczone są do montażu w łazienkach i umywalniach.

Cechę istotną wzoru przemysłowego stanowi to, że:

- pierwszy element kompletu wyposażenia łazienkowego stanowi miska ustępowa 1, posiadająca korpus, który w rzucie poziomym jest prawie prostokątny, ze ściankami przednią i tylną o znacznie mniejszych wymiarach niż ścianki boczne, przy czym ścianka przednia jest krzywowypukła o zaokrąglonych rogach, który mieści wklęsłą kuwetę, której obrys wewnętrzny zbliżony jest do zewnętrznego obrysu miski ustępowej, przy czym kuweta przesunięta jest w kierunku przedniej części miski, natomiast dno kuwety posiada drugi otwór o wyraźnym półkolistym obrysie, przy czym miska w rzucie pionowym z przodu posiada trapezowy obrys o bokach krzywowypukłych, a od tyłu ma ściankę tylną prostą, z centralnie usytuowanym kolistym otworem oraz trzema innymi, małosrednicowymi otworami, natomiast na każdej bocznej ścianie, w pobliżu ścianki tylnej, znajduje się wgłębienie, którego obrys jest określony przez dwa boki proste, równoległe do konturu tylnego rogu miski oraz łuk łączący te boki, a z zewnętrznej dolnej części korpusu opada stopa podporowa miski, której ścianki boczne oraz ścianka


tylna są proste, natomiast ścianka przednia posiada kształt krzywowypukły, przy czym płaszczyzna dolna posiada rurowy zakrzywiony występ.

- drugi element kompletu wyposażenia łazienkowego stanowi umywalka 2 obejmująca korpus, który w rzucie poziomym ma obrys o wyraźnie prostokątnym kształcie z krzywowypukłą, wymiarowo największą ścianką przednią i z zaokrąglonymi rogami, który mieści wklęsłą kuwetę o eliptycznym obrysie, posiadającą w swojej dennej części otwór odpływowy o kształcie odwróconego ściętego stożka, przemieszczony osiowo w stosunku do środka kuwety, przy czym tylna część kuwety posiada obramowanie o eliptycznym obrysie, i zaopatrzona jest w otwór do połączenia z zaworem wodnym, natomiast w rzucie pionowym z przodu umywalka posiada wyraźnie trapezowy obrys o krzywowypukłych bokach, podczas gdy w rzucie bocznym ścianka tylna umywalki posiada kształt prosty, a od dolnej podstawy korpusu umywalki ciągnie się opadająca, pusta w środku, stopa podporowa o obrysie zbliżonym do obrysu omawianego korpusu, przy czym


wszystkie jej ścianki są lekko nachylone ku dołowi, a ścianki boczne stopy podporowej posiadają w strefie środkowej kolisty otwór, natomiast w rzucie tylnym w pobliżu stopy znajduje się wnęka o trapezoidalnym kształcie, która przechodzi w formę trójkąta aż do korpusu umywalki.

- trzeci element kompletu wyposażenia łazienkowego stanowi bidet 3, obejmujący korpus, który widziany w rzucie poziomym ma obrys o wyraźnie prostokątnym kształcie ze ściankami przednią i tylną znacznie mniejszymi wymiarowo niż ścianki boczne, przy czym ścianka przednia jest krzywowypukła z zaokrąglonymi rogami, mieszcząca wklęsłą kuwetę, zaopatrzoną w dennej części w otwór odpływowy o kształcie odwróconego ściętego stożka, przemieszczony osiowo w stosunku do jej środka, przy czym część tylna kuwety posiada obramowanie o eliptycznym obrysie, zaopatrzone w otwór do połączenia z zaworem wodnym, natomiast kuweta posiada pokrywę o takim samym profilu jak krawędzie bidetu, przymocowaną za pomocą dwóch zawiasów, zamontowanych przegubowo na


tylnej krawędzi bidetu, która posiada po stronie przegubowej otwór w kształcie półelipsy, którego obwód w rzucie poziomym jest zbieżny z otworem odpływowym kuwety, natomiast w rzucie pionowym z przodu bidet ma obrys o trapezowym kształcie z krzywowypukłymi bokami, natomiast z tyłu bidet posiada tylną prostą ściankę, przy czym na każdej z bocznych ścian, w pobliżu ścianki tylnej, umieszczona jest wnęka, której kontur jest wyznaczony przez dwie proste ścianki usytuowane równolegle do konturu tylnego rogu bidetu oraz pałąka łączącego te ścianki, a pod korpusem bidetu znajduje się stopa podporowa, której ścianki boczne oraz ścianka tylna są proste, natomiast ścianka czołowa jest krzywowypukła, zaopatrzona z tyłu w podłużną wnękę o trapezoidalnym kształcie.

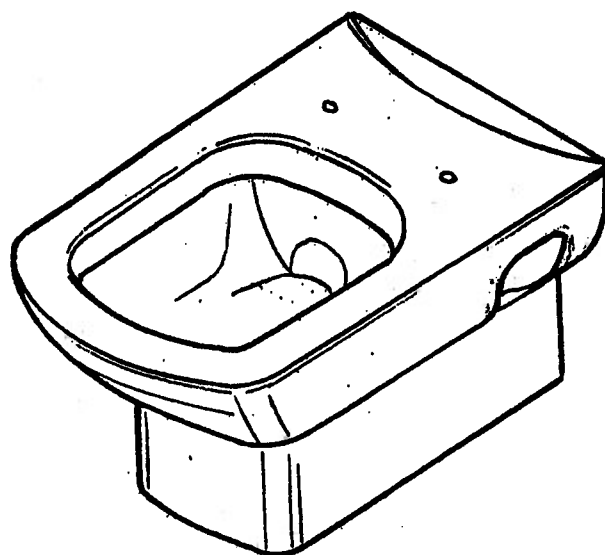

odmiana 1

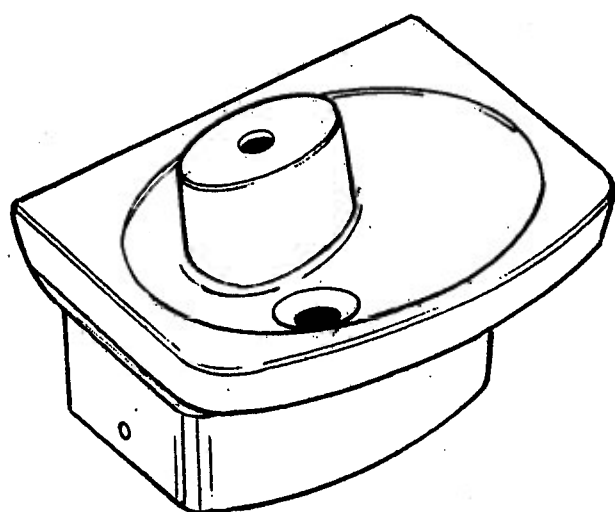

odmiana 2

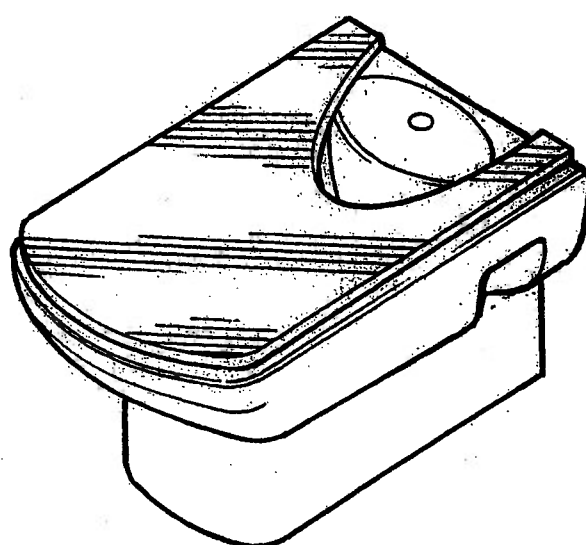

odmiana 3

Fig. 1

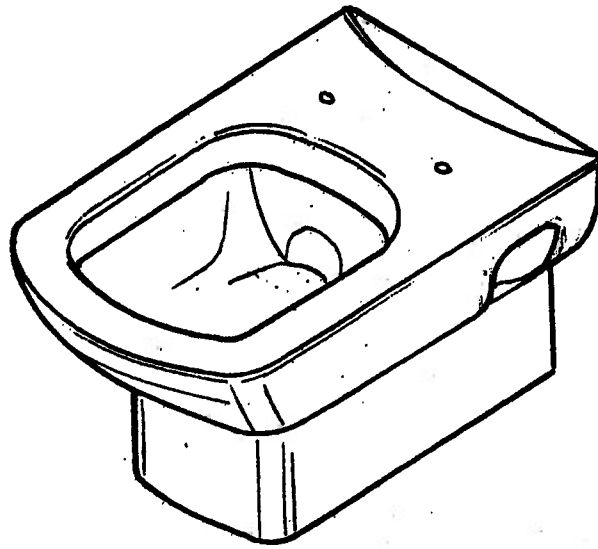


Fig. 2

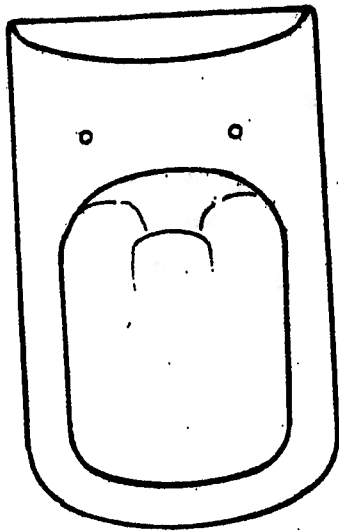


Fig. 3

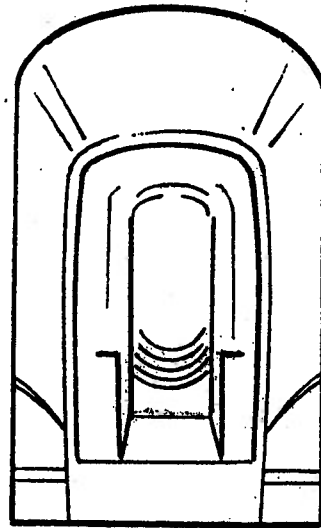


Fig. 4

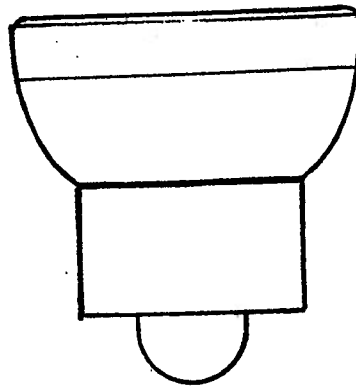


Fig. 5

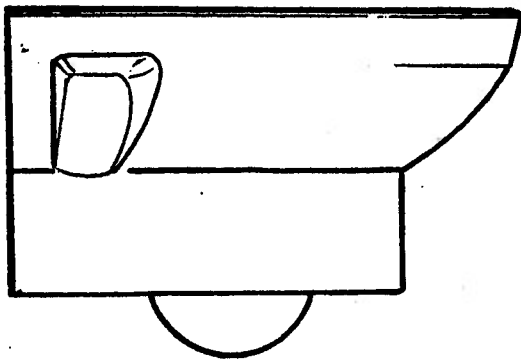


Fig. 6

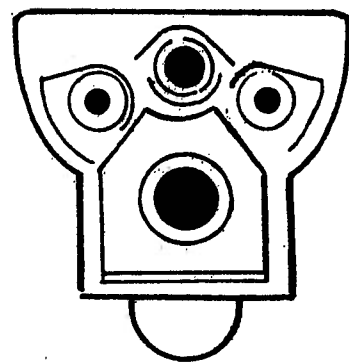


Fig. 7

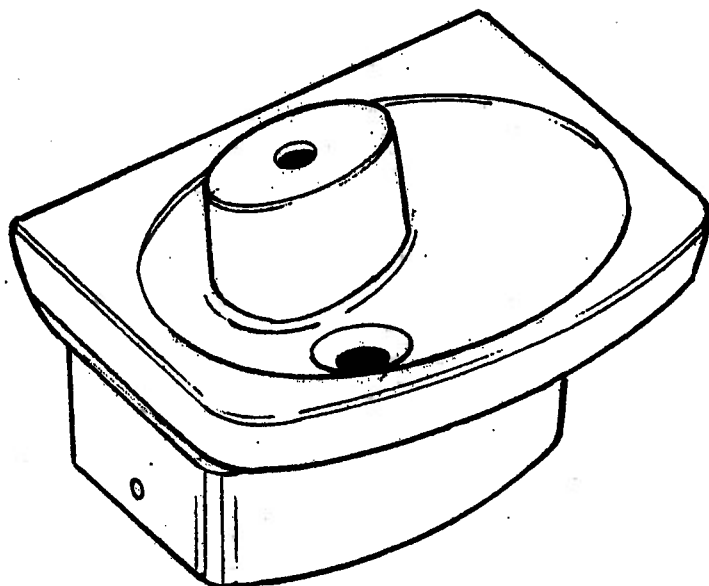


Fig. 8

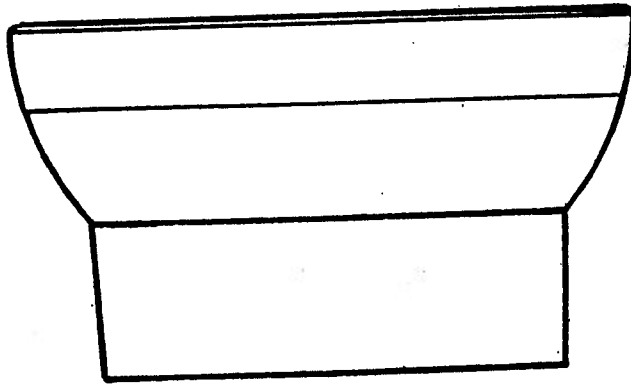


Fig. 9

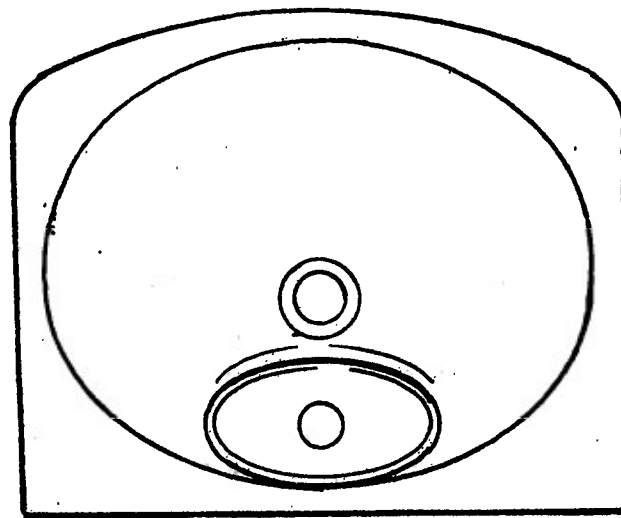


Fig. 10

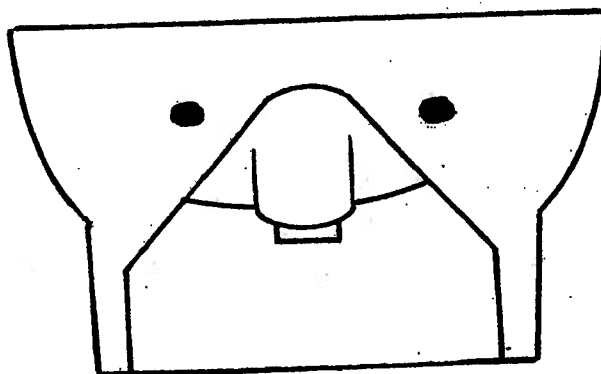


Fig. 11

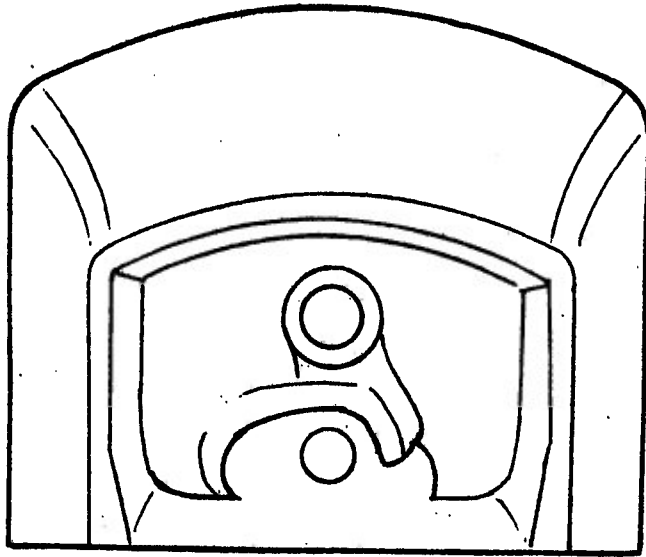


Fig. 12

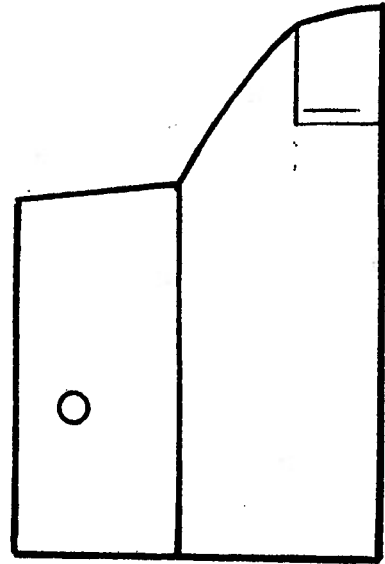


Fig. 13

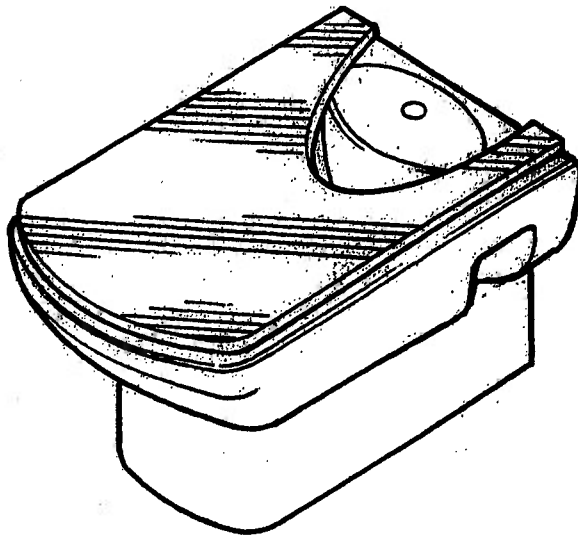


Fig. 14

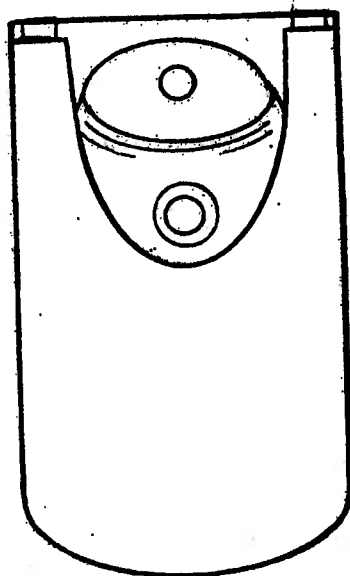


Fig. 15

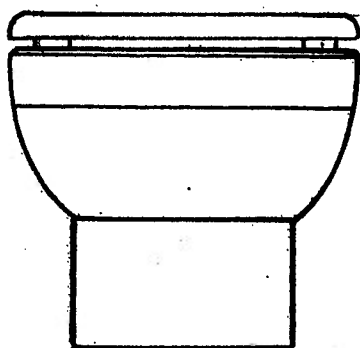


Fig. 16

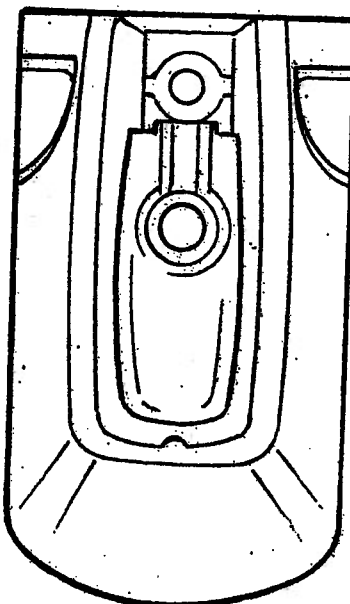


Fig. 17

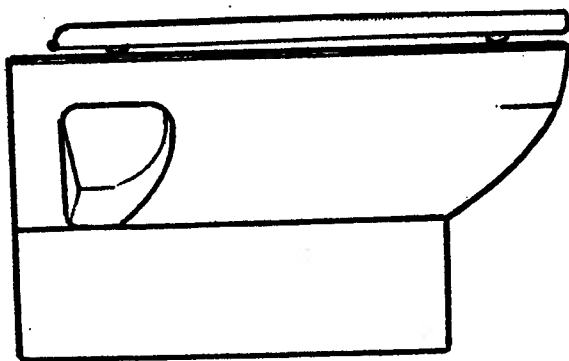


Fig. 18

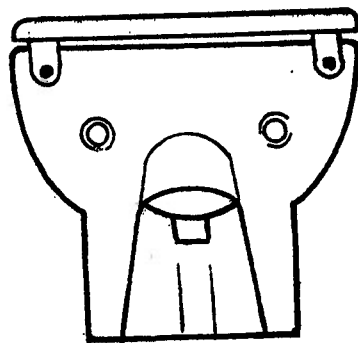


Fig. 19