

(12)

Gebrauchsmusterschrift

(21) Anmeldenummer: GM 353/2010
(22) Anmeldetag: 28.05.2010
(24) Beginn der Schutzdauer: 15.05.2011
(45) Veröffentlicht am: 15.07.2011

(51) Int. Cl. : **A01F 25/08** (2006.01)

(73) Gebrauchsmusterinhaber:
LASCO HEUTECHNIK GMBH
A-5221 LOCHEN (AT)

(72) Erfinder:
LANDRICHINGER JOHANN
LOCHEN (AT)

(54) HEUTROCKNUNGSSYSTEM

(57) Die Erfindung geht aus von einem Heutrocknungssystem (2) mit einem Gebläse (4) und einem Luftführungssystem (6) zur Zuleitung von Luft aus dem Gebläse (4) zu mehreren Heuballen (18), mit einem Einblasende (36), das an einem Luftauslass des Gebläses (4) befestigt ist, und zumindest einem Ausblasende (38) zur Platzierung in einem Heuballen (18). Um das Heutrocknungssystem (2) einfach und flexibel aufbauen zu können, wird vorgeschlagen, dass das Luftführungssystem (6) eine Luftschlauchanordnung (10) aufweist, die aus zumindest einem in der Länge einfaltbaren und in seinem Volumen aufblasbaren Luftschlauch (12, 14, 44) besteht, und die zumindest 70% der Luftführungsstrecke vom Einblasende (36) zum Ausblasende (38) bildet.

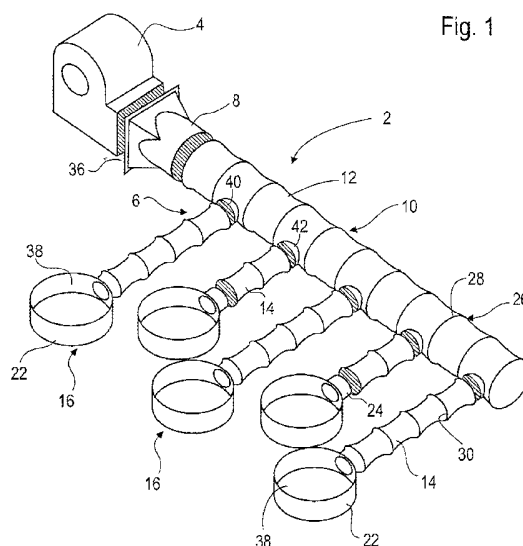


Fig. 1

Beschreibung

HEUTROCKNUNGSSYSTEM

[0001] Die Erfindung betrifft ein Heutrocknungssystem mit einem Gebläse und einem Luftführungssystem zur Zuleitung von Luft aus dem Gebläse zu mehreren Heuballen, mit einem Einblasende, das an einem Luftauslass des Gebläses befestigt ist, und zumindest einem Ausblasende zur Platzierung in einem Heuballen.

[0002] Heu zur Verfütterung an Vieh wird - je nach Witterung - nach einem Schnitt nicht immer vollkommen trocken vom Feld in die Scheune gebracht, sondern enthält hin und wieder eine Restfeuchte, die zu hoch ist, um ein Schimmeln während einer Einlagerung zu verhindern. Entsprechend wird das Heu entweder lose in der Scheune durch einen Lüftungsboden oder gepresst in Rundballen mit einem Heutrocknungssystem getrocknet. Hierbei wird Luft, die unter Umständen vorgewärmt sein kann, durch das Heu geblasen und nimmt Feuchtigkeit aus dem Heu mit, bis das Heu einen ausreichenden Trocknungsgrad hat.

[0003] Zum Trocknen von gepressten Rundballen ist es bekannt, diese jeweils auf eine Luftöffnung einer Heutrocknungsanlage zu stellen, wobei die Luftöffnung über ein Rohrsystem mit einem Gebläse verbunden ist, das mehrere Luftöffnungen mit verdichteter Luft versorgt.

[0004] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Heutrocknungssystem anzugeben, das einfach, zuverlässig und mit einem geringen Kostenaufwand betreibbar ist.

[0005] Diese Aufgabe wird durch ein Heutrocknungssystem der eingangs genannten Art gelöst, bei dem erfindungsgemäß das Luftführungssystem eine Luftschlauchanordnung aufweist, die aus zumindest einem in der Länge einfaltbaren und in seinem Volumen aufblasbaren Luftschlauch besteht, und die zumindest 70% der Luftführungsstrecke vom Einblasende zum Ausblasende bildet.

[0006] Die Erfindung geht von der Überlegung aus, dass eine Heutrocknungsanlage kostengünstig einsetzbar ist, wenn sie mobil verwendet werden kann. Hierfür ist ein mobiles Luftführungssystem zur Zuleitung von Luft aus dem Gebläse zu einer Heuballengruppe notwendig. Ein Transport und eine Lagerung sowie ein Aufbau eines solchen Luftführungssystems sind einfach möglich, wenn das Luftführungssystem eine Luftschlauchanordnung aufweist, sodass auf die üblichen starren metallischen Rohre verzichtet werden kann. Ein Luftschlauch ist vom Gewicht her leichter als ein metallisches Rohr und kann wegen seiner Flexibilität leicht verlegt und angeschlossen werden. Durch die Einfaltbarkeit kann der Luftschlauch außerdem Platz sparend gelagert werden. Weiter ist ein einfaltbarer Luftschlauch vom Gewicht und Volumen einfach zu transportieren.

[0007] Die Luftschlauchanordnung besteht vorteilhafterweise ausschließlich aus einem oder mehreren in der Länge einfaltbaren und in ihrem Volumen aufblasbaren Luftschläuchen. Ein Luftschlauch ist zweckmäßigerweise in der Weise flexibel, dass er in der Länge einfaltbar bzw., zusammenschiebbar ist, insbesondere auf unter 20% seiner ausgezogenen Länge. Das die Hülle bildende Material des Luftschlauchs ist ohne Materialschaden und insbesondere ohne eine Materialdehnung faltbar. Es kann ein flexibles, planenartiges Material sein. Der Luftschlauch ist im Volumen aufblasbar, ist also bei einem Aufblasen durch Formänderung und ohne Materialdehnung vergrößerbar. Die Heuballen können Ballen in jeder Form sein und beinhalten gepresstes Heu. Zweckmäßigerweise sind die Heuballen Rundballen mit einem Durchmesser von zumindest 1,1 m und einer flach liegenden Höhe von zumindest 0,8 m.

[0008] Der Luftschlauch kann aus einem Planenmaterial aus einem Kunststoff gefertigt sein, wobei das Planenmaterial ein durchgehendes und einheitliches Material ist. Vorteilhafterweise umfasst der Luftschlauch jedoch einen mit Kunststoff beschichteten Gewebes Schlauch. Das eine Stabilität und Reißfestigkeit bildende Material des Luftschlauchs ist somit aus einem Gewebe oder Geflecht gebildet, das mit einem Kunststoff zumindest einseitig beschichtet ist, sodass eine Luftundurchlässigkeit vorliegt.

[0009] Um ein Einfallen des Luftschlauchs und ein unerwünschtes Abknicken zu verhindern, ist der Luftschlauch zweckmäßigerweise mit einer Ringkonstruktion versehen, die seinen Querschnitt vielfach umläuft und ihn gegen ein Einfallen in seinen Querschnitt hinein schützt. Durch die Ringkonstruktion wird der Querschnitt der Hülle bei gestrecktem Luftschlauch offen gehalten. Die Ringkonstruktion kann eine Konstruktion aus vielen einzelnen Ringen sein, die in ihrer Gesamtheit den Querschnitt vielfach umlaufen. Zweckmäßigerweise ist die Ringkonstruktion eine Spiral- bzw. Wendelkonstruktion mit einer Spirale bzw. Wendel, die den Querschnitt des Luftschlauchs vielfach und spiralartig umläuft. Die Ringe oder die Spirale kann aus Metall bestehen, wobei eben so gut ein Material aus Kohlefaser denkbar ist.

[0010] Vorteilhafterweise ist die Ringkonstruktion nach außen hin durch ein Scheuerschutzmittel umgeben, das streifenförmig den Luftschlauch im Bereich der Ringkonstruktion umläuft und zweckmäßigerweise ein radial am weitesten außen liegendes Segment des Luftschlauchs nach außen abdeckt. Auf diese Weise ist der Luftschlauch bei einem Aufliegen auf einem Boden durch das Scheuerschutzmittel gegen ein Abscheuern geschützt, sodass eine hohe Stabilität gegen eine Beschädigung bei einem Hin- und Herrutschen auf beispielsweise einem Pflasterboden gewährleistet ist.

[0011] Das Scheuerschutzmittel ist zweckmäßigerweise dergestalt ausgeführt, dass der Luftschlauch in einem gestreckten Zustand ausschließlich auf dem Scheuerschutzmittel auf dem Boden aufliegt, insbesondere auch bei einem Abrollen des Luftschlauchs um 360° um seine Längsachse. Vorteilhafterweise bedeckt das Scheuerschutzmittel maximal 20% der Außenfläche des Luftschlauchs, sodass die übliche Fläche aus Materialeinsparungsgründen frei bleiben kann.

[0012] Zum gleichzeitigen Trocknen von mehreren Heuballen ist es vorteilhaft, wenn die Luftschlauchanordnung einen Hauptschlauch und mehrere von diesem abzweigende und im Querschnitt kleinere Nebenschläuche aufweist, die in ihrer Konstruktion insbesondere gleich sind wie der Hauptschlauch. Hierzu umfasst der Hauptschlauch vorteilhafterweise mehrere Abzweigungen, an die jeweils ein Nebenschlauch angeschlossen werden kann. Die Abzweigungen können in einer Reihe parallel zur Längsachse des Hauptschlauchs verlaufen, wobei auch zwei um 180° gegenüber liegende Reihen vorteilhaft sind, um beidseitig des Hauptschlauchs Nebenschläuche ansetzen zu können.

[0013] Der Durchmesser des Hauptschlauchs ist zweckmäßigerweise abhängig von der Anzahl der Abzweigungen, die er aufweist. Zur Trocknung von 14 Heuballen ist ein Durchmesser von 60 cm bis 80 cm vorteilhaft, zur Trocknung von 30 Heuballen hat sich ein Durchmesser von 100 cm bis 120 cm als effizient erwiesen. Wenn der Hauptschlauch einen Durchmesser aufweist, der der Höhe eines quer liegenden Rundballens entspricht, insbesondere $1,1 \text{ m} \pm 20\%$, kann ein abzweigender Nebenschlauch in einem Knick verhindernden Radius über den Hauptschlauch gelegt und waagerecht zur Oberkante eines flach liegenden Heuballens geführt werden, wobei diese Höhe ideal ist, um Luft zwischen zwei übereinander liegende Heuballen zu führen.

[0014] Weiter wird vorgeschlagen, dass die Nebenschläuche und der Hauptschlauch jeweils mit einer Steckverbindung unmittelbar miteinander verbunden sind. Hierdurch können die Nebenschläuche einfach und schnell mit dem Hauptschlauch verbunden werden. In gleicher Weise können auch mehrere Hauptschlauchelemente miteinander verbunden werden, so dass der Hauptschlauch aus mehreren Elementen besteht, durch die sich die Länge des Hauptschlauchs verlängern lässt.

[0015] Eine einfache Steckverbindung ist erreichbar, wenn die Luftschlauchanordnung zumindest zwei ineinander gesteckte Luftschläuche aufweist, deren zum jeweils anderen Luftschlauch weisendes Ende jeweils mit einem den Schlauchquerschnitt offen haltenden Ring verstärkt ist, wobei der Ring eines der Luftschläuche durch den Ring des anderen Luftschlauchs gesteckt ist.

[0016] Vorteilhafterweise sind die beiden Ringe gleich groß und insbesondere in der Weise flexibel, dass der eine Ring ein Stück weit verformt und in den anderen Ring eingeschoben

werden kann und sich nach dem Durchschieben wieder in seinen kreisförmigen Zustand entspannt. Auf diese Weise verhaken die beiden ineinander gesteckten Ringe hintereinander und halten so die Steckverbindung fest, sodass ein Herausrutschen des eingesteckten Luftschlauchs aus der Abzweigung verhindert wird.

[0017] Ein unerwünschtes Auseinandergehen der Steckverbindung kann verhindert werden, wenn eine Schlauchüberlappung der beiden Luftschläuche zwischen den beiden Ringen mit einem Einschnürmittel soweit eingeschnürt ist, dass der eingesteckte Ring die Verbindung der beiden Luftschläuche haltend hinter das Einschnürmittel geklemmt ist. Das Einschnürmittel kann ein Gurt sein, beispielsweise mit einem Schnellverschluss oder einem Ratschenverschluss, der um die beiden Luftschläuche im Bereich der Schlauchüberlappung gelegt werden kann und durch Zusammenziehen die Einschnürung bewirkt.

[0018] Zum gleichzeitigen Trocknen zweier Rundballen mit Luft aus einem einzigen Nebenschlauch ist es vorteilhaft, wenn am Auslassende ein zweiseitig offener Verteilerring befestigt ist, der Luft aus dem Gebläse in zwei relativ zum Verteilerring gegenüber angeordnete Rundballen leitet. Der Verteilerring kann aus einem starren Material gebildet sein, insbesondere Metall. Er kann zwei Auslassöffnungen bilden, die insbesondere zueinander entgegengesetzt ausgerichtet sind, sodass die Luft nach unten in einen ersten Rundballen und durch die andere Auslassöffnung in einen auf den ersten Rundballen gestellten zweiten Rundballen einblasbar ist. Zusammen mit einer Einlassöffnung kann der Verteilerring so drei Öffnungen umfassen, wobei die Einlassöffnung relativ zu den beiden Auslassöffnungen jeweils senkrecht angeordnet sein kann. Die Richtung der Öffnungen kann hierbei die Einblas- bzw. Ausblasrichtung sein bzw. die Normalenrichtung der Fläche eines ebenen Deckels, der die entsprechende Öffnung verschließen würde. Soll nur ein Heuballen an einem Verteilerring getrocknet werden, so kann die zweite Auslassöffnung durch einen Deckel verschlossen werden.

[0019] Weiter ist es vorteilhaft, wenn der Verteilerring zu beiden Seiten einen formfesten und eine Luftdichtung zwischen Verteilerring und Rundballen bewirkenden Kragen aufweist, der sich in einen Rundballen einpresst und ein zumindest 5 cm langes Rohr in den Rundballen hineinformat. Einem unerwünschten Entweichen von Luft frühzeitig aus dem Heuballen kann entgegengewirkt werden, sodass der Trocknungsvorgang effektiv bleibt.

[0020] Das Einpressen des Kragens in den Heuballen geschieht, wenn der Rundballen auf den Kragen aufgelegt wird durch das Eigengewicht des Rundballen bzw. durch das Gewicht eines Rundballen, der den Verteilerring nach unten in einen darunter liegenden Rundballen eindrückt. Durch das zumindest 5 cm lange Rohr kann die eingeblasene Luft ein Stück weit in den Rundballen hineingeführt werden.

[0021] Bei einem Verwenden des Heutrocknungssystems auf einem ungepflasterten oder besonders schmutzigen Boden ist es vorteilhaft, wenn der Luftschlauch nicht unmittelbar auf dem Boden liegt, sondern schwebend über dem Boden aufgehängt betrieben wird. Dies kann erreicht werden, wenn das Luftführungssystem ein Aufhängesystem mit mehreren Aufhängeelementen enthält, die regelmäßig voneinander beabstandet sind zur hängenden Halterung des Luftschlauchs an einer waagerechten Tragekonstruktion.

[0022] Die Aufhängeelemente sind zweckmäßigerweise in einer Reihe angeordnet, die parallel zur Längsachse des Luftschlauchs verläuft. Vorteilhaft sind mehrere parallele Reihen von Aufhängeelementen parallel zur Längsachse, wobei die Reihenebene insbesondere um 90° zueinander um den Luftschlauch versetzt sind, so dass der Luftschlauch in vier verschiedenen Drehpositionen aufgehängt werden kann. Hierdurch kann eine Reihe von Abzweigungen in einem Hauptschlauch nach oben, unten, rechts oder links angeordnet werden, je nachdem, wo er relativ zu den Heuballen zu liegen kommt und in welche Richtung die Nebenschläuche abzweigen sollen.

[0023] Zweckmäßigerweise sind die Aufhängeelemente jeweils am Scheuerschutzmittel befestigt, wodurch eine besonders stabile Konstruktion des Aufhängesystems erreicht werden kann.

[0024] Außerdem ist die Erfindung gerichtet auf ein wie oben beschriebenes Heutrocknungssystem mit zumindest einem Heuballen, bei dem das Ausblasende im Heuballen angeordnet ist.

[0025] Weiter betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Trocknen von Heuballen mittels eines insbesondere wie oben beschriebenen Heutrocknungssystems auf eine Restfeuchte von zweckmäßigerweise unter 20%, bei dem Luft, vorteilhafterweise durch eine Flamme erwärmte Luft, aus einem Gebläse durch ein Luftführungssystem zu den Heuballen geblasen wird, wobei das Luftführungssystem eine Luftschlauchanordnung aufweist, die aus zumindest einem in der Länge einfaltbaren und in seinem Volumen aufblasbaren Luftschlauch besteht, und die zumindest 70% der Luftführungsstrecke vom Gebläse zu einem Heuballen bildet.

[0026] Die Erfindung wird anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert, die in den Zeichnungen dargestellt sind.

[0027] Es zeigen:

[0028] Fig. 1 ein Heutrocknungssystem mit einem Gebläse und einem Luftzuführungssystem mit einem Hauptschlauch und fünf Nebenschläuchen in einer perspektivischen Übersicht,

[0029] Fig. 2 einen Teil eines Nebenschlauchs mit einem Verteilerring zwischen zwei Heuballen,

[0030] Fig. 3 einen Ausschnitt eines Hauptschlauchs, über den drei Nebenschläuche gelegt und jeweils zu Heuballen geführt sind und

[0031] Fig. 4 einen Luftschlauch, der an mehreren Aufhängeelementen an einer metallischen Stange aufgehängt ist.

[0032] Fig. 1 zeigt ein Heutrocknungssystem 2 mit einem Gebläse 4 und einem Luftführungssystem 6. Das Gebläse 4 kann ein reines Gebläse sein oder Teil eines Warmluftofens, in dem Luft erwärmt und dann durch das Gebläse in das Luftführungssystem 6 eingeblasen wird. Das Luftführungssystem 6 besteht aus einem metallischen Anschlussstück 8, einer Luftschlauchanordnung 10 und Verteilerringen 16 zum Verteilen von Luft in jeweils zwei Heuballen 18. Die Luftschlauchanordnung 10 besteht aus einem Luftschlauch 12, der als Hauptschlauch ausgeführt ist, und weiteren Luftschläuchen 14, die jeweils einen Nebenschlauch bilden. Jeder Nebenschlauch 14 ist an einen Verteilerring 16 angeschlossen. Die Nebenschläuche 14 sind in zwei verschiedenen Längen vorhanden, wobei lange und kurze Nebenschläuche 14 jeweils alternierend angeordnet sind, so dass die zu trocknenden Heuballen 18 versetzt und somit eng zusammen gestellt werden können.

[0033] Das Luftführungssystem 6 ist in einer Art Explosionszeichnung dargestellt, bei dem das Gebläse 4, das Anschlussstück 8, der Hauptschlauch 12 und die Nebenschläuche 14 unverbunden und nebeneinander dargestellt sind, wobei ein Blick in das Innere des Luftführungssystems 6 in Fig. 1 durch eine Schraffur angedeutet ist. Drei der Verteilerringe 16 sind mit jeweils einem Nebenschlauch 14 verbunden dargestellt und zwei weitere der Verteilerringe 16 sind in Form der Explosionszeichnung von ihrem Nebenschlauch 14 getrennt gezeichnet.

[0034] Zu trocknende Heuballen 18 sind in Fig. 2 schematisch dargestellt. Ein unterer Heuballen 18 wird durch einen Abstandhalter 20, beispielsweise eine Palette, von einem Boden, auf dem der Abstandhalter liegt, beabstandet abgestellt. Darauf wird ein Verteilerring 16 gelegt und auf diesen ein weiterer Heuballen 18. Durch das Gewicht des oberen Heuballens 18 wird der Verteilerring 16 mit einem oberen Kragen 22 von unten in den oberen Heuballen 18 und mit einem unteren Kragen 22 von oben in den unteren Heuballen 18 eingedrückt, und zwar um etwa 10 cm.

[0035] Anschließend wird ein als Nebenschlauch ausgeführter Luftschlauch 14 um einen Stutzen 24 des Verteilerrings 16 gelegt. Der Stutzen 24 weist einen Wulst auf, über den der Nebenschlauch 14 gezogen wird. Hinter dem Wulst wird der Nebenschlauch 14 beispielsweise mit Hilfe eines nicht dargestellten Gurts, der von außen um den Luftschlauch 14 und den Stutzen 24 gelegt und anschließend gespannt wird, befestigt. Nach einem Verbinden der Nebenschläuche 14 mit dem Hauptschlauch 12, dem Hauptschlauch 12 mit dem Anschlussstück 8 und dem Anschlussstück 8 mit dem Gebläse 4 wird Luft vom Gebläse 4 durch das Anschlussstück 8 in

das Luftführungssystem 6 eingeblasen und gelangt durch die Verteilerringe 16 in jeweils zwei Heuballen 18 und durchströmt diese, sodass Feuchtigkeit aus dem Inneren der Heuballen 18 abgeführt wird und das Heu trocknet.

[0036] Die Luftschläuche 12, 14 sind aus einem planenartigen, flexiblen und faltbaren Material gefertigt. Das planenartige Material ist ohne Materialdehnung durch ein Einblasen von Luft - oder natürlich auch manuell durch ein in die Länge Ziehen eines Luftschlauchs 12, 14 - entfaltbar und so vergrößerbar. Das Material ist ein Gewebe, das beidseitig mit Kunststoff überzogen oder in Kunststoff getränkt wurde, zum Beispiel ein Polyamidgewebe, das mit PVC beschichtet ist. Durch die planenartige Gestalt sind die Luftschläuche 12, 14 in ihrer Länge variabel, einfaltbar, flexibel und in Radien führbar, sodass das Luftführungssystem, 6 in eine nahezu beliebige Form gebracht werden kann.

[0037] Um ein Einfallen der Luftschläuche 12, 14 zu verhindern, ist um jeden Luftschlauch 12, 14 eine Ringkonstruktion 26 gelegt, die aus einer Vielzahl von Ringen 28, 30 besteht, wie in Fig. 1 dargestellt ist. Alternativ kann die Ringkonstruktion 26 einen Wendelring 32, 34 enthalten, wie in Fig. 3 dargestellt ist, wobei jeweils ein Wendelring 32 oder 34 einen Luftschlauch 12 bzw. 14 wendelförmig umläuft. Mit Hilfe der Spiralkonstruktion mit dem Wendelring 32, 34 kann ein Abknicken des Luftschlauchs 12, 14 verhindert werden, so dass einem Luftstau entgegengewirkt wird.

[0038] Die Ringe 28, 30 bzw. Wendelringe 32, 34 sind aus einem Material gefertigt, das das Zusammenfallen des Luftschlauchs 12, 14 im Bereich des Rings 28, 30 bzw. Wendelrings 32, 34 verhindert, wobei die Flexibilität der Wendelringe 32, 34 so hoch ist, dass die Luftschläuche 12, 14 abgeknickt werden können oder mit ihrer Innenseite in einem unendlich kleinen Radius geführt werden können, wie beispielsweise in Fig., 3 bei dem mittleren Nebenschlauch 14 dargestellt ist.

[0039] Luft aus dem Gebläse 4 kann somit von einem Einblasende 36 des Luftführungssystems 6 bis zu den mehreren Ausblasenden 38 in den Verteilerringen 16 mit einem geringen Luftwiderstand geführt werden, sodass eine geringe Luftdruckdifferenz zwischen Gebläse 4 und Ausblasenden 38 ausreicht, um einen starken und druckstabilen Luftstrom innerhalb des Luftführungssystems 6 zu erzeugen. Durch die flexible Luftschlauchanordnung 10 wird etwa 90% der Luftführungsstrecke vom Einblasende 36 zum am weitesten entfernten Ausblasende 38 an einem Verteilerring 16 gebildet.

[0040] Bei dem in Fig. 3 dargestellten Luftführungssystem 6 ist der als Hauptschlauch ausgeführte Luftschlauch 12 im Durchmesser so groß ausgeführt, wie der liegende Rundballen 18 hoch ist, nämlich 1,20 m. Die um den Hauptschlauch 12 und über diesen hinweg geführten Nebenschläuche 14 können somit waagrecht zu den Verteilerringen 16 geführt werden, sodass eine Strömungswiderstandsarme Konstruktion erreicht wird.

[0041] Zum Verbinden der Nebenschläuche 14 mit dem Hauptschlauch 12 sind die Nebenschläuche 14 an beiden Enden jeweils mit einem Ring 30 ausgestattet. Bei der in Fig. 3 gezeigten Konstruktion kann der Wendelring 34 an beiden Enden der Nebenschläuche 14 jeweils ringförmig zusammenlaufen. Der Ring 30 ist im Durchmesser so bemessen wie ein Ring 40, der einen Ausblasstutzen 42 aus Planenmaterial am Hauptschlauch 12 abschließt. Alternativ kann der letzte Ring 30 an einem Schlauchende des Nebenschlauchs 14 kleiner als der vorletzte Ring 30 sein, so dass der Nebenschlauch 14 sich zum Schlauchende verjüngt. Hierbei ist zweckmäßigerweise wiederum der letzte Ring 30 in seinem Durchmesser so bemessen, wie der Ring 40, um eine sichere Steckverbindung zu erreichen.

[0042] Der Ring 30 kann mit der Hand ein Stück weit zu einem Oval verformt werden und durch den Ring 40 eingeschoben werden, sodass er hinter dem Ring 40 im entspannten Zustand verklemmt. Hierdurch wird ein Herausrutschen des Rings 30 aus dem Ring 40 und damit ein Lösen des Nebenschlauchs 14 aus dem Ausblasstutzen 42 verhindert. Ebenso gut kann der Ring 40 in den Ring 30 eingesteckt werden.

[0043] Eine zusätzliche Sicherheit wird erreicht, wenn um das nunmehr ineinander liegende

Planenmaterial von Luftschlauch 14 und Ausblasstutzen 42 zwischen dem innen liegenden Ring 30 oder 40 und dem außen liegenden Ring 40 oder 30 ein Gurt gelegt und ein Stück weit zusammengezogen wird, sodass der Radius des Gurts kleiner ist als der Außendurchmesser des eingeschobenen Rings 30 oder 40, sodass dieser nicht durch den Gurt gezogen werden kann.

[0044] Fig. 4 zeigt einen weiteren Luftschlauch 44 in Form eines Hauptschlauchs oder Nebenschlauchs, dessen nicht sichtbare Ringe um das planenartige Material des Luftschlauchs 44 mit einem Scheuerschuttmittel 46 umgeben sind. Dieses ist in Form eines gurtartigen Gewebes ausgeführt, das etwa 10% der Außenfläche des Luftschlauchs 44 umgibt, und zwar an denjenigen Stellen, an denen der Luftschlauch 44 in ausgestrecktem Zustand auf einem Boden aufliegen würde.

[0045] Zum zusätzlichen Schutz des Luftschlauchs 44 ist er mit mehreren Aufhängeelementen 48 versehen, die schlaufenartig ausgeführt und am Scheuerschuttmittel 46 befestigt sind. Durch die Aufhängeelemente 48 kann eine Stange 50 geschoben werden, an der der Luftschlauch 44 frei schwebend über dem Boden aufgehängt werden kann, sodass ein Durchscheuern des Luftschlauchs 44 bei Bewegungen desselben verhindert wird. Anstelle einer Stange 50 kann ein Seil verwendet werden, das durch die Aufhängeelemente 48 gezogen wird und an dem der Luftschlauch 44 hängt.

[0046] Das Scheuerschuttmittel 46 und/oder die Aufhängeelemente 48 sind auch an den in Fig. 1 und Fig. 3 gezeigten Luftschläuchen 12, 14 sinnvoll und können dort eingesetzt werden.

BEZUGSZEICHENLISTE

2	Heutrocknungssystem
4	Gebälse
6	Luftführungssystem
8	Anschlussstück
10	Luftschlauchanordnung
12	Luftschlauch
14	Luftschlauch
16	Verteilerring
18	Heuballen
20	Abstandhalter
22	Kragen
24	Stutzen
26	Ringkonstruktion
28	Ring
30	Ring
32	Wendelring
34	Wendelring
36	Einblasende
38	Ausblasende
40	Ring
42	Ausblasstutzen
44	Luftschlauch
46	Scheuerschuttmittel
48	Aufhängeelement
50	Stange

Ansprüche


1. Heutrocknungssystem (2) mit einem Gebläse (4) und einem Luftführungssystem (6) zur Zuleitung von Luft aus dem Gebläse (4) zu mehreren Heuballen (18), mit einem Einblasende (36), das an einem Luftauslass des Gebläses (4) befestigt ist, und zumindest einem Ausblasende (38) zur Platzierung in einem Heuballen (18),
dadurch gekennzeichnet, dass das Luftführungssystem (6) eine Luftschlauchanordnung (10) aufweist, die aus zumindest einem in der Länge einfaltbaren und in seinem Volumen aufblasbaren Luftschlauch (12, 14, 44) besteht, und die zumindest 70% der Luftführungsstrecke vom Einblasende (36) zum Ausblasende (38) bildet.
2. Heutrocknungssystem (2) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Luftschlauch (12, 14, 44) ein mit Kunststoff beschichteter Gewebeschlauch ist.
3. Heutrocknungssystem (2) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Luftschlauch (12, 14, 44) eine gegen ein Einfallen in seinen Querschnitt stabile Ringkonstruktion (26) aufweist, die seinen Querschnitt vielfach umläuft.
4. Heutrocknungssystem (2) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ringkonstruktion (26) eine Wendelkonstruktion ist.
5. Heutrocknungssystem (2) nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ringkonstruktion (26) nach außen hin durch ein Scheuerschuttmittel (46) umgeben ist, das streifenförmig den Luftschlauch (44) im Bereich der Ringkonstruktion (26) umläuft und ein radial am weitesten außen liegendes Segment des Luftschlauchs (44) nach außen abdeckt.
6. Heutrocknungssystem (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Luftschlauchanordnung (10) einen Hauptschlauch (12) und mehrere von diesem abzweigende und im Querschnitt kleinere Nebenschläuche (14) aufweist, die in ihrer Konstruktion gleich sind wie der Hauptschlauch (12).
7. Heutrocknungssystem (2) nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Hauptschlauch (12) einen Durchmesser aufweist, der der Höhe eines quer liegenden Heuballens (18) entspricht.
8. Heutrocknungssystem (2) nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Nebenschläuche (14) und der Hauptschlauch (12) jeweils mit einer Steckverbindung unmittelbar miteinander verbunden sind.
9. Heutrocknungssystem (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Luftschlauchanordnung (10) zumindest zwei ineinander gesteckte Luftschläuche (12, 14) aufweist, deren zum jeweils anderen Luftschlauch (12, 14) weisendes Ende jeweils mit einem den Schlauchquerschnitt offen haltenden Ring (30, 40) verstärkt ist, wobei der Ring (30, 40) eines der Luftschläuche (12, 14) durch den Ring (40, 30) des anderen Luftschlauchs (14, 12) gesteckt ist.
10. Heutrocknungssystem (2) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Schlauchüberlappung der beiden Luftschläuche (12, 14) zwischen den beiden Ringen (30, 40) mit einem Einschnürmittel so weit eingeschnürt ist, dass der eingesteckte Ring (30, 40) die Verbindung der beiden Luftschläuche (12, 14) haltend hinter das Einschnürmittel geklemmt ist.
11. Heutrocknungssystem (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Ausblasende (38) durch einen zweiseitig offener Verteilerring (16) gebildet ist, der Luft aus dem Gebläse (4) in zwei relativ zum Verteilerring (16) gegenüber angeordnete Heuballen (18) leitet.

12. Heutrocknungssystem (2) nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass der Verteilerring (16) zu beiden Seiten einen formfesten und eine Luftdichtung zwischen Verteilerring (16) und Heuballen (18) bewirkenden Kragen (22) aufweist, der sich in einen Heuballen (18) einpresst und ein zumindest 5 cm langes Rohr in den Heuballen (18) hinein formt.
13. Heutrocknungssystem (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Luftführungssystem (26) ein Aufhängesystem mit mehreren Aufhängeelementen (48) enthält, die regelmäßig voneinander beabstandet sind zur hängenden Halterung des Luftschlauchs (44) an einer waagerechten Tragekonstruktion.

Hierzu 3 Blatt Zeichnungen

1 / 3

Fig. 1

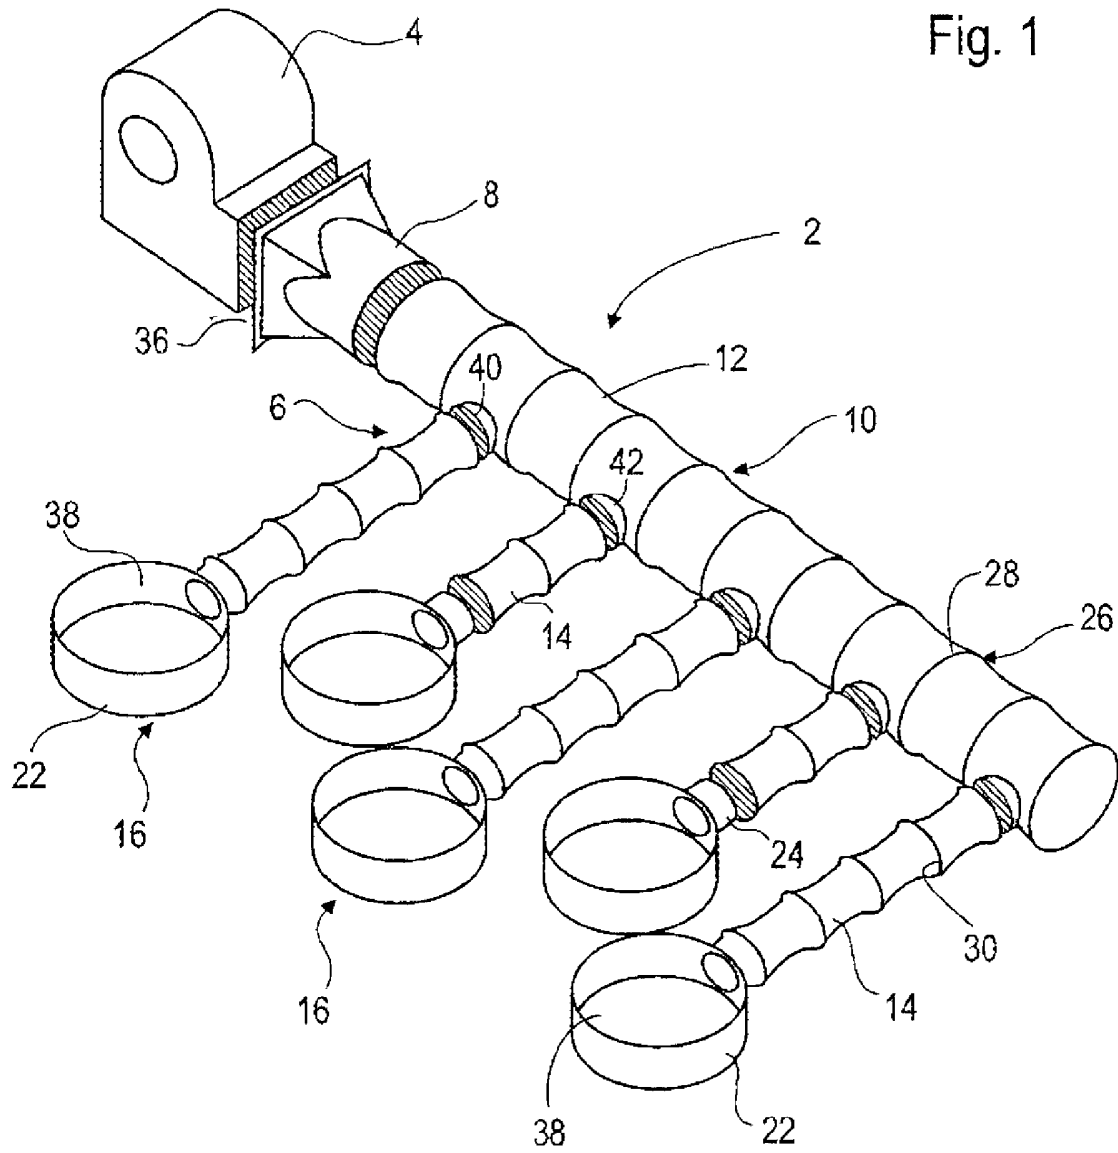

2 / 3

Fig. 2



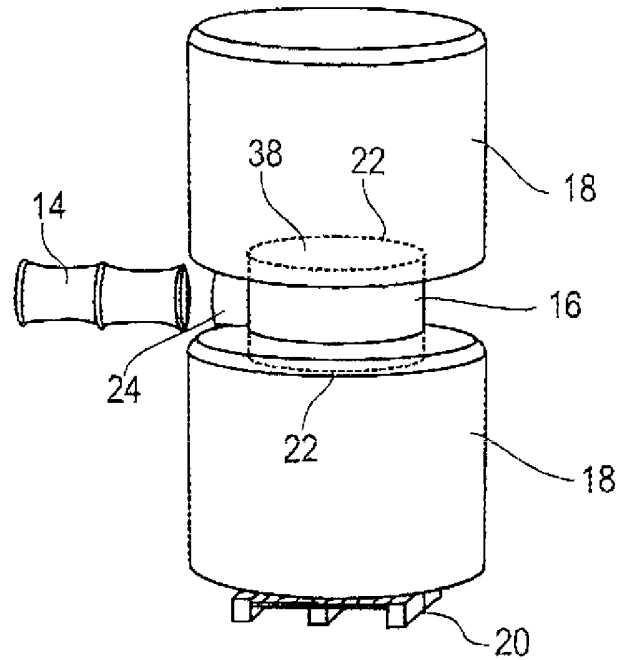


Fig. 3

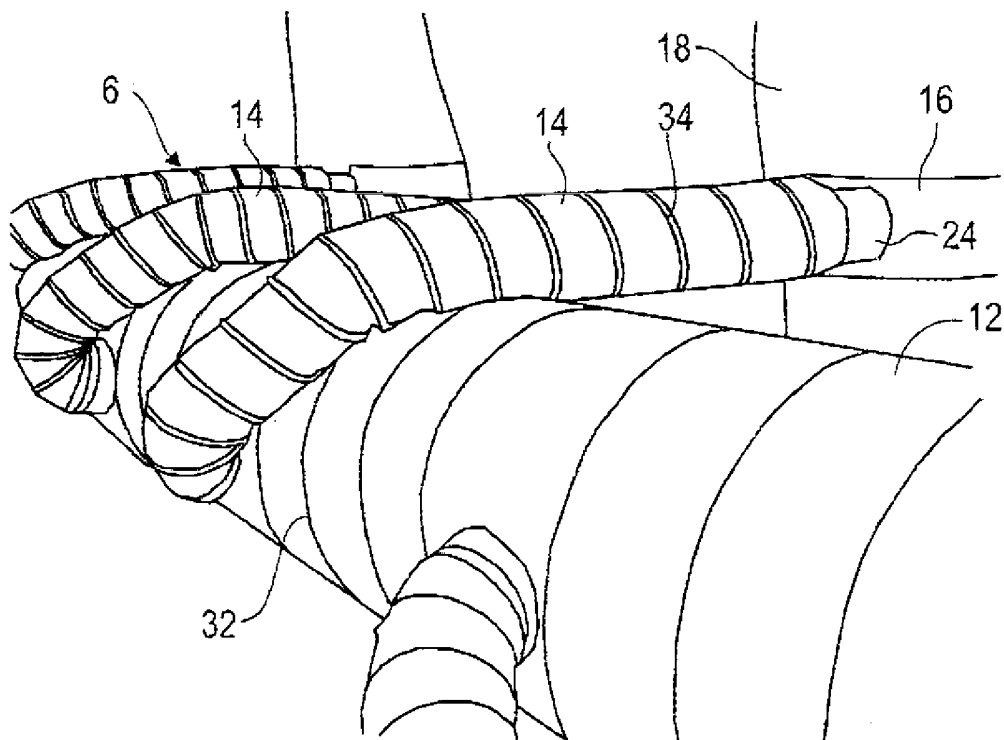

3 / 3

Fig. 4

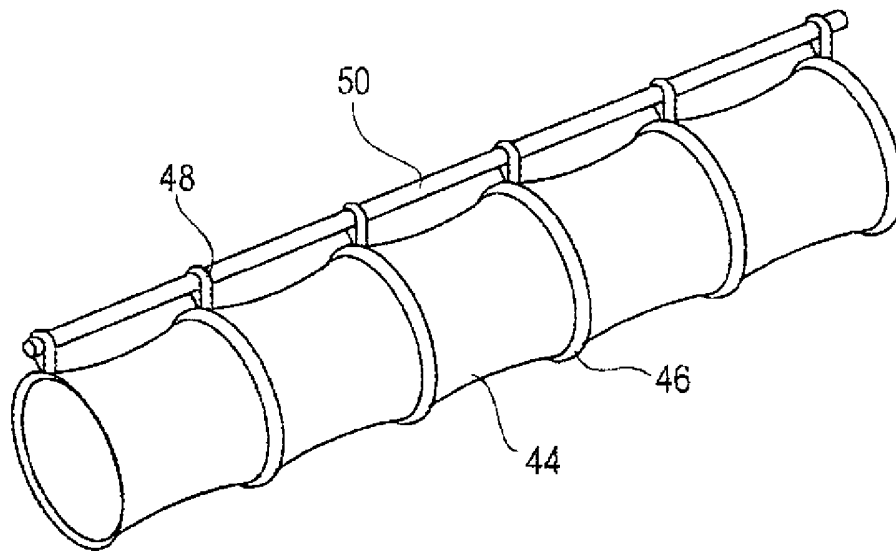

Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß IPC ⁸ : A01F 25/08 (2006.01)		
Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß ECLA: A01F 25/08		
Recherchierter Prüfstoff (Klassifikation): A01F		
Konsultierte Online-Datenbank: WPI, EPODOC, X-FULL		
Dieser Recherchenbericht wurde zu den am 28. Mai 2010 eingereichten Ansprüchen erstellt.		
Die in der Gebrauchsmusterschrift veröffentlichten Ansprüche könnten im Verfahren geändert worden sein (§ 19 Abs. 4 GMG), sodass die Angaben im Recherchenbericht, wie Bezugnahme auf bestimmte Ansprüche, Angabe von Kategorien (X, Y, A), nicht mehr zutreffend sein müssen. In die dem Recherchenbericht zugrunde liegende Fassung der Ansprüche kann beim Österreichischen Patentamt während der Amtsstunden Einsicht genommen werden.		
Kategorie ⁹	Bezeichnung der Veröffentlichung: Ländercode, Veröffentlichungsnummer, Dokumentart (Anmelder), Veröffentlichungsdatum, Textstelle oder Figur soweit erforderlich	Betreffend Anspruch
A	AT 005 600 U1 (Buchmannn Hoftechnik GmbH) 25. September 2002 (25.09.2002) Seite 4, Zeilen 7 ff und insbesondere Fig. 5	1, 4
A	EP 534 382 A1 (Inventa Modena S.r.L.) 31. März 1993 (31.03.1993) Spalte 2, Zeilen 42 ff und Fig. 1 - 3	11, 12
⁹ Kategorien der angeführten Dokumente: X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung : der Anmeldungsgegenstand kann allein aufgrund dieser Druckschrift nicht als neu bzw. auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden. Y Veröffentlichung von Bedeutung : der Anmeldungsgegenstand kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren weiteren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist. A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert. P Dokument, das von Bedeutung ist (Kategorien X oder Y), jedoch nach dem Prioritätstag der Anmeldung veröffentlicht wurde. E Dokument, das von besonderer Bedeutung ist (Kategorie X), aus dem ein älteres Recht hervorgehen könnte (früheres Anmeldedatum, jedoch nachveröffentlicht, Schutz ist in Österreich möglich, würde Neuheit in Frage stellen). & Veröffentlichung, die Mitglied der selben Patentfamilie ist.		
Datum der Beendigung der Recherche: 25. November 2010		Prüfer(in): □ Fortsetzung siehe Folgeblatt Dipl.-Ing. SCHNEEMANN