

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6036**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(21) Numer zgłoszenia: **4177**

(22) Data zgłoszenia: **23.09.2003**

(54)

Uchwyt do natrysku

(30) Pierwszeństwo:

24.03.2003 (DE) 40302509.5

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Hansgrohe AG, Schiltach, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Groche Klaus, Schiltach, (DE)

PL 6036

T-62869/GR

Nr Rp. 6036

Klasyfikacja 08-08

Uchwyt do natrysku

HANSGROHE AG

Schiltach, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego: Klaus Grohe

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 23 września 2003r

Pierwszeństwo: 24 marca 2003r (Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt do natrysku.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie uchwyty do natrysku.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia uchwyt do natrysku w widoku perspektywnym z boku, z dołu i z tyłu, fig.2- uchwyt w widoku perspektywnym z drugiego boku, z dołu i z przodu, fig.3- uchwyt w widoku perspektywnym z tyłu i z boku, fig.4- uchwyt w widoku perspektywnym z boku i z przodu, fig.5- uchwyt w widoku od strony boku, fig.6- uchwyt w widoku od strony drugiego boku, fig.7- uchwyt w widoku z góry, fig.8- uchwyt w widoku z dołu, fig.9- uchwyt w widoku z tyłu, a fig.10- uchwyt w widoku z przodu.

Uchwyt do natrysku według wzoru przemysłowego, obejmujący część mocowaną na ramieniu natrysku oraz część mocującą głowicę natrysku posiada następujące cechy istotne: część mocowana na ramieniu natrysku ma kształt dwusegmentowego walca, w którym usytuowany jest wybranie z walcowym otworem przelotowym, którego oś jest prostopadła do osi tej części oraz walcowy występ usytuowany przy krawędzi podstawy tej części. Część mocująca głowicę natrysku jest usytuowana pod kątem prostym do części mocowanej na ramieniu natrysku i ma kształt cylindra, którego ściana jest częściowo otwarta od strony tylnej, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.10.

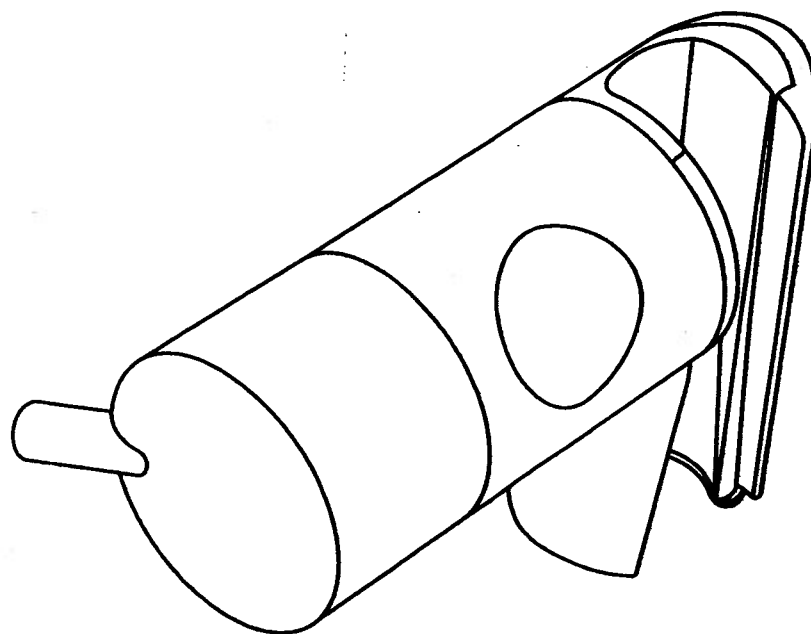


FIG.1



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7

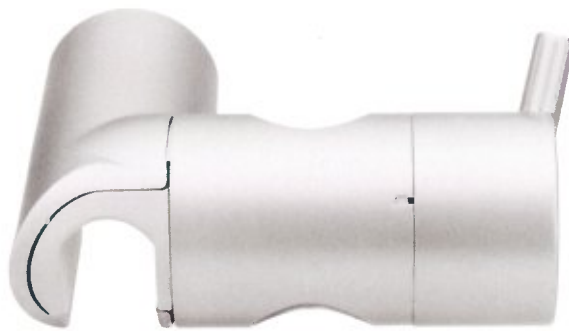


FIG. 8



FIG. 9



FIG. 10