

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14939**

(51) Klasyfikacja:
12-03

(21) Numer zgłoszenia: **14711**

(22) Data zgłoszenia: **25.05.2009**

(54)

Stanowisko operatora lokomotywy jednokabinowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
26.02.2010 WUP 02/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki,
Kraków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Górowski Maciej, Kraków, (PL);
Tułeczki Adam, Kraków, (PL)**

PL 14939

Nr Rp. 14939

Klasa 12-03

STANOWISKO OPERATORA LOKOMOTYWY JEDNOKABINOWEJ

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stanowisko operatora lokomotywy jednokabinowej, będące elementem wyposażenia wnętrza kabiny maszynisty lokomotywy.

Najbardziej zbliżone postaciowo do przedmiotu wzoru jest stanowisko operatora, wchodzące w skład wyposażenia wnętrza kabiny lokomotywy według zarejestrowanego wzoru przemysłowego nr 000362272_0002 Wspólnoty Europejskiej. Znanе stanowisko operatora ma podstawę w postaci skrzyni, na wierzchu której, na całej jej długości - rozciąga się pulpit sterowniczy i konsola sterownicza. Błat pulpitu ma od czoła centralnie usytuowane wcięcie, zaś od przeciwległej strony błat przechodzi w konsolę ze wskaźnikami i manipulatorami. Frontowa powierzchnia konsoli jest uformowana z trzech zasadniczo płaskich fragmentów, ukośnych względem powierzchni blatu i względem siebie. Górna powierzchnia konsoli - usytuowana zasadniczo jednej płaszczyźnie - jest wysunięta poza powierzchnię frontową konsoli, tworząc daszek.

Istotą wzoru jest nowa i oryginalna postać stanowiska operatora lokomotywy, stanowiącego element wyposażenia wnętrza kabiny maszynisty lokomotywy, przejawiająca się w kształcie i układzie linii tego stanowiska.

Przedmiot wzoru w widoku od przodu pokazano na załączonej ilustracji.

Zgodnie ze wzorem, stanowisko operatora ma podstawę w postaci skrzyni, od boku której odchodzi pulpit sterowniczy, mający błat przechodzący w wysuniętą ponad błat dwuczęściową konsolę sterowniczą. Do skrzyni podstawy przylega z prawej strony czworoboczny podnózek dla stóp maszynisty.

Błat pulpitu ma wyoblone zewnętrzne wierzchołki i jest na całej swej długości wysunięty przed skrzynię podstawy oraz w prawą stronę stanowiska tak, iż łączy się on ze skrzynią podstawy swą lewą stroną.

Czołowa krawędź blatu - uformowana z dwóch zasadniczo prostych odcinków, wyznaczających między sobą kąt rozwarty - posiada zintegrowany z blatem wspornik przedramienia maszynisty. Wspornik przedramienia ma postać skośnej powierzchni, uformowanej na górnej części czołowej krawędzi blatu i wystającej nieco ponad płytę blatu.

Odchodząca w górę od blatu bryła konsoli sterowniczej ma dwie frontowe, lekko ukośne powierzchnie ze wskaźnikami i elementami sterowniczymi, wyznaczające umownie lewą i prawą część konsoli o zasadniczo tej samej wysokości.

Ponadto, poza lewą krawędzią blatu - bryła konsoli sterowniczej przechodzi w skrzynię postawy, natomiast frontowa powierzchnia prawej części konsoli jest od góry i od prawego boku osłonięta daszkiem, który przechodzi w bryłę konsoli.

Wyposażenie wnętrza kabiny maszynisty lokomotywy jednokabinowej, zawierającej stanowisko operatora według wzoru, tworzy przyjazne, logicznie uporządkowane i estetyczne środowisko pracy.


CECHY ISTOTNE WZORU PRZEMYSŁOWEGO

- Stanowisko operatora ma podstawę w postaci skrzyni, od boku której odchodzi pulpit sterowniczy, mający blat przechodzący w usytuowaną ponad nim dwuczęściową konsolę sterowniczą.
- Blat pulpitu stanowiska operatora jest na całej swej długości wysunięty przed skrzynię podstawy oraz w prawą stronę stanowiska tak, iż łączy się on ze skrzynią podstawy swą lewą stroną.
- Czołowa krawędź blatu pulpitu jest uformowana z dwóch zasadniczo prostych odcinków, wyznaczających między sobą kąt rozwarty i posiada zintegrowany z blatem wspornik przedramienia maszynisty.
- Wspornik przedramienia maszynisty ma postać skośnej powierzchni, uformowanej na górnej części czołowej krawędzi blatu i wystającej ponad płytę blatu.
- Bryła konsoli sterowniczej, odchodząca w górę od blatu pulpitu, ma dwie frontowe, lekko ukośne powierzchnie, wyznaczające umownie lewą i prawą część konsoli o zasadniczo tej samej wysokości.
- Poza lewą krawędzią blatu, bryła konsoli sterowniczej przechodzi w skrzynię postawy.

Pełnomocnik
Andrzej Stachowski
Rzecznik Patentowy

Rzecznik Patencowy
- 2391 -

A. Stachowski
mgr inż. Andrzej Stachowski

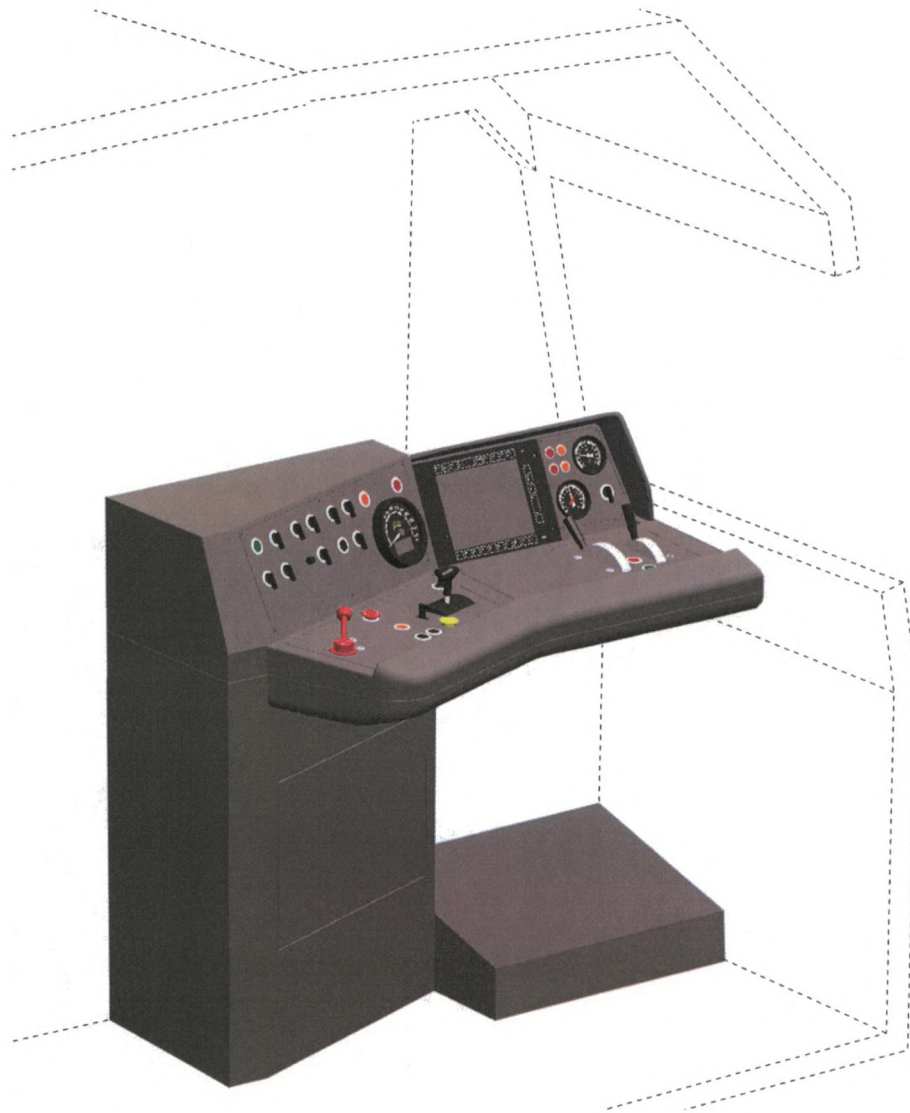

Gp-14711
Re-14938

Rzecznik Patentowy
- 2391 -

A. Stachowski
mgr inż. Andrzej Stachowski