



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204091045 U

(45) 授权公告日 2015. 01. 14

(21) 申请号 201420437710. 6

(22) 申请日 2014. 08. 05

(73) 专利权人 曹俏峰

地址 362012 福建省泉州市洛江区双阳中学

(72) 发明人 曹俏峰

(51) Int. Cl.

A41D 3/06 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种新型雨衣

(57) 摘要

一种新型雨衣包括上衣和护腿套,上衣由雨帽、袖子和上衣身构成,护腿套由鞋面遮盖器、护腿套布、护腿套进口、弹力条和勾夹组成;袖内口袋在袖子的内部,开口于袖口,手套的套口一部分缝接在袖口;在上衣背面的上衣身上有一个雨衣袋,在上衣身的两侧各有一个护腿套口袋。袖子的设计有利于解放双手,便于骑车、干活;护腿套分开设计,解决了雨裤挡部容易磨破,渗进雨水的问题;护腿套不会被大风刮起,保护了裤腿和鞋面;鞋面遮盖器扩缩自如,容易穿上、脱下;勾夹可以把护腿套的上端固定在腰部;上衣身、护腿套采用桶型设计,不会侧向渗进雨水;袖内口袋、护腿套口袋、雨衣袋集于上衣,使得本实用新型结构紧凑。

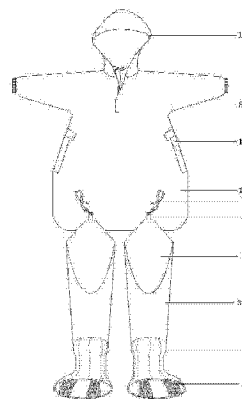

1. 一种新型雨衣,包括上衣和护腿套,其特征在于:上衣由雨帽、袖子和上衣身构成,护腿套由鞋面遮盖器、护腿套布、护腿套进口、弹力条和勾夹组成。

2. 根据权利要求1所述的一种新型雨衣,其特征在于:鞋面遮盖器由多片遮挡片和多条弹力带组成,遮挡片与弹力带相互连接,围成一圈。

3. 根据权利要求1所述的一种新型雨衣,其特征在于:鞋面遮盖器通过缝制线缝接在护腿套的下部,护腿套进口在护腿套的上部,勾夹通过弹力条连接在护腿套的顶端。

4. 根据权利要求1所述的一种新型雨衣,其特征在于:袖内口袋在袖子的内部,开口于袖口,手套的套口一部分缝接在袖口。

5. 根据权利要求1所述的一种新型雨衣,其特征在于:在上衣背面的上衣身上有一个雨衣袋,在上衣身的两侧各有一个护腿套口袋。

一种新型雨衣

技术领域

[0001] 本实用新型涉及防雨用具技术领域,尤其涉及一种可对小腿、鞋面部位有防雨作用和带衣袖的雨衣。

背景技术

[0002] 雨衣的上衣开口会渗进雨水,雨裤的挡部经常被磨破,也会渗进雨水;雨披容易被大风刮起,裤腿和鞋面容易被打湿;雨披的摆长、无衣袖给骑车、干活造成不便;雨衣、雨披都没有防鞋面被雨淋湿设计;多个有关雨衣、雨披的专利中也有腿部遮挡件的设计,但是都为开放式,靠粘接件连接,粘接处会渗进雨水。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术存在的不足之处,而提供一种可对小腿、鞋面部位有防雨作用和带衣袖的雨衣。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型的技术解决方案是:一种新型雨衣包括上衣和护腿套,上衣由雨帽、袖子和上衣身构成,护腿套由鞋面遮盖器、护腿套布、护腿套进口、弹力条和勾夹组成;袖内口袋在袖子的内部,开口于袖口,手套的套口一部分缝接在袖口;在上衣背面的上衣身上有一个雨衣袋,在上衣身的两侧各有一个护腿套口袋。

[0005] 本实用新型的有益效果是:上衣身的袖子有利于解放双手,便于骑车、干活;两个护腿套分开设计,有效解决了雨裤挡部容易磨破,渗进雨水的问题;护腿套不会被大风刮起,有效保护裤腿和鞋面;鞋面遮盖器扩缩自如,容易固定在不同大小人的踝关节上,遮盖鞋面,也容易进行穿上、脱下操作;勾夹有夹住、挂住功能,可以把护腿套的上端固定在腰部;上衣身、护腿套采用桶型设计,使得本实用新型不会侧向渗进雨水;手套收藏于袖内口袋,护腿套收藏于护腿套口袋,雨衣收藏于雨衣袋,使得本实用新型结构紧凑。

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型的鞋面遮盖器立体结构图。

[0008] 图2是本实用新型的鞋面遮盖器连接在护腿套的立体结构图。

[0009] 图3是本实用新型的护腿套立体结构图。

[0010] 图4是本实用新型的手套在袖内口袋内时的剖视图。

[0011] 图5是本实用新型的手套在袖内口袋外时的剖视图。

[0012] 图6是本实用新型的上衣背面图。

[0013] 图7是本实用新型的正面图。

[0014] 如图1至图7所示,其中:1—遮挡片、2—弹力带、3—护腿套布、4—缝制线、5—护腿套进口、6—弹力条、7—勾夹、8—袖子、9—袖口、10—手套、11—袖内口袋、12—护腿套口袋、13—雨衣袋、14—上衣身、15—雨帽。

具体实施方式

[0015] 如图 1 所示,鞋面遮盖器由多片遮挡片(1)和多条弹力带(2)组成,遮挡片(1)与弹力带(2)相互连接,围成一圈。

[0016] 如图 2 所示,在遮挡片(1)与弹力带(2)相互连接的边缘,鞋面遮盖器通过缝制线(4)缝接在护腿套的下部。

[0017] 如图 3 所示,护腿套由鞋面遮盖器、护腿套布(3)、护腿套进口(5)、弹力条(6)和勾夹(7)组成,鞋面遮盖器通过缝制线(4)缝接在护腿套的下部,护腿套进口(5)在护腿套的上部,勾夹(7)通过弹力条(6)连接在护腿套的顶端。

[0018] 如图 4 所示,袖内口袋(11)在袖子(8)的内部,开口于袖口(9),手套(10)的套口一部分缝接在袖口(9),手套(10)藏于袖内口袋(11)内。

[0019] 如图 5 所示,袖内口袋(11)在袖子(8)的内部,开口于袖口(9),手套(10)的套口一部分缝接在袖口(9),手套(10)伸出袖口(9),于袖内口袋(11)外。

[0020] 如图 6 所示,在上衣背面的上衣身(14)上有一个雨衣袋(13),在上衣身(14)的两侧各有一个护腿套口袋(12)。

[0021] 如图 7 所示,一种通用雨衣包括上衣和护腿套,上衣由雨帽(15)、袖子(8)和上衣身(14)构成,护腿套由鞋面遮盖器、护腿套布(3)、护腿套进口(5)、弹力条(6)和勾夹(7)组成。

[0022] 以上所述,仅为本实用新型较佳实施例而已,故不能以此限定本实用新型实施的范围,即依本实用新型申请专利范围及说明书内容所作的等效变化与修饰,皆应仍属本实用新型专利涵盖的范围内。

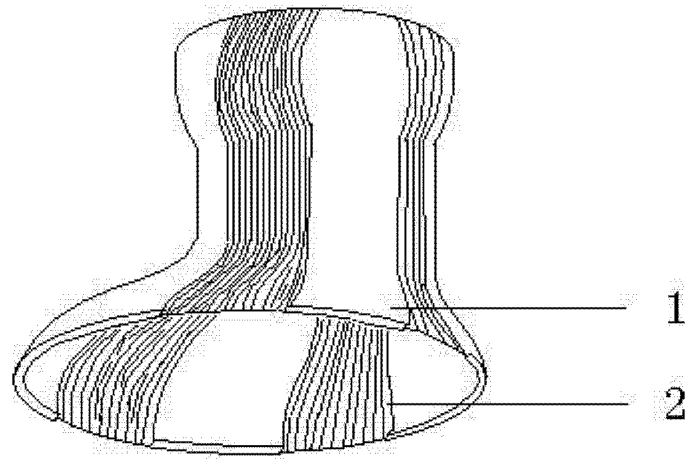


图 1

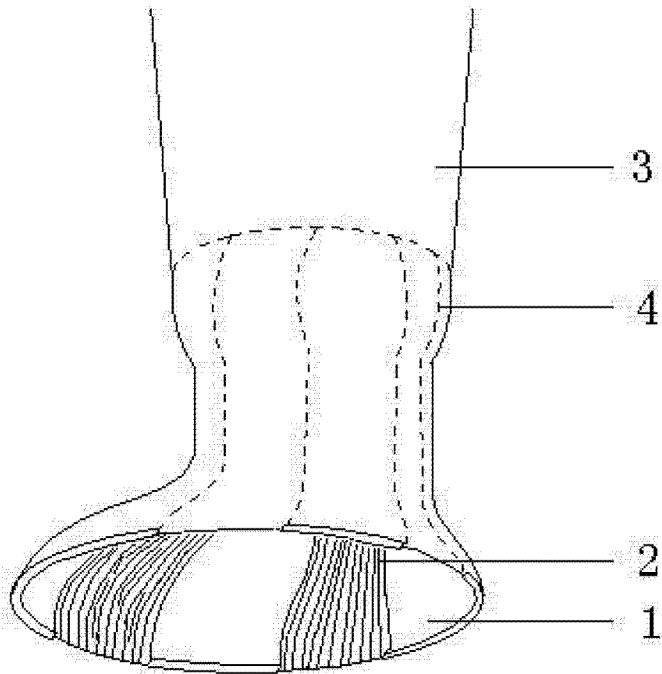


图 2

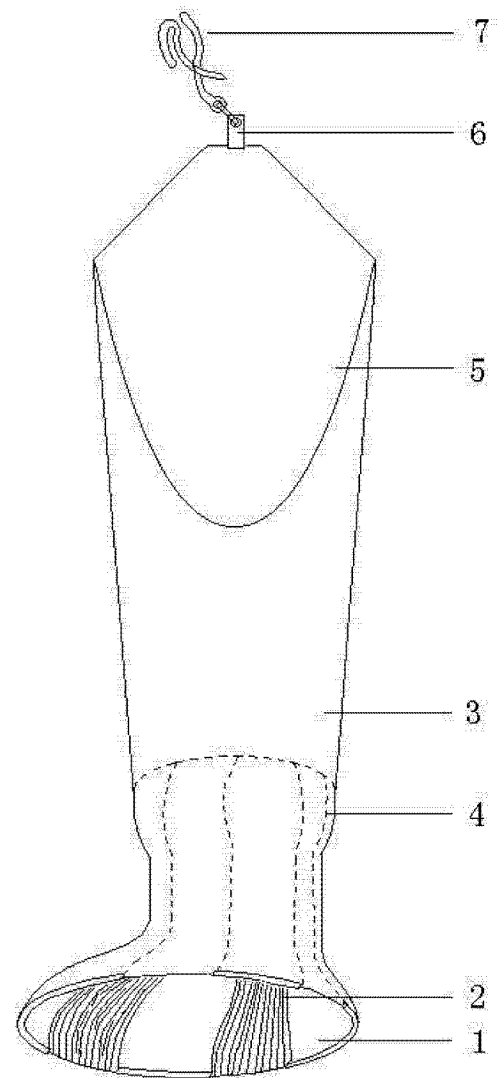


图 3

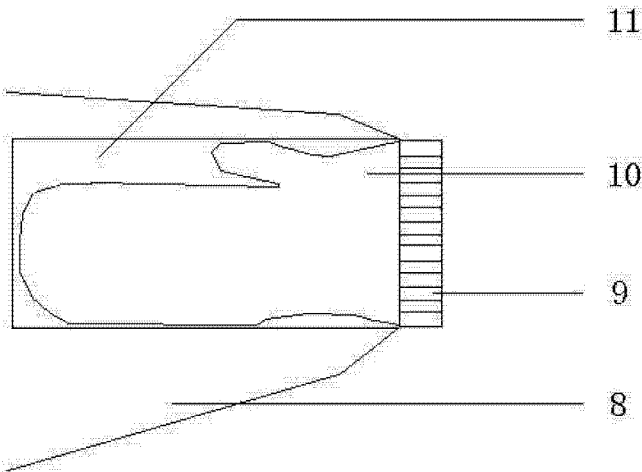


图 4

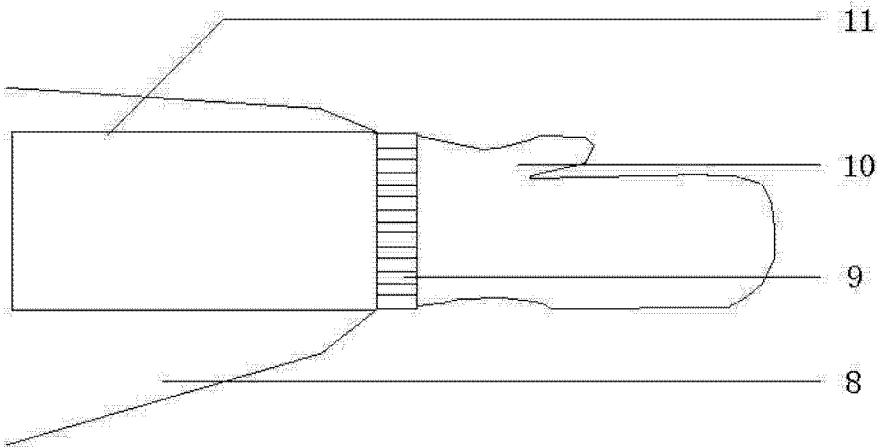


图 5

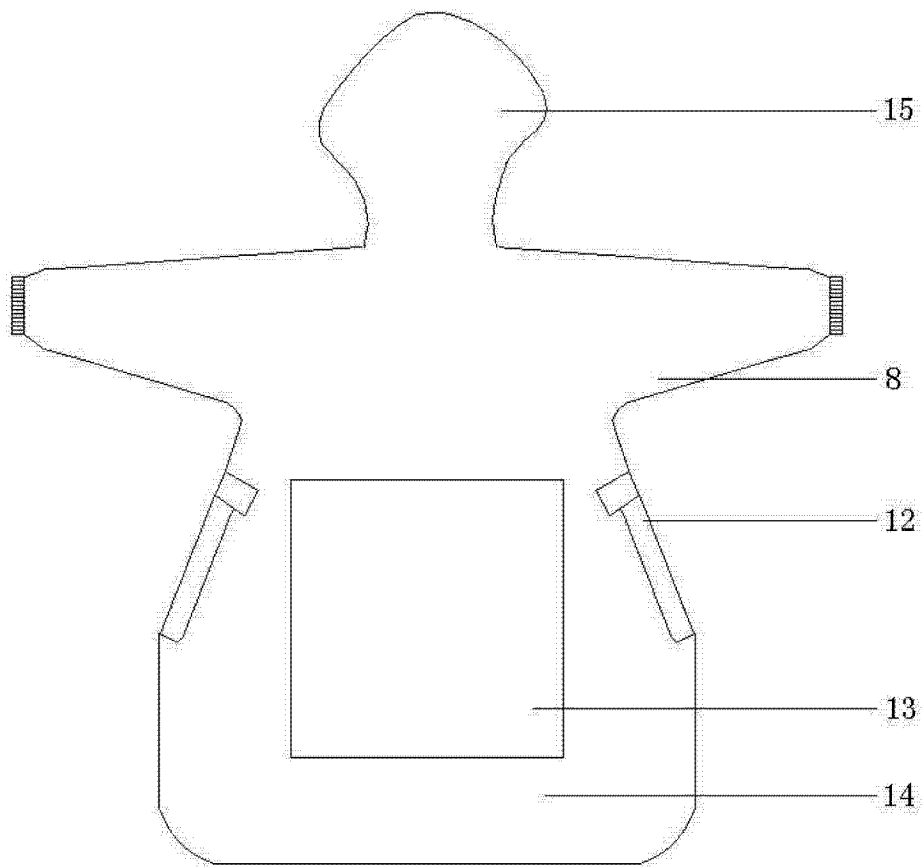


图 6

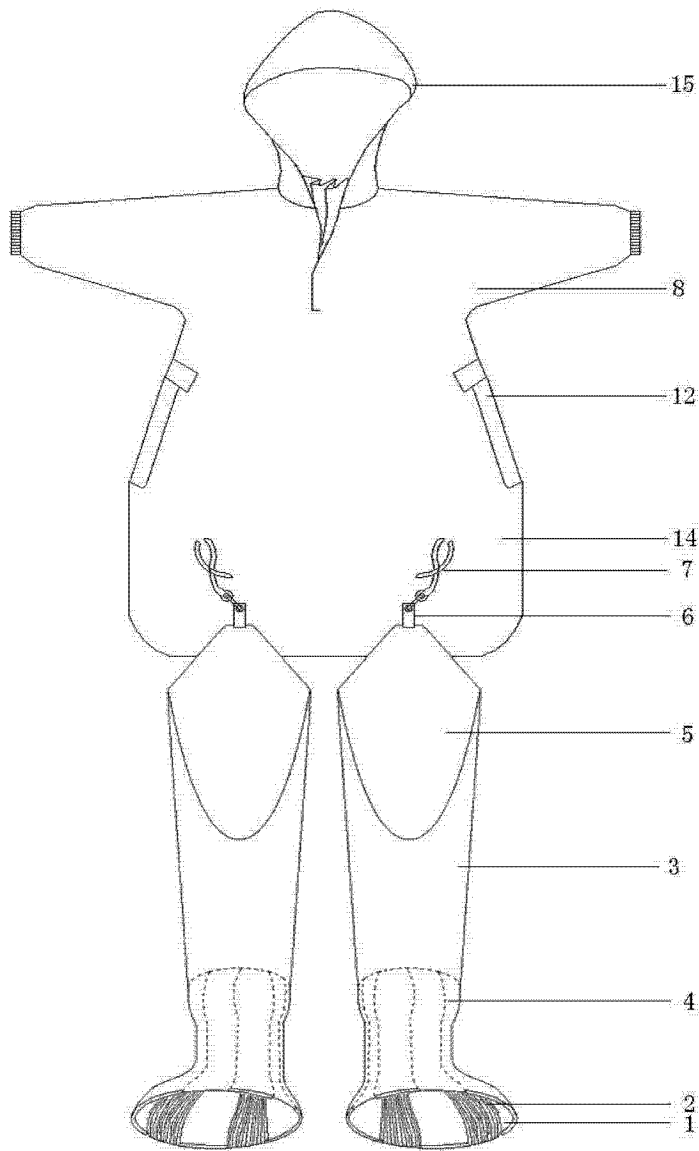


图 7