

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3294**

(21) Numer zgłoszenia: **383**

(22) Data zgłoszenia: **22.11.2001**

(51) Klasyfikacja:
09-99

(54)

Stopka meblowa

(30) Pierwszeństwo:

**23.05.2001 (AT);
23.05.2001 (AT);
22.10.2001 (PL)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Siro Beschlage -und Metallwarenfabrik
Gesellschaft m.b.H., Ternberg, (AT)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Sikora Gunter, Steyr, (AT)

Siro Beschläge- und Metallwarenfabrik GmbH

Ternberg, Austria

Twórca wzoru przemysłowego:

Günter Sikora

Stopka meblowa

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 22 listopada 2001r.

Pierwszeństwa:

1. MU 2039/2001 z dnia 23 maja 2001r., Austria
2. MU 2040/2001 z dnia 23 maja 2001r., Austria
3. MU 3945/2001 z dnia 22 października 2001r., Austria

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stopka meblowa.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, stopka meblowa wyróżnia się nową postacią przejawiającą się w kształcie, układzie linii i właściwościach powierzchni.

Wzór stopki meblowej jest uwidoczniony na rysunku, na którym przedstawiono widoki trzech odmian stopki meblowej,

przy czym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę stopki meblowej w widoku z przodu, fig. 2 - pierwszą odmianę stopki meblowej w widoku z jednego boku, fig. 3 - pierwszą odmianę stopki meblowej w widoku z tyłu, fig. 4 - pierwszą odmianę stopki meblowej w widoku z góry, fig. 5 - pierwszą odmianę stopki meblowej w widoku z dołu, a fig. 6 - pierwszą odmianę stopki meblowej w widoku z drugiego boku, fig. 7 przedstawia drugą odmianę stopki meblowej w widoku z przodu, fig. 8 - drugą odmianę stopki meblowej w widoku z jednego boku, fig. 9 - drugą odmianę stopki meblowej w widoku z drugiego boku, fig. 10 - drugą odmianę stopki meblowej w widoku z tyłu, fig. 11 - drugą odmianę stopki meblowej w widoku z góry, a fig. 12 - drugą odmianę stopki meblowej w widoku z dołu, fig. 13 przedstawia trzecią odmianę stopki meblowej w widoku z przodu, fig. 14 - trzecią odmianę stopki meblowej w widoku z jednego boku, fig. 15 - trzecią odmianę stopki meblowej w widoku z dołu, fig. 16 - trzecią odmianę stopki meblowej w widoku z góry, fig. 17 - trzecią odmianę stopki meblowej w widoku z przodu, a fig. 18 - trzecią odmianę stopki meblowej w widoku z drugiego boku.

Stopka meblowa w pierwszej odmianie, według wzoru, charakteryzuje się tym, że ma, symetryczny względem wzdłużnej płaszczyzny, korpus w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu o kwadratowej podstawie. Ściany przednia i tylna korpusu mają rozciągające się na około dwóch trzecich ich szerokości i na całej wysokości stopki meblowej

wypukłości odpowiednio płaską na ścianie przedniej i zaokrągloną na ścianie tylnej. Centralnie w dolnej połowie płaskiej wypukłości ściany przedniej są ukształtowane równoległe trzy poziome prostokątne zarysy. Szerokość zarysów i odstęp, z jakim są ukształtowane od siebie, jest równy około jednej piątej ich długości. Długość zarysów jest równa około jednej drugiej szerokości ścian przedniej i tylnej stopki meblowej. Stopka meblowa, w widoku z góry, ma dwie równoległe biegnące obwodowo i zbliżone do siebie linie, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1-6.

Stopka meblowa w drugiej odmianie, według wzoru, charakteryzuje się tym, że ma, symetryczny względem wzdłużnej płaszczyzny, korpus w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu o kwadratowej podstawie. Ściany przednia i tylna korpusu mają rozciągające się na około dwóch trzecich ich szerokości i na całej wysokości stopki meblowej wypukłości odpowiednio zaokrągloną na ścianie przedniej i płaską na ścianie tylnej. Centralnie w dolnej połowie zaokrąglonej wypukłości ściany przedniej są ukształtowane równoległe trzy poziome prostopadłościennne rowki. Szerokość i głębokość rowków oraz odstęp, z jakim są ukształtowane od siebie, jest równy około jednej piątej ich długości. Stopka meblowa, w widoku z góry, ma dwie równoległe biegnące obwodowo i zbliżone do siebie linie, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 7-12.

Stopka meblowa w trzeciej odmianie, według wzoru, charakteryzuje się tym, że ma, symetryczny względem wzdłużnej płaszczyzny, korpus w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu o kwadratowej podstawie. Ściany przednia i tylna korpusu mają rozciągające się na około dwóch trzecich ich szerokości i na całej wysokości stopki meblowej płaskie wypukłości. Centralnie w dolnej połowie płaskiej wypukłości ściany przedniej są ukształtowane równoległe trzy poziome prostokątne zarysy. Szerokość zarysów i odstęp, z jakim są ukształtowane od siebie, jest równy około jednej piątej ich długości. Długość zarysów jest równa około jednej drugiej szerokości ściany przedniej stopki meblowej. Stopka meblowa, w widoku z góry, ma dwie równoległe biegnące obwodowo i zbliżone do siebie linie, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 13-18.

Cechami istotnymi pierwszej odmiany stopki meblowej jest to, że ma, symetryczny względem wzdłużnej płaszczyzny, korpus w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu o kwadratowej podstawie. Ściany przednia i tylna korpusu mają rozciągające się na około dwóch trzecich ich szerokości i na całej wysokości stopki meblowej wypukłości odpowiednio płaską na ścianie przedniej i zaokrągloną na ścianie tylnej. Centralnie w dolnej połowie płaskiej wypukłości ściany przedniej są ukształtowane równoległe trzy poziome prostokątne zarysy. Szerokość zarysów i odstęp, z jakim są ukształtowane od siebie, jest równy około jednej piątej ich długości. Długość

zarysów jest równa około jednej drugiej szerokości ścian przedniej i tylnej stopki meblowej. Stopka meblowa, w widoku z góry, ma dwie równoległe biegnące obwodowo i zbliżone do siebie linie, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1-6.

Cechami istotnymi drugiej odmiany stopki meblowej jest to, że ma, symetryczny względem wzdłużnej płaszczyzny, korpus w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu o kwadratowej podstawie. Ściany przednia i tylna korpusu mają rozciągające się na około dwóch trzecich ich szerokości i na całej wysokości stopki meblowej wypukłości odpowiednio zaokrągloną na ścianie przedniej i płaską na ścianie tylnej. Centralnie w dolnej połowie zaokrąglonej wypukłości ściany przedniej są ukształtowane równoległe trzy poziome prostopadłościennie rowki. Szerokość i głębokość rowków oraz odstęp, z jakim są ukształtowane od siebie, jest równy około jednej piątej ich długości. Stopka meblowa, w widoku z góry, ma dwie równoległe biegnące obwodowo i zbliżone do siebie linie, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 7-12.

Cechami istotnymi trzeciej odmiany stopki meblowej jest to, że ma, symetryczny względem wzdłużnej płaszczyzny, korpus w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu o kwadratowej podstawie. Ściany przednia i tylna korpusu mają rozciągające się na około dwóch trzecich ich szerokości i na całej wysokości stopki meblowej płaskie wypukłości. Centralnie w dolnej połowie płaskiej wypukłości ściany przedniej są ukształtowane równoległe trzy poziome prostokątne zarysy.

Szerokość zarysów i odstęp, z jakim są ukształtowane od siebie, jest równy około jednej piątej ich długości. Długość zarysów jest równa około jednej drugiej szerokości ściany przedniej stopki meblowej. Stopka meblowa, w widoku z góry, ma dwie równoległe biegnące obwodowo i zbliżone do siebie linie, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 13-18.

Siro Beschläge- und Metallwarenfabrik GmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370



mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

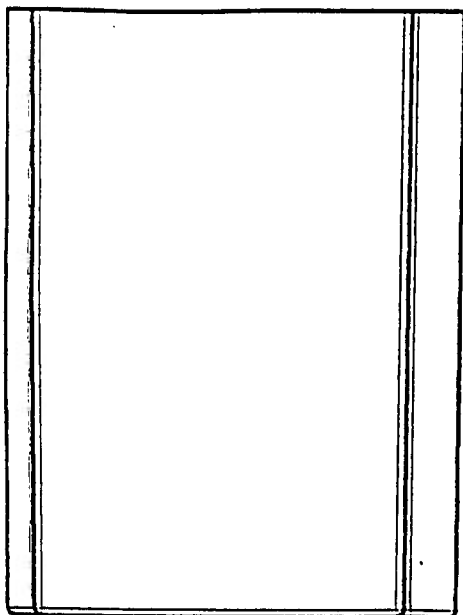


Fig. 2

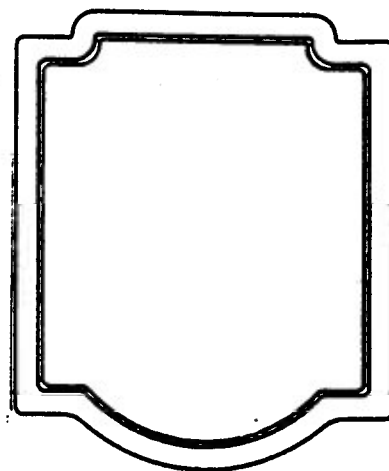


Fig. 4

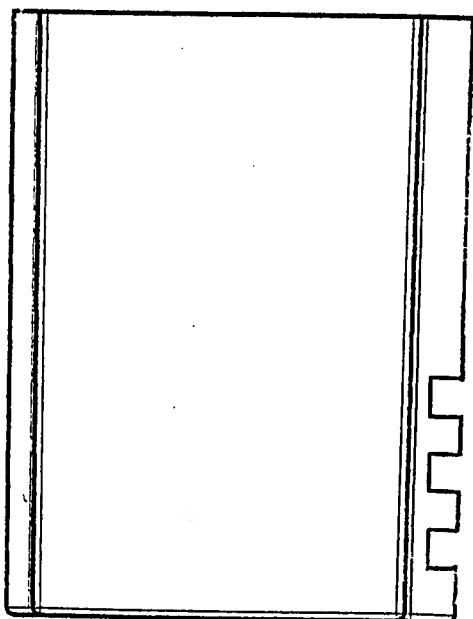


Fig. 8

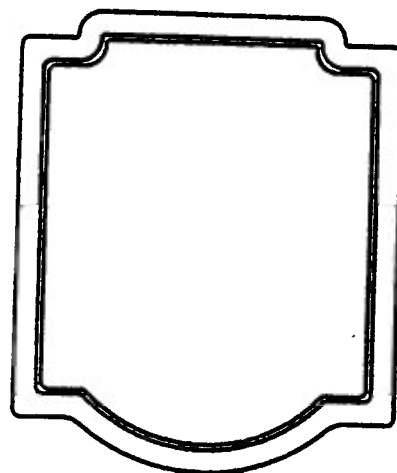


Fig. 11

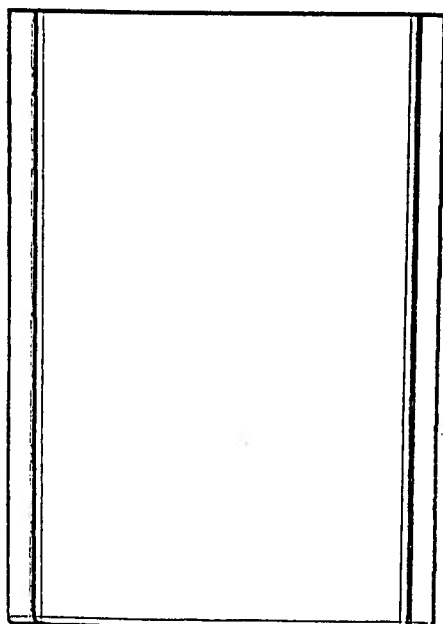


Fig. 14


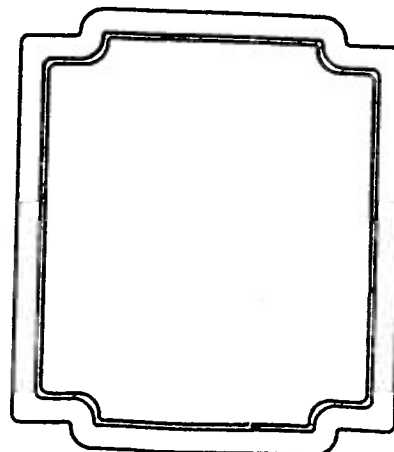


Fig. 16

Fig. 1

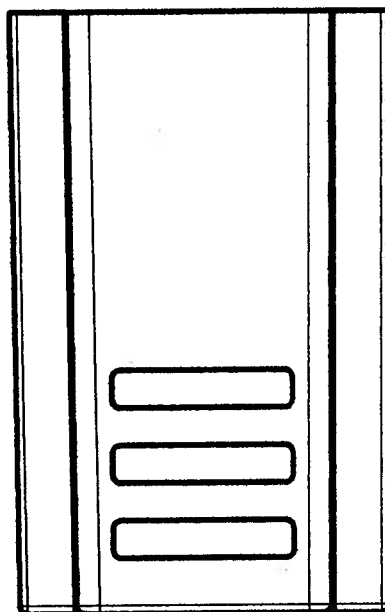


Siro Beschläge- und Metallwarenfabrik GmbH
Pełnomocnik:

POLSERVICE sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Stomczyk
rzecznik patentowy

Fig. 2

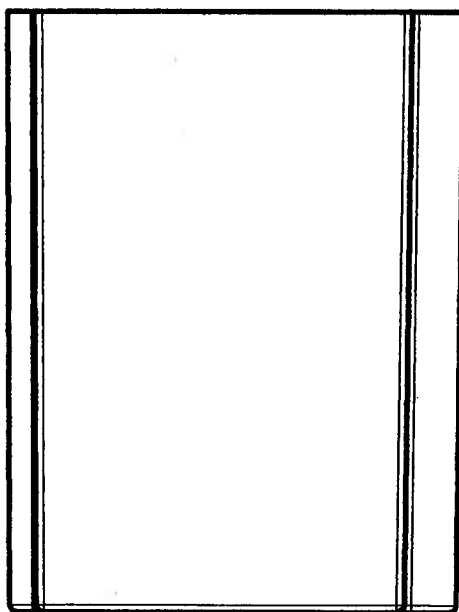


Siro Beschläge- und Metallwarenfabrik GmbH
Pełnomocnik:

POLSERVICE sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. *Elżbieta Słomczyńska*
rzecznik patentowy

Fig. 3

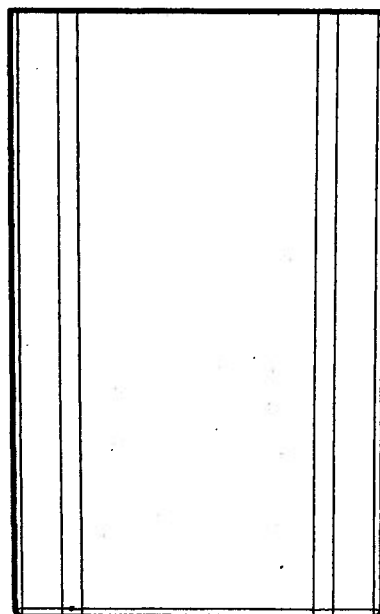


Siro Beschläge- und Metallwarenfabrik GmbH
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Stomczyńska
rzecznik patentowy

Fig. 4

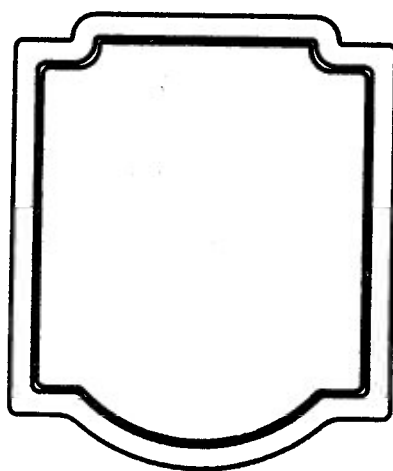


Siro Beschläge- und Metallwarenfabrik GmbH
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

Fig. 5

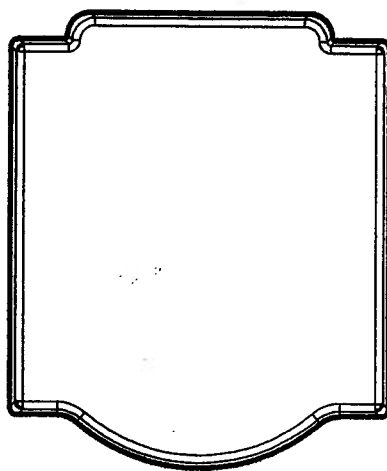


Siro Beschläge- und Metallwarenfabrik GmbH
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Elżbieta Stomczyk
rzecznik patentowy

Fig. 6

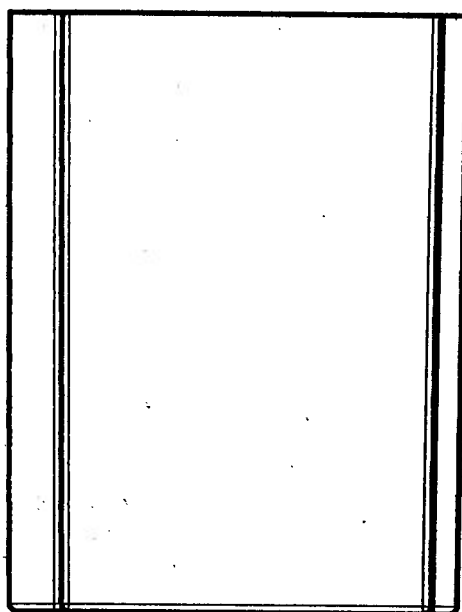


Siro Beschläge- und Metallwarenfabrik GmbH
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Elżbieta Siomgajda
rzecznik patentowy

Fig. 7

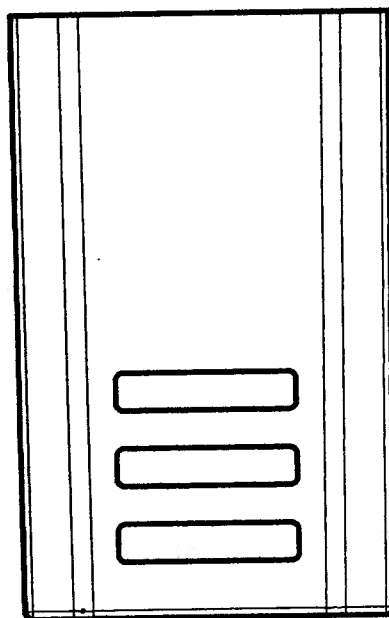


Siro Beschläge- und Metallwarenfabrik GmbH
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Stomczyńska
rzecznik patentowy

Fig. 8

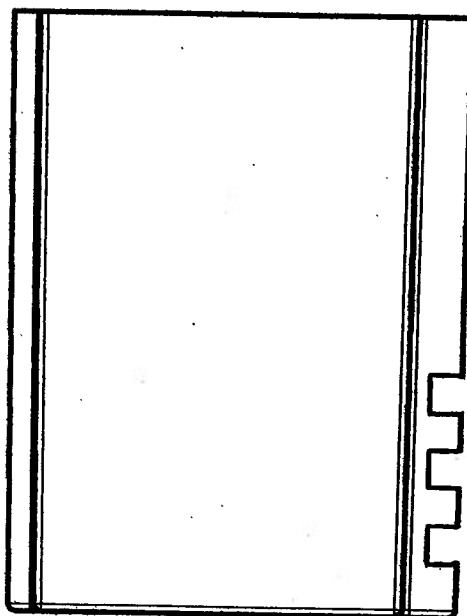


Siro Beschläge- und Metallwarenfabrik GmbH
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

Fig. 9

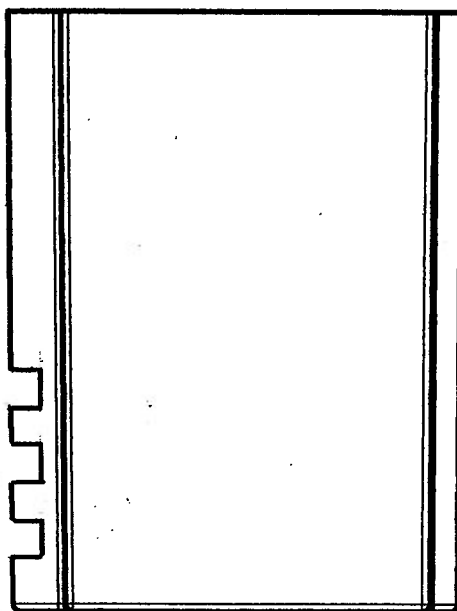


Siro Beschläge- und Metallwarenfabrik GmbH
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

Fig. 10

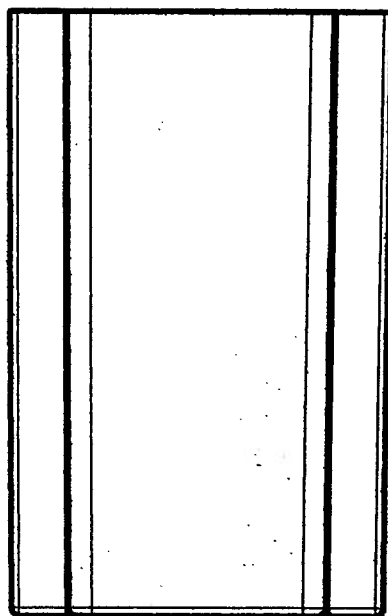


Siro Beschläge- und Metallwarenfabrik GmbH
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

Fig. 11

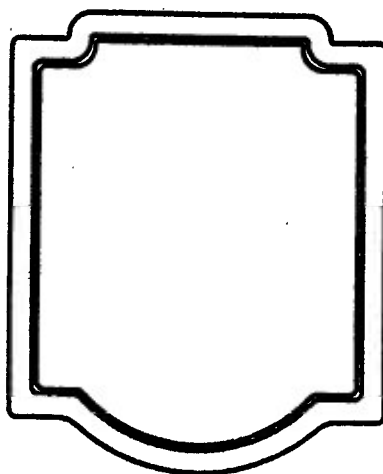


Siro Beschläge- und Metallwarenfabrik GmbH
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

Fig. 12

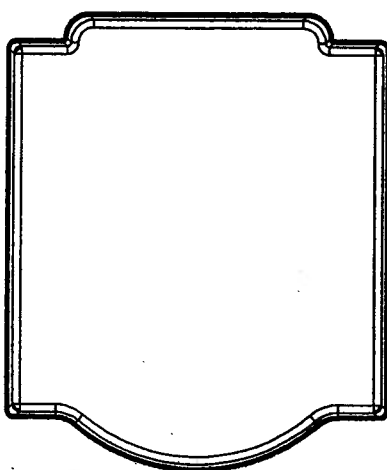


Siro Beschläge- und Metallwarenfabrik GmbH
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

Fig. 13

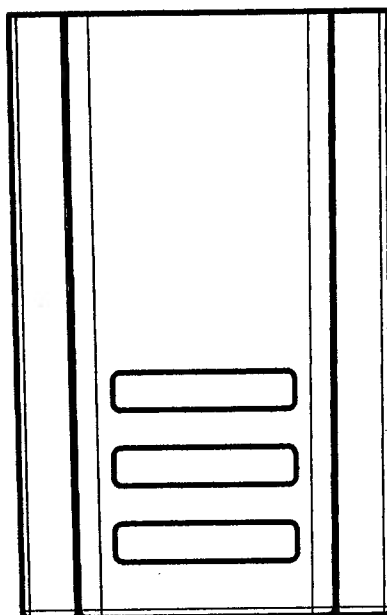


Siro Beschläge- und Metallwarenfabrik GmbH
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the patent attorney mentioned in the adjacent text block.

Fig. 14

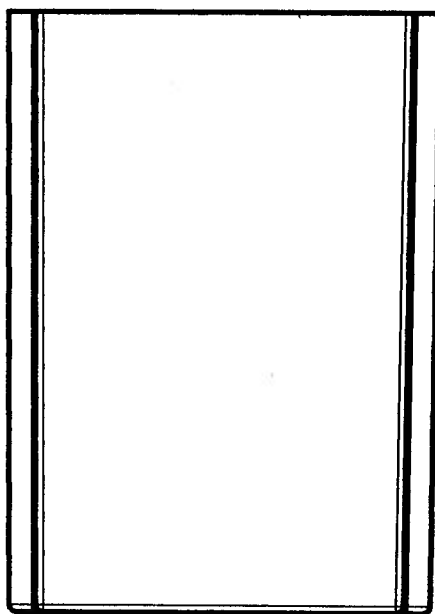


Siro Beschläge- und Metallwarenfabrik GmbH
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

Fig. 15

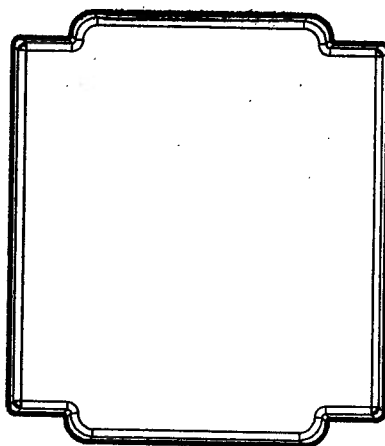

Siro Beschläge- und Metallwarenfabrik GmbH
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




mgr inż. Elżbieta Stomczyńska
rzecznik patentowy

Fig. 16

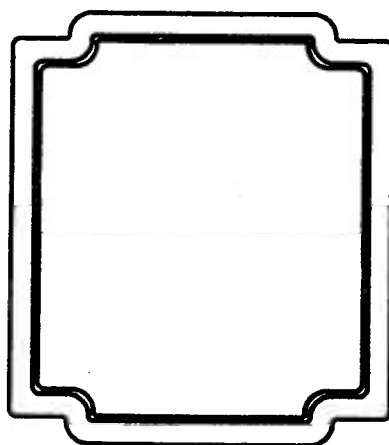


Siro Beschläge- und Metallwarenfabrik GmbH
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

Fig. 17

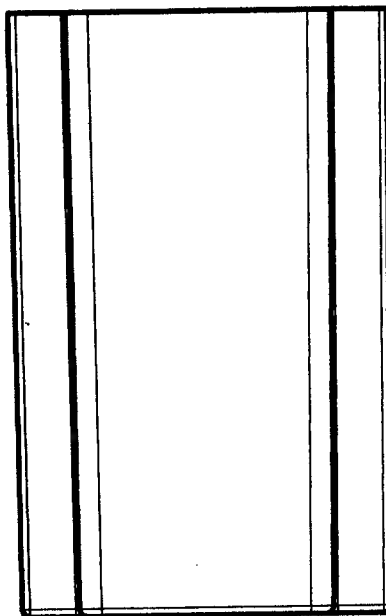


Siro Beschläge- und Metallwarenfabrik GmbH
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

Fig. 18

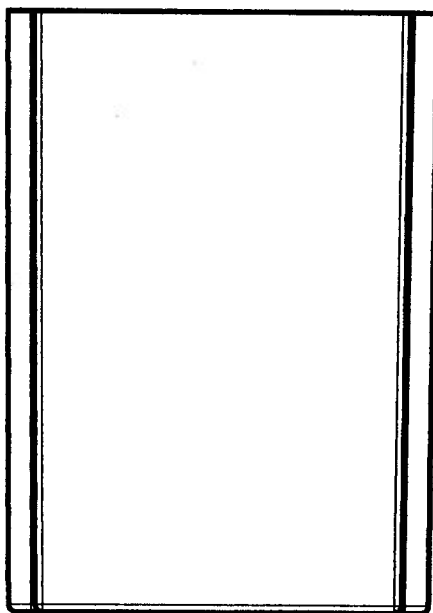

Siro Beschläge- und Metallwarenfabrik GmbH
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ES' or similar, written over the printed name.

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy