



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203439907 U

(45) 授权公告日 2014. 02. 19

(21) 申请号 201320465381. 1

(22) 申请日 2013. 07. 31

(73) 专利权人 周其锋

地址 242200 安徽省宣城市广德县邱村镇李
村矿产品深加工园

(72) 发明人 周其锋

(74) 专利代理机构 安徽信拓律师事务所 34117

代理人 娄尔玉

(51) Int. Cl.

B66C 1/14 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种挂钩

(57) 摘要

一种挂钩, 涉及一种起吊装置, 主要包括吊绳和吊钩, 其特征在于: 所述的吊钩下勾住有圆盘, 圆盘下方布满螺纹孔, 螺纹孔内螺栓连接有吊钩。本实用新型有益效果: 利用圆盘下方的螺纹孔和插在螺纹孔内的吊钩组合变化, 吊钩位置的不同, 可以悬挂的物体相应的变化, 结构简单, 设计合理, 使用方便, 适用范围大, 稳定。

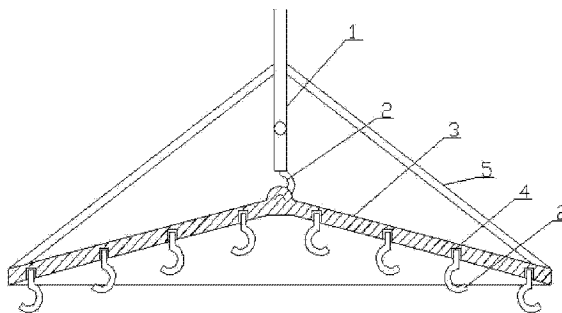

1. 一种挂钩,主要包括吊绳和吊钩,其特征在于:所述的吊钩下勾住有圆盘,圆盘下方布满螺纹孔,螺纹孔内螺栓连接有吊钩。
2. 根据权利要求1中所述的一种挂钩,其特征在于:所述的圆盘上方边缘设有链带连接在吊绳上。
3. 根据权利要求2中所述的一种挂钩,其特征在于:所述的链带共设四条,且均匀分布在圆盘边缘。
4. 根据权利要求1中所述的一种挂钩,其特征在于:所述的圆盘为伞状。

一种挂钩

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种起吊装置，尤其一种挂钩。

背景技术：

[0002] 现有的起吊挂钩在吊绳下设有吊钩，物体通过包装或整理后打包悬挂在吊钩上，这样的挂钩能悬挂的物件较少，使用范围小，一个挂钩在吊起移动时也极为不稳定。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于克服现有技术的缺陷，提供一种多功能起吊装置。

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题采用以下技术方案来实现。

[0005] 一种挂钩，主要包括吊绳和吊钩，其特征在于：所述的吊钩下勾住有圆盘，圆盘下方布满螺纹孔，螺纹孔内螺栓连接有吊钩。

[0006] 所述的圆盘上方边缘设有链带连接在吊绳上。

[0007] 所述的链带共设四条，且均匀分布在圆盘边缘。

[0008] 所述的圆盘为伞状。

[0009] 本实用新型有益效果：利用圆盘下方的螺纹孔和插在螺纹孔内的吊钩组合变化，吊钩位置的不同，可以悬挂的物体相应的变化，结构简单，设计合理，使用方便，适用范围大，稳定。

附图说明：

[0010] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0011] 其中 1：吊绳；2：吊钩；3：圆盘；4：螺纹孔；5：链带。

具体实施方式：

[0012] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体图示，进一步阐述本实用新型。

[0013] 如图 1 所示一种挂钩，主要包括吊绳 1 和吊钩 2，吊钩 2 下勾住有圆盘 3，圆盘 3 为伞状，圆盘 3 下方布满螺纹孔 4，螺纹孔 4 内螺栓连接有吊钩 2，其中圆盘 3 上方边缘设有链带 5 连接在吊绳 1 上，链带 5 共设四条，且均匀分布在圆盘 3 边缘。

[0014] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

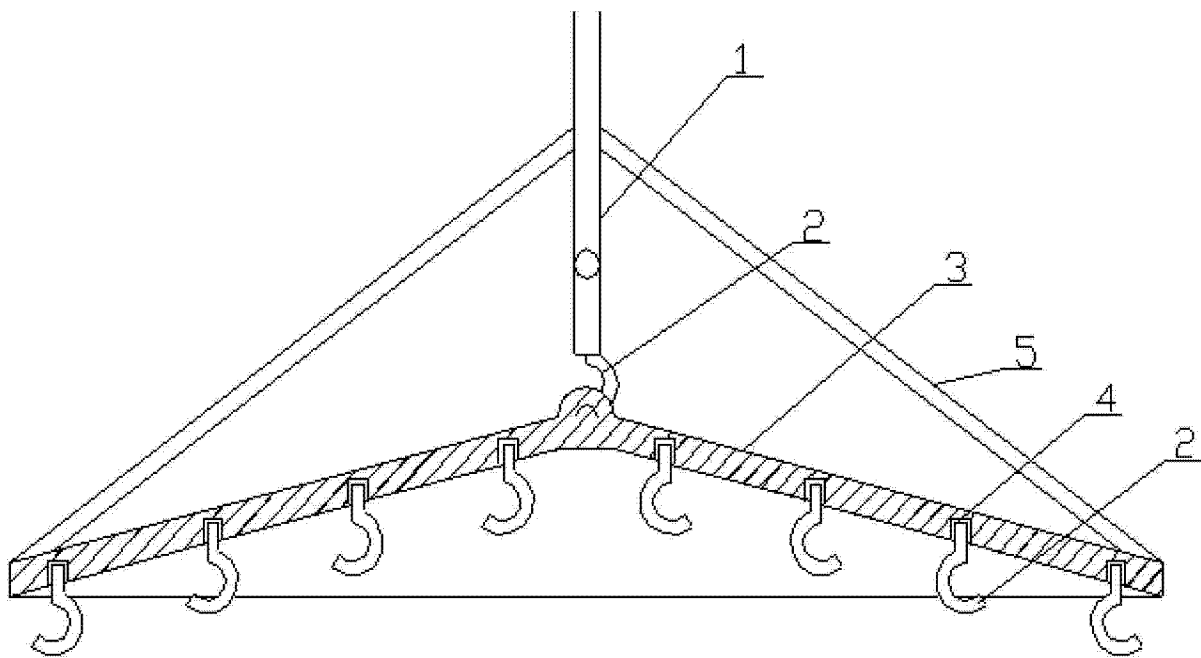


图 1