



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202774380 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 13

(21) 申请号 201220446441. 0

(22) 申请日 2012. 09. 04

(73) 专利权人 潮州市金亨鞋业工贸有限公司

地址 515634 广东省潮州市潮安县东凤镇东
四工业区

(72) 发明人 陈国鑫

(51) Int. Cl.

A43B 3/10(2006. 01)

A43B 7/00(2006. 01)

A61H 39/04(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种旋转按摩拖鞋

(57) 摘要

本实用新型提供一种旋转按摩拖鞋,包括鞋底和鞋面,所述鞋底的内底面设置有多与足底穴位相对应的孔穴,孔穴内设置有按摩键,按摩键的头部从孔穴伸出而外露于内底面表面;所述按摩键由底座、复位弹簧、按摩键体组成;在底座的侧面设置有螺旋状沟槽,在按摩键体的外侧面设置有限位凸块,使按摩键体可沿沟槽上下旋转运动;鞋面由左鞋面和右鞋面组成,左鞋面和右鞋面通过魔术贴贴合连接。实现本实用新型,按摩键可以上下并旋转运动,使用者在自然行走时,独特旋转功能就象手指在脚底按摩,刺激足底穴位,达到最佳的按摩效果,满足人们日常强身健体的需要。

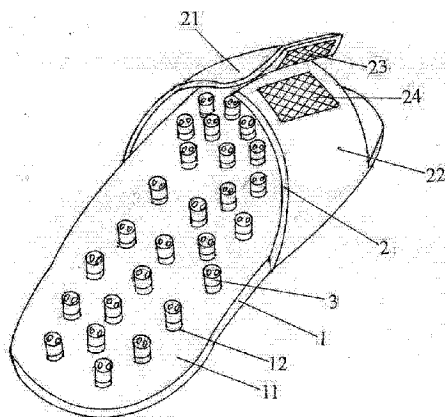

1. 一种旋转按摩拖鞋,包括鞋底和鞋面,其特征在于:所述鞋底的内底面设置有多与足底穴位相对应的孔穴,孔穴内设置有按摩键,按摩键的头部从孔穴伸出而外露于内底面表面;所述按摩键由底座、复位弹簧、按摩键体组成;所述底座为上端开口的圆筒形,在圆筒形底座的侧面对称设置有螺旋状沟槽,所述按摩键体为外径略少于底座内径的倒置圆筒形,在按摩键体的外侧面对称设置有限位凸块,两限位凸块分别卡入底座设置的螺旋状沟槽中,使按摩键体可沿沟槽上下旋转运动,在按摩键体的上端面设置有小凸粒,所述复位弹簧安装在底座与按摩键体之间。

2. 根据权利要求1所述的旋转按摩拖鞋,其特征在于:所述鞋面由左鞋面和右鞋面组成,左鞋面和右鞋面通过魔术贴贴合连接。

一种旋转按摩拖鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种拖鞋,尤其涉及一种旋转按摩拖鞋。

背景技术

[0002] 人体的足底经络连接身体的各个重要器官,因而足底按摩、沐足是最常用、最重要的按摩保健手段。传统的拖鞋或普通鞋子功能较为单一,不能满足人们保健的需要。目前市场上也可以见到一些具有按摩效果的鞋垫及鞋,但是,这些产品其按摩键是固定不动的,使用者穿着的舒适性较差,保健按摩效果也不理想。

发明内容

[0003] 为克服上述不足,本实用新型提供一种使用方便、舒适、实用,保健按摩效果好的旋转按摩拖鞋,满足人们日常强身健体的需要。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种旋转按摩拖鞋,包括鞋底和鞋面,所述鞋底的内底面设置有多与足底穴位相对应的孔穴,孔穴内设置有按摩键,按摩键的头部从孔穴伸出而外露于内底面表面;所述按摩键由底座、复位弹簧、按摩键体组成;所述底座为上端开口的圆筒形,在圆筒形底座的侧面对称设置有螺旋状沟槽,所述按摩键体为外径略少于底座内径的倒置圆筒形,在按摩键体的外侧面对称设置有限位凸块,两限位凸块分别卡入底座设置的螺旋状沟槽中,使按摩键体可沿沟槽上下旋转运动,在按摩键体的上端面设置有小凸粒,所述复位弹簧安装在底座与按摩键体之间;

[0005] 所述鞋面由左鞋面和右鞋面组成,左鞋面和右鞋面通过魔术贴贴合连接。

[0006] 实现本实用新型,由于在按摩键体上设置有限位凸块,限位凸块卡入底座的螺旋状沟槽中,使得按摩键可以上下并旋转运动,使用者在自然行走时,独特旋转功能就象手指在脚底按摩,刺激足底穴位,减少双脚疲劳,达到最佳的按摩效果,使人体气血运行的通路顺畅,达到促进新陈代谢、调节人体生理机能的功效,满足人们日常强身健体的需要。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型旋转按摩拖鞋的结构原理示意图;

[0008] 图2是本实用新型旋转按摩拖鞋的局部剖视结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本实用新型的结构原理作进一步详细的描述:

[0010] 一种旋转按摩拖鞋,包括鞋底1和鞋面2,所述鞋底1的内底面11设置有多与足底穴位相对应的孔穴12,孔穴12内设置有按摩键3,按摩键3的头部从孔穴12伸出而外露于内底面11表面;所述按摩键3由底座31、复位弹簧32、按摩键体33组成;所述底座31为上端开口的圆筒形,在圆筒形底座31的侧面对称设置有螺旋状沟槽311,所述按摩键体33为外径略少于底座31内径的倒置圆筒形,在按摩键体33的外侧面对称设置有限位凸块

331, 两限位凸块 331 分别卡入底座设置的螺旋状沟槽 311 中, 使按摩键体 33 可沿沟槽 311 上下旋转运动, 在按摩键体 33 的上端面设置有小凸粒 332, 所述复位弹簧 32 安装在底座 31 与按摩键体 33 之间; 所述鞋面 2 由左鞋面 21 和右鞋面 22 组成, 左鞋面 21 和右鞋面 22 通过魔术贴 23 和 24 贴合连接。

[0011] 上述仅是本实用新型的一种实施方式, 应当指出, 本领域技术人员在本实用新型技术方案范围内进行的通常变化和替换都应包含在本实用新型的保护范围内。

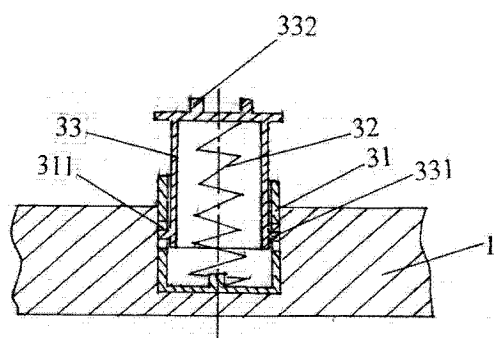


图 1

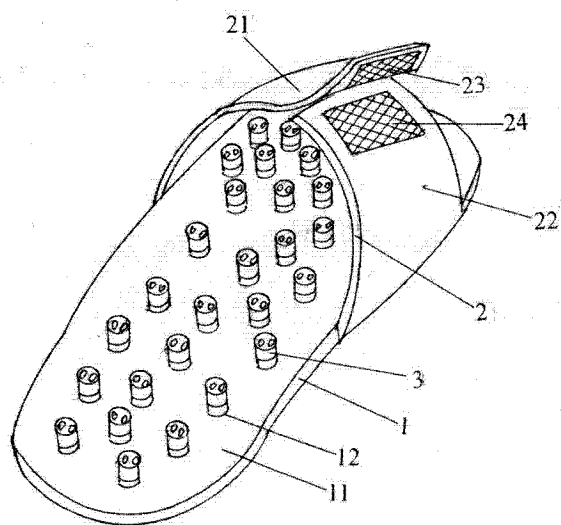


图 2