

RZECZPOSPOLITA  
POLSKAUrząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej(12) **OPIS OCHRONNY  
WZORU UŻYTKOWEGO**(19) **PL** (11) **63195**(13) **Y1**(21) Numer zgłoszenia: **114869**(22) Data zgłoszenia: **07.06.2004**

(51) Int.Cl.

**F16B 45/00 (2006.01)****A47C 31/02 (2006.01)**

(54) **Listwa do mocowania tkanin ściennych, zwłaszcza do estetycznego łączenia ich końcowych krawędzi**

(43) Zgłoszenie ogłoszono:  
**12.12.2005 BUP 25/05**

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:  
**29.06.2007 WUP 06/07**

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:  
**Tubajfor Sp. z o.o., Warszawa, PL**

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:  
**Jakub Rościszowski, Warszawa, PL**

Listwa do mocowania tkanin ściennych, zwłaszcza do estetycznego  
łączenia ich końcowych krawędzi.

Przedmiotem wzoru użytkowego jest listwa do mocowania tkanin ściennych, zwłaszcza do estetycznego łączenia ich końcowych krawędzi.

Znany sposób mocowania tkanin do ścian polegał na przyklejaniu tkanin do ścian tak jak tapety. Tak zamocowane tkaniny mogły spełniać wyłącznie funkcję dekoracyjną. Ponadto, przy dużych nierównościach ścian tkaniny nie maskowały ich dostatecznie dobrze a zdejmowanie tkanin w celu ich oczyszczenia lub naprawy było praktycznie niemożliwe.

Celem wzoru użytkowego było takie udoskonalenie sposobu mocowania tkanin, aby mogły one spełniać nie tylko funkcję dekoracyjną ale i umożliwiały zasłanianie różnych nierówności ścian między innymi paneli wygłuszających hałas i paneli rezonansowych zapewniających wymaganą akustykę.

Istota listwy według wzoru użytkowego, polega na tym, że jej poprzeczny profil ma podłoże, z którym są połączone zbliżone do siebie palec zewnętrzny i palec wewnętrzny, przy czym palec zewnętrzny łączy się z jednym końcem podłoża, którego drugi koniec ma przedłużenie mocujące.

Tkaninę wciska się między palce a ponieważ listwa składa się z nieskończenie wielu takich profili tkanina jest utrzymywana trwale w każdym punkcie jej mocowanego odcinka.

Listwa taka umożliwia usytuowanie tkaniny w pewnym oddaleniu od ściany, co pozwala na maskowanie nierówności ścian, między innymi paneli wygłuszających i rezonansowych. Inną zaletą takiej listwy jest możliwość estetycznego zakańczania końcowych krawędzi tkanin. Ponadto, tkanina da się łatwo zdejmować w celu jej oczyszczenia lub naprawy.

Przedmiot wzoru użytkowego uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia listwę w widoku aksonometrycznym a fig. 2 – sposób rozpinania tkaniny między dwoma oddalonymi od siebie listwami.

Poprzeczny profil listwy do mocowania ściennych tkanin **T** ma podłoże **P**, z którym jest połączony palec zewnętrzny **O** i palec wewnętrzny **S**, stanowiący przedłużenie jego osady **B** połączonej z podłożem **P** w okolicy jego środka a palec zewnętrzny **O** łączy się z podłożem **P** z jednym końcem tego podłoża **P**. Jedną krawędź tkaniny **T** wprowadza się między palec wewnętrzny **S** i palec zewnętrzny **O** pierwszej listwy, tkaninę **T** naciąga się a jej krawędź przeciwną wprowadza między palec wewnętrzny **S** i palec zewnętrzny **O** drugiej

listwy. Podobnie postępuje się z pozostałymi krawędziami tkaniny T. Przy wprowadzaniu tkaniny między palec wewnętrzny S i palec zewnętrzny O tkaniną T obkłada się palec zewnętrzny O i część tkaniny T wprowadza pod podłoże P, dzięki czemu po nałożeniu paneli z tkaniną na ściany żadna część listew nie jest widoczna. Wysokość palca zewnętrznego O można tak zwiększyć aby wyrównać tkaninę T obłożoną na tym palcu O z poziomem tkaniny T rozciągniętej między listwami. Efektem tego jest równy poziom tkaniny T rozciągniętej na panelu i na jego krawędziach. Z tego powodu listwa szczególnie nadaje się do estetycznego zakańczania końcowych krawędzi tkaniny T. Listwy mocuje się do ściany albo albo za pomocą zszywek tapicerskich albo za pomocą wkrętów wkręconych w wystającą część M podłoża P.

Rzecznik Patentowy  
  
mgr inż. Lech Foremaki


### Zastrzeżenie ochronne

Listwa do mocowania tkanin ściennych, zwłaszcza do estetycznego łączenia ich końcowych krawędzi, znamienna tym, że jej poprzeczny profil ma podłoże P, z którym są połączone zbliżone do siebie palec zewnętrzny O i palec wewnętrzny S, przy czym palec zewnętrzny O łączy się z jednym końcem podłoża P, którego drugi koniec ma przedłużenie mocujące M.


Rzecznik Patentowy



mgr inż. Lech Foremski

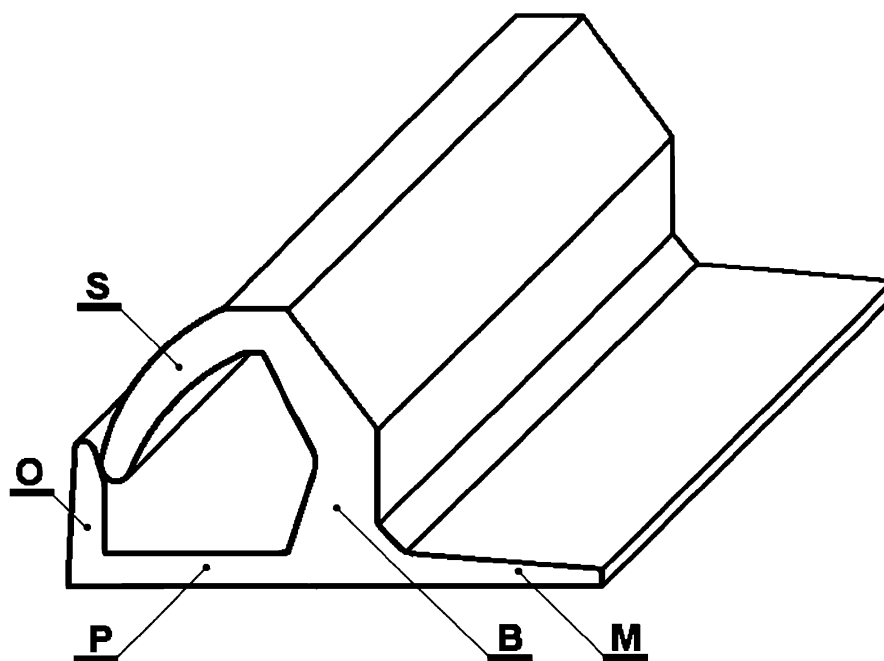

**Fig. 1**

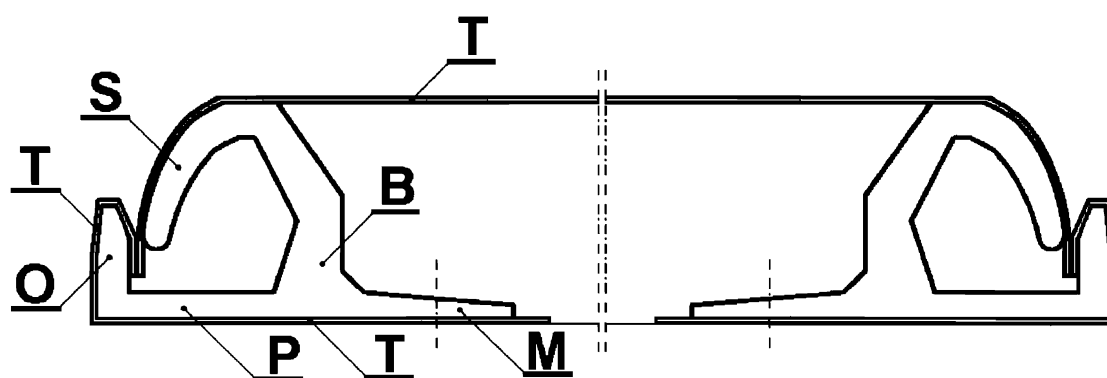

**Fig. 2**