

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4905**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **821**

(22) Data zgłoszenia: **11.03.2002**

(54)

Regał handlowy

(30) Pierwszeństwo:

11.09.2001 (PL)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Skotnicki Zdzisław, Opole, (PL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2004 WUP 05/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Skotnicki Zdzisław, Opole, (PL)

PL 4905

Zdzisław Skotnicki

Opole, Polska

Regał handlowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest regał handlowy umożliwiający szeroką ekspozycję towaru.

Regał znalazł zastosowanie do budowy stoisk handlowych, zwłaszcza przeznaczonych do sprzedaży pieczywa.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany został na załączonym rysunku przedstawiającym na fig.1, fig.3, fig.5, fig.7, fig.9, fig.11, fig.13, fig.15, fig.17, fig.19 widoki regałów z przodu z boku, a na fig.2, fig.4, fig.6, fig.8, fig.10, fig.12, fig.14, fig.16, fig.18 i fig.20 widoki regałów z boku.

Regał handlowy według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że posiada pionowe ramy 1 o kształtach zbliżonych do odwróconych liter L o zaokrąglonych górach, połączone z tylnymi ścianami utworzonymi przez prostokątne wypełnienia 2 objęte listwami 3 z których to listew 3 dwie boczne są od dołu przedłużone i który zaopatrzone jest w elementy do składowania towaru mające postać półek 4, 5, szafek 6,7 lub szuflad 8, 9.

Pierwszą odmianę wzoru przedstawioną na fig. 1 i fig.2 stanowi regał utworzony przez pionowe ramy 1 połączone od dołu z tylnymi ścianami poziomymi stężniami 10, a powyżej połączone ze sobą półkami 4, do umieszczania pieczywa lub wiklinowych koszy na pieczywo, zakończonymi z przodu prostopadłymi do nich zabezpieczającymi płotkami 11, przy czym półki 4 zamocowane są ukośnie, wyżej z tyłu, a niżej z przodu. Wypełnienia 2 tylnej ściany stanowi ozdobna mata.

Drugą odmianę wzoru przedstawioną na fig.3 i fig.4 stanowi regał utworzony przez pionowe ramy 1 połączone od dołu z tylnymi

ścianami poziomymi stężniami 10, a powyżej połączone ze sobą półkami 4, do umieszczania pieczywa lub wiklinowych koszy na pieczywo, zakończonymi z przodu prostopadłym do nich zabezpieczającymi płótkami 11, przy czym półki zamocowane są ukośnie, wyżej z tyłu, a niżej z przodu. Dodatkowo na dole ram 1 umieszczone są prostopadłe do ram 1 wysuwne, osadzone na kółkach półka 12 z zabezpieczającym płótkiem 11 do umieszczania wiklinowych koszy na pieczywo. Wypełnienia tylnych ścian 2 stanowi ozdobna mata.

Trzecią odmianę wzoru przedstawioną na fig. 5 i fig. 6 stanowi regał utworzony przez pionowe ramy 1, połączone są od dołu zamkniętą szafką 6, której drzwiczki tworzą prostokątne wypełnienia z ozdobną matą objęte listwami. Nad szafką 6 umieszczona jest wysuwana płaska szuflada 8 do pakowania pieczywa, zaś powyżej do ram 1 zamocowane są wsporniki 13 do umieszczania blach z ciastami. Wypełnienie 2 tylnej ściany stanowi lustro.

Czwartą odmianę wzoru przedstawioną na fig. 7 i fig. 8 stanowi regał utworzony przez pionowe ramy 1, połączone usytuowanymi w dolnej części wysuwanymi głębokimi szufladami 9 mającymi powierzchnie zewnętrzne utworzone przez prostokątne wypełnienia z ozdobną matą objęte listwami. Nad szufladami 11 umieszczona jest wysuwana płaska szuflada 8 do pakowania pieczywa. Powyżej do ram 1 zamocowane są wsporniki 13 do umieszczania blach z ciastami. Wypełnienie 2 środkowej tylnej ściany stanowi lustro.

Piątą odmianę wzoru przedstawioną na fig. 9 i fig. 10 stanowi regał utworzony przez pionowe ramy 1 połączone są z dwoma tylnymi prostopadłymi do siebie ścianami o wypełnieniach 2 stanowionych przez lustra oraz połączone są ze sobą od góry półkami 5 w kształcie kwadratu o ściętym rogu, a od dołu zamkniętą szafką 7 której

drzwiczki tworzą prostokątne wypełnienia z ozdobną matą objętą listwami.

Szóstą odmianę wzoru przedstawioną na fig. 11 i fig. 12 stanowi regał utworzony przez pionowe ramy 1 połączone od dołu z tylnymi ścianami poziomymi stężniami 10, a powyżej połączone ze sobą półkami 4, do umieszczania pieczywa lub wiklinowych koszy na pieczywo, zakończonymi z przodu prostopadłym do nich zabezpieczającymi płotkami 11, przy czym półki zamocowane są ukośnie, wyżej z tyłu, a niżej z przodu. Dodatkowo z przodu, pod półkami 4, zamocowane są świetlówki 14. Wypełnienie tylnej ściany 2 stanowi ozdobne mata.

Siódmą odmianę wzoru przedstawioną na fig. 13 i fig. 14 stanowi regał utworzony przez pionowe ramy 1, połączone są od dołu z tylnymi ścianami poziomymi stężniami 10, a powyżej połączone są ze sobą półkami 4, do umieszczania pieczywa lub wiklinowych koszy na pieczywo, zakończonymi z przodu prostopadłym do nich zabezpieczającymi płotkami 11, przy czym półki 4 zamocowane są ukośnie, wyżej z tyłu, a niżej z przodu. Dodatkowo wzdłuż tylnej ściany zamocowane są panele z oświetleniem 15. Wypełnienie 2 tylnej ściany stanowi lustro.

Ósmą odmianę wzoru przedstawioną na fig. 15 i fig. 16 stanowi regał utworzony przez pionowe ramy 1, połączone usytuowanymi w dolnej części wysuwanymi szufladami 9 mającymi powierzchnie zewnętrzne utworzone przez prostokątne wypełnienia w formie ozdobnej maty objęte listwami, a dodatkowo nad szufladami 9 umieszczona jest wysuwana płaska szuflada 8 do pakowania pieczywa. Powyżej do ram 1 zamocowane są wsporniki 13 do umieszczania blach z ciastami. Wypełnienia 2 tylnych ścian stanowi lustro. Dodatkowo do tylnej ściany od góry zamocowany jest podłużny daszek 16 o przekroju po-

przecznym w kształcie zbliżonym do połówki owalu z zamocowanym od spodu oświetleniem 17.

Dziewiątą odmianę wzoru przedstawioną na fig. 17 i fig. 18 stanowi regał utworzony przez pionowe ramy 1, połączone są od dołu zamykaną szafką 6, której drzwiczki tworzą prostokątne wypełnienia z ozdobną małą objęte listwami. W szafce 6 zamocowany jest zlewozmywak 18. Powyżej do ram 1 zamocowane są proste półki 19. Wypełnienie 2 tylnej ściany stanowi lustro.

Dziesiątą odmianę wzoru przedstawioną na fig. 19 i fig. 20 stanowi regał utworzony przez pionowe ramy 1, połączone od dołu z tylnymi ścianami poziomymi stężniami 10, a powyżej połączone ze sobą półkami 4; do umieszczania pieczywa lub wiklinowych koszy na pieczywo, zakończonymi z przodu prostopadłymi do nich zabezpieczającymi płotkami 11, przy czym półki 4 zamocowane są ukośnie, wyżej z tyłu, a niżej z przodu. Wypełnienia 2 tylnej ściany stanowi ozdobna mata. Dodatkowo do tylnej ściany od góry zamocowany jest podłużny daszek 16 o przekroju poprzecznym w kształcie zbliżonym do połówki owalu z zamocowanym od spodu oświetleniem 17.






Istotne cechy regału według wzoru przemysłowego to jego kształt oparty na połączeniu prostokątnych tylnych ścian utworzonych przez wypełnienia 2 objęte listwami 3 z pionowymi ramami 1 o kształtach zbliżonych do odwróconych liter L o zaokrąglonych górach.

W regale według wzoru przemysłowego tylne ściany wykonane są z płyt pokrytych lustrem lub matą dekoracyjną o różnych wzorach i wybarwieniach, ramy wykonane są z stali nierdzewnej o różnych wybarwieniach, a półki z płyt laminowanych lub drewna o różnych wybarwieniach.

Regał według wzoru przemysłowego występuje jako system
mebli piekarniczo – cukierniczych pod nazwą JAWOR.

ZDZISŁAW SKOTNICKI

Zdzisław Skotnicki

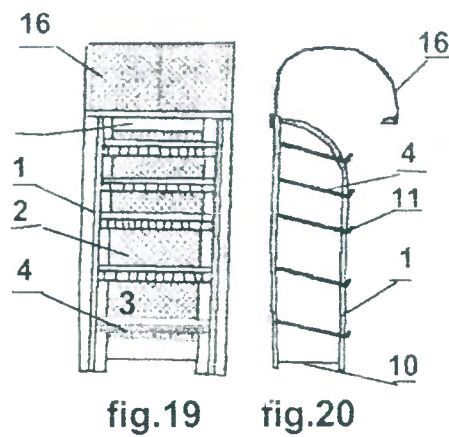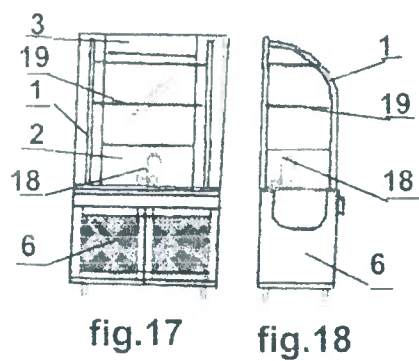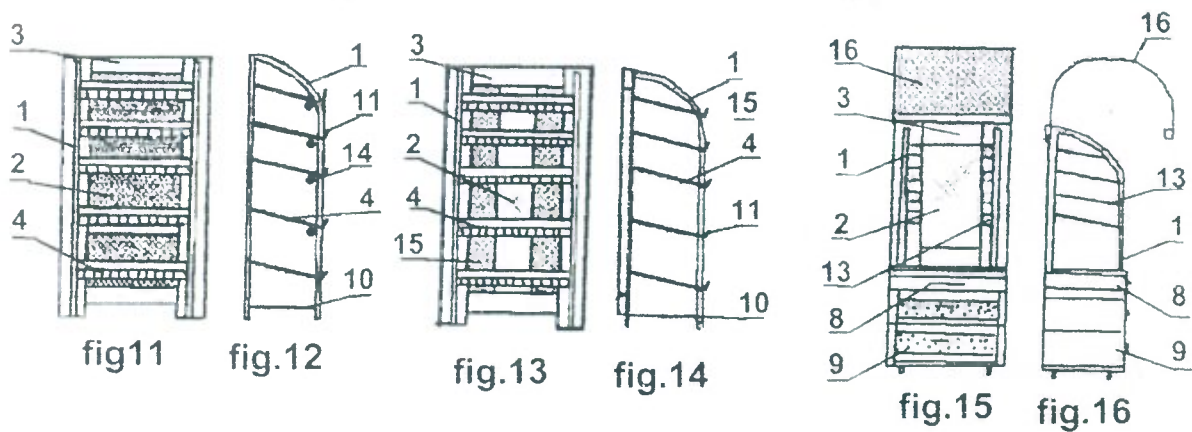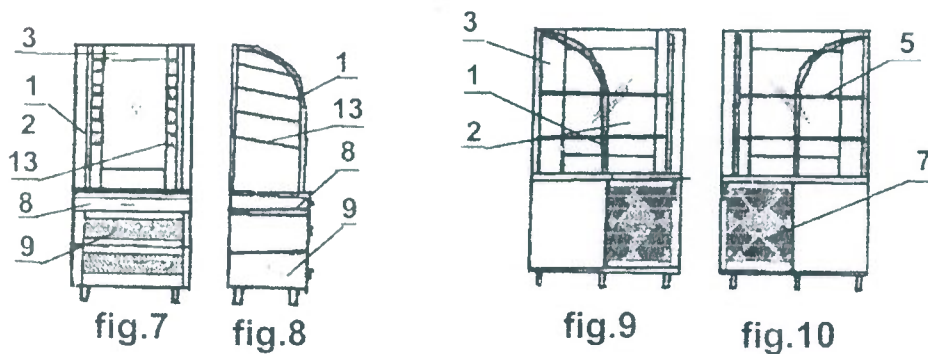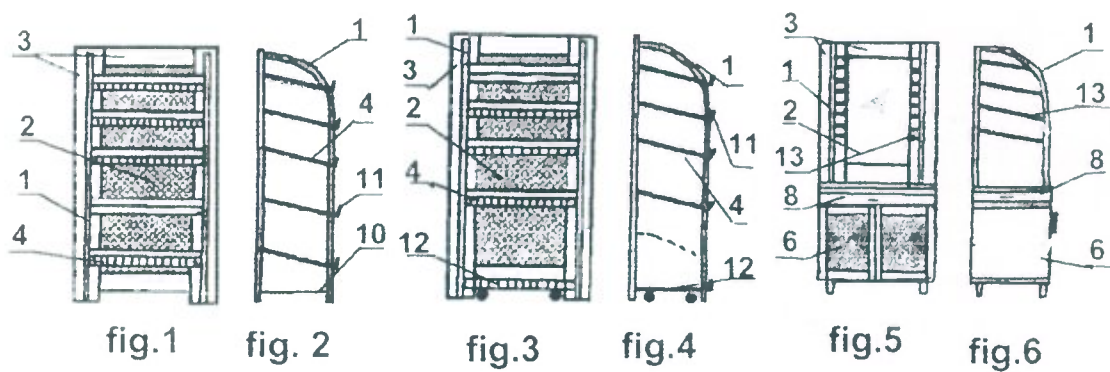

ZDZISŁAW SKOTNICKI

Zdrów Skotnicki