(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203185161 U
(45)授权公告日 2013.09.11

(21)申请号 201320044660.0

(22)申请日 2013.01.28

(73)专利权人 胡瑞棣
地址 256600 山东省滨州市滨城区黄河十二渤海十五路中海学苑二期11号楼1单元401室

(72)发明人 胡瑞棣

(51)Int.Cl.
B25B 7/22(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种电工钳

(57)摘要

本实用新型公开一种电工钳，包括手柄和钳子口，所述钳子口中间部位设有第一剪切刃口，所述钳子口底部设有切线口和第二剪切刃口，所述切线口位于所述第二剪切刃口上方，用于剪切电线外部胶皮，所述手柄尾端设有带磁铁的一字型螺丝刀。本实用新型的电工钳拨线方便，结构简单，使用安全。

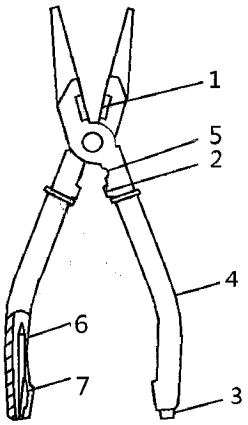

CN 203185161 U

1. 一种电工钳，其特征在于，包括手柄和钳子口，所述钳子口中间部位设有第一剪切刃口，所述钳子口底部设有切线口和第二剪切刃口，所述切线口位于所述第二剪切刃口上方，用于剪切电线外部胶皮，所述手柄尾端设有带磁铁的一字型螺丝刀。

2. 根据权利要求 1 所述的电工钳，其特征在于，所述手柄外部套有绝缘套。

3. 根据权利要求 1 所述的电工钳，其特征在于，所述另一手柄尾端设有一放置空间，所述空间内用于放置小刀和十字螺丝刀，所述小刀和十字螺丝刀通过转轴相连。

一种电工钳

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电工钳。

背景技术

[0002] 现有的电工钳功能单一，使用不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的在于克服现有技术的不足，提供一种电工钳。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型所述一种电工钳，包括手柄和钳子口，所述钳子口中间部位设有第一剪切刃口，所述钳子口底部设有切线口和第二剪切刃口，所述切线口位于所述第二剪切刃口上方，用于剪切电线外部胶皮，所述手柄尾端设有带磁铁的一字型螺丝刀。

[0005] 进一步，所述手柄外部套有绝缘套。

[0006] 进一步，所述另一手柄尾端设有一放置空间，所述空间内用于放置小刀和十字螺丝刀，所述小刀和十字螺丝刀通过转轴相连。

[0007] 实用新型的有益效果为：拨线方便，结构简单，使用安全。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型一种电工钳的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合说明书附图对本实用新型做进一步的描述。

[0010] 如图 1 所示，本实用新型实施例所述一种电工钳，包括手柄 4 和钳子口，所述钳子口中间部位设有第一剪切刃口 1，所述钳子口底部设有切线口 5 和第二剪切刃口 2，所述切线口 5 位于所述第二剪切刃口 2 上方，用于剪切电线外部胶皮，所述手柄 4 尾端设有带磁铁的一字型螺丝刀 3。

[0011] 所述手柄 4 外部套有绝缘套。

[0012] 所述另一手柄尾端设有一放置空间 6，所述空间 6 内用于放置小刀 7 和十字螺丝刀，所述小刀 7 和十字螺丝刀通过转轴相连。

[0013] 本实用新型的电工钳拨线方便，结构简单，使用安全。

[0014] 以上，仅为本实用新型的较佳实施例，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应该以权利要求所界定的保护范围为准。

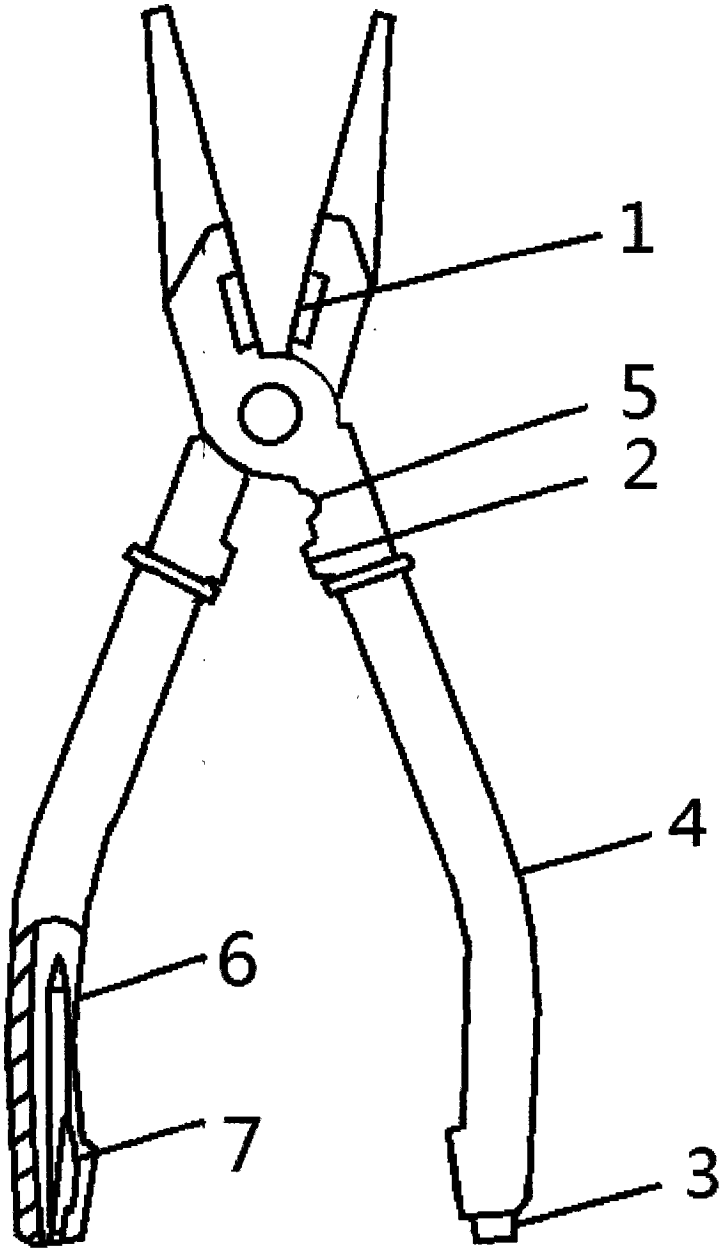


图 1