

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY  
WZORU  
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5230**

(51) Klasyfikacja:  
**09-07**

(21) Numer zgłoszenia: **2600**

(22) Data zgłoszenia: **28.02.2003**

(54)

**Dozownik pojemnika aerozolowego**

(30) Pierwszeństwo:

**29.08.2002 (GB) 3006549**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**30.07.2004 WUP 07/2004**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Reckitt Benckiser Inc., Wayne, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Morris Matthew, Montvale, (US);**

**Spitzer Leonard, Montvale, (US);**

**Corkhill Ian, Wayne, (US)**

Nr Rp. 5230

Klasa 09-07

Dozownik pojemnika aerozolowego

Reckitt Benckiser Inc.

New Jersey, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru przemysłowego:

1/ Matthew MORRIS

2/ Leonard SPITZER

3/ Ian CORKHILL

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 28 lutego 2003r


Pierwszeństwo: 29 sierpnia 2002r( Wielka Brytania)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dozownik pojemnika aerozolowego.


Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie dozownika pojemnika aerozolowego.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia dozownik pojemnika aerozolowego w widoku perspektywicznym, fig.2- dozownik w widoku z góry, fig.3- dozownik w widoku z dołu, fig.4- dozownik w widoku z boku, fig.5- dozownik w widoku z kierunku strzałki A na fig.1, a fig.6- dozownik w widoku z kierunku strzałki B na fig.1.


Dozownik pojemnika aerozolowego według wzoru przemysłowego, obejmujący korpus oraz przycisk, posiada następujące cechy istotne: korpus ma kształt stożka ściętego, którego ściana górna przebiega skośnie, a zarys ścięcia tworzy, w widoku z przodu, zarys paraboli, zaś w widoku z boku, zarys łukowaty. Ściana górna korpusu jest wybrana tak, że ściany wybrania przebiegają skośnie do wewnątrz, a pośrodku ściany górnej znajduje się obszerny owalny otwór, w którym usytuowany jest przycisk mający, w widoku z góry, mniejszy podobny zarys owalny. W polu powierzchni górnej przycisku widoczne są dwa obszary, z których przedni jest obniżony, a tylny wypiętrzony. W polu obniżonego obszaru położone są cztery równoległe łukowate szczeliny, zaś w polu wypiętrzonego obszaru położona jest stożkowata wypukłość z małym otworem. W widoku z dołu, w polu przycisku widoczne są zarysy koliste, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 6.

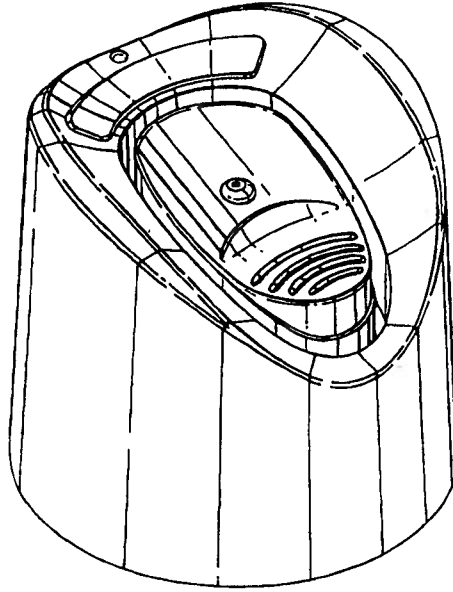


**FIG. 1**

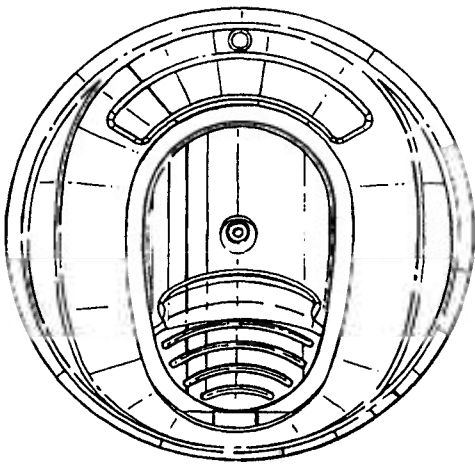


**FIG. 2**

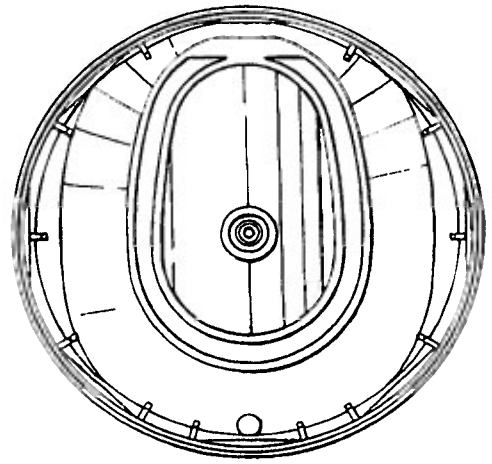


**FIG. 3**

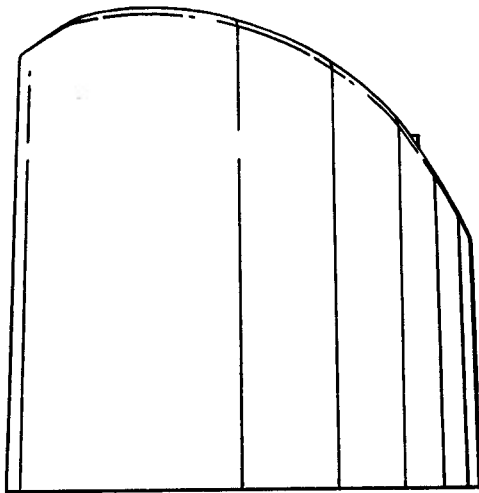

**FIG. 4**

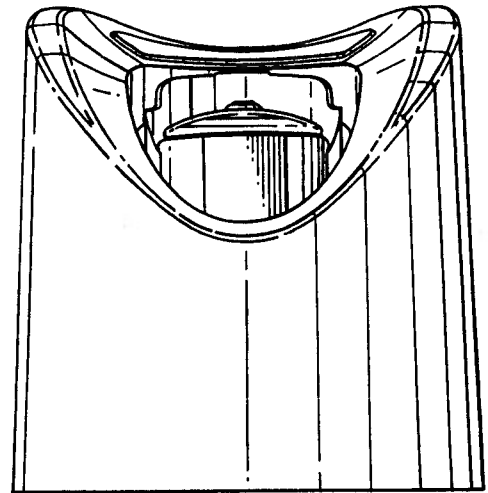

**FIG. 5**

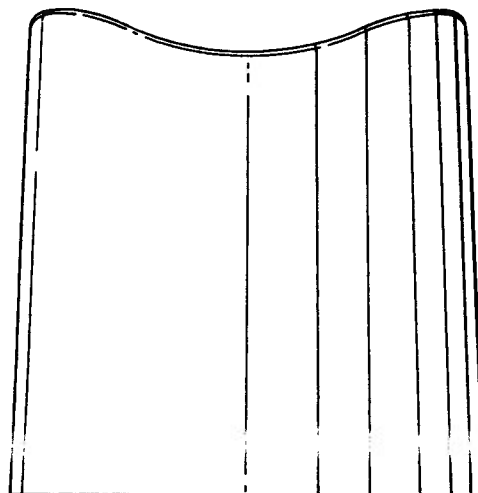

**FIG. 6**