



Office de la Propriété
Intellectuelle
du Canada

Un organisme
d'Industrie Canada

Canadian
Intellectual Property
Office

An agency of
Industry Canada

CA 2217397 C 2003/01/28

(11)(21) **2 217 397**

(12) **BREVET CANADIEN
CANADIAN PATENT**

(13) **C**

(86) Date de dépôt PCT/PCT Filing Date: 1997/02/19
(87) Date publication PCT/PCT Publication Date: 1997/08/28
(45) Date de délivrance/Issue Date: 2003/01/28
(85) Entrée phase nationale/National Entry: 1997/09/29
(86) N° demande PCT/PCT Application No.: ES 1997/000035
(87) N° publication PCT/PCT Publication No.: 1997/030738
(30) Priorité/Priority: 1996/02/20 (U 9600501) ES


(51) Cl.Int.⁶/Int.Cl.⁶ A61L 9/12, A01M 1/20
(72) Inventeur/Inventor:
FERNANDEZ MARTORELL, IGNACIO, ES
(73) Propriétaire/Owner:
S.A. MARGAL, ES
(74) Agent: BERESKIN & PARR

(54) Titre : SUPPORT-BOITE AMELIORE POUR PASTILLE DEGAGEANT DES VAPEURS ET DES EFFLUVES
ODORANTES, DESINFECTANTES ET INSECTICIDES

(54) Title: IMPROVED SUPPORT-CONTAINER FOR TABLETS GIVING OFF ODORIFEROUS, DISINFECTANT AND
INSECTICIDE VAPORS AND EFFLUVIA

(57) **Abrégé/Abstract:**

Boîte support améliorée pour des plaquettes dégageant des vapeurs et effluves odorants désinfectants et insecticides, dont le
cops (1) a des groupes d'ouvertures transversales (5), parallèles, qui ne rejoignent pas le bord de l'embouchure supérieure (4)
de la boîte (1) ni le fond de celle-ci (3), auxquelles sont accrochés les crochets souples internes (11) descendant du couvercle
(8).

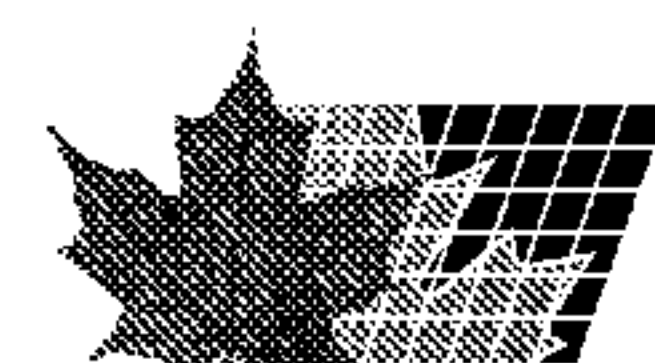

Abstract

Boîte support améliorée pour des plaquettes dégageant des vapeurs et effluves odorants désinfectants et insecticides, dont le corps (1) a des groupes d'ouvertures transversales (5), parallèles, qui ne rejoignent pas le bord de l'embouchure supérieure (4) de la boîte (1) ni le fond de celle-ci (3), auxquelles sont accrochés les crochets souples internes (11) descendant du couvercle (8).

5

Le présent modèle d'utilité concerne une boîte support améliorée pour des plaquettes dégageant des vapeurs et des effluves odorants, désinfectants et insecticides.

10

Le demandeur est propriétaire du modèle d'utilité N°289 919 ayant pour titre "Nouvelle boîte support pour des plaquettes dégageant des vapeurs et des effluves odorants, désinfectants et insecticides".

Pour simplifier l'opération d'assemblage des deux demi-boîtes emboîtées, on a eu l'idée de l'objet du modèle d'utilité de la présente invention dans lequel l'opération d'emboîtement de l'élément mâle dans l'élément femelle est supprimée et à la place la liaison est réalisée par accrochage.

15

Pour avoir une interprétation correcte, on décrira ci-après un mode de réalisation pratique, à titre d'exemple non limitatif, de la nouvelle boîte support, accompagnée de dessins.

20

Sur la figure 1 est représentée la nouvelle boîte du type de celle du modèle d'utilité N°289 919 du demandeur, vue en perspective, avec le couvercle séparé et aligné. Sur cette figure n'est pas représentée la bande continue de réglage de fermeture ou d'ouverture contrôlée pour la sortie des vapeurs diffusées par le corps, lui-même non représenté, de la plaquette interne émettant les vapeurs, afin de faire comprendre plus clairement les améliorations apportées par le nouvel accrochage de la boîte.

25

La figure 2 est une vue en coupe faite suivant la ligne II-II de la figure 1 et sur laquelle on peut voir le corps de la boîte avec son couvercle appliqué et accroché. Sur la figure 2 n'est cependant pas représentée la bande continue d'obturation du passage des vapeurs diffusées par la plaquette qui est logée à l'intérieur de la boîte.

30

Dans la boîte support améliorée du type décrit et qui correspond au modèle d'utilité N°289 919 du demandeur est supprimée la formation de créneaux et de ce fait, la boîte comporte un corps 1 à paroi latérale, annulaire 2 haute et continue qui détermine la hauteur à partir du fond 3 de la boîte jusqu'au bord de son embouchure d'entrée 4.

Sur la paroi verticale continue 2 de la boîte sont formées, en deux points opposés de cette paroi continue et qui sont situés sur les deux côtés latéraux opposés de la boîte, une multiplicité d'ouvertures rectangulaires 5, allongées, à petits côtés courbes, qui, à leurs extrémités, n'atteignent ni le fond 3 de la boîte ni le bord opposé libre de l'embouchure 4 permettant d'avoir accès à l'intérieur de la boîte.

Sur chaque côté de chacun des deux groupes, se faisant face, des ouvertures allongées précitées 5 se trouve une nervure 6 faisant saillie à partir de la surface interne de la paroi, chaque nervure 6 étant parallèle au bord de l'ouverture correspondante dont elle est voisine.

Une petite fenêtre 7 est percée à côté de chacune des nervures, en étant séparée de cette nervure.

Le couvercle 8 comporte un bord continu 9 s'étendant vers le bas, de même forme que l'embouchure de la boîte. Ce bord a une extrémité inférieure en biseau 10. A partir du bord continu, qui forme une saillie interne 9 en forme de cadre, à partir de la surface interne du couvercle 8, sont formés des crochets juxtaposés et solidaires 11 permettant l'accrochage du couvercle dans les fenêtres correspondantes 7 du corps de la boîte.

La forme du cadre coïncide avec celle de l'embouchure 4 de l'ouverture de la boîte 1.

Les positions des extrémités libres souples des crochets 11 du couvercle correspondent, lorsque le couvercle est emboîté dans l'embouchure de la boîte, à celles des fenêtres 7 du corps de la boîte.

Les fenêtres 7 du corps de la boîte sont situées au voisinage du bord de son embouchure.

Lorsqu'on engage le couvercle 8 dans l'embouchure 4 d'entrée dans la boîte, et qu'on applique une pression d'introduction du bord périphérique 9 dans l'embouchure d'entrée dans la boîte, introduction qui est facilitée par l'extrémité en biseau 12, les extrémités libres souples des crochets cèdent vers l'arrière par suite de la poussée de la paroi interne du corps de la boîte qui, par suite de sa présence, les repousse sensiblement vers l'arrière, et en poursuivant le mouvement de descente du couvercle dans l'embouchure de la boîte, les crochets souples 11 atteignent les ouvertures des fenêtres correspondantes 7 qui, par suite de l'absence de matière de la paroi à cet endroit, permettent aux crochets souples, qui étaient soumis à une compression, de reprendre leur position naturelle verticale, à l'état de repos. Le crochet pénétrant dans la fenêtre 7 accroche, par

son côté supérieur, le bord supérieur de la fenêtre, en produisant ainsi de cette façon l'accrochage automatique de chaque crochet 11 dans sa fenêtre correspondante 7, en empêchant que le couvercle puisse se détacher par hasard du corps de la boîte.

5 Les fenêtres 7 sont situées au voisinage du bord de l'embouchure du corps de la boîte de telle façon que de ce fait, les jours qui peuvent exister entre le bord de chaque fenêtre 7 et le corps de chaque crochet engagé 11, peuvent être obturés par la même bande continue (non représentée) obturant les ouvertures des deux grands côtés latéraux de la paroi continue que forme le corps de la boîte.

10 Le bord de l'embouchure d'entrée de la boîte a en totalité une forme de biseau, sensiblement incliné de l'extérieur vers l'intérieur, afin de faciliter l'accouplement du bord périphérique 9 du couvercle 8 dans l'embouchure de la boîte.

Il doit être entendu que dans le cas présent, on peut envisager diverses variantes en ce qui concerne les détails de construction et de finition sans altérer ou modifier en quoi que ce soit l'essentiel de l'invention.

REVENDICATIONS

1. Boîte support améliorée pour des plaquettes diffusant des vapeurs et effluves odorants, désinfectants et insecticides, du type constitué de deux demi-boîtes oblongues, moulées en matière thermoplastique, à petits côtés courbes, avec des bandes s'étendant à partir de la base de chaque demi-boîte, ces bandes se terminant en arc de demi-pointe convergent, les demi-boîtes se faisant face par leurs embouchures et étant unies par des éléments mâle et femelle raccordés qui font saillie à partir de leurs fonds, les grands côtés de chaque demi-boîte comportant des créneaux de tête coïncidant les uns avec les autres sur les demi-boîtes et les ouvertures des créneaux établissant une communication avec la partie interne de la boîte dans laquelle est contenue la plaquette émettrice de vapeur, l'extérieur des demi-boîtes étant pourvu, pour régler le passage des vapeurs suivant le désir de la personne utilisant de telles boîtes supports, d'une bande annulaire pourvue d'ouvertures dans sa surface adossée à la paroi latérale continue de la boîte allongée ainsi formée, paroi latérale continue dans des tronçons de laquelle sont formées les ouvertures précitées, le glissement latéral de la bande annulaire entraînant l'ouverture ou la fermeture du passage des ouvertures délimitées par les créneaux et de ce fait ouvrant ou fermant le passage pour les vapeurs de la plaquette émettrice de vapeur contenue à l'intérieur de la boîte, caractérisé en ce que le corps du support de ce type, fait de deux demi-boîtes, est formé d'une boîte et de son couvercle, en ce que les tronçons de la paroi continue correspondant aux grands côtés latéraux présentent une multiplicité d'ouvertures rectangulaires, parallèles et séparées d'une manière appropriée de telle façon que leurs extrémités n'atteignent ni le bord du fond de la boîte ni le bord de l'embouchure de cette boîte, en ce que des deux côtés de chacun des deux groupes d'ouvertures transversales, disposées face à face, sont formées des fenêtres voisines du bord continu en biseau de l'embouchure du corps de la boîte, en ce que sur le couvercle de l'embouchure du corps de la boîte est formée, sans solution de continuité, une saillie latérale descendante de faible hauteur, à bord taillé en biseau, faisant saillie à partir du fond du couvercle et de forme identique à celle de l'embouchure de la boîte, en ce que sur la saillie descendante latérale continue sont répartis, en étant distribués régulièrement et unis d'une manière permanente, autant de crochets qu'il y a de fenêtres, ces crochets assumant la fonction de détentes de telle façon que, lorsque l'on engage le couvercle dans l'embouchure du corps de la boîte et on exerce une pression vers le bas sur le couvercle, en direction du corps de la boîte, les extrémités libres

souples des crochets soient repoussées par compression vers l'intérieur, par la propre matière de la paroi du corps de la boîte, jusqu'à ce que, en poursuivant le mouvement de descente, les crochets s'engagent dans les fenêtres correspondantes en y pénétrant et s'y accrochant sur les bords des fenêtres respectives lorsque les extrémités libres des crochets reprennent leur position naturelle à l'état de repos.

2. Boîte support améliorée pour des plaquettes diffusant des vapeurs et effluves odorants, désinfectants et insecticides suivant la revendication 1, caractérisée en ce que de chaque côté de l'un et l'autre groupe d'ouvertures transversales de la paroi continue qui forme les deux grands côtés latéraux du corps de la boîte, fait saillie, par rapport à la surface interne de la paroi, une nervure parallèle aux ouvertures transversales et dont les extrémités rejoignent presque le bord de l'embouchure de la boîte et le fond de celle-ci.

3. Boîte support améliorée pour des plaquettes diffusant des vapeurs et effluves odorants, désinfectants et insecticides suivant la revendication 1, caractérisée en ce que, pour obturer les jours qui subsistent entre les bords des quatre fenêtres d'accrochage et les crochets introduits dans ces fenêtres, ces fenêtres sont disposées au voisinage du bord de l'embouchure de la paroi continue du corps de la boîte de telle façon que la bande continue obturant les ouvertures transversales formées dans les deux côtés opposés de la paroi continue qui constitue le corps de la boîte, obture également ces jours laissés par l'introduction des crochets dans les fenêtres.

1/1

Fig. 1

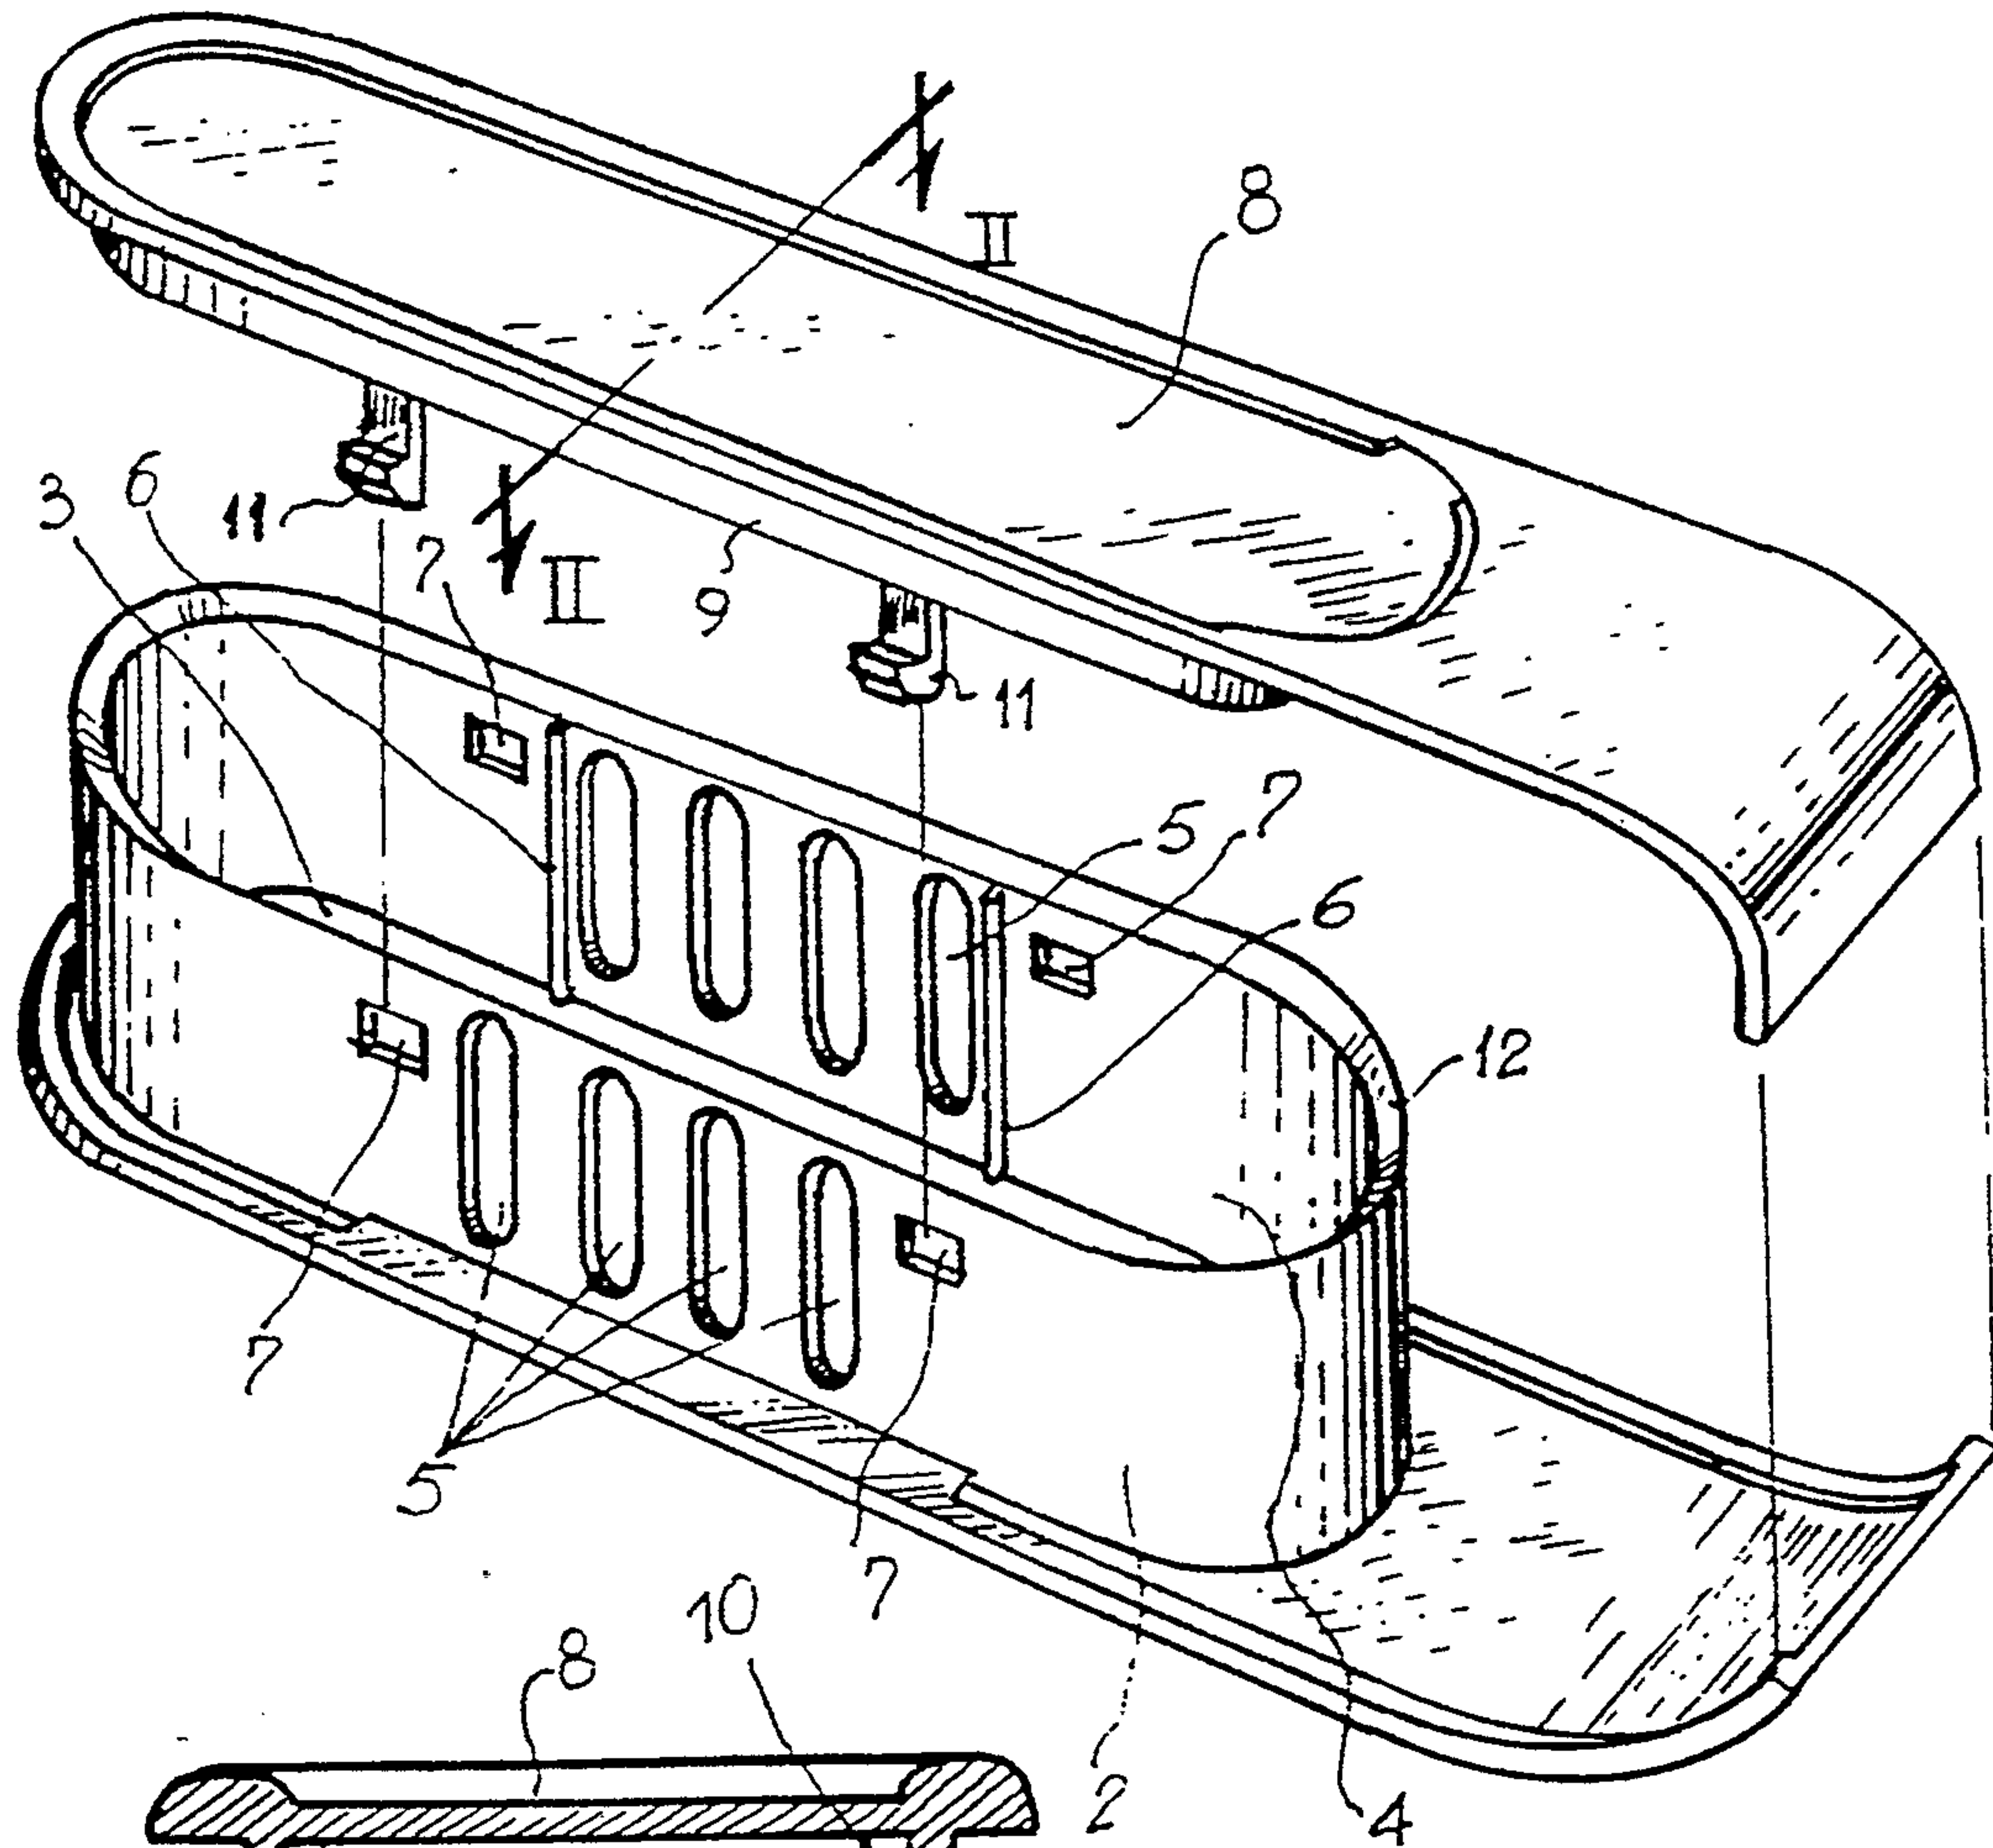
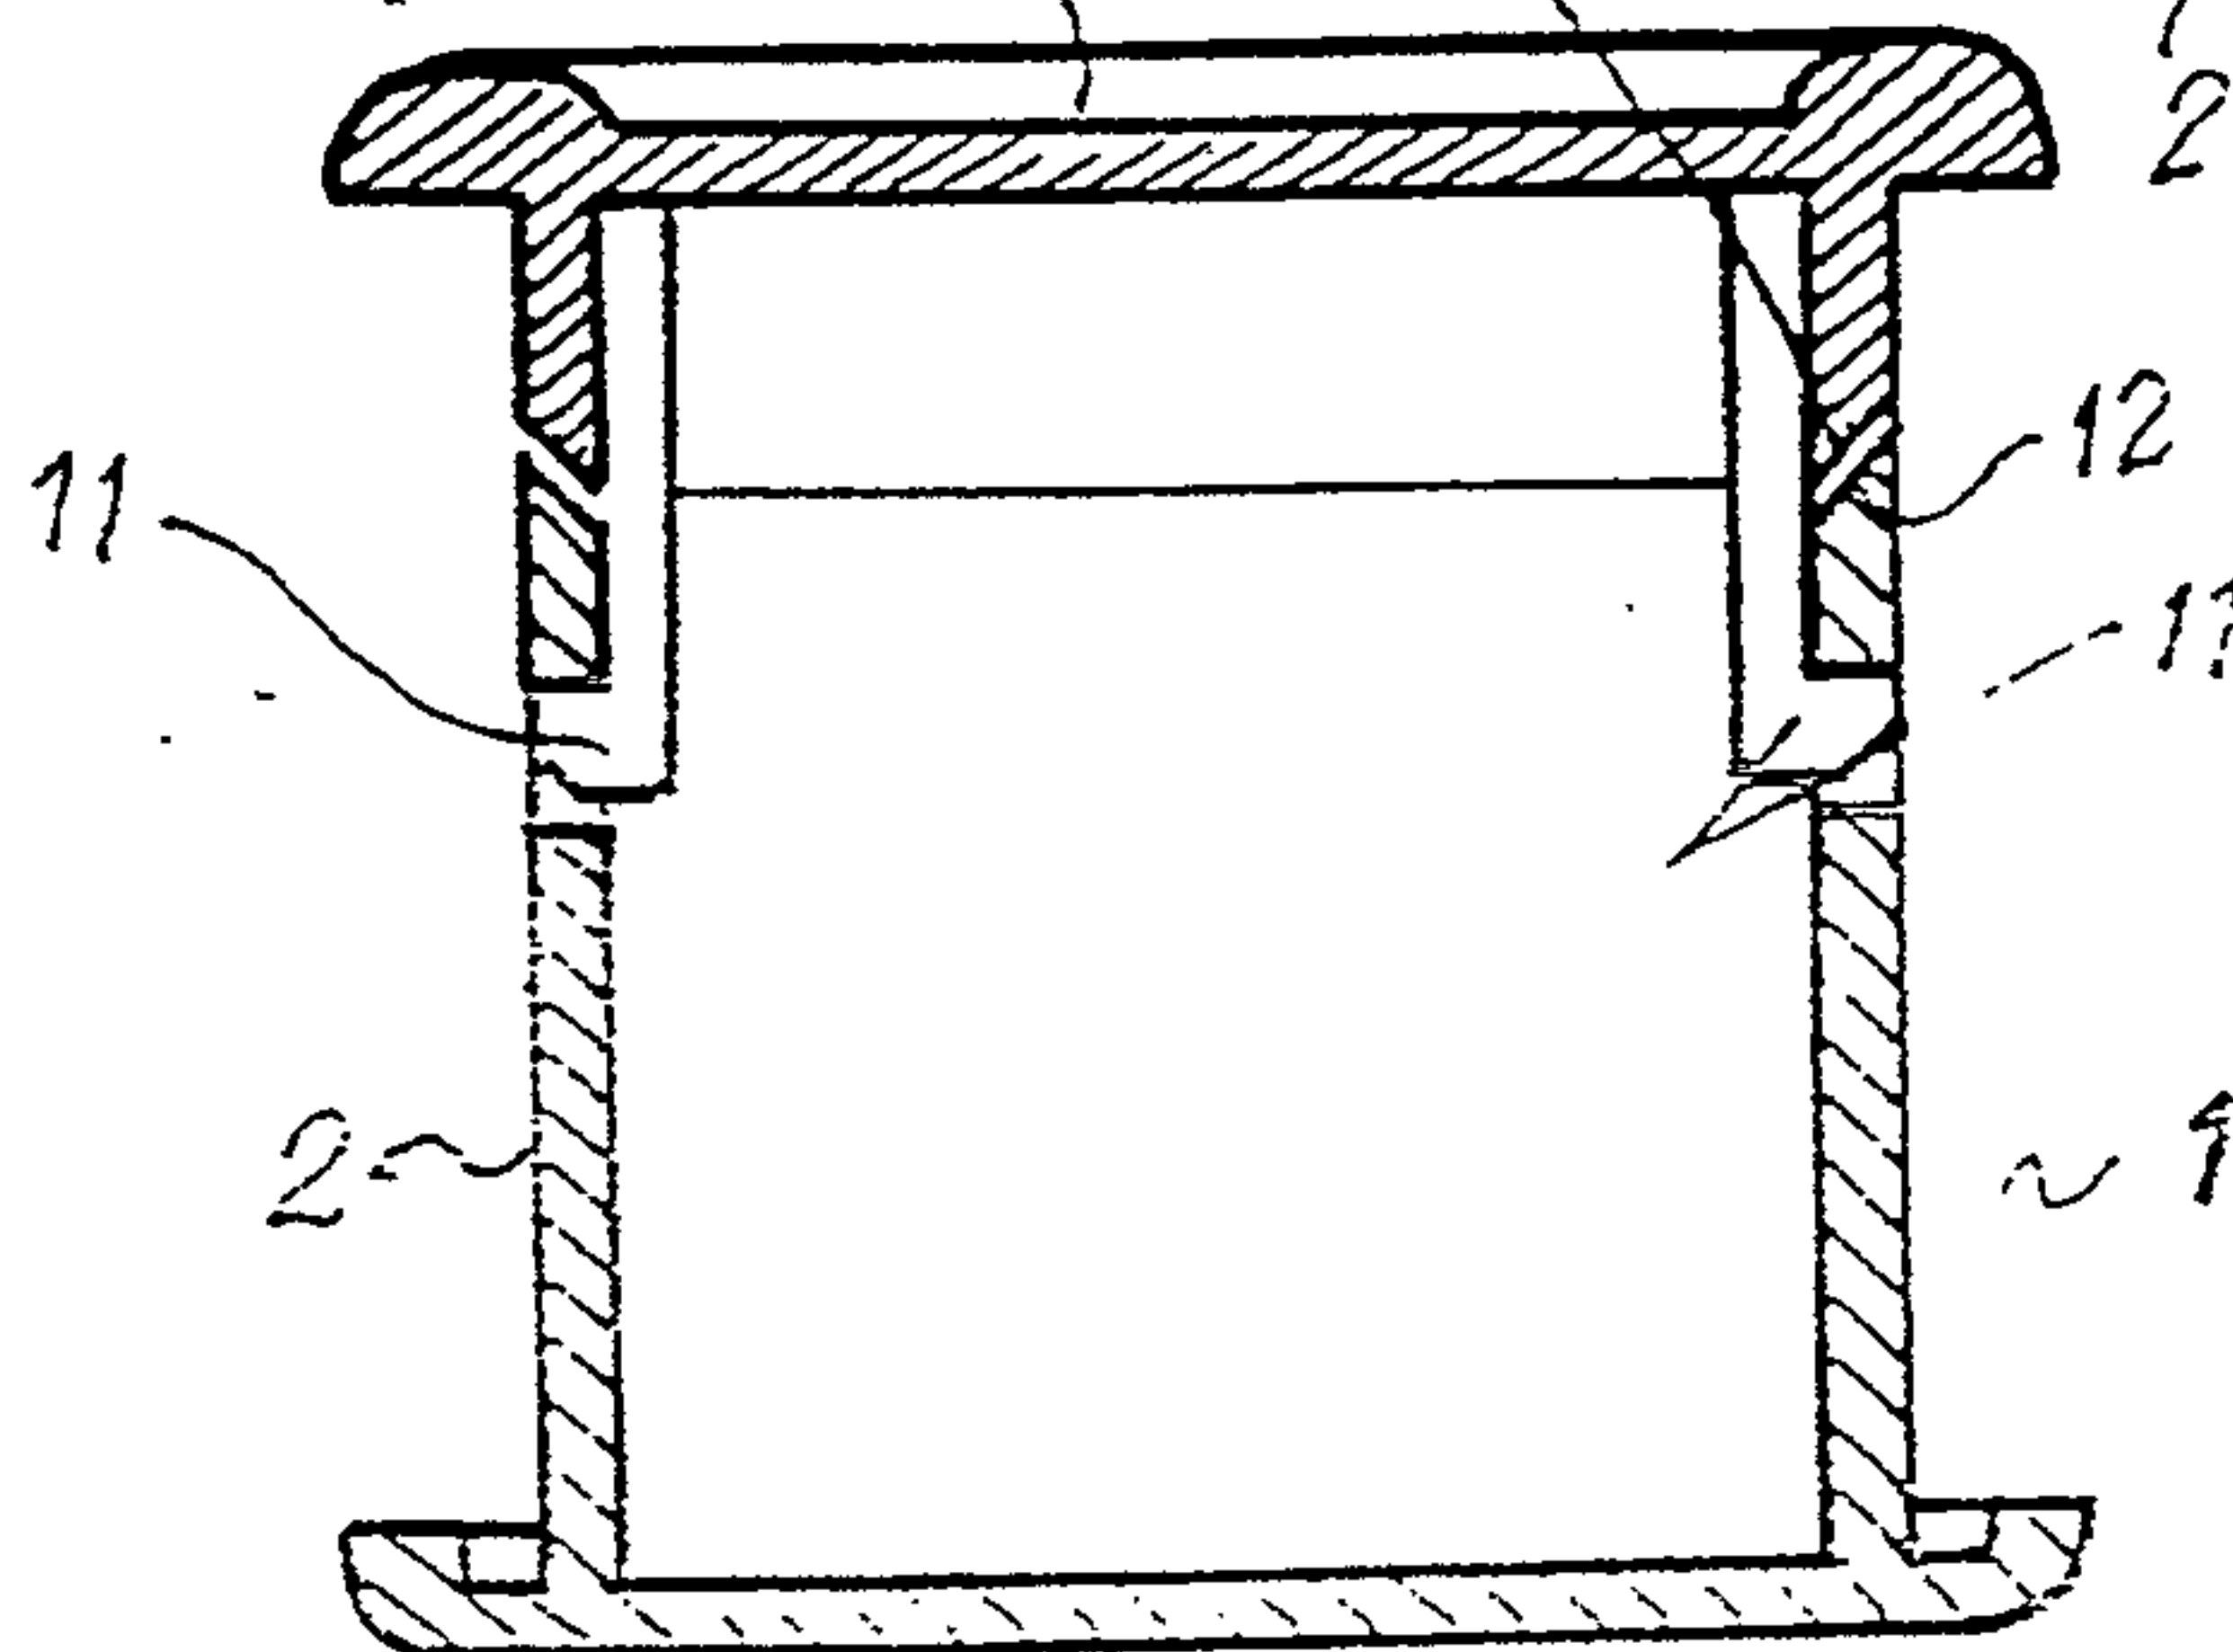


Fig. 2