



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203169601 U

(45) 授权公告日 2013. 09. 04

(21) 申请号 201220645048. 4

(22) 申请日 2012. 11. 30

(73) 专利权人 翟盼盼

地址 710075 陕西省西安市高新区唐延路
25 号银河新坐标 B1020 室

(72) 发明人 翟盼盼

(51) Int. Cl.

A61J 9/00 (2006. 01)

A61M 1/06 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

喂奶装置

(57) 摘要

本实用新型涉及母婴用品领域,尤其涉及喂奶装置。本实用新型采取如下技术方案:包含输送管,所述输送管上方分出两个分管,两个分管上边分别连接一个可以固定在乳房上的吸取碗,所述吸取碗上均含有一个乳头套,乳头套上开口连接所述的分管。采用如上技术方案的本实用新型,具有如下有益效果:吸取碗压成真空贴在乳房上,乳头套套住乳房,奶水同时从两个分管中流下来,孩子可以从管子下方喝奶,如果是双胞胎,就可以用两个下分管喝奶。

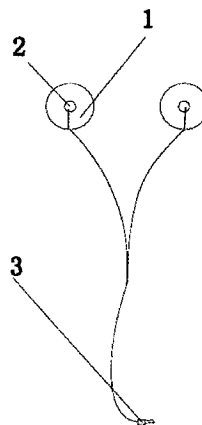

1. 喂奶装置,其特征在于,包含输送管(4),所述输送管(4)上方分出两个分管,两个分管上边分别连接一个可以固定在乳房上的吸取碗(1),所述吸取碗(1)上均含有一个乳头套(2),乳头套上开口连接所述的分管。

2. 如权利要求1所述的喂奶装置,其特征在于,所述输送管(4)下方连接着吸嘴(3)。

3. 如权利要求1所述的喂奶装置,其特征在于,所述输送管(4)也分为两个下分管。

4. 如权利要求1或者3所述的喂奶装置,其特征在于,所述两个分管和/或下分管与输送管(4)通过分管装置(5)连接。

5. 如权利要求4所述的喂奶装置,其特征在于,所述分管装置(5)为三通。

6. 如权利要求1所述的喂奶装置,其特征在于,所述乳头套(2)为可伸缩材料制成。

7. 如权利要求1所述的喂奶装置,其特征在于,所述乳头套(2)位于吸取碗(1)的中心位置。

8. 如权利要求1所述的喂奶装置,其特征在于,所述吸取碗(1)为软材料且其为弧形盖状。

喂奶装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及母婴用品领域,尤其涉及喂奶装置。

背景技术

[0002] 现代女性的压力越来越大,尤其作为职业女性,往往需要在家庭和工作之间做出抉择,并且哺育孩子就需要把孩子抱在身上,双臂都会被占用,时间长了人非常累,还浪费了大量的时间;另外因为人都习惯性经常使用一边的乳房哺育,时间长了两边的大小就不一样,孩子吸奶时间长,乳头也会变大,穿衣服稍有不慎就会“露点”。

实用新型内容

[0003] 实用新型的目的:为了提供一种可以解放哺乳期妇女双臂,使得其不用抱着孩子哺乳,可以同时干其他事情的喂奶装置。

[0004] 为了达到如上目的,本实用新型采取如下技术方案:包含输送管,所述输送管上方分出两个分管,两个分管上边分别连接一个可以固定在乳房上的吸取碗,所述吸取碗上均含有一个乳头套,乳头套上开口连接所述的分管。

[0005] 本实用新型进一步技术方案在于,所述输送管下方连接着吸嘴。

[0006] 本实用新型进一步技术方案在于,所述输送管也分为两个下分管。

[0007] 本实用新型进一步技术方案在于,所述两个分管和/或下分管与输送管通过分管装置连接。

[0008] 本实用新型进一步技术方案在于,所述分管装置为三通。

[0009] 本实用新型进一步技术方案在于,所述乳头套为可伸缩材料制成。

[0010] 本实用新型进一步技术方案在于,所述乳头套位于吸取碗的中心位置。

[0011] 本实用新型进一步技术方案在手,所述吸取碗为软材料且其为弧形盖状。

[0012] 采用如上技术方案的本实用新型,具有如下有益效果:吸取碗压成真空贴在人乳房上,乳头套套住乳房,奶水同时从两个分管中流下来,孩子可以从管子下方喝奶,如果是双胞胎,就可以用两个下分管喝奶。

附图说明

[0013] 图1为实用新型输送管无下分管的结构示意图;

[0014] 图2为实用新型带吸嘴的结构示意图;

[0015] 图3为实用新型输送管有下分管的结构示意图;

[0016] 其中:1. 吸取碗;2. 乳头套;3. 吸嘴;4. 输送管;5. 分管装置。

具体实施方式

[0017] 下面结合图1-图3对本实用新型的具体实施方式进一步进行说明;

[0018] 包含输送管4,所述输送管4上方分出两个分管,两个分管上边分别连接一个可以

固定在乳房上的吸取碗 1,所述吸取碗 1 上均含有一个乳头套 2,乳头套上开口连接所述的分管。

[0019] 所述输送管 4 下方连接着吸嘴 3。

[0020] 本处的吸嘴 3 可以有也可以没有,这样母亲在喂奶的时候,就可以边做其他事情了。

[0021] 所述输送管 4 也分为两个下分管。这种情况适合双胞胎,当有三胞胎的时候,分出相应个数的管子即可。

[0022] 所述两个分管和 / 或下分管与输送管 4 通过分管装置 5 连接。

[0023] 所述分管装置 5 为三通。

[0024] 所述乳头套 2 为可伸缩材料制成。因此可以适应不同母亲的乳头。

[0025] 所述乳头套 2 位于吸取碗 1 的中心位置。吸取碗 1 还可以采取其他方式固定,所述的固定的具体方式不对本实用新型的具体实施造成限制。

[0026] 所述吸取碗 1 为软材料且其为弧形盖状。

[0027] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本领域的技术人员应该了解本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的范围内。

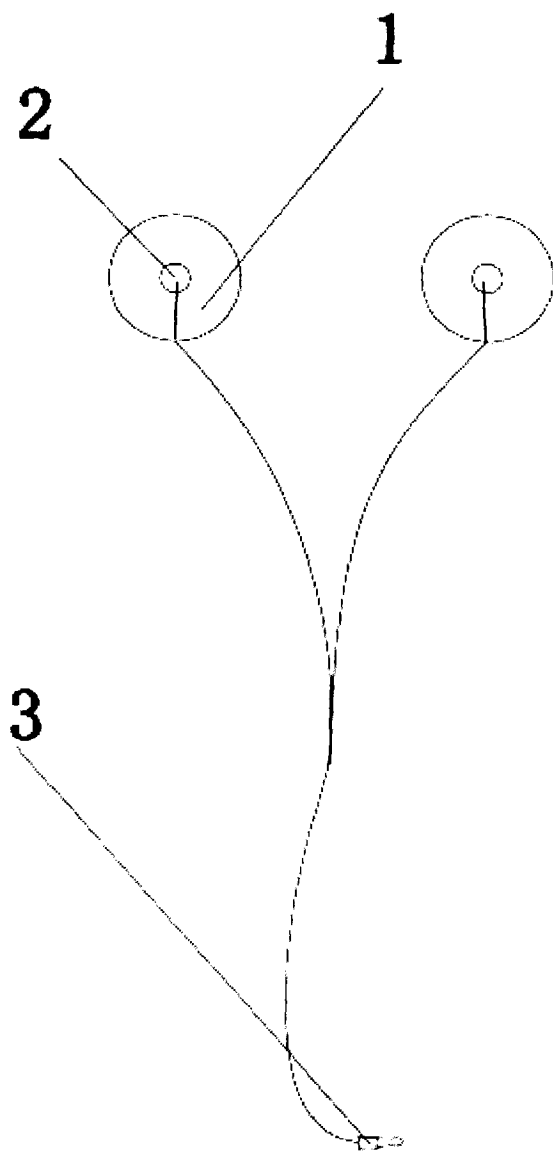


图 1

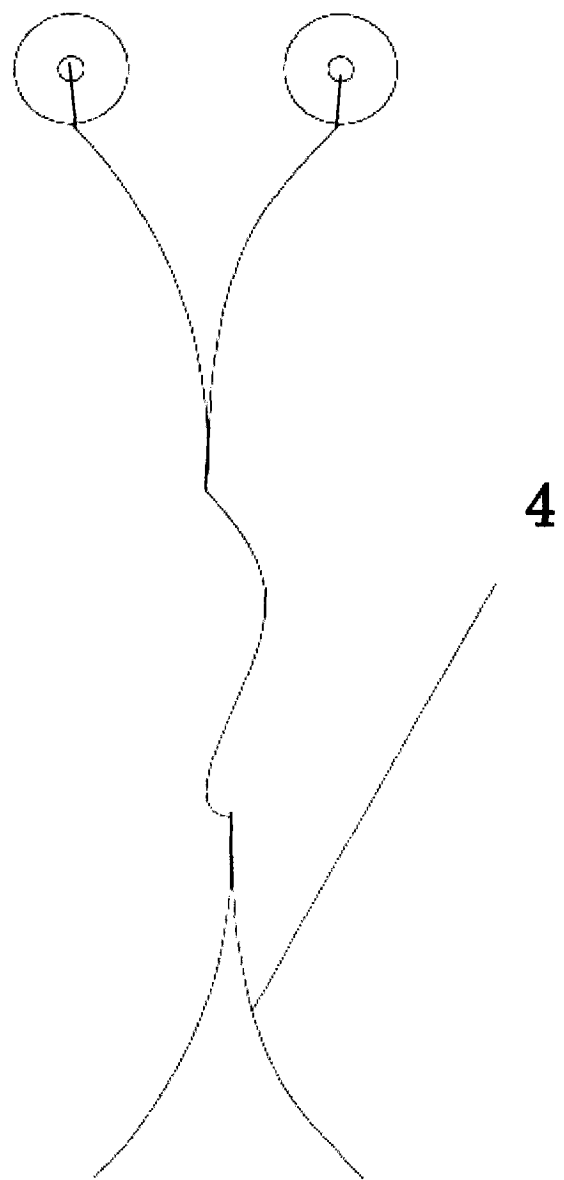


图 2

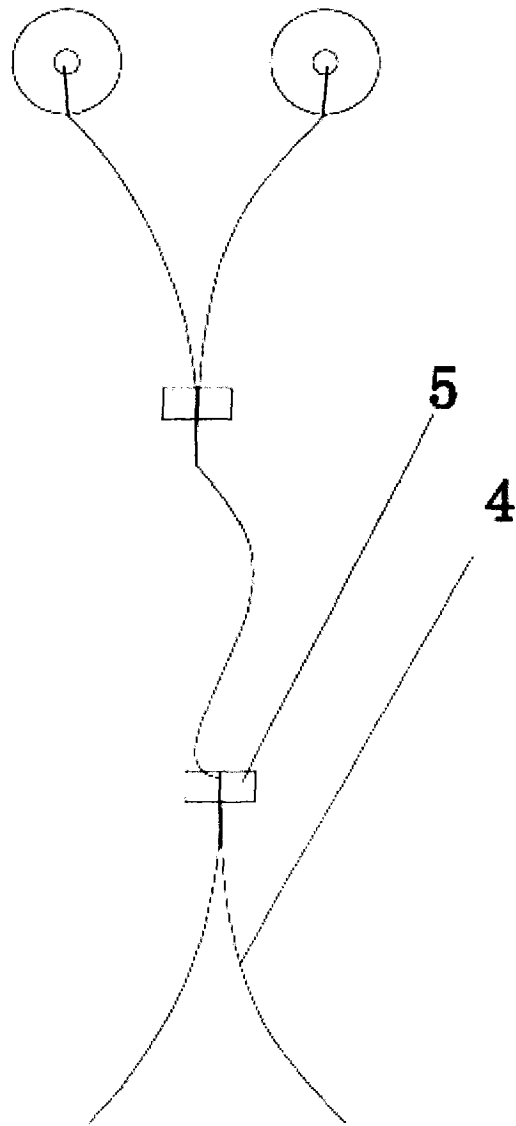


图 3